



1998
denberi

sevdiklerinizle
engelsiz
yaynlara...

to an unobstructed
future with your
loved ones...

AH & MET®

www.ahmetasansor.com.tr



**ENGELİ
ASANSÖRLERİ
&PLATFORMLAR**

**DISABLED LIFTS
&PLATFORMS**

**ИНВАЛИДНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
И ПЛАТФОРМЫ**

AH & MET®

MK901

AÇIK TİP ENGELİ PLATFORMU
OPEN TYPE DISABLED PLATFORM
ПЛАТФОРМА ОТКРЫТОГО ТИПА

sevdiklerinizle
engelsiz
yarınlara...



to an unobstructed
future with your
loved ones..



evinizde muhteşem uyum sağlayacak


Ağır Tip Engelli Platform Asansörü, Düşük maliyetli olması ve az yer kapaması ürünün tercih sebeplerini artırmıştır. İç ve dış mekanda güvenle kullanılır. Dış kaplaması paslanmaz malzemeden oluşmaktadır. Kuyu gerektirmez ve 3 metrelük kod farklarına kadar seyir mesafesi vardır.

Kullanım alanları: Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir. 2006/42/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işaretleri ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği üst düzeydedir.

This model has low cost and occupies smaller place than other types. It can be used safely indoor and outdoor. The outer cover is made of stainless steel. It does not require pit and travels from ground up to 3 meters.

Area of usage: School, Temples, Police station, Rehabilitation center, Public institutions.

Hotels, Health facilities, Training centers, Housing estates. This model is manufactured within the standards of 2006/42 / AT and presented to the market with CE marking. User and environment safety are in the highest level.

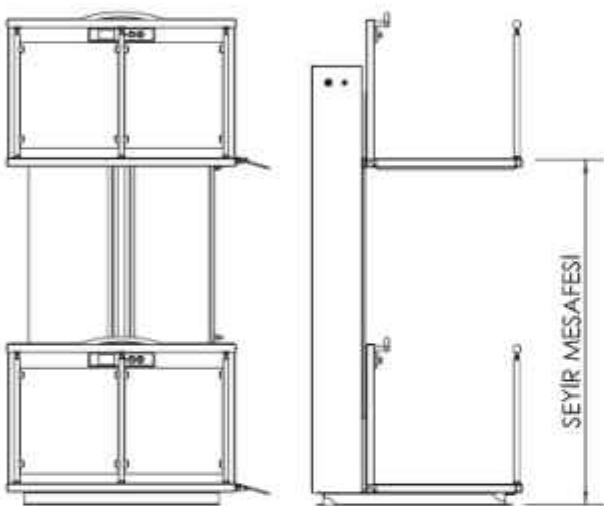

Tahrik Tipi Driver System:	Hidrolik / Vidalı Sistem Screw Nut / Hydraulic
Taşıma Kapasitesi Load Capacity:	315 kg 315 kg
Max.Seyir Mesafesi Max. Travel Distance:	3 mt. 3 M
Çalışma Hızı Speed:	0,15 mt/sn 0,15 msec
Platform İç Ölçüleri Platform Internal Size:	900 x 1400mm / (özel ölçü) 900*1400 mm (WxD)
Platform Dış Ölçüleri Platform External Size:	1350 x 1400mm / (özel ölçü) 1350*1400 mm (WxD)
Kuyu Dibi Pit:	Yok Don't Need To Set Pit
Kapı Door:	Otomatik Kilitli Güvenlik Switchli (Opsiyonel) Automatic Lock-Safety Switch (optionally)
Kumandalar Controls:	Kilitli kumandalar ve acil duruma butonu Locked Controls And Emergency Stop Button On Places And Platforms
Güvenlik Safety:	Tablo altında siloşturma engelleyici temas şartları Contact Switches Under The Table / Belows (Optionally)
Ana Güç Gereksinimi Power Supply:	220V AC - 50 Hz Monofaze 220V 50 Hz

will fit
perfectly in
your home



sevdiklerinizle
engelsiz
yarınlara...



to an unobstructed
future with your
loved ones..




kalitenin ergonomik yüzü

Geniş kullanım alanına sahiptir. Tükrük sistemi hidrolik ve sonsuz mil teknolojisi ile mürkündür. İç ve dış mekanlarda güvenle ve emniyetle kullanılabilir. Kuyu gerektirmemesi sayesinde her alana kolay ve sorunsuz kurulum olur. Büyük yapısal değişikliklere gerek duyulmaz. Genellikle 4 duraga kadar olan yerlerde kullanılan bu platformlar katlı yapıları, bireyler için sorun olmaktan çıkarır.

Kullanım alanları: Okul, Camii, Karakol, Rehabilitasyon Merkezleri, Karnı Kurumları, Otel, Sağlık Kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir. 2006/42/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işaretile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeydedir.

This model has wide area of usage. Driving system of the lift hydraulic and worm shaft. It can be used safely and meet your requirements indoors and outdoors. The lift is easy to install and can be placed directly onto the floor, not required pit. It does not need extra construction during the installation. It has 4 stops and helps to customer not to waste time. The outdoor lift is equipped to resist to extreme weather conditions.

Area of usage: Schools, Temples, Police stations, Rehabilitation centers, Public institutions, Private health institutions, Training centers. This model is produced within the standards of 2006/42 / EC regulations and supplied to the market with CE certificate. User and environment safety are in the highest level.

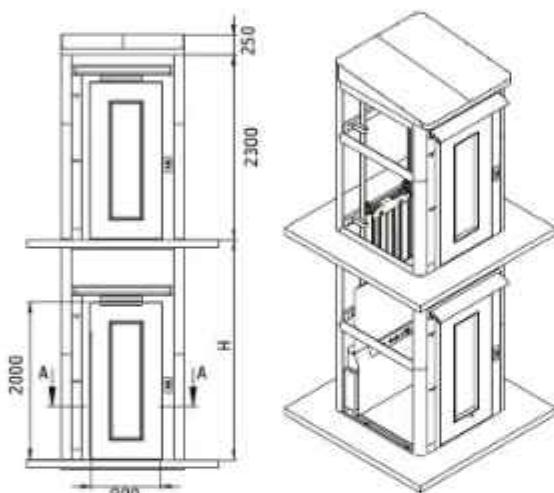

**ergonomic
face of quality**

Tükrük Tipi Driver System	Hidrolik / Vidalı Sistem Screw Nut / Hydraulic
Taşıma Kapasitesi Load Capacity	315 / 400 kg 315/400 kg
Max.Seyir Mesafesi Max. Travel Distance	11 mt. 11 M
Çalışma Hızı Speed	0,15 mt/sn 0,15 m/sec
Platform İç Ölçüleri Platform Internal Size	1100 x 1400mm / (özel ölçü) 1100*1400 mm (W x D)
Platform Dış Ölçüleri Platform External Size	1600 x 1600mm / (özel ölçü) 1600*1600 mm (W x D)
Kuyu Dibi Pit	Yok Don't Need To Set Pit
Kapı Door	Tam Otomatik Fully Automatic
Açıl Kurtarma Sistemi Emergency Rescue Systems	UPS Manuel UPS Manual
Anons Sistemi Voice Announcing System	Var (3 Dil; TR, EN, AR) Available
İntercom Sistemi Intercom Systems	Var Available
Ana Güç Gereklisini Power Supply	220V AC - 50 Hz Monofaze / 380V AC - 50 Hz - Trifaze 220V AC - 50 Hz Monofaze / 380V AC - 50 Hz - Three Phase



sevdiklerinizle
engelsiz
yarınlara...




to an unobstructed
future with your
loved ones..



çözümlere konfor katar

İç ve dış mekan merdivenlere monte edilir. Yürüme engelli veya tekerlekli sandalye kullanıclarının refakatçiye ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlar. Merdiven kenarında duvara veya basamaklara özel ayaklı ile monte edilen özel raylar üzerinde hareket eder. Dış ortam şartlarına uygun, dış kaplaması paslanmaz malzemeden imal edilmektedir. Kullanılmadığı zamanlar otomatik olarak katlanır ve yer ıgal etmez. Kullanım alanları; Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık, kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir. 2006/42/AT yönetmeliğinden standartları dahilinde üretilir ve CE işaretli piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

This model is suitable on indoor and outdoor stairs. It provides safe access for disabled or wheelchair users without the need for a companion. It moves on special rails mounted on the wall or steps with special feet on the stair edge. Exterior coating is made of stainless steel. When not in use, it folds automatically and does not occupy space. Area of usage; School, Temples, Police station, Rehabilitation center, Public institutions, Hotels, Health facilities, Training centers, Housing estates. This model is manufactured within the standards of 2006/42 / AT and presented to the market with CE marking. User and environment safety are in the highest level.

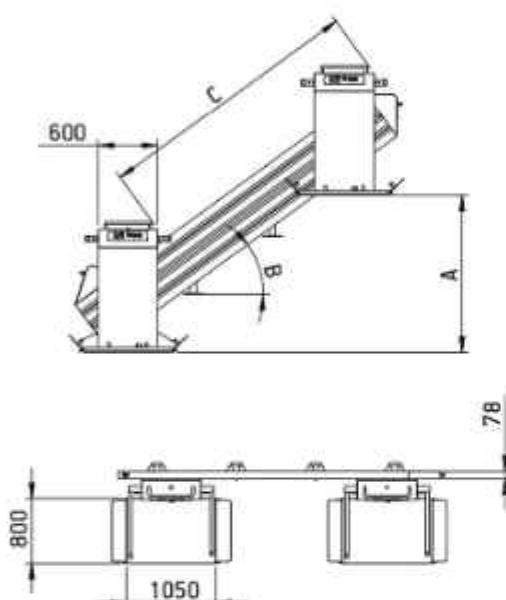

adds comfort
to solutions

Uygulama / Application Area	Düz Merdivenler / İç-Dış Mekan Straight Stairs / Indoor-Outdoor
Tahrik Tipi / Drive Type	Dışı Sistemi Gear Systems
Taşıma Kapasitesi / Load Capacity	225 kg. 225 kg
Çalışma Hızı / Working Speed	0,07 / 0,13 m/sn 0,07 / 0,13 mt/sec
Ray Sistemi / Rail Systems	Lineer Kızak Sistemi Linear Guideway Systems
Çıkabilecek Eğim / Maximum Slope	45 Derece 45 Degrees
Tabla Kapatma Açma / Table Closing-Opening	Tam Otomatik Fully Automatic
Güvenlik Kol Mekanizması / Safety Arm Mechanism	Tam Otomatik Fully Automatic
Tabla Rampası / Table Ramp	Tam Otomatik Fully Automatic
Kumandalar / Controls	Duraklanda Anıltarlı Çağır, Tabla Kapat-Aç ve Platform Üstünde Asılı Yukarı Butonu ve Açı Durdurma Butonu Call by switch at stop, button for movement on platform and ground, Emergency stop button
Güvenlik Sistemi / Safety Systems	Tabla Altında Siklama Engelleyici Temas Şarteli Anti Jamming switch systems under the table
Ana Güç Gereksinimi / Main Power Requirement	220V AC - 50 Hz - Monofaze 220V AC - 50 Hz - Single Phase
Platform İç Ölçüleri / Platform Internal Size	800*1050 mm / (Özel Ölçü) 800*1050 m / (Spécial Dimensions)



AH & MET®

VL91

DUBLEX ASANSÖR
DOUBLEX HOMELIFT
ДУБЛЕКС ЛИФТ

sevdiklerinizle
engelsiz
yarınlara...




to an unobstructed
future with your
loved ones...



size kalite sunuyoruz

Geleneksel bir asansörün aksine, kompakt bir üründür ve kurulacak yerde önemli yapısal değişiklik gereklidir, bu yüzden evinizde neredeyse her yere monte edilebilir. Yukarı veya aşağı doğru gönderildiğinde özel tasarımlarımız sayesinde boş bir alan bırakır. Evininin mükemmel görünmesi ve asansörünüzden her gün zevk almanız için tasarlanmıştır bir modeldir. Basınca duyarlı emniyet yüzeyleri sayesinde yukarıdan veya aşağıdan temas algıladığı an hareket işlemini durdurur. Kırılmaya dayanıklı camlar kullanılmıştır. Daha fazla güvenlik içeri, ancak kapı kapandığında asansör hareket edecektir ve asansör hareket halindeyken kapı açılmaz. Elektrik kesildiği zaman asansörümüz UPS sistemi ile otomatik olarak zemin kata inecektir.

Unlike a traditional elevator, it is a compact product and does not require significant structural changes at the place of installation. Thus it can be installed almost anywhere in your home. When it is sent up or down, it leaves an empty space through our special design. It is a model designed to make your home look perfect and enjoy the comfortable product every day. By virtue of the pressure sensitive safety surfaces, it stops the movement when it detects contact from above or below. Break resistant glasses are used. For added safety, the lift will move only when the door is closed and the door does not open during the movement. When the power goes out, the lift will automatically go down to the ground floor with the UPS system.

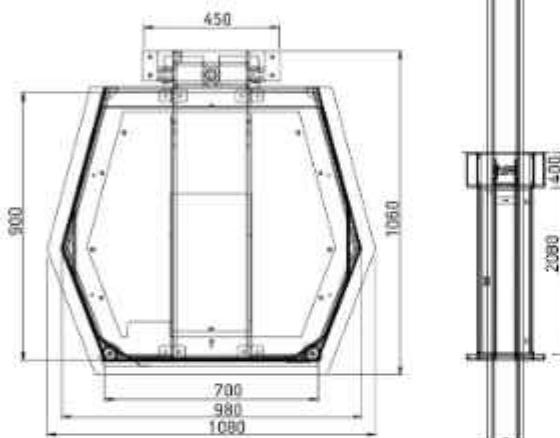

we offer
you quality

Tahrik Tipi <i>Driver System</i>	Hidrolik / Vidalı Sistem <i>Screw Nut / Hydraulic</i>
Taşıma Kapasitesi <i>Load Capacity</i>	250 kg 250 kg
Max.Seyir Mesafesi <i>Max. Travel Distance</i>	9 mt. 9 M
Çalışma Hızı <i>Speed</i>	0,15 mt/sn 0,15 m/sec
Platform İç Ölçüleri <i>Platform Internal Size</i>	750 x 850mm / (özel ölçü) 750*850 mm (W x D)
Platform Dış Ölçüleri <i>Platform External Size</i>	1080 x 1060mm / (özel ölçü) 1080*1060 mm (W x D)
Kuyu Dibi <i>Pit</i>	Yok Don't Need To Set Pit
Kapı <i>Door</i>	Otomatik Kilidi Güvenlik Switchli Automatic Lock- Safety Switch (optionally)
Açil Kurtarma Sistemi <i>Emergency Save</i>	UPS Manuel UPS Manual
Anons Sistemi <i>Voice Announcing System</i>	Var (3 Dil; TR, EN, AR) Available
İntercom Sistemi <i>Intercom Systems</i>	Var Available
Ana Güç Gereksinimi <i>Power Supply</i>	220V AC - 50 Hz Monofaze 220V AC - 50 Hz



KOLTUK TİPİ MERDİVEN ASANSÖR

STAIR LIFT

ЛЕСТНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК С КРЕСЛОМ




sevdiklerinizle
engelsiz
yarınlara...

Koltuk Tipi Merdiven Asansörü, yaşlı ve engeller için tasarlanmış, her türlü merdiven yapılarında çalışabilen sade ve mükemmel bir ürünüdür. Kullanıcıların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla her türlü emniyet önemi düşünülmüştür. Güçlü ve basit dizaynı sayesinde, erişilebilirliğin gerekliliklerine uygun zarif bir ürünüdür.

Seat Type Stair Lift is a simple and perfect product designed for elderly and disabled people and can work in all kinds of staircase structures. All kinds of safety measures have been considered in order to ensure safe travel of the users. With its strong and simple design, it is an elegant product that meets the requirements of accessibility.

to an unobstructed
future with your
loved ones...

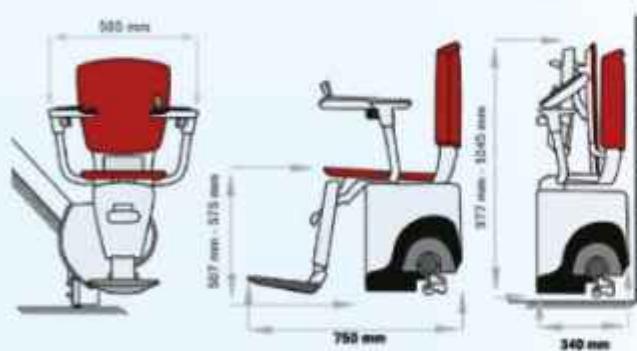Uygulama
Application AreaDüz ve Döngülü Merdivenler / İç-Dış Mekan
Straight and Swivel Stairs / Indoor-OutdoorTahrik Tipi
Drive TypeDaklı Sistemi
Gear SystemTaşıma Kapasitesi
Load Capacity130 - 150 kg
130 - 150 kgÇalışma Hızı
Working Speed0,07 / 0,13 m/sn
0,07 / 0,13 m/secRay Sistemi
Rail SystemÖzel Alüminyum Kızak Sistemi
Special Aluminum Guide SystemÇıkabilecek Eğim
Maximum Slope45 Derece
45 DegreesÇağrıma Butonu
Call ButtonUzaktan Kumanda
Remote ControlKoltuk Tipi
Seat TypeKatlanır ve Döner Koltuk
Folding And Swivel SeatŞarj Noktaları
Charging PointsDuraklıarda Otomatik Şarj
Auto Charging in StopsGüvenlik Sistemi
Safety SystemEmniyet Kemeri-Destek Kolları-Temas Switchleri
Seat Belt-Support Arms-Contact SwitchesAna Güç Gereksinimi
Main Power Requirement220 V AC – 50Hz – Monofaze
220 V AC – 50Hz – Single Phase

our speed
is beyond
technology

Bu tip asansörler genelde otel, restoran ve villalarda mutfaktan yemek yenilen kata, tabak, bardak, tepsı taşınmasında kullanılır. Hausman olarak monşarj asansörlerini tesis ettigimiz tüm mutfaklarda yemekler mutfakten masaya gelene dek her zaman sıcak kaldığı gibi, tabalar kırılmadan, kadehler dökülmeden yerlerine ulaşır. Küçük tip yük asansörleri olanak düşünebileceğimiz monşarj asansörleri 40 Kg'dan 250 Kg'a kadar değişik kapasitelere sahiptir.

Monşarj tipi asansörler, genelde giyotin tipte kapılıdır. Giyotin kapılar, basit bir hareketle açılıp kapanması sayesinde kullanıcıya büyük kolaylık sağladığını gibi, yan otomatik kapılar gibi açıldıklarında yer de işgal etmezler. Hijyenik olmak zorunda oldukları için paslanmaz çelik kabin ve kapılar her zaman için tercih edilmektedir.

These types of elevators are generally used in hotels, restaurants and villas to carry plates, glasses, trays from the kitchen to the food. As Hausman, in all kitchens where we install montage lifts, the dishes are always warm until they come from the kitchen to the table, without the plates breaking, glasses reaches its place without spillage. As small type hoists The montage elevators that we can think of vary from 40 Kg to 250 Kg. It has capacities.

Damper-type elevators are generally of guillotine type doors. While guillotine doors open and close with a simple movement, they provide great convenience to the user and do not occupy space when they are opened like semi-automatic doors. Stainless steel cabinets and doors are always preferred because they have to be hygienic.

hızımız
teknolojinin
ötesinde



TEK TARAFLI HİDROLİK YÜK PLATFORMLARI**ONE SIDED HYDRAULIC GOODS PLATFORM**

ОДНА СТОРОННЯЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА



Tek Taraflı Hidrolik Yük Platformları, 100kg - 2500 kg taşıma kapasitesinde, istenilen tablo ölçülerinde ve 15mt yüksekliğe kadar yapmak mümkündür. Platform üzerinde ve etrafına korkuluk yapılabılır. Platformun 3 tarafından yükleme boşaltma yapılabilir. Derin kuyu dibine ve son kat yüksekliklerine ihtiyaç yoktur. Asansörler gibi aynı bir makine dalresine gerek yoktur ve asansörlerde göre daha ekonomiktir. Kurulum çalışma ve bakım maliyeti düşük platformlardır. Yük ve çevre faktörleri için tüm gereklilik güvenlik önlemleri alınmıştır.

Kullanım alanları: Araç asansörleri, depolar, alışveriş merkezleri, fabrikalar kısacısı kat ve kot farkı olan yerlerde tercih edilir.

The Load Capability will be 100-2500 kg , It is possible to make up to 15mt height. Railings can be built on and around the platform, there is no need for pit. Loading and unloading can be performed by the platform 3. There is no need for a separate machine room as elevators and it is more economical than elevators. All necessary safety precautions have been taken for load.

Usage areas: Car lifts, warehouses, shopping centers, factories.

**ÇİFT TARAFLI HİDROLİK YÜK PLATFORMLARI****DOUBLE SIDED HYDRAULIC GOODS PLATFORM**

ДВУСТОРОННИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК



Çift Taraflı Hidrolik Yük Platformları, tablosu büyük ve kaldırma kapasitesi yüksek yerlerde tercih edilir. 10.000 tona kadar, istenilen tablo ölçülerinde ve 15mt yüksekliğe kadar yapmak mümkündür. Karşılıkçı çift ray ve çift piston kullanılır. Derin kuyu dibine ve son katta ek boşuklara ihtiyaç yoktur. Asansörler gibi aynı bir makine dalresine ihtiyaç yoktur ve asansörlerde göre daha ekonomiktir. Kurulum, çalışma ve bakım maliyetleri düşüktür. Yük ve çevre faktörleri için tüm gereklilik güvenlik önlemleri alınmıştır.

Kullanım alanları: Araç asansörleri, depolar, alışveriş merkezleri, fabrikalar kısacısı kat ve kot farkı olan yerlerde tercih edilir.

Vertical Hydraulic Platform for cargo, economic and private custom-built lift table. It is possible to make up to 10,000 tons; desired table size and up to 15mt height. The Vertical Hydraulic Platform is used for transfer cargo between different floors. They will easily find their application in factories, construction buildings even private homes.

Usage areas: Car lifts, warehouses, shopping centers, factories...



Taşıma Kapasitesi : 320 - 1600 Kg

Hız : 0,65 - 1,20 mt/in

Kabin Modeli : Yan Panoramik ve Tam Panoramik

Camlı Yatay asansör, özellikle eğimi fazla olan ve bundan dolayı da asansör kurulumunun mümkün olmadığı alanlarda kolaylıkla kullanılabilir.

Özellikle dış mekanlarda yapılacak olan sistemlerde büyük fayda sağlayan asansörlerde, öne çıkan özellikler şu şekilde olmalıdır. Eğimli arazilerde asansör kullanırmında tek çözüm yatay asansörlerdir. Kot farklılığı olduğunda bile insan naklinde en güvenilir taşıma sağlanabilmektedir. İsteğe bağlı olarak klima özellikleri. Eğimin 15 dereceden fazla olduğu arazilerde, her çeşit taşıma ya da turizm faaliyetlerinde kullanılma özelliği. VIP ve modern projelerde rahatlıkla uygulanabilecektir. Ekolojik düzeni koruyucu. Açıkhava şartlarına son derece uyumlu. Yüksek trafik durumlarında bile tam performans.

Alternatif model seçenekleri.

Carrying Capacity: 320 - 1600 Kg

Speed: 0,63 - 1,20 mt /s

Cabin Model: Semi Panoramic and Full Panoramic Glass

Horizontal elevators can be easily used especially in areas with a high incline and therefore no elevator installation. Especially in elevators that provide great benefit in outdoor systems, the prominent features are as follows. Horizontal elevators are the only solution in the use of elevators on sloping land. Even with elevation differences, the most reliable transportation can be provided in human transport. Optional air conditioning feature. The feature of being used in all kinds of transportation or tourism activities in the fields where the slope is more than 15 degrees. Easily applied in VIP and modern projects.

Preserving the ecological order. It is highly compatible with outdoor conditions. Full performance even in high traffic situations.

Alternative model options.



yaşamınıza rahatlık sunacak



Otopark Asansörü, bize garajlarınız yaşam alanına dönüştüğünde daha değerli olurdu. Bu doğrultuda ilerleyerek, daha güvenlikli ve daha verimli olan araç asansörleri üretildi. Aracınızı dış etkenlerden tamamen izole edin, Aracınız için maksimum güvenlik sağlayın, Bahçenizde daha dekoratif alanlar yaratın, Tek araçlık park alanınızda iki araç park edin. Türkiye'de bu aynalığı yaşayan ilklerden biridir.

KURULUM VE MONTAJ

Bu sistem sizin belirlediğiniz bir alanda, kazı yapılması yapılarak uygulanır. Kazı çalışmasından sonra belirlenen ölçülerde göre beton dokuların temel işlemleri tamamlanır. Tesislerimizde siparişiniz üzerine üretilen platformumuz demonte olarak kurulum alanına getirilen birleştirilmeye başlanır. Birleştirme işleminden sonra elektrik ve diğer bağlantılar yapılır. Daha sonra sistem denenerek, tarafınıza çalış halde teslim edilir. Sistem uzaktan kumanda ile çalıştırılmaktadır.

SİSTEMİN AVANTAJLARI

Sistem bir adet alt kapaklı, bir adette üstte açık olacak şekilde iki otomobili taşıyacak şekilde dizayn edilmektedir. Ancak dekoratif bir görünüm isteyen müşterilerimiz üst kısmı farklı şekillerde de kullanabilmektedir.

Sistemimiz üstte bir araç var iken kalkarak, alt taraftaki aracın okumasına imkan tanımaktadır. Aracınız zeminin altına kapalı bir otoparka indirilerek tüm dış etkenlerden izole edilir. Bu sayede hırsızlık dahil tüm müdahalelere karşı güvenlik sağlanmış olur. Ayrıca, dilerseniz bahçenizde aracınız ile ısgal ettiğiniz alanları daha güzel ve dekoratif kullanım alanlarına çevirme imkanınız bulunmaktadır.

*will offer
comfort to your life*

Parking Lift would be more valuable to us when your garages turn into living spaces. Proceeding in this direction, vehicle lifts, which are safer and more efficient, were produced. Insulate your car entirely from external factors, provide maximum security for your vehicle, creating more decorative areas of your garden, make you take your car in the park edin. Turkey only two parking spaces in one of the first living this privilege.

INSTALLATION AND INSTALLATION

This system is applied by performing excavation work in an area you designate. After the excavation work, the foundation process is completed by pouring concrete according to the determined dimensions. Our platform, which is produced upon your order in our facilities, is brought to the installation area as demounted and started to be combined. After joining, electricity and other connections are made. Then the system is tried and delivered to you in working condition. The system is operated by remote control.

ADVANTAGES OF THE SYSTEM

The system is designed to carry two cars, one closed and one open at the top. However, our customers who want a decorative look can use the upper part in different ways.


Our system gets up when there is a vehicle at the top and allows the vehicle at the bottom to come out. Your vehicle is lowered under the floor to a closed car park and isolated from all external factors. In this way, security is provided against all interventions including theft. In addition, if you wish, you can turn the areas you occupy with your vehicle into more beautiful and decorative areas.

zamandan tasarruf sağlayacak

10,000-100 kg kaldırma kapasitesine ve istenilen tablo ölçüsüne göre platform yapılır. İstenilen platform ebadına ve kaldırma yükseltğine göre tek ve çok makaslı sistemler kullanılır. Sessiz hidrolik aksamlar kullanır. Sırtuned yüzeyler makaralı rulman kullanımı sayesinde uzun ömürlüdür. Kuyu içine yerleştirilen platformlar kullanılmadığı zamanlar yer tygal etmez. Maksimum alan利用率 sağlar. Kullanım alanları; araç asansörleri, depolar, alışveriş merkezleri, fabrikalar kısacası kat ve kat farkı bulunan yerlerde tercih edilir.

The Load Capability will be 100-10 kg, the platform is made according to required table size. Single and multi-scissor systems are used for the required platform size. It uses silent hydraulic components it use the roller bearings will be. The frictional surfaces are longevity. Do not need a pit to work. Usage areas; car lifts, warehouses, shopping malls, factories.

will
save time

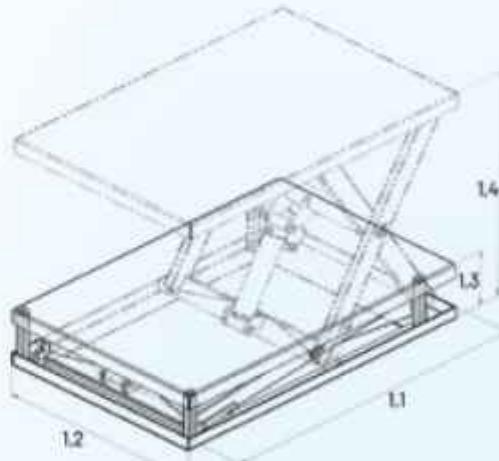

AH & MET®

3. Organize San. Bölgesi T. Ziyaeddin
Akbulut Cad. No:16 Konya / TURKEY

TEL: +90 332 237 99 05
FAX: +90 332 237 49 18

bilgi@ahmetasansor.com.tr
www.ahmetasansor.com.tr

GRAFIX

HUNDREDS OF PRODUCTS
ONE TRUST

**YÜZLERCE ÜRÜN
TEK GÜVENCE**

