



anil yatađanlı
tarım makinaları sanayi ve tic. a.ř.

Hedefimiz Daima En İyisi...

ÜRÜN KATALOĐU 2019

HAKKIMIZDA



anil yatağanlı
tarım makineleri sanayi ve tic. a.ş.

www.aniltarim.com

Tarımın ve tarıma dayalı sektörlerin TÜRKİYE ekonomisine katkısı tartışılmaz bir gerçektir. Ülkemizde üretilen tarım makinelerindeki teknolojik gelişmeler çiftçilerimizin yüksek verimle çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Gelişen ve genişleyen tarım potansiyelimize paralel olarak, günümüz teknolojisine uygun tarım makinelerine duyulan ihtiyaç sürekli artmaktadır.

1980 yılında tarım makineleri üretmek amacıyla kurulan firmamız Tarımda teknolojinin gelişimine ayak uydurarak sürekli gelişme, verimlilik artırma ve üretim maliyetlerini asgariye düşürme çabalarını, müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde gören yönetim anlayışıyla sürdürmektedir.

Firmamız, tarımı makineleri sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden sağduyulu, katılımcı, yenilikçi ve tecrübeli yönetici ve teknik kadrosu, yaygın dağıtım ağı ve bilinçli müşterileri ile ülke tarımının ilerlemesi için, payına düşen katkıyı başarıyla sağlamaya devam etmektedir.

Kalite Politikamız

Anıl Yatağanlı Tarım Makineleri, müşterilerinin beklentilerini en etkin şekilde karşılayabilmek için, uluslararası standart-

lardaki müşteriye özel ürünlerini kalite, fiyat, hız, esneklik gibi rekabet unsurlarını göz önünde bulundurarak geliştirmeyi, üretmeyi ve müşterilerine sunmayı temel ilke edinmiştir.

Bu amaçla; müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde gören çağdaş bir yönetim anlayışında, Verimli, esnek ve ileri teknoloji ile donatılmış çevik bir üretim sisteminde, Sürekli iyileştirme felsefesi ışığında, süreçlerini ve kendilerini sorgulayan ve geliştiren takım ruhuna sahip insan kaynaklarında, mükemmeli arayış yolculuğunu ülke, toplum ve çevre menfaatlerini göz ardı etmeksizin sürdürecektir.

Vizyonumuz

Tarım makineleri sektöründe, uluslararası standartlardaki ürünlerimiz ve temel değerlerimiz ile bölgemizde lider bir üretici, ülkemizde güçlü, saygın ve örnek bir kuruluş, küresel ekonomide gelişmelere kayıtsız kalmayan bir oyuncu olmak.

Misyonumuz

Paydaşlarımızın mutluluğunu sağlayacak çıktıları, ülkemizin, toplumumuzun ve insanlığın hizmetine sunmak.



INDEX

Geniş Ürün Çeşitlimizle Her zaman Çiftçimizin Yanındayız...

Sayfa No

06

AT-FS SERİSİ

Gübreleme ve İlaçlama Grubu



Yuvarlak Tip
Gübre Serpme Makinaları

07

AT-FSV SERİSİ

Gübreleme ve İlaçlama Grubu



Avrupa Tip (Bağ/Bahçe)
Gübre Serpme Makinaları

08

AT-FRH SERİSİ

Gübreleme ve İlaçlama Grubu



Tek Diskli Dörtköşe
Gübre Serpme Makinaları

09

AT-FT SERİSİ

Gübreleme ve İlaçlama Grubu



Çift Diskli Dörtköşe
Gübre Serpme Makinaları

10

AT-SM SERİSİ

Gübreleme ve İlaçlama Grubu



Asılı Tip Kollu
İlaçlama Makinaları

11

AT-SA SERİSİ

Gübreleme ve İlaçlama Grubu



Asılı Tip
Atomizerler

12

AT-DM SERİSİ

Toprak İşleme Grubu



Doküm Mordane

13

AT-LB SERİSİ

Toprak İşleme Grubu



Tesviye Kürekleri

14

AT-PK SERİSİ

Toprak İşleme Grubu



Katlanır Pergel Tip
Yükleme Keçesi

15

AT-YK SERİSİ

Toprak İşleme Grubu



Yükleme Keçeleri

16

AT-MR SERİSİ

Hasat Harman Grubu




Tamburlu Çayır Bıçma

17

AT-HS SERİSİ

Hasat Harman Grubu

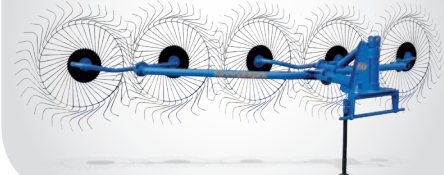

Asılı Tip Ot Toplama Tırmıkları (Tek Şaseli)

113

AT-HD SERİSİ / Hasat Harman Grubu

Asılır Tip Ot Toplama Tırmıkları (Çift Şaseli)



119

AT-HT SERİSİ / Hasat Harman Grubu

Çekilir Tip Ot Toplama Tırmıkları (Çift Şaseli)



21

AT-HL SERİSİ / Vükleme Grubu

Hidrolik Kaldıraç



20

AT-CD SERİSİ / Vükleme Grubu

Dizel Motorlu Helezonlar



22

AT-CS SERİSİ / Vükleme Grubu

Şaflı Helezonlar



24

AT-CM SERİSİ / Vükleme Grubu

Motorlu Helezonlar



26

AT-CH SERİSİ / Vükleme Grubu

Hidromotorlu Helezon



23

AT-CSM SERİSİ / Vükleme Grubu

Şaflı Motorlu Helezonlar



25

AT-CM SERİSİ / Vükleme Grubu

Motorlu Helezonlar



27

AT-CB SERİSİ / Vükleme Grubu

Taşıma Bandı





AT-FS Serisi

GÜBRELEME VE İLAÇLAMA GRUBU

Yuvarlak Tip Gübre Serpme Makineleri

Santrifüjlü gübre dağıtma makinesi traktör üç nokta askı sistemi ile traktöre bağlanır. Makine şaft vasıtası ile traktör kuyruk milinden hareketle çalışır. Ayar kolu vasıtası ile isteğe göre gübreleme imkânı yapılabilir. Özel dizayn edilmiş çıkış ağızları sayesinde her iki tarafa eşit miktarda gübreleme sağlanır. Depo kapasitesi 250 ve 350 lt olmak üzere iki çeşittir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürün Kodu		AT-FS250	AT-FS350
Depo Kapasitesi	kg	250	350
Yükseklik	mm	1350	1450
Uzunluk	mm	800	1050
Ağırlık	kg	75	80
İş Genişliği	m	16	16
Kanat Sayısı	adet	6	6
Çalışma Devri	d/dak	540	540
Disk Sayısı	Adet	Tek	Tek



Aurupa Tip (Bağ/Bahçe) Gübre Serpme Makineleri

AT-FSU Serisi



Santrifüjlü gübre dağıtma makinesi traktör üç nokta askı sistemi ile traktöre bağlanır. Makine şaft vasıtası ile traktör kuyruk milinden hareketle çalışır. Ayar kolu vasıtası ile isteğe göre gübreleme imkanı yapılabilir. Özel dizayn edilmiş çıkış ağızları sayesinde meyve ağaçları ve bağ arası gübreleme sağlanır. Depo kapasitesi 300, 400 ve 500 lt olmak üzere üç çeşittir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU		AT-FSV300	AT-FSV400	AT-FSV500
Depo Kapasitesi	kg	315	390	450
Yükseklik	mm	1070	1130	1200
Genişlik	mm	1050	1150	1125
Ağırlık	kg	80	80	80
İş Genişliği	m	16	16	16
Dağıtıcı Kanat Sayısı	adet	6	6	6
Kuyruk Mili Deviri	d/d	540	540	540
Disk Sayısı	adet	Tek	Tek	Tek



AT-FRH Serisi

GÜBRELEME VE İLAÇLAMA GRUBU

Tek Diskli ve Dörtköşe Gübre Serpme Makinaları



Asılır (Hidrolik) tip olarak imal edilen tek diskli gübre serpme makinelerinin üç nokta askı sistemi ile traktöre bağlanmaktadır. Serpme makineleri hidrolik kumandalı olarak imal edilebilmektedir. Hidrolik kumanda kolu sayesinde sınır başlarında traktör kabininden gübre atışı çok kolay yapılmakta ve seri bir şekilde kapatılarak gereksiz gübre sarfiyatı önlenmektedir. Depo kapasitesi 400-500-600-800 lt olmak üzere dört çeşittir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürün Kodu		AT-FRH400	AT-FRH500	AT-FRH600	AT-FRH800
Depo Kapasitesi	kg	400	500	600	800
İş Genişliği	m	20-22	20-22	20-22	20-22
Yükseklik	mm	1000	1200	1300	1400
Genişlik	mm	1000	1200	1200	1200
Uzunluk	mm	1000	1450	1450	1450
Ağırlık	kg	100	115	135	145
Dağıtıcı Kanat Sayısı	adet	6	6	6	6
Pervane Sayısı	adet	Tek	Tek	Tek	Tek



Çift Diskli ve Dörtköşe Gübre Serpme Makineleri

AT-FT Serisi



Asılır (Hidrolik) tip olarak imal edilen çift diskli gübre serpme makinelerinin üç nokta askı sistemi ile traktöre bağlanmaktadır.

Gübre serpme makineleri hidrolik kumandalı olarak imal edilebilmektedir. Hidrolik kumanda kolu sayesinde sınır başlarında traktör kabininden gübre atışı çok kolay yapılmakta ve seri bir şekilde kapatılarak gereksiz gübre sarfiyatı önlenmektedir. Makinenin gübre atım iş genişliği 20-22m ye ulaşabilmektedir. Bu sayede gübrenin; tarlaya daha homojen bir şekilde dağıtılması ve daha düzgün bir şekilde akışkanlığı sağlanır. Depo kapasitesi 600-800-1000-1200 lt olmak üzere dört çeşittir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU		AT-FT600	AT-FT800	AT-FT1000
Depo Kapasitesi	kg	640	820	1025
İş Genişliği	m	20-22	20-22	20-22
Yükseklik	mm	1310	1430	1550
Genişlik	mm	1500	1500	1500
Uzunluk	mm	1000	1000	1000
Ağırlık	kg	222	235	255
Dağıtıcı Kanat Sayısı	adet	2x3	2x3	2x3
Pervane Sayısı	adet	Çift	Çift	Çift





AT-SM Serisi

GÜBRELEME VE İLAÇLAMA GRUBU

Asılır Tıp, Kollu, İlaçlama Makineleri



Yüksek standartlarda tamamen yerli olarak üretilen ilaçlama makineleri pompa aksamı, şase ve aktarma organları ile size sınırsız yedek parça imkanının yanı sıra isteğinize uygun ekipman değişikliği sağlanmaktadır. Depoları takviye edilmiş polyester veya polietilen yapılmış olup dış etkilere ve korozyona karşı dayanıklıdır.

AT-SM serisi ilaçlama makinelerimiz asılır kollu tip 300 lt, 400 lt, 500 lt, 600 lt, 800lt ve 1000 lt depo kapasitesine sahip olarak üretilmektedir. İlaçlamalarımızda 3 veya 4 membranlı pompalar kullanılmaktadır. Pompalarımız By-Pass sistemi ile daha uzun ömürlüdür. İlaçlama kol uzunlukları depo kapasitesi ile orantılı isteğe göre 8-10-12-15-16-18 metre olarak imal edilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU		AT-SM3	AT-SM400	AT-SM500	AT-SM600	AT-SM800	AT-SM1000
Depo Kapasitesi	lt	300	400	500	600	800	1000
Pompa Tipi		M-30	M-80	M-80	M-80	HS-105	HS-105
Pompa Debisi	L/min	30	80	80	80	105	105
Max. Basınç	bar	40	50	50	50	50	50
Pompa Devri	rpm	540	540	540	540	540	540
Genişlik	mm	700	850	780	800	1800	1900
Uzunluk	mm	950	1050	1290	1315	3600	3600
Yükseklik	mm	1000	1200	1400	1420	2200	2300
Ağırlık	kg	85	115	125	350	450	500
İlaçlama Kolu Uzunluğu	mt	8-10	10-12	10-12	10-12	12-14-16	12-14-16

Asılır Tıp, Atomizer İlaçlama Makineleri

AT-SA Serisi



Yüksek standartlarda tamamen yerli olarak üretilen ilaçlama makineleri pompa aksamı, şase ve aktarma organları ile size sınırsız yedek parça imkanının yanı sıra isteğinize uygun ekipman değişikliği sağlanmaktadır. Depoları takviye edilmiş polyester veya polietilen yapılmış olup dış etkilere ve korozyona karşı dayanıklıdır.

AT-SA serisi ilaçlama makinelerimiz asılır fanlı (atomizer) tip 400 lt, 500 lt, 600 lt, 800lt ve 1000 lt depo kapasitesine sahip olarak üretilmektedir. İlaçlamalarımızda 3 veya 4 membranlı pompalar kullanılmaktadır. Pompalarımız By-Pass sistemi ile daha uzun ömürlüdür. Atomizer fan çapları depo kapasitesi ile orantılı 75 -85 -92 santimetre olarak imal edilmektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU		AT-SA400	AT-SA500	AT-SA600	AT-SA800	AT-SA1000
Depo Kapasitesi	lt	400	500	600	800	1000
Pompa Tipi		M-80	HS-105	HS-105	HS-140	HS-140
Pompa Debisi	L/min	80	105	105	140	140
Max. Basınç	bar	50	50	50	50	50
Pompa Devri	rpm	540	540	540	540	540
Fan Çapı	mm	750	850	850	920	920
Hava Debisi	m ³ /h	38000	54000	54000	66000	66000
Meme Sayısı	pcs	10	10	10	14	14
Genişlik	mm	1130	1270	1320	1480	1520
Uzunluk	mm	1530	1580	1640	1640	1720
Yükseklik	mm	1420	1470	1500	1600	1680
Ağırlık	kg	258	265	273	280	300



Döküm Merdane ürünümüz ihtiyaca göre arazi ekilmenden hemen önce ya da çimlenme olduktan sonra kullanılabilir. Nem kaybını önler ve araziyi erozyona, kurtlanmaya karşı korur. Ekim öncesinde tohum yatağını mükemmel şekilde hazırlarken ekim sırasında ve ekim sonrasında toprağı bastırarak tohumların üşmesini engeller. Tarla üzerinde oluşturduğu küçük kanallar sayesinde arazi üzerinde kar ve su tutma kolaylaşır. Döküm merdane hem çekili hem hidrolikli olarak kullanılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL		AT-DM20	AT-DM22	AT-DM24	AT-DM26	AT-DM28	AT-DM30
Döküm Sayısı	adet	20	22	24	26	28	30
Döküm Çapı	cm	38	38	38	38	38	38
İş Genişliği	cm	205	225	245	265	285	305
Toplam Genişlik	cm	60	60	60	60	60	60
Toplam Uzunluk	cm	245	265	285	305	325	345
Toplam Yüksekliği	cm	160	160	160	160	160	160
Ağırlık	kg	680	715	750	795	835	875



Bu ürünümüz toprağın tesviye edilmesi, tarla yollarının yapılması, karla kapanmış yolların açılması, hayvan barınaklarının temizlenmesi ve pek çok değişik amaçlı tesviye ve dolgu işlerinde kullanılmaktadır.

Pimli ve Tırnaklı tip olmak üzere iki çeşit, 200-220-240-300 cm genişliğinde dört çeşit üretilmektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU		AT-LB200	AT-LB220	AT-LB240	AT-LB300
Gövde Sac Kalınlığı	mm	6	6	8	10
İş Genişliği	cm	200	220	240	300
İş Derinliği	cm	45	45	45	45
Yükseklik	cm	110	110	110	110
Ağırlık	kg	200	220	290	410



Katlanır Pergel Tip Yükleyci Kepçe, gübre kanalları temizleme, toprağa gübre serme, toprak, çakıl, yem, odun vb.. yükleri kolayca taşımada kullanılmaktadır.

Sıyırıcı kısmında hardox malzemenin kullanılmasıyla dolayı asistan ile taş, çakıl, toprak gibi sert malzemeleri sıyırmak ve tesfiye etmek mümkündür. Bu özellik, ekipmana daha uzun kullanım ömrü sağlamaktadır.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU		AT-PK
Genişlik	cm	1,50
Max. Yükseklik	cm	4,30
Ağırlık	kg	350
Güç Gereksinimi	hp	40
Kaldırma Kapasitesi	kg	250



3 Metre kaldırma kapasitesi, tek ve çift pistonlu, uzatmalı ve uzatmasız olarak imal edilen yükleyici kepçelerimiz ayrıca devirmeli model olarakta imal edilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU		AT-YK80	AT-YK120
Kepçe Genişliği	cm	80	120
İş Yükseklik	cm	450	300
İş Kapasitesi	kg	200-300	200-300
Ağırlığı	kg	200	250



AT-MR Serisi

HASAT HARMAN MAKİNALARI

Tamburlu Çayır Bıçme

Her çeşit ot çayır ve mera bitkilerini yüksek hızla biçer. Diskler yere yakın olduğundan verimli biçme yapar. Biçilen ot kolayca kuruyacak ve toplanacak şekilde düzgün kesim yapar. Hareketini traktör kuyruk milinden alır. Aldığı hareketle tambur etrafındaki vasıtası ile biçme işlemini gerçekleştirir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU		AT-MR 125	AT-MR 145	AT-MR 165	AT-MR 185	AT-MR 250
Toplam Uzunluk	mm	2425	2625	2925	3430	3775
Toplam Genişlik	mm	1050	1090	1150	1175	1250
Toplam Yükseklik	mm	1100	1100	1100	1150	1150
Çalışma Genişliği	mm	1250	1350	1650	1850	2500
Çalışma Devri	dev./dk.	1920	1920	1920	1920	1920
Bıçakların sayısı	adet	6	6	6	6	12
Tambur Sayısı	adet	2	2	2	2	4
Ağırlık	kg	285	315	345	400	510
Gerekli güç	hp	25	35	45	60	70



Asılır Tıp, Ot Toplama Tırmığı (Tek Şaseli)




AT-HS Serisi



Ot Toplama Tırmığı, hareketini sürtünme ile yerden alan yıldız çarklar üzerinde bulunan parmaklarıyla; biçilmiş sap yonca çayır ve otları toplayan namlu yapan, yayan ve çeviren bir makinedir. Biçilen yem bitkilerinin balyalama ve toplama işlemlerini kolaylaştırmak için

biçilmiş otları sıraya dizer ve kolay toplama sağlar. Çark şaselerinin ve ana gövdeden bağlantı şekillerinin değiştirilmesi ile istenilen amaca uygun olarak tek sıraya ot toplama, iki sıraya ot toplama ve ot yayma görevlerini yerine getirebilmektedir.

Üç nokta askı bağlantı sistemi ile her tip traktöre kolaylıkla bağlanabilir. Ot toplama tırmıklar iş genişliğine göre 4-5 li tek sıra olmak üzere 2 çeşit imal edilmektedir.

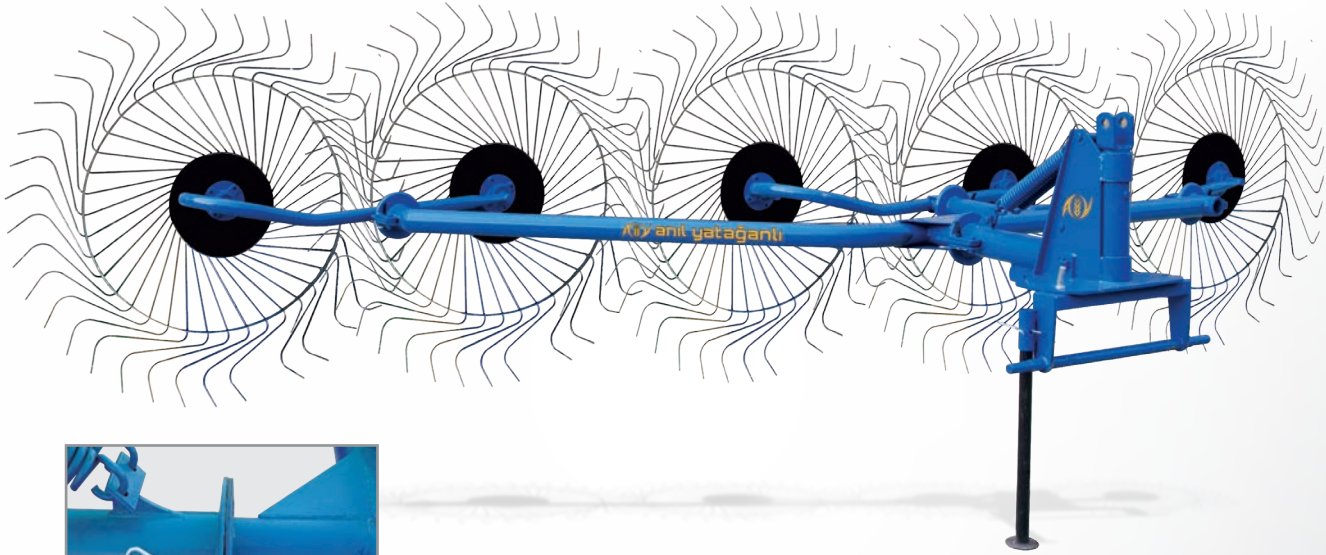


TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU		AT-HS 4	AT-HS 5
Tırmık Teker Sayısı	adet	4	5
Toplam uzunluk	mm	4000	5300
Toplam Genişlik	mm	2100	2300
İş Genişliği	mm	2200 - 2600	3300 - 3500
Tırmık Tel Sayısı	adet	160	200
Gerekli Traktör Gücü	hp	30-50	30-90
Toplam Ağırlığı	kg	170	190



Asılır Tıp, Ot Toplama Tırmağı (Çift Şaseli)

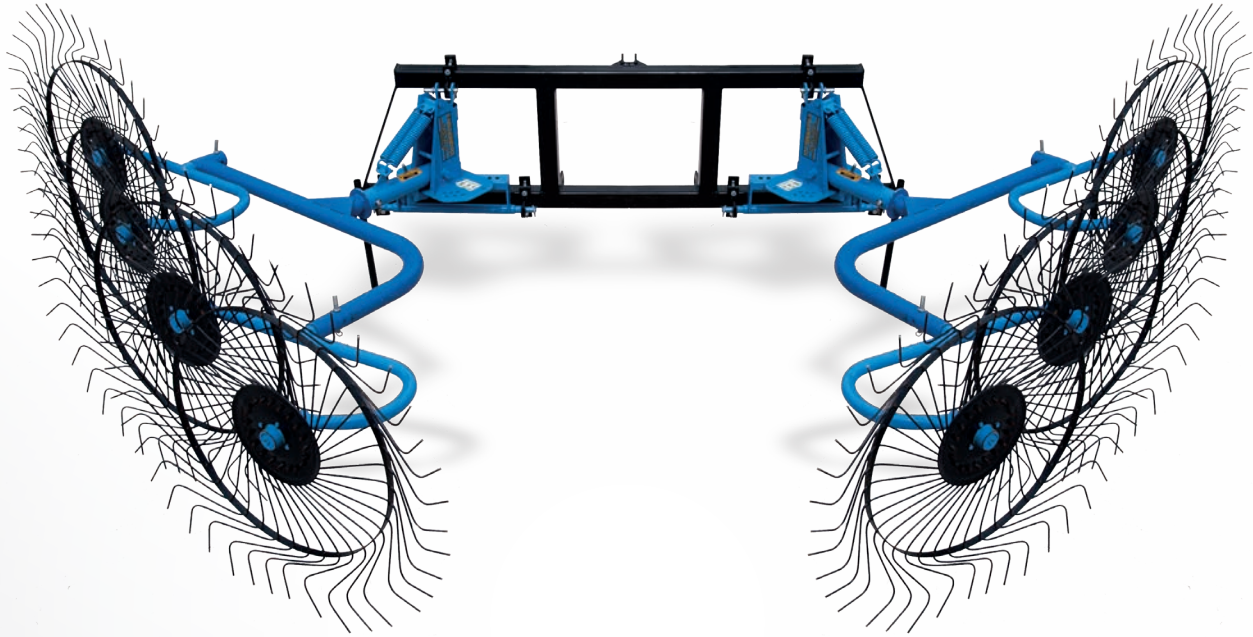

Ot Toplama Tırmağı, hareketini sürtünme ile yerden alan yıldız çarklar üzerinde bulunan parmaklarıyla; biçilmiş sap yonca çayır ve otları toplayan namlu yapan, yayan ve çeviren bir makinedir. Biçilen yem bitkilerinin balyalama ve toplama işlemlerini kolaylaştırmak için biçilmiş otları sıraya dizer ve kolay toplama sağlar.

Çark şaselerinin ve ana gövdeden bağlantı şekillerinin değiştirilmesi ile istenilen amaca uygun olarak tek sıraya ot toplama, iki sıraya ot toplama ve ot yayma görevlerini yerine getirebilmektedir.


Üç nokta askı bağlantı sistemi ile her tip traktöre kolaylıkla bağlanabilir. Ot toplama tırmağın iş genişliğine göre 8 ve 10 lu çift sıra olmak üzere 2 çeşit imal edilmektedir. Aynı zamanda tek sıra 4'lü veya 5'li olarak kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU		AT-HD 8	AT-HD 10
Tırmağın Teker Sayısı	adet	8	10
Toplam uzunluk	mm	6700	7600
Toplam Genişlik	mm	3000	4100
İş Genişliği	mm	5200 - 6100	5200 - 7000
Tırmağın Tel Sayısı	adet	320	400
Gerekli Traktör Gücü	hp	45-90	45-90
Toplam Ağırlığı	kg	400	450

Çekilir Tip, Ot Toplama Tırmağı (Çift Şaseli)

AT-HT Serisi

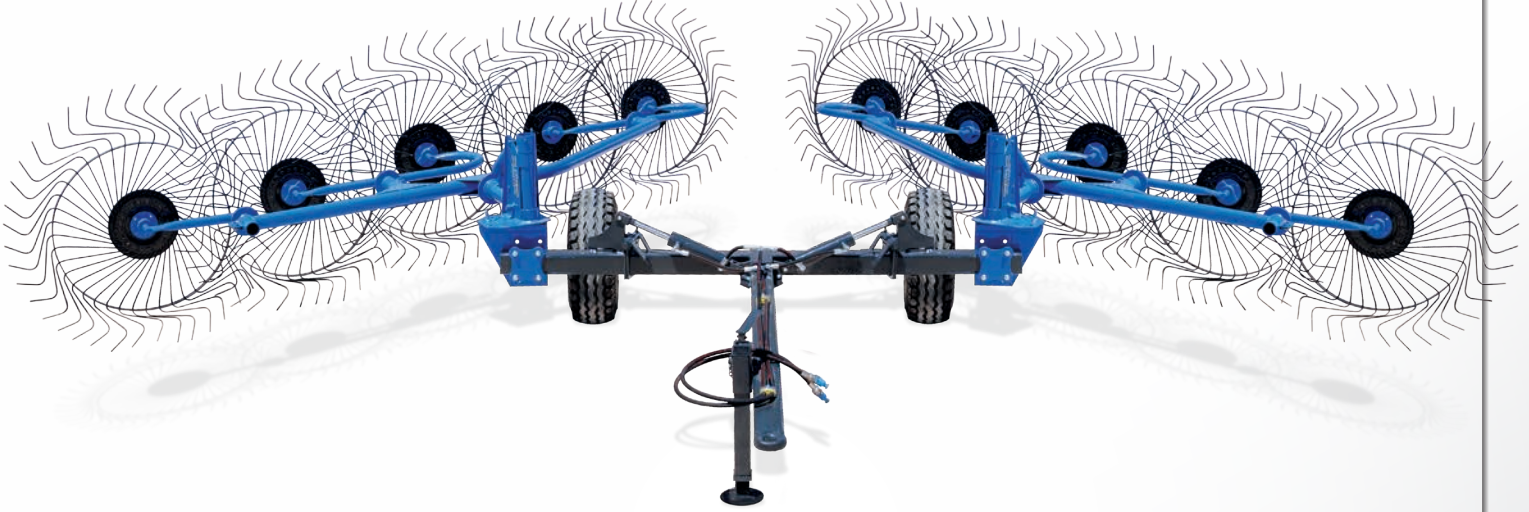

Traktör çeki oku ile her tip traktöre kolaylıkla bağlanabilir. Çalışma konumu ve yol konumu hidrolik sistem yardımıyla traktörden inmeden kolayca değiştirilir. Çekilir tip ot toplama tırmıkları iş genişliğine göre 8 ve 10 lu çift sıra olmak üzere 2 çeşit imal edilmektedir.

Ot Toplama Tırmağı, hareketini sürtünme ile yerden alan yıldız çarklar üzerinde bulunan parmaklarıyla; biçilmiş sap yonca çayır ve otları toplayan namlu yapan bir makinedir. Biçilen yem bitkilerinin balyalama ve toplama işlemlerini kolaylaştırmak için biçilmiş otları sıraya dizer ve kolay toplama sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU		AT-HT 8	AT-HT 10
Tırmık Teker Sayısı	adet	8	10
Toplam uzunluk	mm	6700	7600
Toplam Genişlik	mm	3000	4100
İş Genişliği	mm	5200 - 6100	5200 - 7100
Tırmık Tel Sayısı	adet	320	400
Gerekli Traktör Gücü	hp	45-90	45-90
Toplam Ağırlığı	kg	620	750



AT-HL Serisi

YÜKLEME GRUBU

Manuel ve Hidrolikli Kaldıraçlar

Bu ürünümüz, çeşitli tarım alet ve makinaları ile değişik malzemelerin kısa mesafeli taşınması, römork veya kamyonu yüklenmesi ve indirilmesi işlerinde kullanılan ekipmandır. Traktör hidrolik kollarına takılarak kullanılır. AT-HHL Serisi ürünümüz hidrolik lift yardımıyla yüksek mesafeli kaldırma imkânı sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU		AT-HL	AT-PHL
Toplam Uzunluk	cm	200	230
Toplam Genişlik	cm	90	95
Toplam Yükseklik	cm	50	220
Max. Yükleme Yüksekliği	cm	260	400
Ağırlığı	kg	50	120
Max. Kaldırma Ağırlığı	kg	200-500	500-1000



anil yatağanlı
tarım makineleri sanayi ve tic. a.ş.

www.aniltarim.com



Diesel

6"

7"



Dizel Motorlu Helezonlar arpa, buğday gibi hububat ve ayçiçeği, fasulye vb. bakliyat ürünlerinin yükleme ve boşaltma işlemleri için kullanılır. Dizel motorundan kayış kasnak vasıtasıyla hareket alır.

Dizel Motorlu helezonlar kapasitesi ve yükleme yüksekliğine göre 2 ana çeşidi vardır. Kapasitesine göre boru çapı 168-192 mm olmak üzere 2 model imal edilmektedir. Yükleme yüksekliğine göre 8-10-12 metre olmak üzere 3 model imal edilmektedir.

Yükleme yüksekliği palanga halat sistemi ile ayarlanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU		AT-CD 608	AT-CD 6010	AT-CD 6012	AT-CD 708	AT-CD 7010	AT-CD 7012
Boru Çapı	inch-mm	6" - 168	6" - 168	6" - 168	7"-192	7"-192	7"-192
Toplam Uzunluk	mm	8200	10200	12200	8200	10200	12200
Toplam Genişlik	mm	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Max.Yükleme Yüksekliği	mm	2800	3350	3900	3350	3900	4200
Min.Yükleme Yüksekliği	mm	2000	2250	2400	2000	2250	2400
Kapasitesi (buğday)	T/h	25-30	25-30	25-30	45-50	45-50	45-50
Toplam Ağırlığı	kg	290	320	340	330	350	400
Çalışma Devri	dev./dk.	600	600	600	600	600	600
Gerekli Su Motoru Gücü	hp	12	12	12	12	12	12



AT-CS Serisi

YÜKLEME GRUBU

Şaftlı Helezonlar

Şaftlı Helezonlar arpa, buğday gibi hububat ve ayçiçeği, fasulye vb. bakliyat ürünlerinin yükleme ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Traktör kuyruk milinden şaft vasıtasıyla hareket alır. Şaftlı helezonlar kapasitesi ve yükleme yüksekliğine göre 2 ana çeşidi vardır. Kapasitesine göre boru çapı 168-192 mm olmak üzere 2 model olarak imal edilmektedir. Yükleme yüksekliğine göre 8-10 metre olmak üzere 3 model imal edilmektedir.

Yükleme yüksekliği palanga halat sistemi ile ayarlanabilir.



PTO Shaft



6"

7"

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU		AT-CS 608	AT-CS 6010	AT-CS 708	AT-CS 7010
Boru Çapı	inch-mm	6" - 168	6" - 168	7"-192	7"-192
Toplam Uzunluk	mm	8200	10200	8200	10200
Toplam Genişlik	mm	1650	1650	1650	1650
Max.Yükleme Yüksekliği	mm	3350	3900	3350	3900
Min.Yükleme Yüksekliği	mm	2250	2400	2250	2400
Kapasitesi (buğday)	T/ h	25-30	25-30	45-50	45-50
Toplam Ağırlığı	kg	300	330	310	340
Çalışma Devri	dev./ dk.	600	600	500	500
Traktör Kuyruk Mili Devri	dev./ dk.	540	540	540	540



Şaftlı - Motorlu Helezonlar

AT-CSM Serisi



PTO Shaft



220 VOLT
2 FAZ

380 VOLT
3 FAZ

5"

6"



Şaftlı - Motorlu Helezonlar arpa, buğday gibi hububat ve ayçiçeği, fasulye vb. bakliyat ürünlerinin yükleme ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Traktör kuyruk milinden şaft vasıtasıyla veya istenildiği zaman elektrik motorundan kayış kasnak vasıtasıyla hareket alır. Şaftlı motorlu helezonlar kapasitesi, yükleme yüksekliği ve elektrik motor fazına göre 3 ana çeşidi vardır. Kapasitesine göre boru çapı 139-168 mm olmak üzere 2 model imal edilmektedir. Yükleme yüksekliğine göre 8-10 metre olmak üzere 2 model imal edilmektedir.

Elektrik motor fazına göre 220V monofaze (sadece 139 mm boru çapı için) ve 380V trifaze olmak üzere 2 model olarak imal edilmektedir. Yükleme yüksekliği palanga halat sistemi ile ayarlanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU		AT-CSM 508	AT-CSM 5010	AT-CSM 608	AT-CSM 6010
Boru Çapı	inch-mm	5"-139	5"-139	6" - 168	6" - 168
Toplam Uzunluk	mm	8200	10200	8200	10200
Toplam Genişlik	mm	1650	1650	1650	1650
Max.Yükleme Yüksekliği	mm	3350	3350	3350	3900
Min.Yükleme Yüksekliği	mm	2250	2250	2250	2400
Kapasitesi (buğday)	T/h	20-25	20-25	25-30	25-30
Toplam Ağırlığı	kg	340	360	370	390
Çalışma Devri	dev./dk.	600	600	600	600
Motor Gücü ve Faz	hp - V	4 - 220V	4 - 220V	5.5 - 380V	5.5 - 380V
Traktör Kuyruk Mili Devri	dev./dk.	540	540	540	540



AT-CM Serisi

YÜKLEME GRUBU

Motorlu Helezonlar

Motorlu Helezonlar arpa, buğday gibi hububat, ayçiçeği, fasulye vb. bakliyat ürünlerinin yükleme ve boşaltma işlemleri, ayrıca redüktörlü motor ile granül maddeler (plastik hammaddesi, çimento vb.) ürünler için kullanılır.

Makinamız 220V Elektrik motorundan kayış kasnak vasıtasıyla hareket alır. Motorlu helezonlar kapasitesi yükleme yüksekliği göre 2 ana çeşidi vardır.

a) Kapasitesine göre boru çapı 114 - 139 mm olmak üzere 2 model olarak imal edilmektedir.

b) Yükleme yüksekliğine göre 4 - 6 - 8 - 10 metre olmak üzere 4 model olarak imal edilmektedir.

Yükleme yüksekliği palanga halat sistemi ile ayarlanabilir.

220 VOLT
2 FAZ

4"

5"



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU		AT-CM 404	AT-CM 406	AT-CM 408	AT-CM 506	AT-CM 508	AT-CM 5010
Boru Çapı	inch-mm	4"-114	4"-114	4"-114	5"-139	5"-139	5"-139
Toplam Uzunluk	mm	4000	6000	8000	6200	8200	10200
Toplam Genişlik	mm	1400	1400	1400	1650	1650	1650
Max.Yükleme Yüksekliği	mm	2000	2800	3000	2800	3350	3900
Min.Yükleme Yüksekliği	mm	1200	1200	1200	2000	2250	2400
Kapasitesi (buğday)	T/	10-15	10-15	10-15	15-20	15-20	15-20
Toplam Ağırlığı	kg	180	200	230	210	270	310
Çalışma Devri	dev./dk.	500	500	500	500	500	500
Motor Gücü ve Faz	hp - V	1,5 - 220V	2 - 220V	2 - 220V	3 - 220V	3 - 220V	4 - 220V





380 VOLT
3 FAZ

6"

7"



Motorlu Helezonlar arpa, buğday gibi hububat, ayçiçeği, fasulye vb. bakliyat ürünlerinin yükleme ve boşaltma işlemleri ayrıca redüktörlü motor ile granül maddeler (plastik hammaddesi, çimento vb.) ürünler için kullanılır.

Elektrik motorundan kayış kasnak vasıtasıyla hareket alır. Motorlu helezonlar kapasitesi yükleme yüksekliği ve elektrik motor fazına göre 3 ana çeşidi vardır. Kapasitesine göre boru çapı 168-192-220 mm olmak üzere 3 model olarak imal edilmektedir.

Yükleme yüksekliğine göre 6-8-10-12 metre olmak üzere 4 model olarak imal edilmektedir. Elektrik motor fazı 380V trifaze olarak imal edilmektedir. Yükleme yüksekliği palanga halat sistemi ile ayarlanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ


ÜRÜN KODU		AT-CM 606	AT-CM 608	AT-CM 6010	AT-CM 6012	AT-CM 706	AT-CM 708	AT-CM 7010	AT-CM 7012
Boru Çapı	inch-mm	6" - 168	6" - 168	6" - 168	6" - 168	7"-192	7"-192	7"-192	7"-192
Toplam Uzunluk	mm	6200	8200	10200	12200	6200	8200	10200	12200
Toplam Genişlik	mm	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Max.Yükleme Yüksekliği	mm	2800	3350	3900	4200	2800	3350	3900	4200
Min.Yükleme Yüksekliği	mm	2000	2250	2400	2400	2000	2250	2400	2400
Kapasitesi (buğday)	T/h	25-30	25-30	25-30	25-30	45-50	45-50	45-50	45-50
Toplam Ağırlığı	kg	200	250	280	300	280	300	330	360
Çalışma Devri	dev./dk.	500	500	500	500	500	500	500	500
Motor Gücü ve Faz	hp - V	4 - 380V	5.5 - 380V	5.5 - 380V	5.5 - 380V	5.5 - 380V	7.5 - 380V	7.5 - 380V	7.5 - 380V



Mibzer doldurma helezonu, Ar-Ge çalışmalarının sonucu olarak mibzerin deposuna tohum ve gübre yüklemek için tasarlanmıştır.

Özel bağlantı aparatları sayesinde römorka yada komyona kolayca monte edilebilme özelliğine sahip olup, hareketini traktörün hidrolik çıkışından alır.

Mibzer doldurma helezonu uzunluğu 4 mt olup depo kapasitesi 400 Lt dir. Deposundaki tohum veya gübreyi 2 dk gibi kısa sürede boşaltabilir.

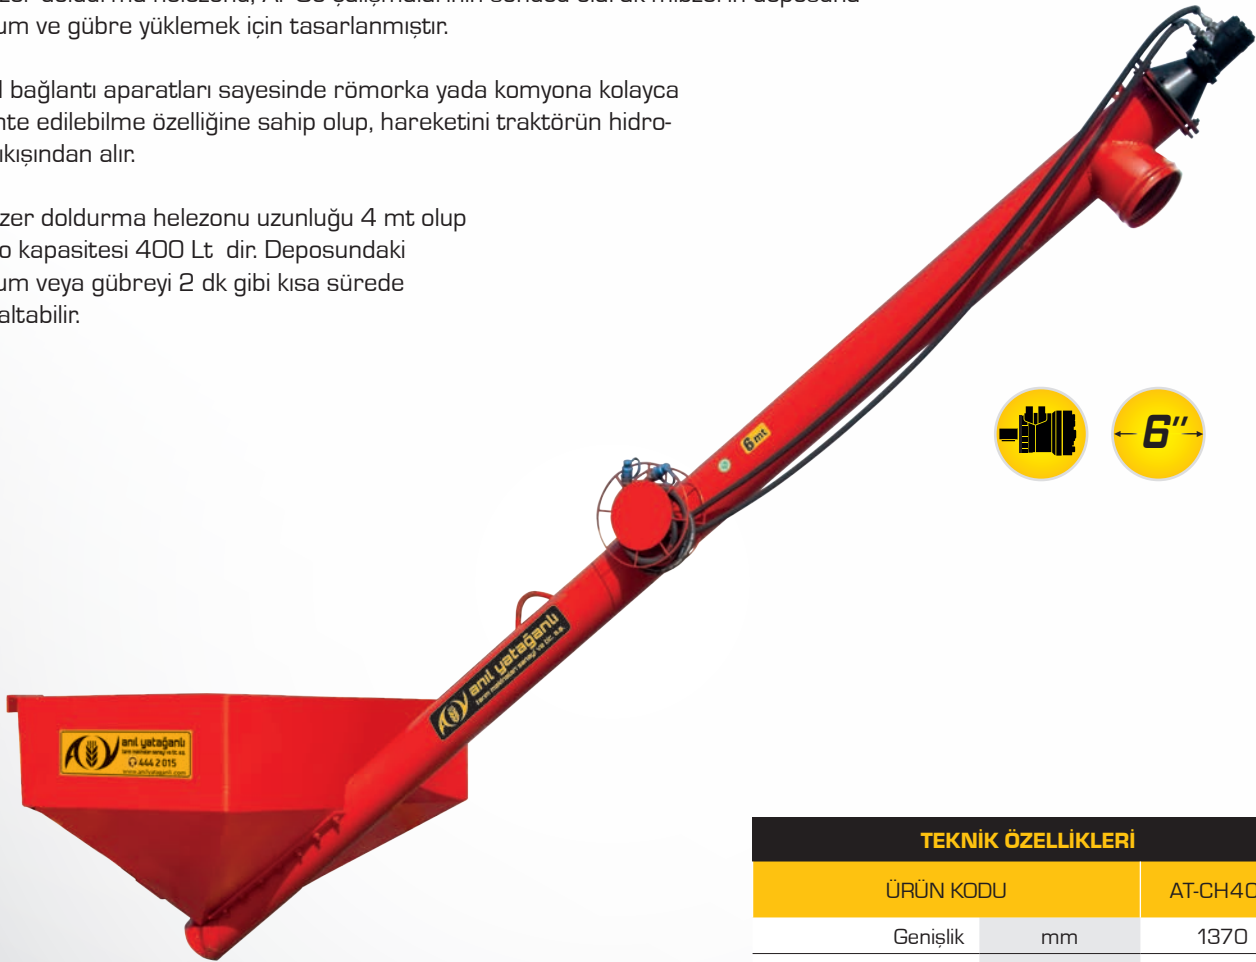

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU		AT-CH400
Genişlik	mm	1370
Max. Yükseklik	cm	2000
Ağırlık	kg	160
Güç Gereksinimi	Hp	50
Hidromotor Devri	dev./dk.	670
İş Kapasitesi	T/h	2



Taşıma bandı kutu, paket, çuval, çakıl, kum, yem ve benzeri ürünlerin yerden yukarıya doğru veya araca yükleme yapmak için kullanılır.

Yükleme yüksekliği makine toplam uzunluğuna bağlı olarak palanga sistemi ile istenilen yüksekliğe ayarlanabilir. Uzunluk olarak 8 – 10 – 12 metre üretimimiz vardı. Hareket trifaze veya monofaze olarak 63 dev/dak rediktörlü elektrik motorundan alır. İsteğe ve çalışma şartlarına göre çeşitli bant desenleri takılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ				
ÜRÜN KODU		AT-CB 8	AT-CB 10	AT-CB 12
Toplam Uzunluk	cm	800	1000	1200
Toplam Genişlik	mm	1800	1800	1800
Max.Yükleme Yüksekliği	mm	3500	4500	5000
Min.Yükleme Yüksekliği	mm	2000	2300	2600
Çalışma Devri	dev./dk.	63	63	63
Gerekli Motor Gücü	hp	1,5	2	2



Ürünlerimizi **TARIM KREDİ KOOPERATİFLER'i** ve **pankobirlik** şubelerinden temin edebilirsiniz.



anıl yatağanlı
tarım makineleri sanayi ve tic. a.ş.



A 3. OSB 8. Sokak No:12 Selçuklu - KONYA/TURKİYE
T +90.332. 239 1 678
F +90.332. 239 1 679
@ info@aniltarim.com
W www.aniltarim.com