

ASDA

Séries 5 a 13 hastes

Arado Subsolador com Desarme Automático

Subsoiler Plow with Automatic Shank
Arado Subsolador con Desarme Automático

Desenvolvido para romper as camadas compactadas do solo, facilitar o crescimento das raízes e diminuir o risco de erosões. Possui desarme automático das hastes, feito por molas helicoidais, gerando economia de manutenção em áreas com raízes e pedras e oferece versões que podem ser interligadas aos três pontos e barra de tração.

Developed to break compacted layers of soil, facilitate root growth and reduce erosion risks. It has automatic rod tripping, made by helical springs, generating maintenance savings in areas with roots and stones and offers versions that can be interconnected to three points and drawbar.

Desarrollados para romper las capas compactadas del suelo, facilitar el crecimiento de las raíces y disminuir el riesgo de erosiones. Tiene un desarme automático de los vástagos, hecho por resortes helicoidales, generando ahorro de mantenimiento en áreas con raíces y piedras y ofrece versos que pueden ser interconectados a los tres puntos y barra de tracción.



aldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**



Controle de profundidade e pistão com anéis limitadores, que agem sobre as rodas (ASDA CR e ASDA DR).

Depth control cylinder with limiting rings acting on the wheels (ASDA CR and ASDA DR).

Control de profundidad: pistón con anillos limitadores que actúan sobre las ruedas (ASDA CR y ASDA DR).



Rolo destorroador: tem a função de pré-nivelar o solo para futuras operações (ASDA DR).

Roller has the purpose of pre-leveling the soil future operations (ASDA DR).

Rodillo desterrador tiene la función de pre nivelar el suelo para futuras operaciones (ASDA DR).



Discos de corte independentes reguláveis, dispostos na frente e no alinhamento de cada haste (ASDA DR).

Coulters discs placed for each tyne. (ASDA DR).

Discos cortadores independientes y regulables para cada fleje. (ASDA DR).



Haste com desarme e rearme automático.

Safety device.


Dispositivo de seguridad con desarme y rearme automático.



Roda para controle de profundidade (ASDA H).

Depth control wheel (ASDA H).

Rueda para control de profundidad (ASDA H).

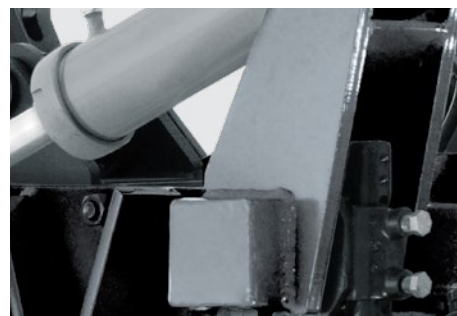


Estrutura: vigas tubulares de alta resistência.

High strength frame.

Estructura: Vigas tubulares de alta resistencia.



ASDA CR

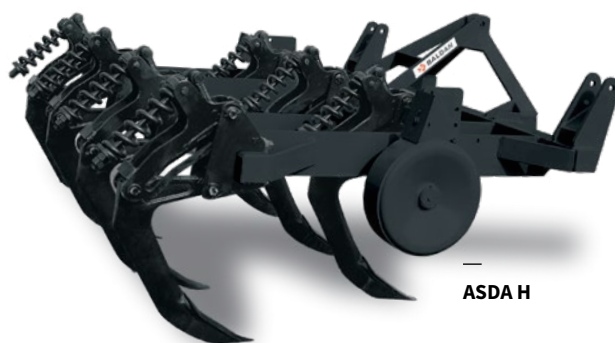

ASDA H

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MODEL MODELO	HASTES SHANK FLEJES	NO DISCOS NR DISCS NR DISCOS	DIÂM. DOS DISCOS DISC DIAMETER DIAM. DE LOS DISCOS	LARG. DE TRABALHO WORKING WIDTH ANCHO DE TRABAJO mm	PESO APROXIMADO APROX. WEIGHT PESO APROX. Kg	PROF. DE TRABALHO WORKING DEPTH PROF. DE TRABAJO mm	ESPAÇAMENTO MÁXMO MAX. SPACING ESPAÇAMENTO MÁX. mm	POTÊNCIA DO TRATOR TRACTOR POWER POTENCIA DEL TRACTOR Hp
ASDA H	5	-	-	1875	1070	450	365	100 - 125
	7	-	-	2625	1480	450	365	140 - 175
	9	-	-	3375	1800	450	365	180 - 225
ASDA CR	5	-	-	1875	1420	450	365	100 - 125
	7	-	-	2625	1825	450	365	140 - 175
	9	-	-	3375	2140	450	365	180 - 225
	11	-	-	4125	2700	450	365	220 - 275
ASDA DR	13	-	-	4875	3000	450	365	260 - 325
	5	5	18"	1875	1850	450	365	100 - 125
	7	7	18"	2625	2500	450	365	140 - 175
	9	9	18"	3375	2900	450	365	180 - 225
	11	11	18"	4125	3760	450	365	220 - 275
13	13	18"	4875	4200	450	365	260 - 325	