

TIEFBETT / LOW-BED

DOLL

DOLL VARIO T2H-0L


2-ACHS SATTELAUFLIEGER MIT HYDRAULISCHER LENKUNG /
2-AXLE TRAILER WITH HYDRAULIC STEERING



Abbildungen können vom Original abweichen / Pictures might be different to the original.

DOLL VARIO T2H-0L

2-ACHS SATTELAUFLIEGER MIT HYDRAULISCHER LENKUNG /
2-AXLE TRAILER WITH HYDRAULIC STEERING

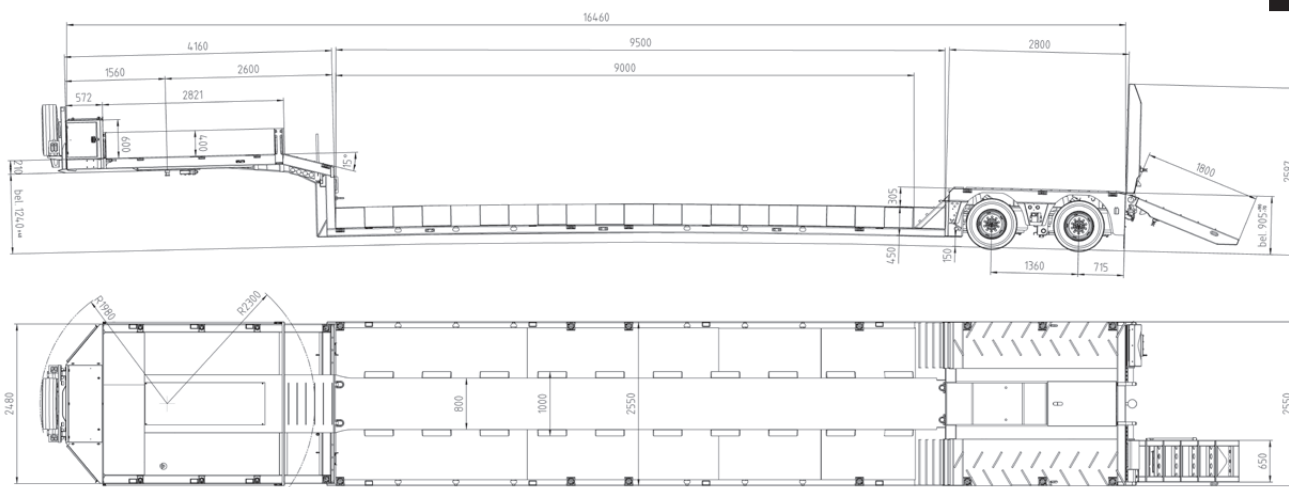

TECHNISCHE DETAILS / TECHNICAL DETAILS

GESAMTLÄNGE / TOTAL LENGTH	16.460 mm
FAHRZEUGBREITE / VEHICLE WIDTH	2.550 mm
LADEHÖHE ZENTRAALKASTENRAHMEN (BELADEN) / LOADING HEIGHT CENTRAL MAIN FRAME (LOADED)	600 mm
LADEHÖHE IM TIEFBETT (BELADEN) / LOADING HEIGHT IN DROP-BED (LOADED)	280 mm
FAHRHÖHE ÜBER FAHRWERK / DRIVING HEIGHT ABOVE RUNNING GEAR	905 mm + 190 mm / -70 mm
RADSTAND / WHEELBASE	1.360 mm
GESAMTGEWICHT / GROSS VEHICLE WEIGHT	38.000 kg
ACHSLAST / AXLE LOAD CAPACITY	20.000 kg
EIGENGEWICHT / DEAD WEIGHT	10.550 kg
NUTZLAST / PAYLOAD	27.450 kg

BESONDERHEITEN / FEATURES

- LEICHTBAU-ZENTRAALKASTENRAHMEN / LIGHT WEIGHT CENTRAL MAIN FRAME
- HYDRAULISCHE ZWEIKREIS-VERDRÄNGERLENKUNG / 2-LINE HYDRAULIC FORCED STEERING
- ZUSATZLENKUNG ÜBER FUNKFERNSTEUERUNG / WITH ADDITIONAL STEERING (BY REMOTE CONTROL)
- FAHRWERKPLATTFORM MIT BAGGERMULDE / REAR RUNNING-GEAR-PLATFORM WITH EXCAVATOR RECESS
- FAHRWERKPLATTFORM MIT KLETTERLEISTE / REAR RUNNING-GEAR-PLATFORM WITH GRIP BARS
- ANFAHRRAMPE MIT KLETTERLEISTE (IM TIEFBETT) / STEEL LOADING RAMP WITH GRIP BARS (IN DROP-BED)
- RUNGENTASCHEN UND SCHWENKBARE ZURRBÜGEL / STANCHION POCKETS AND PIVOTING LASHING SHACKLES
- STAHL-WERKZEUGKASTEN / STEEL-TOOLBOX: 2.470 x 570 x 600 mm
- BEREIFUNG / TYRES: 235/75 R 17,5; CONTINENTAL STEEL RIM