



TUBOMATIC H144 ES

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH144ES

La pressa **Tubomatic H144 ES** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 2"½ sei spirali e tubo industriale fino a 4".

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi.
- Controllo PLC Siemens ES3 con display touch-screen 5,7" a colori;
- Finecorsa posteriore.

Tubomatic H144 ES is ideal for crimping hydraulic hoses up to 2"½ six spirals and industrial hose up to 4".

MAIN FEATURES

- Ideal for crimping any type of fitting.
- ES3 Siemens PLC control with 5,7" color touch-screen display;
- Back limit switch.



◀ CONTROLLO ELETTRONICO ES3 TOUCH SCREEN
ES3 ELECTRONIC CONTROL WITH TOUCH SCREEN

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	400 TON (440 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	2" 1/2
TUBO INDUSTRIALE - INDUSTRIAL HOSE	4"
Ø MASSIMO - MAX Ø	144 mm (5.674")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	1136 ■
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 45 mm (Ø + 1.772")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	2"
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	375V-420V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	5.5 Kw (7.5 Hp) - A= 10,74
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	830x770x885 mm (32.67"x30.315"x34.842")
PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL	530 Kg (1168 Lbs)
OLIO - OIL	110 Lt.

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CONTROLLO ELETTRONICO TOUCH SCREEN - ES3
ELECTRONIC CONTROL WITH TOUCH SCREEN - ES3



FINE CORSA POSTERIORE
BACK LIMIT SWITCH



OPTIONAL - OPTIONAL



SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA
CRIMPING SPEED CONTROL SYSTEM



KIT PRESSIONE
PRESSURE CONTROL SYSTEM KIT



KIT USB
USB KIT



KIT CONTROLLO QUALITÀ
QUALITY CHECK KIT



KIT MULTISTEP
MULTISTEP KIT



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE



BASE
BASE



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



SPECCHIO
BACK MIRROR



KIT PULIZIA E MANTENIMENTO
CLEANING AND MAINTENANCE KIT



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



* TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.



TUBOMATIC H144 EL

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH144EL

La pressa **Tubomatic H144 EL** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 1/2 sei spirali e tubo industriale fino a 4".

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi;
- Scheda elettronica per la gestione del nuovo pannello elettromeccanico;
- LED per la segnalazione di eventuali anomalie del sistema;
- Regolazione riapertura dopo crimpatura;
- Regolazione tempo di pressatura.

Tubomatic H144 EL is ideal for crimping hydraulic hoses up to 2" 1/2 six spirals and industrial hose up to 4".

MAIN FEATURES


- Ideal for crimping any type of fitting;
- New electronic device for managing the new electro-mechanical panel;
- Warning LED for possible anomalies in the system;
- Settable re-opening time after crimping;
- Settable crimping time.



◀ CONTROLLO ELETTROMECCANICO CON
SCHEDA ELETTRONICA
**ELECTRO-MECHANICAL CONTROL WITH
ELECTRONIC DEVICE**

OPTIONAL - OPTIONAL

DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE



BASE
BASE



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



SPECCHIO
BACK MIRROR



KIT PULIZIA E MANTENIMENTO
CLEANING AND MAINTENANCE KIT



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	400 TON (440 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	2" 1/2
TUBO INDUSTRIALE - INDUSTRIAL HOSE	4"
Ø MASSIMO - MAX Ø	144 mm (5.674")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	1136 ■
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 45 mm (Ø + 1.772")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	2"
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	375V-420V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	5.5 Kw (7.5 Hp) - A= 10,74
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	830x615x885 mm (32.677"x24.212"x34.842")
PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL	529 Kg (1166 Lbs)
OLIO - OIL	110 Lt.

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CONTROLLO ELETTROMECCANICO CON SCHEDA ELETTRONICA
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL WITH ELECTRONIC DEVICE



NONIO DI REGOLAZIONE
VERNIER DIAL



* TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.



TUBOMATIC H135 ES

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH135ES

La pressa **Tubomatic H135 ES** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 2" sei spirali e 3" tubo industriale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi
- Controllo PLC Siemens ES3 con display touch-screen 5,7" a colori;
- Finecorsa posteriore.

Tubomatic H135 ES is ideal for crimping hydraulic hoses up to 2" six spirals and up to 3" industrial hose.

MAIN FEATURES

- Ideal for crimping any type of fitting;
- ES3 Siemens PLC control with 5,7" color touch-screen display;
- Back limit switch.



◀ CONTROLLO ELETTRONICO ES3 TOUCH SCREEN
ES3 ELECTRONIC CONTROL WITH TOUCH SCREEN

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	315 TON (345 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	2"
TUBO INDUSTRIALE - INDUSTRIAL HOSE	3"
Ø MASSIMO - MAX Ø	135 mm (5.315")
PRESSURE/ORA - CRIMPING/HOUR	1110 ■
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 43 mm (Ø + 1.693")
RACCORDI 90° - 90° FITTING	2"
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	375V-420V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	5.5 Kw (7.5 Hp) - A= 10,64
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	810x750x850 mm (31.889"x29.527"x33.464")
PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL	455 Kg (1003 Lbs)
OLIO - OIL	110 Lt.

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CONTROLLO ELETTRONICO TOUCH SCREEN - ES3
ELECTRONIC CONTROL WITH TOUCH SCREEN - ES3



FINE CORSA POSTERIORE
BACK LIMIT SWITCH



OPTIONAL - OPTIONAL



SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA
CRIMPING SPEED CONTROL SYSTEM



KIT PRESSIONE
PRESSURE CONTROL SYSTEM KIT



KIT USB
USB KIT



KIT CONTROLLO QUALITÀ
QUALITY CHECK KIT



KIT MULTISTEP
MULTISTEP KIT



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE



BASE
BASE



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



SPECCHIO
BACK MIRROR



KIT PULIZIA E MANTENIMENTO
CLEANING AND MAINTENANCE KIT



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE





TUBOMATIC H135 EL

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH135EL

La pressa **Tubomatic H135 EL** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 2" sei spirali e 3" tubo industriale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi;
- Scheda elettronica per la gestione del nuovo pannello elettromeccanico;
- LED per la segnalazione di eventuali anomalie del sistema;
- Regolazione riapertura dopo crimpatura;
- Regolazione tempo di pressatura.

Tubomatic H135 EL is ideal for crimping hydraulic hoses up to 2" six spirals and up to 3" industrial hose.

MAIN FEATURES

- Ideal for crimping any type of fitting;
- Electronic device for managing the new electromechanical panel;
- Warning LED for possible anomalies in the system;
- Settable re-opening time after crimping;
- Settable crimping time.



◀ **CONTROLLO Elettromeccanico con
Scheda Elettronica
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL WITH
ELECTRONIC DEVICE**

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	315 TON (345 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	2"
TUBO INDUSTRIALE - INDUSTRIAL HOSE	3"
Ø MASSIMO - MAX Ø	120 mm (4.724")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	1110 ■
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 43 mm (Ø + 1.693")
RACCORDI 90° - 90° FITTING	2"
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	375V-420V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	5.5 Kw (7.5 Hp) - A= 10,64
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	810x615x850 mm (31.890"x24.213"x33.464")
PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL	450 Kg (990 Lbs)
OLIO - OIL	110 Lt.

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CONTROLLO Elettromeccanico con Scheda Elettronica
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL WITH ELECTRONIC DEVICE



NONIO DI REGOLAZIONE
VERNIER DIAL



OPTIONAL - OPTIONAL



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE



BASE
BASE



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



SPECCHIO
BACK MIRROR



KIT PULIZIA E MANTENIMENTO
CLEANING AND MAINTENANCE KIT



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



* CON MORSETTO SPECIALE Ø 104 MM SU RICHIESTA - WITH SPECIAL DIES Ø 104 MM UPON REQUEST | * TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.



TUBOMATIC H130 ES

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH130ES

La pressa **Tubomatic H130 ES** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" 1/4 sei spirali e 2" quattro spirali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi;
- Controllo PLC Siemens ES3 con display touch-screen 5,7" a colori;
- Finecorsa posteriore.

Tubomatic H130 ES is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" 1/4 six spirals and up to 2" four spirals.

MAIN FEATURES

- Ideal for crimping any type of fitting;
- ES3 Siemens PLC control with 5,7" color touch-screen display;
- Back limit switch



◀ CONTROLLO ELETTRONICO ES3 TOUCH SCREEN
ES3 ELECTRONIC CONTROL WITH TOUCH SCREEN

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	190 TON (210 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	1" 1/4
4 SP 2 PEZZI - 4 SP 2 PIECES	2"
TUBO INDUSTRIALE 2 PEZZI INDUSTRIAL HOSE 2 PIECES	3"
Ø MASSIMO - MAX Ø	130 mm (5.118")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	780 ■
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 35 mm (Ø + 1.378")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	2"
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	375V-420V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	4 Kw (5.5 Hp)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	760x690x730 mm (29.921"x27.165"x28.740")
PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL	295 Kg (650 Lbs)
OLIO - OIL	65 Lt.

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CONTROLLO ELETTRONICO TOUCH SCREEN - ES3
ELECTRONIC CONTROL WITH TOUCH SCREEN - ES3



FINE CORSA POSTERIORE
BACK LIMIT SWITCH



OPTIONAL - OPTIONAL



SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA
CRIMPING SPEED CONTROL SYSTEM



KIT PRESSIONE
PRESSURE CONTROL SYSTEM KIT



KIT USB
USB KIT



KIT CONTROLLO QUALITÀ
QUALITY CHECK KIT



KIT MULTISTEP
MULTISTEP KIT



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE



BASE
BASE



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



SPECCHIO
BACK MIRROR



KIT PULIZIA E MANTENIMENTO
CLEANING AND MAINTENANCE KIT



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE





TUBOMATIC H130 EL

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH130EL

La pressa **Tubomatic H130 EL** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" 1/4 sei spirali e 2" quattro spirali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi;
- Scheda elettronica per la gestione del nuovo pannello elettromeccanico;
- LED per la segnalazione di eventuali anomalie del sistema;
- Regolazione riapertura dopo crimpatura;
- Regolazione tempo di pressatura.

Tubomatic H130 EL is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" 1/4 six spirals and up to 2" four spirals.

MAIN FEATURES

- Ideal for crimping any type of fitting;
- New electronic device for managing the new electro-mechanical panel;
- Warning LED for possible anomalies in the system;
- Settable re-opening time after crimping;
- Settable crimping time.



◀ **CONTROLLO ELETTRMECCANICO CON
SCHEDA ELETTRONICA
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL WITH
ELECTRONIC DEVICE**

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	190 TON (210 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	1" 1/4
4 SP 2 PEZZI - 4 SP 2 PIECES	2"
TUBO INDUSTRIALE 2 PEZZI INDUSTRIAL HOSE 2 PIECES	3"
Ø MASSIMO - MAX Ø	124 mm (4.882")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	780
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 35 mm (Ø + 1.378")
RACCORDI 90° - 90° FITTING	2"
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	375V-420V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	4 Kw (5.5 Hp)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	760x675x715 mm (29.921"x26.575"x28.149")
PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL	295 Kg (650 Lbs)
OLIO - OIL	65 Lt.

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CONTROLLO ELETTRMECCANICO CON SCHEDA ELETTRONICA
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL WITH ELECTRONIC DEVICE



NONIO DI REGOLAZIONE
VERNIER DIAL



OPTIONAL - OPTIONAL



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE



BASE
BASE



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



SPECCHIO
BACK MIRROR



KIT PULIZIA E MANTENIMENTO
CLEANING AND MAINTENANCE KIT



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



* CON MORSETTO SPECIALE Ø 104 MM SU RICHIESTA - WITH SPECIAL DIES Ø 104 MM UPON REQUEST | * TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.



TUBOMATIC H130/E EL

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH130/EEL

La pressa **Tubomatic H130/E EL** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 2" quattro spirali 2 pezzi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi.

Tubomatic H130/E EL is ideal for crimping hydraulic hoses up to 2" four spirals two pieces.

MAIN FEATURES

- Ideal for crimping any type of fitting.



◀ CONTROLLO ELETTROMECCANICO
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	190 TON (210 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	1"
4 SP 2 PEZZI - 4 SP 2 PIECES	2"
TUBO INDUSTRIALE 2 PEZZI INDUSTRIAL HOSE 2 PIECES	3"
Ø MASSIMO - MAX Ø	113 mm (4.452")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	378 ■
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 35 mm (Ø + 1.378")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	2"
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	375V-420V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	2.2 Kw (2.9 Hp)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	665x560x625 mm (26.181"x22.047"x24.606")
PESO - WEIGHT	167 Kg (369 Lbs)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



NONIO DI REGOLAZIONE
VERNIER DIAL



ACCESSORI NON INCLUSI - NOT INCLUDED ACCESSORIES



OLIO 25 Lt.
25 Lt. OIL



OPTIONAL - OPTIONAL



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO STANDARD
DISPENSER + STANDARD QUICK CHANGE



BASE
BASE



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



* CON MORSETTO SPECIALE Ø 104 MM SU RICHIESTA - WITH SPECIAL DIES Ø 104 MM UPON REQUEST | * TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.



TUBOMATIC H130 12V

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH13012V

La pressa **Tubomatic H130 12V** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 2" quattro spirali e tubo industriale fino a 3". Versatile e adatta a molteplici applicazioni, è l'attrezzatura perfetta per l'assistenza outdoor con auto o furgoni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi;
- Centralina 12V c.c.;
- Dotata di finecorsa che blocca la corsa della macchina al raggiungimento del diametro di pressatura.

Tubomatic H130 12V is ideal for crimping hydraulic hoses up to 2" four spirals and industrial hose up to 3". This versatile machine can be used for several applications and it is perfect for outdoor service.

MAIN FEATURES

- Ideal for crimping any type of fitting;
- 12V power pack;
- Equipped with an electric limit switch indicating when the crimping diameter is reached.



◀ NONIO DI REGOLAZIONE
VERNIER DIAL

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	190 TON (210 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	1"
4 SP 2 PEZZI - 4 SP 2 PIECES	2"
TUBO INDUSTRIALE 2 PEZZI INDUSTRIAL HOSE 2 PIECES	3"
Ø MASSIMO - MAX Ø	113 mm (4.452")
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 35 mm (Ø + 1.378")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	2"
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	12V D.C.
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	1.6 Kw (2.1 Hp)
MASSIMO ASSORBIMENTO - MAX. ABSORPTION	280 A
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	580x500x540 mm (22.835"x19.685"x21.260")
PESO - WEIGHT	175 Kg (385 Lbs)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



NONIO DI REGOLAZIONE
VERNIER DIAL



OLIO
OIL



OPTIONAL - OPTIONAL



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO STANDARD
DISPENSER + STANDARD QUICK CHANGE



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



* CON MORSETTO SPECIALE Ø 104 MM SU RICHIESTA - WITH SPECIAL DIES Ø 104 MM UPON REQUEST | * TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.



TUBOMATIC H88 ES

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH88ES

La pressa **Tubomatic H88 ES** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" sei spirali e 1" 1/2 quattro spirali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi;
- Controllo PLC Siemens ES3 con display touch-screen 5,7" a colori;
- Finecorsa posteriore.

Tubomatic H88 ES is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" six spirals and up to 1 1/2" four spirals.

MAIN FEATURES

- Ideal for crimping any type of fitting;
- ES3 Siemens PLC control with 5,7" color touch-screen display;
- Back limit switch.



◀ CONTROLLO ELETTRONICO ELECTRONIC CONTROL

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	135 TON (150 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	1"
4 SP 2 PEZZI - 4 SP 2 PIECES	1" 1/2*
4 SH 2 PEZZI - 4 SH 2 PIECES	1" 1/4**
Ø MASSIMO - MAX Ø	88 mm* (3.464")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	680 ■
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 48 mm (Ø + 1.890")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	1" 1/4
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	375V-420V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	4 Kw (5 Hp)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	700x615x640 mm (27.559"x24.212"x25.197")
PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL	175 Kg (386 Lbs)
OLIO - OIL	70 Lt.

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CONTROLLO ELETTRONICO TOUCH SCREEN - ES3
ELECTRONIC CONTROL WITH TOUCH SCREEN - ES3



FINE CORSA POSTERIORE
BACK LIMIT SWITCH



OPTIONAL - OPTIONAL



SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA
CRIMPING SPEED CONTROL SYSTEM



KIT PRESSIONE
PRESSURE CONTROL SYSTEM KIT



KIT USB
USB KIT



KIT CONTROLLO QUALITÀ
QUALITY CHECK KIT



KIT MULTISTEP
MULTISTEP KIT



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE



BASE
BASE



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



SPECCHIO
BACK MIRROR



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



* CON MORSETTO SPECIALE - WITH SPECIAL DIES | * CON MORSETTO SPECIALE Ø 54 MM SU RICHIESTA - WITH SPECIAL DIES Ø 54 MM UPON REQUEST
 * TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE | ** A SECONDA DEL RACCORDO - ACCORDING TO THE FITTING
 Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.



TUBOMATIC H88 EL

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH88EL

La pressa **Tubomatic H88 EL** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" sei spirali e 1 1/2" quattro spirali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi;
- Scheda elettronica per la gestione del nuovo pannello elettromeccanico;
- LED per la segnalazione di eventuali anomalie del sistema;
- Regolazione riapertura dopo crimpatura;
- Regolazione tempo di pressatura.

Tubomatic H88 EL is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" six spirals and up to 1 1/2 " four spirals.

MAIN FEATURES

- Ideal for crimping any type of fitting;
- New electronic device for managing the new electro-mechanical panel;
- Warning LED for possible anomalies in the system;
- Settable re-opening time after crimping;
- Settable crimping time.



◀ CONTROLLO Elettromeccanico
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	135 TON (150 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	1"
4 SP 2 PEZZI - 4 SP 2 PIECES	1" 1/2*
4 SH 2 PEZZI - 4 SH 2 PIECES	1" 1/4**
Ø MASSIMO - MAX Ø	64 mm* (2.520")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	680 ■
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 48 mm (Ø + 1.890")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	1" 1/4
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	375V-420V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	4 Kw (5 Hp)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	700x675x640 mm (27.559"x26.575"x25.197")
PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL	173 Kg (381 Lbs)
OLIO - OIL	70 Lt.

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CONTROLLO Elettromeccanico
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL



NONIO DI REGOLAZIONE
VERNIER DIAL



OPTIONAL - OPTIONAL



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE



BASE
BASE



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



SPECCHIO
BACK MIRROR



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



* CON MORSETTO SPECIALE - WITH SPECIAL DIES | * CON MORSETTO SPECIALE Ø 54 MM SU RICHIESTA - WITH SPECIAL DIES Ø 54 MM UPON REQUEST
 * TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE | ** A SECONDA DEL RACCORDO - ACCORDING TO THE FITTING
 Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.



TUBOMATIC 2/65S EL

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUB265SEL

La pressa **Tubomatic 2/65S EL** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1"½ sei spirali e 2" quattro spirali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Posizione di lavoro verticale;
- Leva sicurezza morsetti;
- Centralina idraulica per l'azionamento.

Tubomatic 2/65S EL is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1"½ six spirals and 2" four spirals.

MAIN FEATURES

- Vertical working position;
- Safety dies lever;
- Power pack included.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	260 TON (285 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	1" 1/2
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	2"
2 TRECCE - 2 BRAIDS	2"
Ø MASSIMO - MAX Ø	82 mm (3.228")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	430
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø+33 MM (Ø+1.299")
APERTURA MASSIMA SENZA MORSETTI MAX OPENING WITHOUT DIES	110 mm (4.331")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	4 Kw (5.5 Hp)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	900x500x1170 mm (35.433"x19.685"x46.063")
PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL	340 Kg (750 Lbs)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



OLIO 35 Lt.
35 LT. OIL



▲ CONTROLLO
Elettromeccanico
ELECTRO-MECHANICAL
CONTROL



▲ LEVA SICUREZZA MORSETTI
SAFETY DIES LEVER

OPTIONAL - OPTIONAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



TUBOMATIC 040 EL

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUB040EL

La pressa **Tubomatic 040EL** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a ¾" sei spirali e 1" quattro spirali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Posizione di lavoro verticale;
- Centralina idraulica per l'azionamento.

Tubomatic 040EL is ideal for crimping hydraulic hoses up to ¾" six spirals and 1" four spirals.

MAIN FEATURES

- Vertical working position;
- Power pack included.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	108 TON (120 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	¾"
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	1"
2 TRECCE - 2 BRAIDS	1"
Ø MASSIMO - MAX Ø	58 mm* (2.284")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	451
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 37 mm (Ø + 1.457")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	230V 50HZ 1PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	1.8 Kw (2.4 Hp)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	570x370x660 mm (22.440"x14.566"x25.984")
PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL	102 Kg (225 Lbs)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



OLIO
OIL



OPTIONAL - OPTIONAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



* CON MORSETTO SPECIALE - WITH SPECIAL DIES

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.



TUBOMATIC H83/E EL

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH83/EEL

La pressa **Tubomatic H83/E EL** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" sei spirali e 1"½ quattro spirali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi.


Tubomatic H83/E EL is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" six spirals and up to 1"½ four spirals.

MAIN FEATURES

• Ideal for crimping any type of fitting.



▲ DISPENSER - DISPENSER



▲ CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
PATENTED QUICK CHANGE

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	135 TON (150 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	1"
4 SP 2 PEZZI - 4 SP 2 PIECES	1" 1/2*
4 SH 2 PEZZI - 4 SH 2 PIECES	1" 1/4**
Ø MASSIMO - MAX Ø	64 mm* (2.520")
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 42 mm (Ø + 1.654")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	1" 1/4*
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	375V-420V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	3 Kw (4 Hp)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	590x590x540 mm (23.228"x23.228"x21.259")
PESO - WEIGHT	120 Kg (264 Lbs)
CILINDRO - CYLINDER	SEMPLICE EFFETTO - SINGLE EFFECT

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CONTROLLO Elettromeccanico
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL



NONIO DI REGOLAZIONE
VERNIER DIAL



ACCESSORI NON INCLUSI - NOT INCLUDED ACCESSORIES



OLIO 30 Lt.
30 Lt. OIL



OPTIONAL - OPTIONAL



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE



BASE
BASE



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE





TUBOMATIC H83/E PM

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH83/EPM

La pressa **Tubomatic H83/E PM** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" sei spirali e 1 1/2" quattro spirali. Versatile e adatta a molteplici applicazioni, è l'attrezzatura perfetta per costruttori e raccordatori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi;
- Pompa manuale.


Tubomatic H83/E PM is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" six spirals and up to 1 1/2" four spirals. This versatile machine can be used for several applications. It is the perfect equipment for hydraulic hose manufacturers and assemblers.

MAIN FEATURES

- Ideal for crimping any type of fitting;
- Manual pump.



▲ DISPENSER - **DISPENSER**



▲ CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
PATENTED QUICK CHANGE

OPTIONAL - **OPTIONAL**

DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



DATI TECNICI - **TECHNICAL DATA**



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	135 TON (150 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	1"
4 SP 2 PEZZI - 4 SP 2 PIECES	1" 1/2*
4 SH 2 PEZZI - 4 SH 2 PIECES	1" 1/4**
Ø MASSIMO - MAX Ø	64 mm* (2.520")
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 42 mm (Ø + 1.654")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	1" 1/4*
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	600x445x475 mm (23.622"x17.520"x18.701")
PESO - WEIGHT	85 Kg (187 Lbs)
SFORZO SULLA LEVA - REQUIRED EFFORT ON THE LEVER	20 Kg (44 Lbs)
CILINDRO - CYLINDER	SEMPLICE EFFETTO SINGLE EFFECT

ACCESSORI INCLUSI - **INCLUDED ACCESSORIES**



OLIO 5 Lt.
5 Lt. OIL



* CON MORSETTO SPECIALE - **WITH SPECIAL DIES** | * CON MORSETTO SPECIALE Ø 54 MM SU RICHIESTA - **WITH SPECIAL DIES Ø 54 MM UPON REQUEST** | ** A SECONDA DEL RACCORDO - **ACCORDING TO THE FITTING**

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - **Product specifications could be modified without prior notice.**



TUBOMATIC H83/E PI

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH83/EPI

La pressa **Tubomatic H83/EPI** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" sei spirali e 1"½ quattro spirali. Versatile e adatta a molteplici applicazioni, è l'attrezzatura perfetta per costruttori e raccordatori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi;
- Pompa pneumoidraulica.


Tubomatic H83/EPI is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" six spirals and up to 1"½ four spirals. This versatile machine can be used for several applications. It is the perfect equipment for hydraulic hose manufacturers and assemblers.

MAIN FEATURES

- Ideal for crimping any type of fitting;
- Pneumo-hydraulic pump.



▲ DISPENSER - *DIPENSER*



▲ CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
PATENTED QUICK CHANGE

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - <i>CRIMPING FORCE</i>	135 TON (150 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - <i>6 SPIRALS 2 PIECES</i>	1"
4 SP 2 PEZZI - <i>4 SP 2 PIECES</i>	1" 1/2*
4 SH 2 PEZZI - <i>4 SH 2 PIECES</i>	1" 1/4**
Ø MASSIMO - <i>MAX Ø</i>	64 mm [†] (2.520")
APERTURA MORSETTI - <i>DIE OPENING</i>	Ø + 42 mm (Ø + 1.654")
RACCORDI 90° - <i>90° FITTINGS</i>	1" 1/4*
DIMENSIONI LxPxH - <i>DIMENSIONS LxWxH</i>	475x475x560 mm (18.701"x18.701"x22.047")
PESO - <i>WEIGHT</i>	82 Kg (180 Lbs)
CILINDRO - <i>CYLINDER</i>	SEMPLICE EFFETTO <i>SINGLE EFFECT</i>

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



OLIO 3 Lt.
3 Lt. *OIL*




OPTIONAL - *OPTIONAL*



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES





TUBOMATIC H83/E 12V

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH83/E12V

La pressa **Tubomatic H83/E 12V** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" sei spirali e 1 1/2" quattro spirali. Versatile e adatta a molteplici applicazioni, è l'attrezzatura perfetta per l'assistenza outdoor con auto e furgoni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi;
- Centralina 12V c.c.


Tubomatic H83/E 12V is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" six spirals and up to 1 1/2" four spirals. This versatile machine can be used for several applications and it is perfect for outdoor service.

MAIN FEATURES

- Ideal for crimping any type of fitting;
- 12V power pack.



▲ DISPENSER - DISPENSER



▲ CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
PATENTED QUICK CHANGE

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	135 TON (150 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	1"
4 SP 2 PEZZI - 4 SP 2 PIECES	1" 1/2*
4 SH 2 PEZZI - 4 SH 2 PIECES	1" 1/4**
Ø MASSIMO - MAX Ø	64 mm [♦] (2.520")
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 42 mm (Ø + 1.654")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	1" 1/4*
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	12V D.C.
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	2.1 Kw (2.82 Hp)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	600x510x475 mm (23.622"x20.708"x18.700")
PESO - WEIGHT	105 kg (231 Lbs)
CILINDRO - CYLINDER	SEMPLICE EFFETTO SINGLE EFFECT

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



NONIO DI REGOLAZIONE
VERNIER DIAL




OPTIONAL - OPTIONAL



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



* CON MORSETTO SPECIALE - WITH SPECIAL DIES | * CON MORSETTO SPECIALE Ø 54 MM SU RICHIESTA - WITH SPECIAL DIES Ø 54 MM UPON REQUEST | ** A SECONDA DEL RACCORDO - ACCORDING TO THE FITTING

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.



TUBOMATIC H64/PM

RACCORDATURA (ASSISTENZA) - CRIMPING (SERVICE)

Codice-Code: TUBH64PM

La pressa **Tubomatic H64PM** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1"1/2 due trecce. Versatile e facile da trasportare, è l'attrezzatura perfetta per l'assistenza on-site.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pompa manuale separata dalla macchina;
- Spia luminosa che indica il raggiungimento del diametro di pressatura.

Tubomatic H64PM is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1"1/2 two braids. Light and easy to move, it is the perfect equipment for on-site service.

MAIN FEATURES

- Manual pump separate from the machine;
- Electric limit switch indicating when the crimping diameter is reached

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	120 TON (132 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	1"
2 TRECCE 2 PEZZI - 2 BRAIDS 2 PIECES	1"1/2
Ø MASSIMO - MAX Ø	64 mm
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 15 mm (Ø + 0.59")
DIMENSIONI LxPxH DIMENSIONS LxWxH	306x260x310 mm (12.047"x10.126"x12.205")
PESO - WEIGHT	43 Kg (95 Lbs)
SFORZO SULLA LEVA - REQUIRED EFFORT ON THE LEVER	35 Kg (77 Lbs)
CILINDRO - CYLINDER	SEMPLICE EFFETTO SINGLE EFFECT

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



OLIO 1,8 Lt.
1,8 Lt. OIL



OPTIONAL - OPTIONAL



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



TUBOMATIC H60 EL

RACCORDATURA (ASSISTENZA) - CRIMPING (SERVICE)

Codice-Code: TUBH60EL

La pressa **Tubomatic H60EL** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 3/4" sei spirali e 1"1/4 quattro spirali.

NB: scegliere il diametro del morsetto più vicino al diametro di pressatura della boccola del raccordo.

Esempio: diametro pressatura 22,5 mm = diametro morsetto 22 mm

Tubomatic H60EL is ideal for crimping hydraulic hoses up to 3/4" six spirals and 1"1/4 four spirals.

Note: choose the dies diameter which is closest to the ferrule crimping diameter of the fitting.

Example: crimping diameter 22,5 mm = dies diameter 22 mm

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	135 TON (149 US TONS)
6 SPIRALI - 6 SPIRALS	3/4"
4 SP 2 PEZZI - 4 SP 2 PIECES	1"1/4
Ø MASSIMO - MAX Ø	60 mm* (2.362")
APERTURA MASSIMA - MAX OPENING	+28 mm (1.102")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	1"
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	375V-420V 50Hz 3PH
POTENZA MOTORE MOTOR POWER	2.2 Kw
DIMENSIONI LxPxH DIMENSIONS LxWxH	670x485x468 mm (26.378"x19.094"x18.425")
PESO - WEIGHT	95 Kg (209 Lbs)
CILINDRO - CYLINDER	SEMPLICE EFFETTO SINGLE EFFECT

ACCESSORI NON INCLUSI - NOT INCLUDED ACCESSORIES



OLIO 7 Lt.
7 LT. OIL



ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CONTROLLO ELETTROMECCANICO
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL



NONIO DI REGOLAZIONE
VERNIER DIAL



OPTIONAL - OPTIONAL



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO STANDARD O BREVETTATO
DISPENSER + STANDARD OR PATENTED QUICK CHANGE




BASE
BASE



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



* CON MORSETTO SPECIALE Ø 54 MM SU RICHIESTA - WITH SPECIAL DIES Ø 54 MM UPON REQUEST

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.



TUBOMATIC H47/E EL

RACCORDATURA (ASSISTENZA) - CRIMPING (SERVICE)

Codice-Code: TUBH47/EEL

La pressa **Tubomatic H47 EEL** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" quattro spirali. Versatile e adatta a molteplici applicazioni, è l'attrezzatura perfetta per costruttori e raccordatori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pompa ad azionamento elettrico;

Tubomatic H47 EEL is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" four spirals. This versatile machine can be used for several applications. It is the perfect equipment for hydraulic hose manufacturers and assemblers.

MAIN FEATURES

- Electric pump;



◀ CONTROLLO ELETTROMECCANICO
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	120 TON (130 US TONS)
CAPACITÀ - CAPACITY	1" 4 SP
Ø MASSIMO - MAX Ø	46 mm* (1.811")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	930
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 20 mm (Ø + 0.787")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	3/8"
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
POTENZA MOTORE MOTOR POWER	2.2 Kw (3 Hp)
DIMENSIONI LxPxH DIMENSIONS LxWxH	500x645x670 mm (19.685"x25.394"x26.378")
PESO - WEIGHT	94 Kg (208 Lbs)
CILINDRO - CYLINDER	DOPPIO EFFETTO DOUBLE EFFECT

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



UTENSILE CAMBIO MORSETTI
TOOL FOR DIE CHANGE



OPTIONAL - OPTIONAL



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



* PORTA MORSETTI - DIE HOLDER

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.



TUBOMATIC H47 PM

RACCORDATURA (ASSISTENZA) - CRIMPING (SERVICE)

Codice-Code: TUBH47PM

La pressa **Tubomatic H47 PM** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" due trecce. Versatile e adatta a molteplici applicazioni, è l'attrezzatura perfetta per i centri mobili di assistenza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pompa manuale;
- Spia luminosa che indica il raggiungimento del diametro di pressatura.

Tubomatic H47 PM is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" 2 braids. This versatile machine can be used for several applications and it is perfect for outdoor service.

MAIN FEATURES

- Manual pump;
- Equipped with an electric limit switch indicating when the crimping diameter is reached.



◀ POMPA MANUALE
MANUAL PUMP

OPTIONAL - OPTIONAL

MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



UTENSILE CAMBIO MORSETTI
TOOL FOR DIE CHANGE



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	100 TON (110 US TONS)
CAPACITÀ - CAPACITY	1" 2 SP
Ø MASSIMO - MAX Ø	46 mm* (1.811")
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 20 mm (Ø + 0.788")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	3/8"
DIMENSIONI PRESSA LxPxH DIMENSIONS LxWxH	390x510x300 mm (15.354"x20.708"x11.811")
PESO - WEIGHT	32 Kg (71 Lbs)
SFORZO SULLA LEVA - REQUIRED EFFORT ON THE LEVER	30 Kg (66 Lbs)
CILINDRO - CYLINDER	SEMPLICE EFFETTO SINGLE ACTING

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CASSETTO PORTA MORSETTI
DIE HOLDER DRAWER



OLIO 0,75 Lt.
0,75 Lt. OIL



* PORTA MORSETTI - DIE HOLDER

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.



TUBOMATIC H47 PI

RACCORDATURA (ASSISTENZA) - CRIMPING (SERVICE)

Codice-Code: TUBH47PI

La pressa **Tubomatic H47 PI** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" due trecce. Versatile e adatta a molteplici applicazioni, è l'attrezzatura perfetta per i centri mobili di assistenza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Pompa ad azionamento pneumo idraulico;
- Spia luminosa che indica il raggiungimento del diametro di pressatura.

Tubomatic H47 PI is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" 2 braids.

This versatile machine can be used for several applications and it is perfect for outdoor service.

MAIN FEATURES

- *Pneumo-hydraulic pump;*
- *Equipped with an electric limit switch indicating when the crimping diameter is reached.*



◀ POMPA AZIONAMENTO PNEUMO IDRAULICO
PNEUMO-HYDRAULIC PUMP

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	100 TON (110 US TONS)
CAPACITÀ - CAPACITY	1" 2 SP
Ø MASSIMO - MAX Ø	46 mm* (1.811")
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 20 mm (Ø + 0.788")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	3/8"
DIMENSIONI PRESSA LxPxH DIMENSIONS LxWxH	380x430x400 mm (14.960"x16.929"x15.760")
PESO - WEIGHT	38 Kg (84 Lbs)
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA PNEUMATIC INPUT	max 7 Bar (100 Psi)
CILINDRO - CYLINDER	SEMPLICE EFFETTO SINGLE EFFECT

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CASSETTO PORTA MORSETTI
DIE HOLDER DRAWER



OLIO 2,5 Lt.
2,5 Lt. OIL



OPTIONAL - OPTIONAL



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



UTENSILE CAMBIO MORSETTI
TOOL FOR DIE CHANGE



* PORTA MORSETTI - DIE HOLDER

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.



TUBOMATIC H47 E

RACCORDATURA (ASSISTENZA) - CRIMPING (SERVICE)

Codice-Code: TUBH47E

La pressa **Tubomatic H47 E** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" due trecce. Versatile e facile da trasportare, è l'attrezzatura perfetta per l'assistenza on-site.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pompa manuale;
- Spia luminosa che indica il raggiungimento del diametro di pressatura.

Tubomatic H47 E is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" 2 braids. This versatile machine can be used for several applications. Light and easy to move, it is the perfect equipment for on-site service.

MAIN FEATURES

- Manual pump;
- Equipped with an electric limit switch indicating when the crimping diameter is reached.



◀ POMPA MANUALE
MANUAL PUMP

OPTIONAL - OPTIONAL

MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



UTENSILE CAMBIO MORSETTI
TOOL FOR DIE CHANGE



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	100 TON (110 US TONS)
CAPACITÀ - CAPACITY	1" 2 SP
Ø MASSIMO - MAX Ø	46 mm* (1.811")
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 20 mm (Ø + 0.788")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	3/8"
DIMENSIONI PRESSA LxPxH DIMENSIONS LxWxH	200x314x320 mm (7.874"x12.362"x12.598")
PESO - WEIGHT	29 Kg (64 Lbs)
SFORZO SULLA LEVA - REQUIRED EFFORT ON THE LEVER	30 Kg (66 Lbs)
CILINDRO - CYLINDER	SEMPLICE EFFETTO SINGLE EFFECT

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



OLIO 0,75 Lt.
0,75 Lt. OIL



* PORTA MORSETTI - DIE HOLDER

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.



TUBOMATIC H26PM

RACCORDATURA (ASSISTENZA) - CRIMPING (SERVICE)

Codice-Code: TUBH26PM

La pressa **Tubomatic H26PM** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 3/8" due trecce.

Versatile e adatta a molteplici applicazioni, è l'attrezzatura perfetta per i centri mobili di assistenza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- pressatura tubi con porta-morsetti;
- pompa manuale;
- targhetta millimetrata che indica il raggiungimento del diametro di pressatura.

Tubomatic H26 PM is ideal for crimping hydraulic hoses up to 3/8" two braids. This versatile machine is the perfect equipment for outdoor service.

MAIN FEATURES

- hose crimping with dies-holder;
- manual pump;
- millimetre label showing the reached crimping diameter.



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	33,5 TON (37 US TONS)
CAPACITÀ - CAPACITY	3/8" 2SN - 2SC
Ø MASSIMO - MAX Ø	26 mm (1.024")
MACCHINA TUTTA APERTA MACHINE COMPLETELY OPEN	39 mm
MACCHINA TUTTA CHIUSA MACHINE COMPLETELY CLOSED	14 mm
CURVA SINGOLA 90° - 90° SINGLE BEND	incluso - included
DIMENSIONI LxPxH DIMENSIONS LxWxH	330x495x153 mm (12.992"x19.489"x6.024")
PESO - WEIGHT	14,5 kg (32 Lbs)
SFORZO SULLA LEVA EFFORT ON LEVER	30 kg (66 Lbs)
CILINDRO SINGOLO EFFETTO ONE ACTING CYLINDER	

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



OLIO 0,75 Lt.
0,75 Lt. OIL





TUBOMATIC H26E

RACCORDATURA (ASSISTENZA) - CRIMPING (SERVICE)

Codice-Code: TUBH26E

La pressa **Tubomatic H26E** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 3/8" due trecce. Versatile e adatta a molteplici applicazioni, è l'attrezzatura perfetta per i centri mobili di assistenza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- pressatura tubi con porta-morsetti;
- pompa manuale;
- targhetta millimetrata che indica il raggiungimento del diametro di pressatura.

Tubomatic H26E is ideal for crimping hydraulic hoses up to 3/8" two braids. This versatile machine is the perfect equipment for outdoor service.

MAIN FEATURES

- hose crimping with dies-holder;
- manual pump;
- millimetre label showing the reached crimping diameter.



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	33,5 TON (37 US TONS)
CAPACITÀ - CAPACITY	3/8" 2SN - 2SC
Ø MASSIMO - MAX Ø	26 mm (1.024")
MACCHINA TUTTA APERTA MACHINE COMPLETELY OPEN	39 mm
MACCHINA TUTTA CHIUSA MACHINE COMPLETELY CLOSED	14 mm
CURVA SINGOLA 90° - 90° SINGLE BEND	incluso - included
DIMENSIONI LxPxH DIMENSIONS LxWxH	192x238x153 mm (7.559"x9.370"x6.024")
PESO - WEIGHT	14,5 kg (32 Lbs)
SFORZO SULLA LEVA EFFORT ON LEVER	30 kg (66 Lbs)
CILINDRO SINGOLO EFFETTO ONE ACTING CYLINDER	

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



OLIO 0,75 Lt.
0,75 Lt. OIL





TUBOMATIC H25 PI

RACCORDATURA (ASSISTENZA) - CRIMPING (SERVICE)

Codice-Code: TUBH25PI

La pressa **Tubomatic H25 PI** è una semplice ed economica pressa portatile, progettata per raccordare tubi a bassa pressione. Leggera e facile da utilizzare, è l'attrezzatura perfetta per l'assistenza outdoor.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Pompa ad azionamento pneumo-idraulico;
- Utensile per cambio morsetti.

***Tubomatic H25 PI** is a simple and inexpensive light equipment, ideal for crimping low pressure hoses.*

Light and easy to move, it is the perfect equipment for outdoor service.

MAIN FEATURES

- Pneumo-hydraulic pump;
- Tool for dies change.

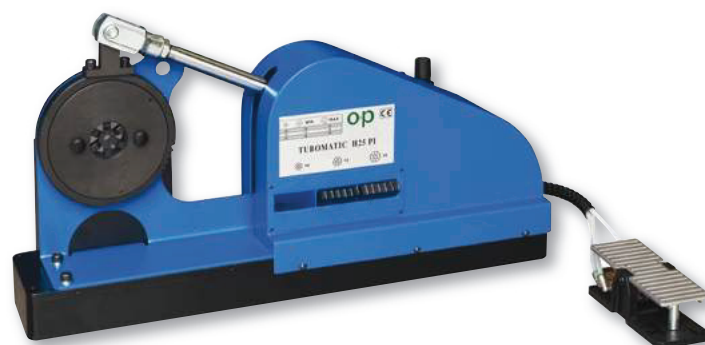

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



Ø MASSIMO - MAX Ø	25 mm (0.984")
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 21 mm (Ø + 0.827")
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	810x250x440 mm (31.890"x9.842"x17.323")
PESO - WEIGHT	50 Kg (110 Lbs)
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA - PNEUMATIC INPUT	MAX 7 Bar (100 Psi)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



MORSETTI Ø 10-13-16 mm
DIES Ø 10-13-16 mm



TUBOMATIC H25

RACCORDATURA (ASSISTENZA) - CRIMPING (SERVICE)

Codice-Code: TUBH25

La pressa **Tubomatic H25** è una semplice ed economica pressa portatile, progettata per raccordare tubi a bassa pressione. Leggera e facile da utilizzare, è l'attrezzatura perfetta per l'assistenza outdoor.

***Tubomatic H25** is a simple and inexpensive light equipment, ideal for crimping low pressure hoses.*

Light and easy to move, it is the perfect equipment for outdoor service.



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



Ø MASSIMO - MAX Ø	25 mm (0.984")
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 21 mm (Ø + 0.827")
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	500x180x310 mm (19.685"x7.087"x12.205")
PESO - WEIGHT	12 Kg (26 Lbs)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



MORSETTI Ø 10-13-16 mm
DIES Ø 10-13-16 mm





TUBOMATIC J67 EL

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBJ67EL

La pressa **Tubomatic J67 EL** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1"¼ quattro spirali e fino a 1"½ due trecce. Versatile e adatta a molteplici applicazioni, è l'attrezzatura perfetta per costruttori e raccordatori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pompa ad azionamento elettrico;
- Posizione di lavoro verticale;
- Centralina idraulica 700 Bar (10.150 Psi).

Tubomatic J67 EL is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1"¼ four spirals and 1"½ two braids. This versatile machine is the perfect equipment for manufacturers and hydraulic hose assemblers.

MAIN FEATURES

- Electric pump;
- Vertical working position;
- Hydraulic unit 700 Bar (10.150 Psi).



◀ CONTROLLO Elettromeccanico
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL



◀ MICROMETRO CON DISPLAY DIGITALE
MICROMETER WITH DIGITAL DISPLAY

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	171 TON (190 US TONS)
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	1"1/4
2 TRECCIE - 2 BRAIDS	1"1/2
Ø MASSIMO - MAX Ø	67 mm (2.638")
RACCORDI 90° - 90° FITTING	1"1/2 *
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	640x570x660 mm (25.197"x22.440"x25.984")
PESO - WEIGHT	132 kg (291 Lbs)
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	1,1 Kw (1.5 Hp)
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	110V 60HZ 1PH
CILINDRO - CYLINDER	Semplice - Simple

OPTIONAL - OPTIONAL



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



MOBILE PORTA MORSETTI
DIES HOLDER BASE



ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



OLIO
OIL





TUBOMATIC TNT8

RACCORDATURA (ASSISTENZA) - CRIMPING (SERVICE)

Codice-Code: TNT8

La pressa **TNT 8** è una semplice ed economica pressa portatile, progettata per raccordare i tubi dell'aria condizionata. Leggera e facile da utilizzare, è l'attrezzatura perfetta per l'assistenza outdoor.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Disponibile in 3 versioni: con pompa manuale, pneumoidraulica e motorizzata;
- Completa di morsetti per tubo Ø int. 5/16", 13/32", 1/2" e 5/8"

TNT 8 is a simple and inexpensive light equipment, ideal for crimping air-conditioning hoses.

Light and easy to use, it is the perfect equipment for outdoor service.

MAIN FEATURES

- Available in 3 versions: with hand pump, pneumo-hydraulic pump or motorized pump;
- Complete with dies for hoses with int. Ø 5/16", 13/32", 1/2" and 5/8".



Pressatura circolare ottimale ottenuta con TNT8
Optimal crimping result obtained with TNT8



Pressatura irregolare ottenuta con macchina della concorrenza
Irregular crimping obtained with other machines not supplied by OP srl



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

6 SERIE DI MORSETTI - 6 DIE SETS

Ø 6R - Ø 6S/8R - Ø 10R - Ø 8S - Ø 10S/12R - Ø 12S

MINIMO DIAMETRO DI PRESSATURA
MINIMUM CRIMPING DIAMETER

Ø 14,0 - Ø 16,3 - Ø 18,0 - Ø 19,8 - Ø 22,0 - Ø 25,5

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES

Code: TNT8MPT10032SE

POMPA MANUALE A LEVA COMPLETA
HAND PUMP



MORSETTI
DIES

AZIONAMENTO MANUALE
MANUAL DRIVE

FLACONE DI OLIO ANTIUSURA
LUBRICANT

CALIBRO
CALIPER

GARANZIA INTERNAZIONALE
INTERNATIONAL GUARANTEE

VALIGETTA CON INTERNO SAGOMATO
HANDY CASE

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES

Code: TNT8UHTMAPT100

POMPA PNEUMOIDRAULICA 200 Bar
PNEUMO-HYDRAULIC PUMP 200 Bar



MORSETTI
DIES

AZIONAMENTO AD ARIA
AIR DRIVE

FLACONE DI OLIO ANTIUSURA
LUBRICANT

CALIBRO
CALIPER

GARANZIA INTERNAZIONALE
INTERNATIONAL GUARANTEE

VALIGETTA CON INTERNO SAGOMATO
HANDY CASE

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES

Code: TNT8MPT100MOSI

POMPA MOTORIZZATA
MOTORIZED PUMP



MORSETTI
DIES

AZIONAMENTO MOTORIZZATO
MOTOR DRIVE

FLACONE DI OLIO ANTIUSURA
LUBRICANT

CALIBRO
CALIPER

GARANZIA INTERNAZIONALE
INTERNATIONAL GUARANTEE

VALIGETTA CON INTERNO SAGOMATO
HANDY CASE