

# BIOTRITURATORE

## BT

### con motore a scoppio

#### ■ DOTAZIONE STANDARD

- Motore a 4 tempi a benzina
- Avviamento elettrico o manuale auto avvolgente
- Robusta struttura in acciaio
- Trasmissione intermedia a doppia cinghia trapezoidale
- Ruote di trasferimento
- Sistema di taglio con 2 lame e contro lame regolabili
- Guanti, occhiali e cuffie di protezione
- Kit chiavi di regolazione

#### ■ CHIPPER SHREDDER with engine STANDARD EQUIPMENT

- 4 stroke gasoline engine
- Electric or manual starting
- Intermediate transmission with double belt
- Sturdy steel frame
- Transfer wheels
- Cutting system 2 blades and adjustable counter blades
- Gloves, eyes and ears protections
- Keys adjustment set equipment

#### ■ BROYEUR DE VEGETAUX avec moteur EQUIPEMENT STANDARD

- Moteur à essence 4 temps
- Allumage électrique ou manuel
- Structure solide en acier
- Transmission intermédiaire avec double ceintures
- Roues de transfert
- Système de coupe à 2 lames et contre-lames réglables
- Gants, visière et casque de protection
- Kit clés de régulation



MODELLO



CODICE



PESO

kg



POTENZA

hp



CAPACITÀ  
DI TAGLIO

mm

<b>BT 65 D</b> (Ducar)	B.02.065
<b>BT 65 BS</b> (Briggs & Stratton)	B.02.066
<b>BT 150 D</b> (Ducar) *Avv.El.	B.02.150

100	6,5	100
100	6,5	100
190	15	120
190	13	120

\*Avv.El.: Avviamento elettrico / Electric starting / Démarrage électrique

# BIOTRITURATORE

## BM

### con motore a scoppio

#### ■ DOTAZIONE STANDARD

- Motore a 4 tempi a benzina
- Avviamento elettrico o manuale auto avvolgente
- Robusta struttura in acciaio
- Ruote di trasferimento
- Sistema di taglio a 2 lame con 10 coltelli e 10 martelli
- Guanti, occhiali e cuffie di protezione
- Kit chiavi di regolazione

#### ■ CHIPPER SHREDDER with engine STANDARD EQUIPMENT

- 4 stroke gasoline engine
- Electric or manual starting
- Sturdy steel frame
- Transfer wheels
- Cutting system with 2 blades, 10 knives and 10 hammers
- Gloves, eyes and ears protections
- Keys adjustment set equipment

#### ■ BROYEUR DE VEGETAUX avec moteur STANDARD

- Moteur à essence 4 temps
- Allumage électrique ou manuel
- Structure solide en acier
- Roues de transfert
- Système de coupe à 3 lames avec 10 couteaux et 10 marteaux
- Gants, visière et casque de protection
- Kit clés de régulation



MODELLO



CODICE



PESO

kg



POTENZA

hp



CAPACITÀ  
DI TAGLIO

mm

**BM 6**

B.01.006

70

6,5

76

**BM 9**

B.01.009

80

9

83

**BM 15** \*Avv.EL

B.01.015

95

15

100

\*Avv.EL: Avviamento elettrico / Electric starting / Démarrage électrique

# CIPPATORE A DISCO

# BX 42

## avanzamento manuale

### ■ DOTAZIONE STANDARD


- Imboccatura prodotto a spinta
- Sistema di taglio a disco con 4 coltelli più controcoltello
- Tubo di scarico con doppia regolazione a 360°
- Capacità di taglio massima 90 mm
- Attacco universale a 3 punti cat. I

### ■ WOOD CHIPPER manual advance STANDARD EQUIPMENT

- Entrance by pushing
- Cutting system disk with 4 blades and counter knife
- Intake pipe with 360° double adjustment
- Cutting capacity 90 mm
- Universal 3 point linkage cat. I

### ■ BROYEUR A BOIS À DISQUE avancement manuel ÉQUIPEMENT STANDARD

- Entrée du produit à poussée
- Système de découpage à disque avec 4 couteaux et contre-couteau
- Tuyau d'échappement à double régulation à 360°
- Capacité de coupe 90 mm
- Lien d'attache universel à 3 points cat. I



MODELLO

**BX 42S**



CODICE

B.03.042



PESO

kg

196



POTENZA

CV

25-50



PRESA  
DI FORZA

HP

540



COLTELLI

n°

4+1



CAPACITÀ  
DI TAGLIO

mm

90

### ACCESSORI

CA.01.008


**Cardano T4 da 1000 mm con bullone di sicurezza**  
PTO shaft with safety bolt / Cardan avec bullon de sécurité

#### DOTAZIONI STANDARD

- Trasmittine idraulica con doppi rulli
- Controllo ingresso prodotto con doppia rotazione dei rulli
- Sistema di taglio a disco con 4 coltelli più controcoltello di taglio
- Regolazione di flusso
- Tubo di scarico con doppia regolazione a 360°
- Dispositivo di sicurezza di arresto alimentazione
- Capacità di taglio 150 mm
- PTO 540-1000 g/min
- Protezione antinfortunistica CE



# BIOTRITURATORE **BX 62S**

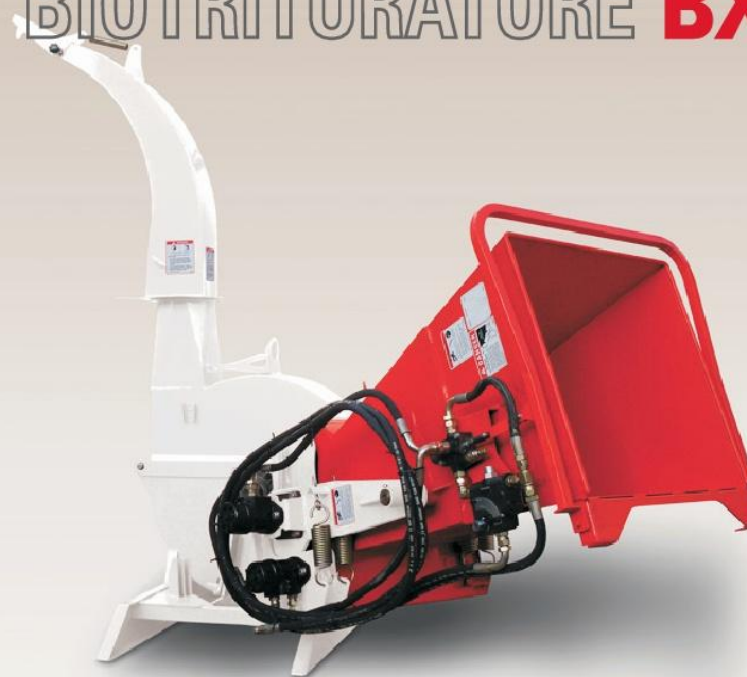

MODELLO

**BX 62S**



POTENZA

CV  
30/80



PRESA  
DI FORZA

rpm  
540/1000



COLTELLI

N°  
4+1



CAPACITÀ  
di TAGLIO

mm  
150



PESO

Kg  
470



\*Pesi e misure indicative

serie **HOBBY**

# CASSONCINO

a ribaltamento manuale

## TB



### ■ DOTAZIONE STANDARD

- Attacco universale a 3 punti cat. I
- Ribaltamento manuale

### ■ TRANSPORT BOX with mechanical tipping STANDARD EQUIPMENT

- Universal 3 point linkage cat. I
- Mechanical tipping

### ■ BENNE a basculement mécanique ÉQUIPEMENT STANDARD

- Lien d'attache universel à 3 points cat. I
- Basculement mécanique



MODELLO



CODICE



INGOMBRO



PESO



PORTATA



POTENZA

cm

kg

kg

cv

<b>TB 100</b>	C.01.100
<b>TB 120</b>	C.01.120
<b>TB 150</b>	C.01.150
<b>TB 180</b>	C.01.180

100x65xH70	80	500	15-40
120x65xH73	90	500	15-40
150x65xH75	100	650	30-70
180x65xH85	130	750	30-70

# TRINCIA

## a motore per Quad

# ATV



### ■ DOTAZIONE STANDARD

- Motore 4 tempi con avviamento elettrico
- Frizione centrifuga su puleggia
- Rotore bilanciato elettronicamente con mazze o coltelli Y
- Ruote regolabili in altezza 16,5 x 6,5
- Tenditore cinghie automatico
- Gancio traino laterale

### ■ FLAIL MOWER with engine for Quads

#### STANDARD EQUIPMENT

- 4 stroke gasoline engine with electric starting
- Centrifugal clutch pulley
- Electronically-balanced rotor with hammers blades or Y knife
- Adjustable wheels height 16.5 x 6.5
- Automatic belt tensioner
- Side drawbar

### ■ BROYEUR à moteur pour Quads

#### EQUIPEMENT STANDARD

- Moteur à 4 temps avec démarrage électrique
- Embrayage centrifuge sur poulie
- Rotor balancé électroniquement avec marteaux ou couteaux en Y
- Roues réglables en hauteur 16,5 x 6,5
- Tendeur courroies automatique
- Crochet-tirant latéral



MODELLO

ATV 120



CODICE

T.011.120



LARGHEZZA  
LAVORO

120



LARGHEZZA  
TRASPORTO

180



PESO

280



POTENZA

15



CINGHIE

2



COLTELLI

40



MAZZE

20



RUOTE

16,5x6,5

# PALA

## a ribaltamento manuale

# PRM



### DOTAZIONE STANDARD

- Attacco universale a 3 punti cat. I
- Benna con lamina speciale antipiegamento da 1 cm
- Ribaltamento meccanico
- Spina di sicurezza antisgarciamento

### TRANSPORT BOX with manual tipping STANDARD EQUIPMENT

- Universal 3 point linkage cat. I
- Bucket with a special hard antibending blade 1 cm
- Mechanical tipping
- Safety pin unhooking

### BENNE à basculement mécanique ÉQUIPEMENT STANDARD

- Lien d'attache universel à 3 points cat. I
- Benne avec lame spéciale anti-pli de 1 cm
- Basculement mécanique
- Prise de sécurité anti-découplage



MODELLO



CODICE



INGOMBRO

cm



PESO

kg



PORTATA

kg



POTENZA

cv

<b>PRM 100</b>	C.03.100
<b>PRM 120</b>	C.03.120
<b>PRM 140</b>	C.03.140
<b>PRM 160</b>	C.03.160
<b>PRM 180</b>	C.03.180
<b>PRM 200</b>	C.03.200

100x55xH40	85	500	15-40
120x55xH40	95	500	15-40
140x55xH40	105	500	15-40
160x78xH50	190	700	30-70
180x78xH50	210	700	30-70
200x78xH50	220	700	30-70

# PALA

## a ribaltamento idraulico

# PRI



### ■ DOTAZIONE STANDARD

- Attacco universale a 3 punti cat. I
- Benna con lamina speciale antipiegamento da 1 cm
- Ribaltamento idraulico
- Spina di sicurezza antisgarciamento

### ■ TRANSPORT BOX with hydraulic tipping STANDARD EQUIPMENT

- Universal 3 point linkage cat. I
- Bucket with a special hard antibending blade 1 cm
- Hydraulic tipping
- Safety pin unhooking

### ■ BENNE à basculement hydraulique ÉQUIPEMENT STANDARD

- Lien d'attache universel à 3 points, cat. I
- Benne avec lame spéciale anti-pli de 1 cm
- Basculement hydraulique
- Prise de sécurité anti-découplage



MODELLO

**PRI 120**  
**PRI 140**  
**PRI 160**  
**PRI 180**  
**PRI 200**



CODICE

C.02.120  
C.02.140  
C.02.160  
C.02.180  
C.02.200



INGOMBRO

cm

120x55xH40  
140x55xH40  
160x78xH50  
180x78xH50  
200x78xH50



PESO

kg

95  
105  
190  
210  
220



PORTATA

kg

500  
500  
700  
700  
700



POTENZA

cv

15-40  
15-40  
30-70  
30-70  
30-70



# PIATTO TOSAERBA

## FM



### ■ DOTAZIONI STANDARD

- Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min
- Ruote pivotanti regolabili in altezza
- N° 2 cinghie ad alta resistenza
- Telaio rinforzato mm 4
- Pulegge in ghisa
- N° 3 lame di taglio
- Attacco universale a 3 punti cat. I con barre flottanti

### ■ MOWER

#### STANDARD EQUIPMENT

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Adjustable height of the swivel wheels
- N° 2 sturdy belts
- 4 mm reinforced mower frame
- Cast iron pulley
- N° 3 cutting blades
- Universal 3 point linkage with floating bars cat. I

### ■ TONDEUSE

#### ÉQUIPEMENT STANDARD

- Boîte à engranage en fonte avec roue libre 540 tours/min
- Roues pivotantes et réglables en hauteur
- N° 2 ceintures de haute résistance
- Cadre renforcé de 4 mm
- Poulies en fonte
- N° 3 lames de coupe
- Lien d'attache universel à 3 points, cat. I, à barres flottantes



MODELLO

**FM 100**

**FM 120**

**FM 150**

**FM 180**



CODICE

T.08.100

T.08.120

T.08.150

T.08.180



LARGHEZZA  
LAVORO

100

120

150

180



LARGHEZZA  
TRASPORTO

105

125

155

185



PESO

170

175

188

210



POTENZA

15-28

25-35

25-35

30-45



LAME

1

3

3

3



RUOTE

8x21-3x8

8x21-3x8

8x21-3x8

8x21-3x8

ACCESSORI

# SPANDICONCIME

conico

# CN



## ■ DOTAZIONE STANDARD

- Telaio in acciaio spessore 6 mm
- Agitatore standard
- Scatola di trasmissione in alluminio
- Disco distributore con 4 palette regolabili
- Attacco universale a 3 punti cat. I
- Leva manuale per apertura dosatore
- Leva manuale per distribuzione d/sx
- Piastre di apertura in acciaio inox

## ■ SPREADER conical

### STANDARD EQUIPMENT

- Steel frame 6 mm thick
- Standard shaker
- Aluminium gear box
- Distributor disk with four adjustable vanes
- Universal 3 point linkage cat. I
- Hand lever for dispenser opening
- Hand lever for right/left distribution
- Stainless steel opening

## ■ EPANDEUR D'ENGRAIS conique

### EQUIPEMENT STANDARD

- Châssis en acier d'épaisseur 6 mm
- Propagateur standard
- Boîtier à engrenages en aluminium
- Disque de distribution à 4 palettes réglables
- Lien d'attache universel à 3 points cat. I
- Levier pour ouverture doseur manuel
- Levier de distribution droite/gauche manuel
- Plaques d'ouverture en acier inox

\* *Macchina fornita smontata*  
Supplied (disassembled) machine  
Machine livré démontée



MODELLO



CODICE

<b>CN 25</b>	S.01.025
<b>CN 40</b>	S.01.040
<b>CN 50</b>	S.01.050



PESO

kg

42
46
50



CAPACITÀ

l

300
400
500



LARGHEZZA  
DI SPAGLIO

cm

6-15
6-15
6-15



PALETTE

n°

4
4
4



PRESA  
DI FORZA

rpm

540
540
540



POTENZA

CV

20
20
25

## ACCESSORI

A.01.006  
A.01.001  
A.01.002  
A.01.003  
A.01.004  
A.01.005  
CA.01.011

**Tramoggia in plastica**  
**Deflettore**  
**Griglia filtrante**  
**Disco a palette inox**  
**Convogliatore 1 fila**  
**Convogliatore 2 file**  
**Cardano**

Plastic hopper / Trémie en plastique  
Deflector / Déflecteur  
Filter grid / Grille filtrante  
Stainless steel disc and blades / Disque et palette en acier inoxydable  
Conveyor one row / Convoyeur une rangée  
Conveyor two rows / Convoyeur deux rangées  
PTO Shaft / Cardan

# TRINCIA

## laterale

# BCL

### DOTAZIONE STANDARD

- Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min
- Paratie anteriori di protezione
- Rotore bilanciato elettronicamente a mazza o coltelli Y
- Tenditore regolabile
- Inclinazione idraulica testata trinciante +90° -60°
- Kit 4 tubi idraulici con attacchi rapidi da 1/2"
- Piedino di supporto
- Attacco universale a 3 punti cat. I
- Gancio porta cardano

### FLAIL MOWER lateral


#### STANDARD EQUIPMENT

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Protective front bulk-heads
- Electronically-balanced rotor with hammers blades or Y knife
- Adjustable tensioner
- +90° - 60° hydraulic tilt cutting head
- Kit of 4 hydraulic pipes with quick couplings 1/2"
- Support bracket
- Universal 3 point linkage cat. I
- Cardan shaft support


### BROYEUR latéral

#### EQUIPEMENT STANDARD

- Boîtier à engrenages en fonte avec roue libre 540 tours/min
- Cloison antérieure de protection
- Rotor balancé électroniquement à marteau cuiller ou couteaux Y
- Attelage réglable
- Inclinación hidráulica de la broyeuse : +90° -60°
- Kit de 4 tubes hydrauliques avec attache rapide de 1/2"
- Pied de support
- Lien d'attache universel à 3 points, cat. I
- Crochet porte cardan

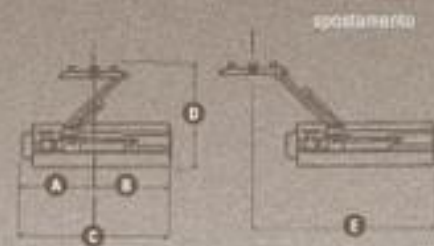

spostamento



inclinazione



MODELLO



CODICE



PESO



POTENZA



CINGHIE



COLTELLI



MAZZE

A B C D E

cm

<b>BCL 125</b>	T.04.125
<b>BCL 145</b>	T.04.145
<b>BCL 165</b>	T.04.165

kg	cv	nr	nr	nr					
250	30-50	3	40	20	76	62	138	130	180
280	35-60	4	48	24	76	82	158	130	200
310	35-60	4	56	28	76	102	178	130	220

### ACCESSORI

CA.01.005

Cardano T4 da 1400 mm PTO shaft / Cardan

# TRINCIA

## laterale

# BCR

### DOTAZIONE STANDARD

- Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min
- Rullo posteriore regolabile
- Catene anteriori di protezione
- Rotore a spirale bilanciato elettronicamente con mazze
- Tenditore automatico regolabile
- Inclinazione idraulica testata trinciante +90° - 60°
- Kit 4 tubi idraulici con attacchi rapidi da 1/2"
- Sistema di protezione antiurto (anti-shock)
- Slitte laterali regolabili in altezza
- Attacco universale a 3 punti cat. I

### FLAIL MOWER lateral


#### STANDARD EQUIPMENT

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Adjustable rear roller
- Anterior chains and rubber protection
- Electronically-balanced spiral rotor with hammers blades or Y knife
- Automatic adjustable tensioner
- +90° - 60° hydraulic tilt cutting head
- Kit of 4 hydraulic pipes with quick couplings 1/2"
- Shockproof protection system
- Height adjustable lateral skids
- Universal 3 point linkage cat. I

### BROYEUR latéral

#### EQUIPEMENT STANDARD

- Boîtier à engrenages en fonte avec roue libre 540 tours/min
- Rouleau postérieur réglable
- Chaînes antérieures de protection
- Rotor spirale balancé électroniquement à marteau cuiller ou couteaux Y
- Attelage réglable
- Inclinacion hydraulique de la broyeur +90° -60°
- Kit de 4 tubes hydrauliques avec attache rapide de 1/2"
- Système de sécurité anti-shock
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Lien d'attache universel à 3 points, cat. I

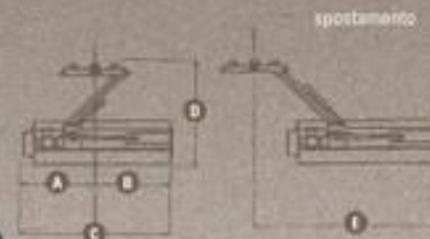

MODELLO



CODICE



PESO



POTENZA



CINGHIE



MAZZE

						A	B	C	D	E
		kg	cv	n°	n°	cm				
BCR 140	T.07.140	550	50-90	4	14	86	82	168	140	200
BCR 160	T.07.160	590	60-90	4	14	86	102	188	140	220
BCR 180	T.07.180	640	70-90	4	18	86	122	208	140	240
BCR 200	T.07.200	660	80-90	4	18	86	142	228	140	260

### ACCESSORI


CA.01.006

Cardano T5 da 1800 mm PTO shaft / Cardan

# TRINCIA

fissa

## DF

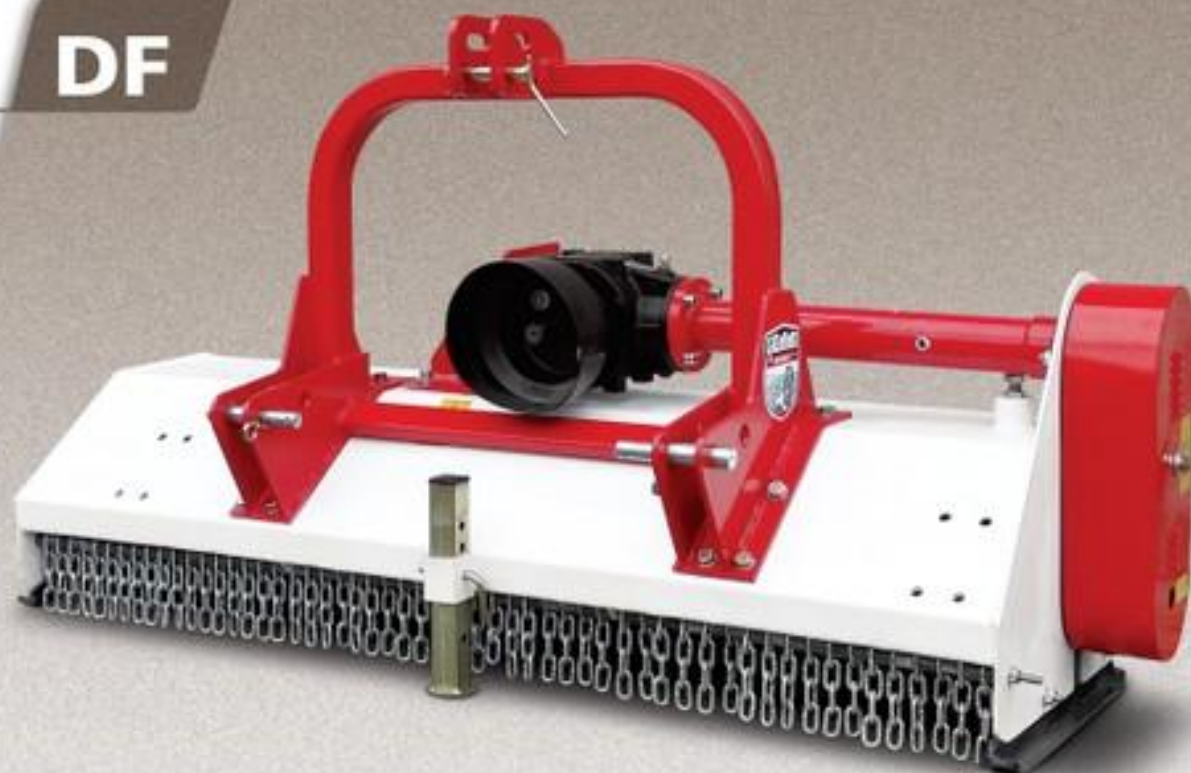

### DOTAZIONE STANDARD

- Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min
- Rullo posteriore registrabile con raschiatore
- Catene anteriori di protezione
- Rotore a spirale bilanciato elettronicamente a mazza o coltelli Y
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali regolabili in altezza
- Piedino di supporto
- Attacco universale a 3 punti cat. I
- Gancio porta cardano

### FLAIL MOWER fixed

#### STANDARD EQUIPMENT

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Adjustable rear roller with scraper
- Protective front chains
- Electronically-balanced spiral rotor with hammers blades or Y knife
- Adjustable tensioner
- Height adjustable lateral skids
- Support bracket
- Universal 3 point linkage cat. I
- Cardan shaft support

### BROYEUR fixe

#### EQUIPEMENT STANDARD

- Boîtier à engrenages en fonte avec roue libre 540 tours/min
- Rouleau postérieur réglable avec raclette
- Chaînes antérieures de protection
- Rotor spirale balancé électroniquement à marteau cuiller ou couteaux Y
- Attelage réglable
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Pied de support
- Lien d'attache universel à 3 points, cat. I
- Crochet porte cardan



MODELLO

DF 155

DF 175

DF 195



CODICE

T.05.155

T.05.175

T.05.195



LARGHEZZA  
LAVORO

155

175

195



LARGHEZZA  
TRASPORTO

170

190

210



PESO

kg

300

330

360



POTENZA

CV

40-65

40-65

50-70



CINGHIE

n°

4

4

4



COLTELLI

n°

48

56

64



MAZZE

n°

24

28

32

### ACCESSORI

CA.01.003  
SH.01.002



Cardano T4 da 1000 mm  
Spostamento idraulico

PTO shaft / Cardan  
Hydraulic side shift / Déplacement hydraulique

# TRINCIA

## spostabile idraulica

# DS

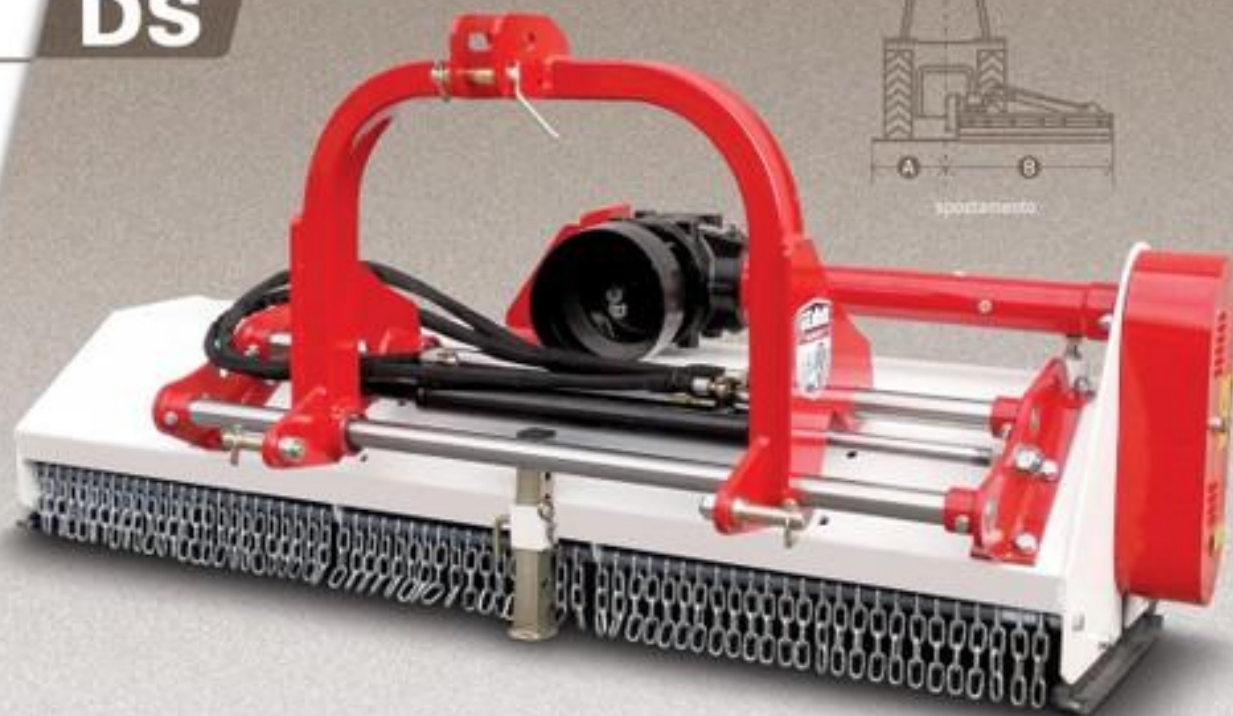

### DOTAZIONE STANDARD


- Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min
- Spostamento idraulico dell'attacco a 3 punti
- Rullo posteriore registrabile con raschiatore
- Catene anteriori di protezione
- Rotore aspirale bilanciato elettronicamente a mazza o coltelli Y
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali regolabili in altezza
- Piedino di supporto
- Attacco universale a 3 punti cat. I
- Gancio porta cardano

### FLAIL MOWER hydraulic movement STANDARD EQUIPMENT

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Hydraulic side shift
- Adjustable rear roller with scraper
- Protective front chains
- Electronically-balanced spiral rotor with hammers blades or Y knife
- Adjustable tensioner
- Height adjustable lateral skids
- Support bracket
- Universal 3 point linkage cat. I
- Cardan shaft support

### BROYEUR déplacement hydraulique EQUIPEMENT STANDARD

- Boîtier à engrenages en fonte avec roue libre 540 tours/min
- Déplacement hydraulique de l'attache à 3 points
- Rouleau postérieur réglable avec raclette
- Chaînes antérieures de protection
- Rotor spirale balancé électroniquement à marteau cuiller ou couteaux Y
- Attelage réglable
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Pied de support
- Lien d'attache universel à 3 points, cat. I
- Crochet porte cardan



MODELLO



CODICE



LARGHEZZA  
LAVORO  
cm



LARGHEZZA  
TRASPORTO  
cm



PESO  
kg



POTENZA  
CV



CINGHIE  
n°



COLTELLI  
n°



MAZZE  
n°

A B  
cm

<b>DS 155</b>	T.06.155	155	170	386	40-65	4	48	24	60	95
<b>DS 175</b>	T.06.175	175	190	408	40-65	4	56	28	45	130
<b>DS 195</b>	T.06.195	195	210	452	50-70	4	64	32	60	135
<b>DS 205</b>	T.06.205	205	220	475	50-70	4	64	32	65	140

### ACCESSORI

CA.01.003

Cardano T4 da 1000 mm PTO shaft / Cardan

# TRINCIA

fissa

## EF



### DOTAZIONE STANDARD

- Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min
- Rullo posteriore registrabile con raschiatore
- Paratie anteriori di protezione
- Rotore bilanciato elettronicamente a mazza o coltelli Y
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali regolabili in altezza
- Piedino di supporto
- Attacco universale a 3 punti cat. I
- Gancio porta cardano

### FLAIL MOWER fixed STANDARD EQUIPMENT

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Adjustable rear roller with scraper
- Protective front bulk-heads
- Electronically-balanced rotor with hammers blades or Y knife
- Adjustable tensioner
- Height adjustable lateral skids
- Support bracket
- Universal 3 point linkage cat. I
- Cardan shaft support

### BROYEUR fixe EQUIPEMENT STANDARD

- Boîtier à engrenages en fonte avec roue libre 540 tours/min
- Rouleau postérieur réglable avec raclette
- Cloison antérieure de protection
- Rotor balancé électroniquement à marteau cuiller ou couteaux Y
- Attelage réglable
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Pied de support
- Lien d'attache universel à 3 points, cat. I
- Crochet porte cardan



MODELLO



CODICE



LARGHEZZA  
LAVORO



LARGHEZZA  
TRASPORTO



PESO



POTENZA



CINGHIE



COLTELLI



MAZZE

MODELLO	CODICE
<b>EF 95</b>	T.01.095
<b>EF 105</b>	T.01.105
<b>EF 115</b>	T.01.115
<b>EF 125</b>	T.01.125
<b>EF 135</b>	T.01.135
<b>EF 145</b>	T.01.145


LARGHEZZA LAVORO cm	LARGHEZZA TRASPORTO cm	PESO kg	POTENZA CV	CINGHIE n°	COLTELLI n°	MAZZE n°
95	110	132	12-20	3	30	15
105	120	140	12-20	3	36	18
115	130	144	12-20	3	36	18
125	140	152	18-25	3	42	21
135	150	160	18-25	3	48	24
145	160	168	18-25	3	48	24

ACCESSORI

# TRINCIA

fissa

# EG

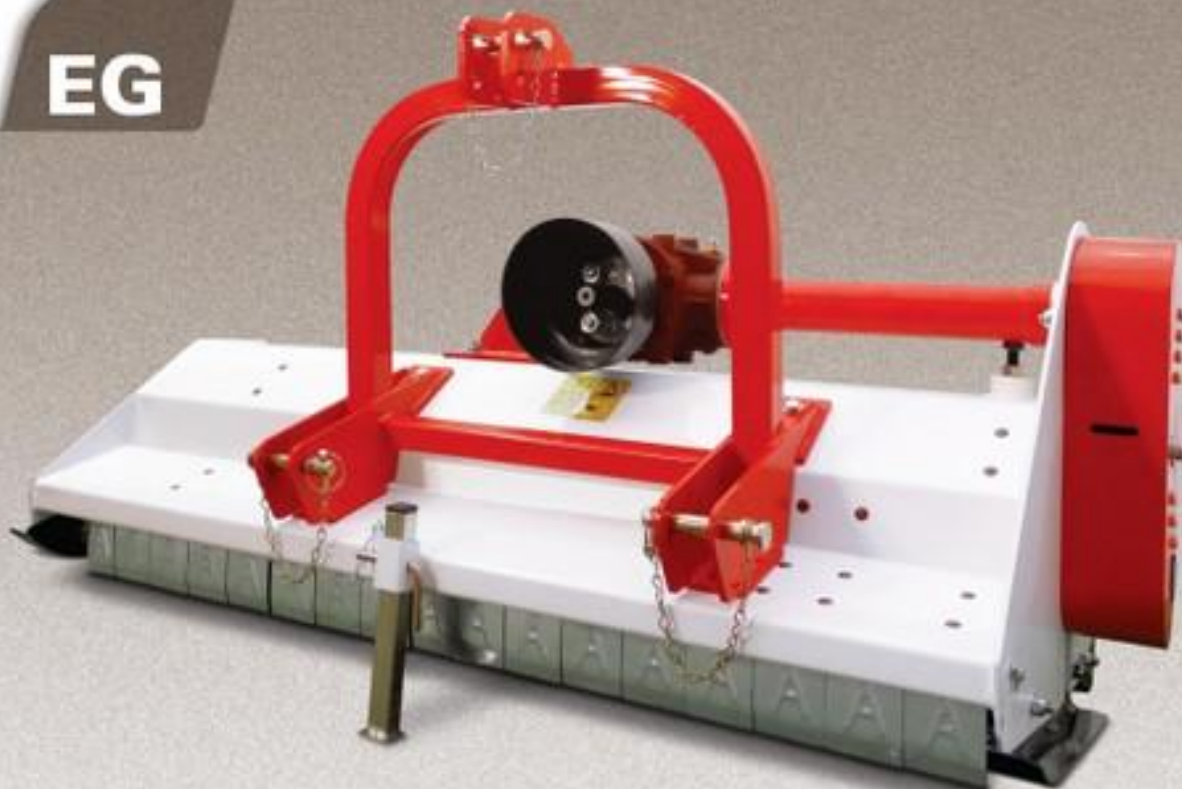

## DOTAZIONE STANDARD

- Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min
- Rullo posteriori regolabile con raschiatore
- Paratie anteriori di protezione
- Rotore bilanciato elettronicamente a mazza o coltelli Y
- Tensionatore regolabile
- Slitte laterali regolabili in altezza
- Piedino di supporto
- Attacco universale a 3 punti cat. I
- Gancio porta cardano

## FLAIL MOWER fixed STANDARD EQUIPMENT

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Adjustable rear roller with scraper
- Protective front bulk-heads
- Electronically-balanced rotor with hammers blades or Y knife
- Adjustable tensioner
- Height adjustable lateral skids
- Support bracket
- 3 point linkage cat. I
- Cardan shaft support

## BROYEUR fixe EQUIPEMENT STANDARD

- Boîtier à engrenages en fonte avec roue libre 540 tours/min
- Rouleau postérieur réglable avec raclette
- Cloison antérieure de protection
- Rotor balancé électroniquement à marteau cuiller ou couteaux Y
- Attelage réglable
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Pied de support
- Lien d'attache universel à 3 points cat. I
- Crochet porte cardan



MODELLO



CODICE



LARGHEZZA  
LAVORO



LARGHEZZA  
TRASPORTO



PESO



POTENZA



CINGHIE



COLTELLI



MAZZE

MODELLO	CODICE
<b>EG 105</b>	T.02.105
<b>EG 125</b>	T.02.125
<b>EG 145</b>	T.02.145
<b>EG 155</b>	T.02.155
<b>EG 165</b>	T.02.165
<b>EG 175</b>	T.02.175

LARGHEZZA LAVORO cm	LARGHEZZA TRASPORTO cm	PESO kg	POTENZA CV	CINGHIE n°	COLTELLI n°	MAZZE n°
105	121	200	25-35	3	32	16
125	141	220	25-35	3	40	20
145	161	240	25-35	3	48	24
155	171	250	30-40	3	48	24
165	181	260	40-50	3	56	28
175	191	270	40-50	3	56	28


ACCESSORI



# TRINCIA

## spostabile idraulica

# EH



### DOTAZIONE STANDARD

- Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min
- Spostamento idraulico dell'attacco a 3 punti
- Rullo posteriore registrabile con raschiatore
- Paratie anteriori di protezione
- Rotore bilanciato elettronicamente a mazza o coltelli Y
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali regolabili in altezza
- Piedino di supporto
- Attacco universale a 3 punti cat. I
- Gancio porta cardano

### FLAIL MOWER hydraulic movement STANDARD EQUIPMENT

- Cast iron gear box with free wheel 540 rpm
- Hydraulic side shift
- Adjustable rear roller with scraper
- Protective front bulk-heads
- Electronically-balanced rotor with hammers blades or Y knife
- Adjustable tensioner
- Height adjustable lateral skids
- Support bracket
- Universal 3 point linkage cat. I
- Cardan shaft support

### BROYEUR déplacement hydraulique ÉQUIPEMENT STANDARD

- Boîtier à engrenages en fonte avec roue libre 540 tours/min
- Déplacement hydraulique de l'attache à 3 points
- Rouleau postérieur réglable avec raclette
- Cloison antérieure de protection
- Rotor balancé électroniquement à marteau cuiller ou couteaux Y
- Attelage réglable
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Pied de support
- Lien d'attache universel à 3 points cat. I
- Crochet porte cardan



MODELLO



CODICE



LARGHEZZA  
LAVORO



LARGHEZZA  
TRASPORTO



PESO



POTENZA



CINGHIE



COLTELLI



MAZZE

A B

EH 125	T.03.125
EH 145	T.03.145
EH 155	T.03.155
EH 165	T.03.165
EH 175	T.03.175

cm	cm	kg	CV	n°	n°	n°	cm	cm
125	141	280	25-35	3	40	20	30	95
145	161	300	25-35	3	48	24	40	105
155	171	310	30-40	3	48	24	40	115
165	181	320	40-50	3	56	28	45	120
175	191	330	40-50	3	56	28	45	130

### ACCESSORI

CA.01.002  
CA.01.003  
GS.SX.001

Cardano T4 da 800 mm PTO shaft / Cardan

Cardano T4 da 1000 mm PTO shaft / Cardan

Gruppo scatola rotazione sinistra Gearbox with left rotation / Boîtier à engrenages avec rotation à gauche

# ZAPPATRICE

spostabile

# HTM



## DOTAZIONE STANDARD

- Scatola ingranaggi in alluminio a una velocità
- Trasmissione laterale a catena in bagno d'olio
- N° 4 zappe ad elica per flangia
- Slitte regolabili in altezza
- Spostamento manuale
- Attacco universale a 3 punti cat. I
- Gancio porta cardano
- Piedino di supporto

## ROTARY TILLER manual movement STANDARD EQUIPMENT

- Aluminum gearbox single speed
- Side chain drive in oil bath transmission
- N° 4 spiral blades for ange
- Height adjustable lateral skids
- Manual movement side shift
- Universal 3 point linkage cat. I
- Cardan shaft support
- Support bracket

## MOTO-CULTEUR déplacement manuel ÉQUIPEMENT STANDARD

- Boîtier à engrenages en aluminium à une vitesse
- Transmission latérale à chaînes en bain d'huile
- N° 4 houes à hélices par bride
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Déplacement manuel
- Lien d'attache universel à 3 points cat. I
- Crochet porte cardan
- Pied de support



MODELLO



CODICE



LARGHEZZA  
LAVORO



LARGHEZZA  
TRASPORTO



PESO



POTENZA



ZAPPE



FLANGE

A B

cm

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO cm	LARGHEZZA TRASPORTO cm	PESO kg	POTENZA cv	ZAPPE n°	FLANGE n°	A cm	B cm
HTM 95	F.01.095	95	105	117	12-20	10+10	5	15	80
HTM 105	F.01.105	105	115	122	12-20	12+12	6	15	90
HTM 115	F.01.115	115	125	127	18-25	12+12	6	15	100
HTM 125	F.01.125	125	135	132	20-30	14+14	7	15	110
HTM 135	F.01.135	135	145	137	20-30	14+14	7	15	120

## ACCESSORI

CA.01.007

Cardano T2 da 800 mm con bullone di sicurezza

PTO shaft with safety bolt

Cardan avec boulon de sécurité

# ZAPPATRICE

fissa

# HTF

## ■ DOTAZIONE STANDARD

- Scatola ingranaggi in ghisa a una velocità
- Trasmissione laterale a catena in bagno d'olio
- N° 4 zappe ad elica per flangia
- Slitte regolabili in altezza
- Attacco universale a 3 punti cat. I
- Gancio porta cardano
- Piedino di supporto

## ■ ROTARY TILLER fixed


### STANDARD EQUIPMENT

- Cast iron gearbox single speed
- Side chain drive in oil bath transmission
- N° 4 spiral blades for ange
- Height adjustable lateral skids
- Universal 3 point linkage cat. I
- Cardan shaft support
- Support bracket

## ■ MOTO-CULTEUR fixe

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- Boitier à engrenages en fonte à une vitesse
- Transmission latérale à chaînes en bain d'huile
- N° 4 houes à hélices par bride
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Lien d'attache universel à 3 points cat. I
- Crochet porte cardan
- Pied de support

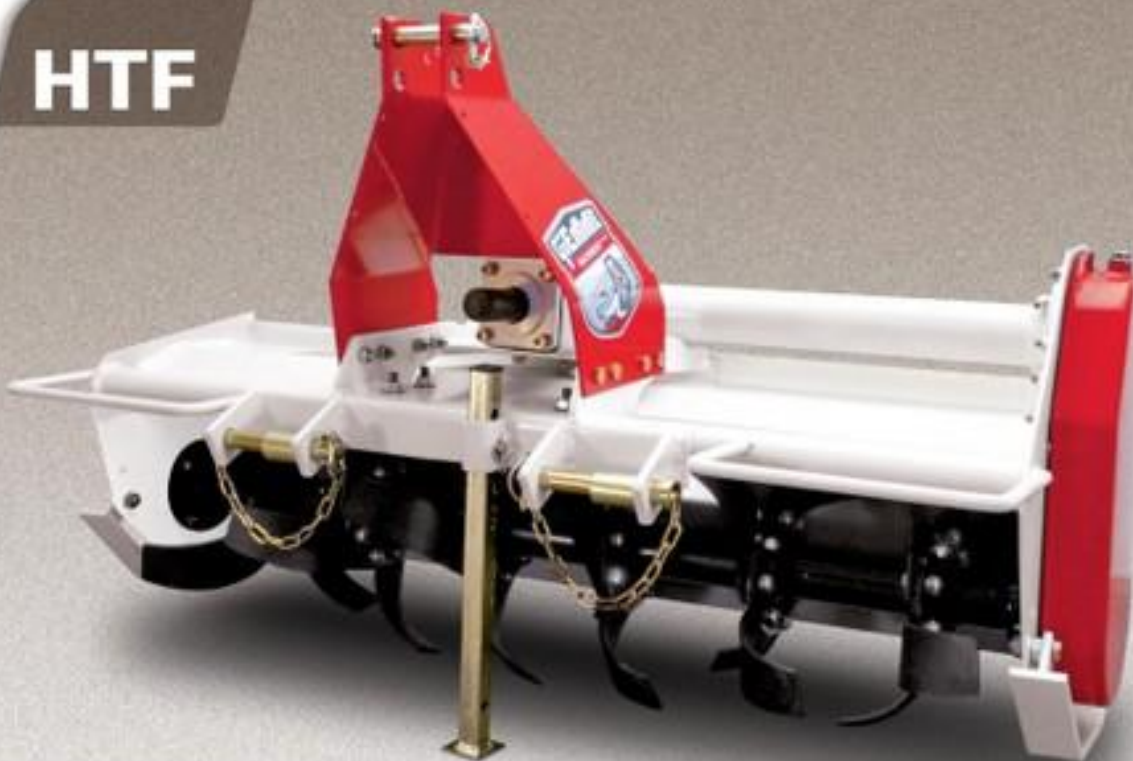

MODELLO



CODICE



LARGHEZZA  
LAVORO



LARGHEZZA  
TRASPORTO



PESO



POTENZA



ZAPPE



FLANGE

<b>HTF 95</b>	F.04.095
<b>HTF 105</b>	F.04.105
<b>HTF 115</b>	F.04.115
<b>HTF 125</b>	F.04.125
<b>HTF 135</b>	F.04.135

95	105	120	12-20	10+10	5
105	115	125	12-20	12+12	6
115	125	130	18-25	12+12	6
125	135	135	20-35	14+14	7
135	145	140	25-40	14+14	7

## ACCESSORI

CA.01.007

### Cardano T2 da 800 mm con bullone di sicurezza

PTO shaft with safety bolt

Cardan avec boulon de sécurité

# ZAPPATRICE

spostabile idraulica

## HTI

### ■ DOTAZIONE STANDARD


- Scatola ingranaggi in ghisa a una velocità
- Trasmissione laterale a catena in bagno d'olio
- Spostamento idraulico
- N° 6 zappa ad elica per flangia
- Slitte regolabili in altezza
- Attacco universale a 3 punti cat. I
- Gancio porta cardano
- Piedino di supporto

### ■ ROTARY TILLER hydraulic movement STANDARD EQUIPMENT

- Cast iron gearbox single speed
- Side chain drive in oil bath transmission
- Hydraulic side shift
- N° 6 spiral blades for ange
- Height adjustable lateral skids
- Universal 3 point linkage cat. I
- Cardan shaft support
- Support bracket

### ■ MOTO-CULTEUR déplacement hydraulique EQUIPEMENT STANDARD

- Boîtier à engrenages en fonte à une vitesse
- Transmission latérale à chaînes en bain d'huile
- Déplacement hydraulique
- N° 6 houes à hélices par bride
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Lien d'attache universel à 3 points cat. I
- Crochet porte cardan
- Pied de support



MODELLO

HTI 150  
HTI 180



CODICE

F.03.150  
F.03.180



LARGHEZZA  
LAVORO

150  
180



LARGHEZZA  
TRASPORTO

160  
190



PESO

330  
350



POTENZA

30-60  
40-60



ZAPPE

18+18  
21+21



FLANGE

7  
8

A B

cm  
30 125  
30 155

### ACCESSORI

CA.01.012

Cardano T5 da 1000 mm con bullone di sicurezza

PTO shaft with safety bolt

Cardan avec boulon de sécurité

# ZAPPATRICE

fissa

## HTL



### ■ DOTAZIONE STANDARD

- Scatola ingranaggi in ghisa a una velocità
- Trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio
- N° 6 zappe ad elica per flangia
- Slitte regolabili in altezza
- Attacco universale a 3 punti cat. I
- Gancio porta cardano
- Piedino di supporto

### ■ ROTARY TILLER fixed

#### STANDARD EQUIPMENT

- Cast iron gearbox single speed
- Side chain drive in oil bath transmission
- N° 6 spiral blades for angle
- Height adjustable lateral skids
- Universal 3 point linkage cat. I
- Cardan shaft support
- Support bracket

### ■ MOTO-CULTEUR fixe

#### ÉQUIPEMENT STANDARD

- Boîtier à engrenages en fonte à une vitesse
- Transmission latérale à engrenages en bain d'huile
- N° 6 houes à hélices par bride
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Lien d'attache universel à 3 points cat. I
- Crochet porte cardan
- Pied de support



MODELLO



CODICE



LARGHEZZA  
LAVORO



LARGHEZZA  
TRASPORTO



PESO

kg



POTENZA

cv



ZAPPE

n°



FLANGE

n°

<b>HTL 125</b>	F.02.125
<b>HTL 150</b>	F.02.150
<b>HTL 180</b>	F.02.180

125	135	285	30-60	15+15	6
150	160	320	30-60	18+18	7
180	190	355	50-60	21+21	8

### ACCESSORI

CA.01.012

### Cardano T5 da 1000 mm con bullone di sicurezza



PTO shaft with safety bolt

Cardan avec boulon de sécurité

# TRINCIA

spostabile idraulica

# KDK-H

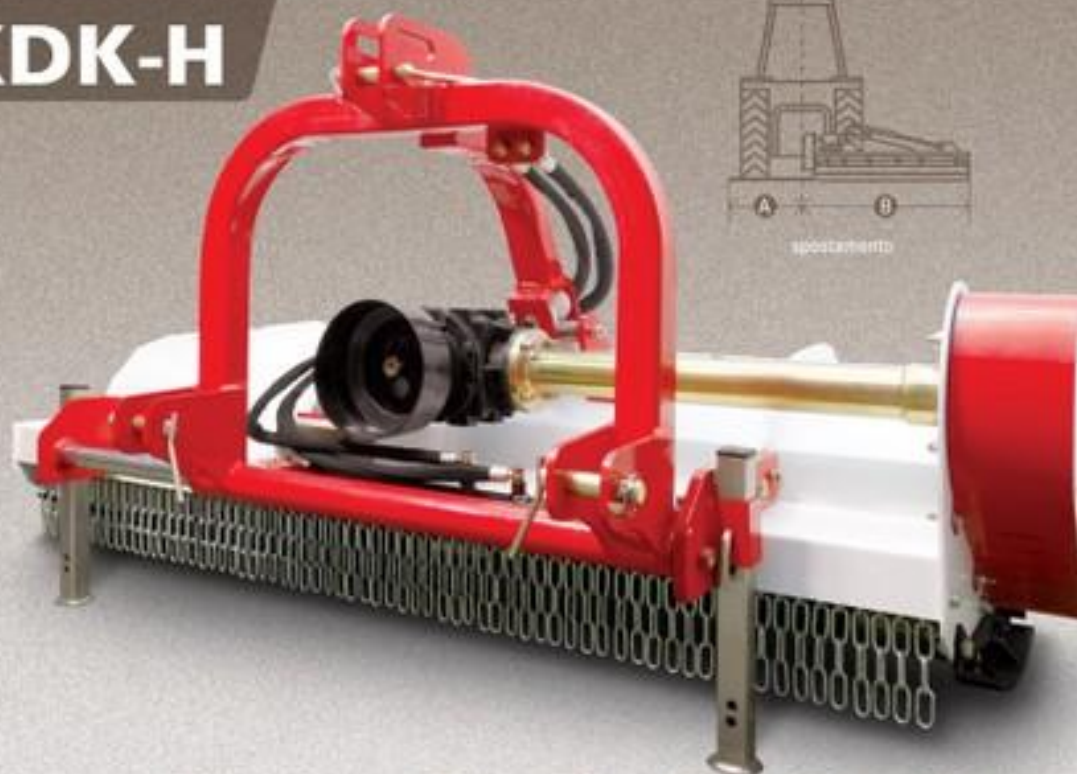

## DOTAZIONE STANDARD

- Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min
- Spostamento idraulico dell'attacco a 3 punti
- Ruolo posteriore registrabile con raschiatore
- Catene anteriori di protezione
- Rotore a spirale bilanciato elettronicamente a mazza o coltelli Y
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali regolabili in altezza
- Piedino di supporto
- Attacco universale a 3 punti cat. I
- Gancio porta cardano

## FLAIL MOWER hydraulic movement STANDARD EQUIPMENT

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Hydraulic side shift
- Adjustable rear roller with scraper
- Protective front chains
- Electronically-balanced spiral rotor with hammers blades or Y knife
- Adjustable tensioner
- Height adjustable lateral skids
- Support bracket
- Universal 3 point linkage cat. I
- Cardan shaft support

## BROYEUR déplacement hydraulique EQUIPEMENT STANDARD

- Boîtier à engrenages en fonte avec roue libre 540 tours/min
- Déplacement hydraulique de l'attaché à 3 points
- Rouleau postérieur réglable avec raclette
- Chaînes antérieures de protection
- Rotor spirale balancé électroniquement à marteau cuiller ou couteaux Y
- Attelage réglable
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Pied de support
- Lien d'attache universel à 3 points, cat. I
- Crochet porte cardan



MODELLO



CODICE



LARGHEZZA  
LAVORO



LARGHEZZA  
TRASPORTO



PESO



POTENZA



CINGHIE



COLTELLI



MAZZE

A B

<b>KDK 180 H</b>	T.10.180
<b>KDK 200 H</b>	T.10.200
<b>KDK 220 H</b>	T.10.220

cm	cm	kg	CV	n°	n°	n°	cm	cm
180	195	460	50-80	5	28	14	70	110
200	215	495	50-80	5	40	20	70	130
220	235	532	50-80	5	40	20	70	150

## ACCESSORI

CA.01.004


Cardano T5 da 1000 mm

PTO shaft / Cardan

# TRINCIA

## spostabile idraulica

# MFZ



### DOTAZIONE STANDARD

- Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min
- Spostamento idraulico dell'attacco a 3 punti
- Portellone posteriore apribile per una facile manutenzione
- Rullo posteriore registrabile con raschiatore
- Rastrelli posteriori raccogli sarmenti regolabili in altezza
- Paratie anteriori di protezione
- Rotore bilanciato elettronicamente a mazza o coltelli Y
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali regolabili in altezza
- Attacco universale a 3 punti cat. I

### FLAIL MOWER hydraulic movement STANDARD EQUIPMENT

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Hydraulic side shift
- Rear hatch for easy maintenance and replacement
- Adjustable rear rake prunings collector
- Adjustable rear roller with scraper
- Protective front bulk-heads
- Electronically-balanced rotor with hammers blades or Y knife
- Adjustable tensioner
- Height adjustable lateral skids
- Universal 3 point linkage cat. I

### BROYEUR déplacement hydraulique ÉQUIPEMENT STANDARD

- Boîtier à engrenages en fonte avec roue libre 540 tours/min
- Déplacement hydraulique de l'attaché à 3 points
- Portière arrière ouvrable pour une manutention facile
- Rouleau postérieur pour réglable avec raclette
- Rataud postérieur assainissement-élagage réglable en hauteur
- Cloison antérieure de protection
- Rotor balancé électroniquement à marteau cuiller ou couteaux Y
- Attelage réglable
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Lien d'attache universel à 3 points cat. I



MODELLO



CODICE



LARGHEZZA  
LAVORO



LARGHEZZA  
TRASPORTO



PESO



POTENZA



CINGHIE



COLTELLI



MAZZE

A B

<b>MFZ 150</b>	T.12.150
<b>MFZ 165</b>	T.12.165
<b>MFZ 180</b>	T.12.180

cm	cm	kg	cv	n°	n°	n°	cm	cm
150	170	355	40-70	3	24	12	30	120
165	185	405	40-70	3	28	14	37	128
180	200	455	40-70	3	32	16	45	135

### ACCESSORI

CA.01.003

Cardano T4 da 1000 mm PTO shaft / Cardan

# SCAVAPATATE

## PD



### ■ DOTAZIONE STANDARD

- Attacco universale a 3 punti cat. I
- Regolazione della profondità di scavo mediante terzo punto
- N° 1 vomero scavatore
- N° 2 griglie a scuotimento trasversale ed alternato
- Ruote regolabili in altezza

### ■ POTATO HARVESTER

#### STANDARD EQUIPMENT

- Universal 3 point linkage cat. I
- Adjusting the depth of excavation through the third point
- N° 1 digging plowshare
- N° 2 transversal and alternate shaking grids
- Adjustable wheel height

### ■ MOISSONNEUSE DE POMMES DE TERRE

#### ÉQUIPEMENT STANDARD

- Lien d'attache universel à 3 points cat. I
- Réglage de la profondeur de creusage moyennant le troisième point
- N° 1 bêche de creusage
- N° 2 grilles à secousses transversales et alternées
- Roues réglables en hauteur



MODELLO

**PD 50**



CODICE

P.01.050



LARGHEZZA

cm

90



LUNGHEZZA

cm

130



PESO

kg

130



PRESA  
DI FORZA

rpm

540



POTENZA

cv

18-35

### ACCESSORI

CA.01.002

Cardano T4 da 800 mm  
PTO shaft / Cardan