

Máquinas Curvadoras de Tubos - Serie NC



modelo
Basic-NC

- Para el curvado eficaz de tubos redondos, cuadrados, rectangulares, ovales, etc
- Pantalla táctil, de gran resolución
- Velocidad de curvado variable
- Protección de sobrecarga en velocidad excesiva



modelo
QB50-NC



modelo
Max-NC

- Bajo mantenimiento, únicamente lubricación en la contramatriz
- Modelos disponibles con apriete manual o automático del tubo
- 10 curvas secuenciales por programa, con un total de 10 programas (ampliables sobre demanda)
- Control de asistencia remoto (disponible sobre demanda)




modelo
QB76-NC



Pantalla táctil



Perfiles

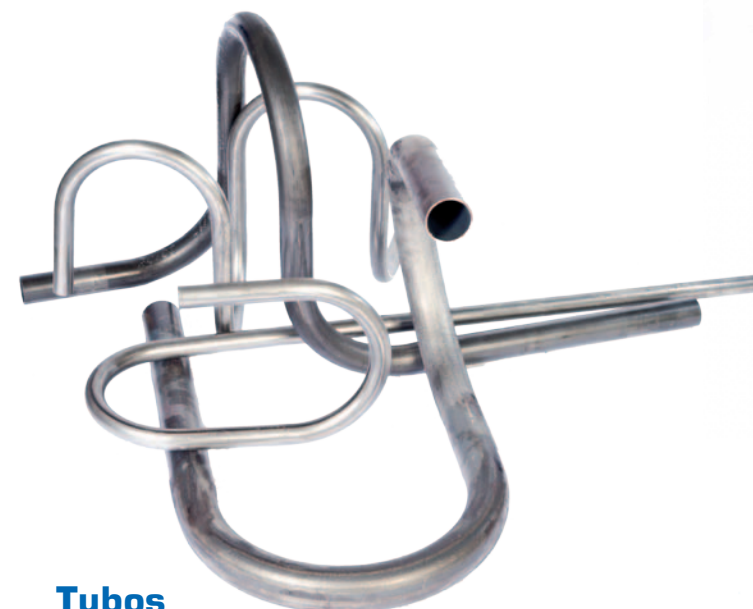

Tubos

HIDROGARNE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de curvado	Basic-NC		QB50-NC	
Tubo redondo	Ø 50 x 3 mm = 2" OD = 1-1/2" GAS			
Tubo cuadrado	35 x 35 x 3 mm = 1-1/2" OD x 1-1/2" OD			
Macizo redondo	Ø 28 mm = 1-1/8" OD			
Parámetros	Basic-NC		QB50-NC	
Radio max. curvado	225 mm			
Radio mín. curvado	10 mm			
Angulo máx. curvado	180º			
Corrección elástica	independiente (max. 30º)			
Alivio matriz	al final de la curva (máx. 5º)			
Velocidad máx.	8 seg./180º			
Programas	10			
Ciclos por programa	10			
Apriete contramatriz	manual		automático	
Potencia motor principal	2,0 HP = 1,5 Kw			
Potencia motor secundario			0,35 HP = 0,20 Kw	
Voltaje	Monofásico (220v)/Trifásico (380v)/Multitensión (200v a 575v)			
Dimensiones y pesos			Basic-NC	QB50-NC
Sin embalaje	64 x 36 x 106 cm	Peso Neto	130 Kg.	165 Kg.
Con embalaje	85 x 51 x 125 cm	Peso Bruto	145 Kg.	180 Kg.

Capacidad de curvado	Max-NC		QB76-NC	
Tubo redondo	Ø 76 x 3 mm = 3" OD = 2-1/2" GAS			
Tubo cuadrado	50 x 50 x 3 mm = 2" OD x 2" OD			
Macizo redondo	Ø 40 mm = 1-5/8" OD			
Parámetros	Max-NC		QB76-NC	
Radio max. curvado	400 mm			
Radio mín. curvado	10 mm			
Angulo máx. curvado	180º			
Corrección elástica	independiente (max. 30º)			
Alivio matriz	al final de la curva (máx. 5º)			
Velocidad máx.	16 seg./180º			
Programas	10			
Ciclos por programa	10			
Apriete contramatriz	manual		automático	
Potencia motor principal	5,5 HP = 4,0 Kw			
Potencia motor secundario			1,5 HP = 1,1 Kw	
Voltaje	Trifásico (380v)/Multitensión (200v a 575v)			
Dimensiones y pesos			Max-NC	QB76-NC
Sin embalaje	88 x 46 x 92 cm	Peso Neto	240 Kg.	265 Kg.
Con embalaje	117 x 56 x 129 cm	Peso Bruto	265 Kg.	280 Kg.

Curvadoras
sin mandrino interior
Serie NC



HIDROGARNE

Pol. Ind. Hostal Nou, 2
25250 Bellpuig -Lleida- SPAIN
Tel.+34 973 320 666 Fax.+34 973 321 312
email: info@hidrogarne.com
web: www.hidrogarne.com



HIDROGARNE