


RETÍFICA DE SUPERFÍCIE PLANA FLYWHEEL GRINDER RECTIFICADORA DE VOLANTE

RMG-460X



Indústria de Máquinas Chinelatto Ltda.
Rod. João Tosello (SP-147) s/nº - Km 104,7
CEP: 13486-264 - Cx.Postal: 260 - Limeira - SP - Brasil
Tel: +55 (19) 3446-4545 - WhatsApp: (19) 9.9295-3073
e-mail: chinelatto@chinelatto.com.br
home-page: www.chinelatto.com.br

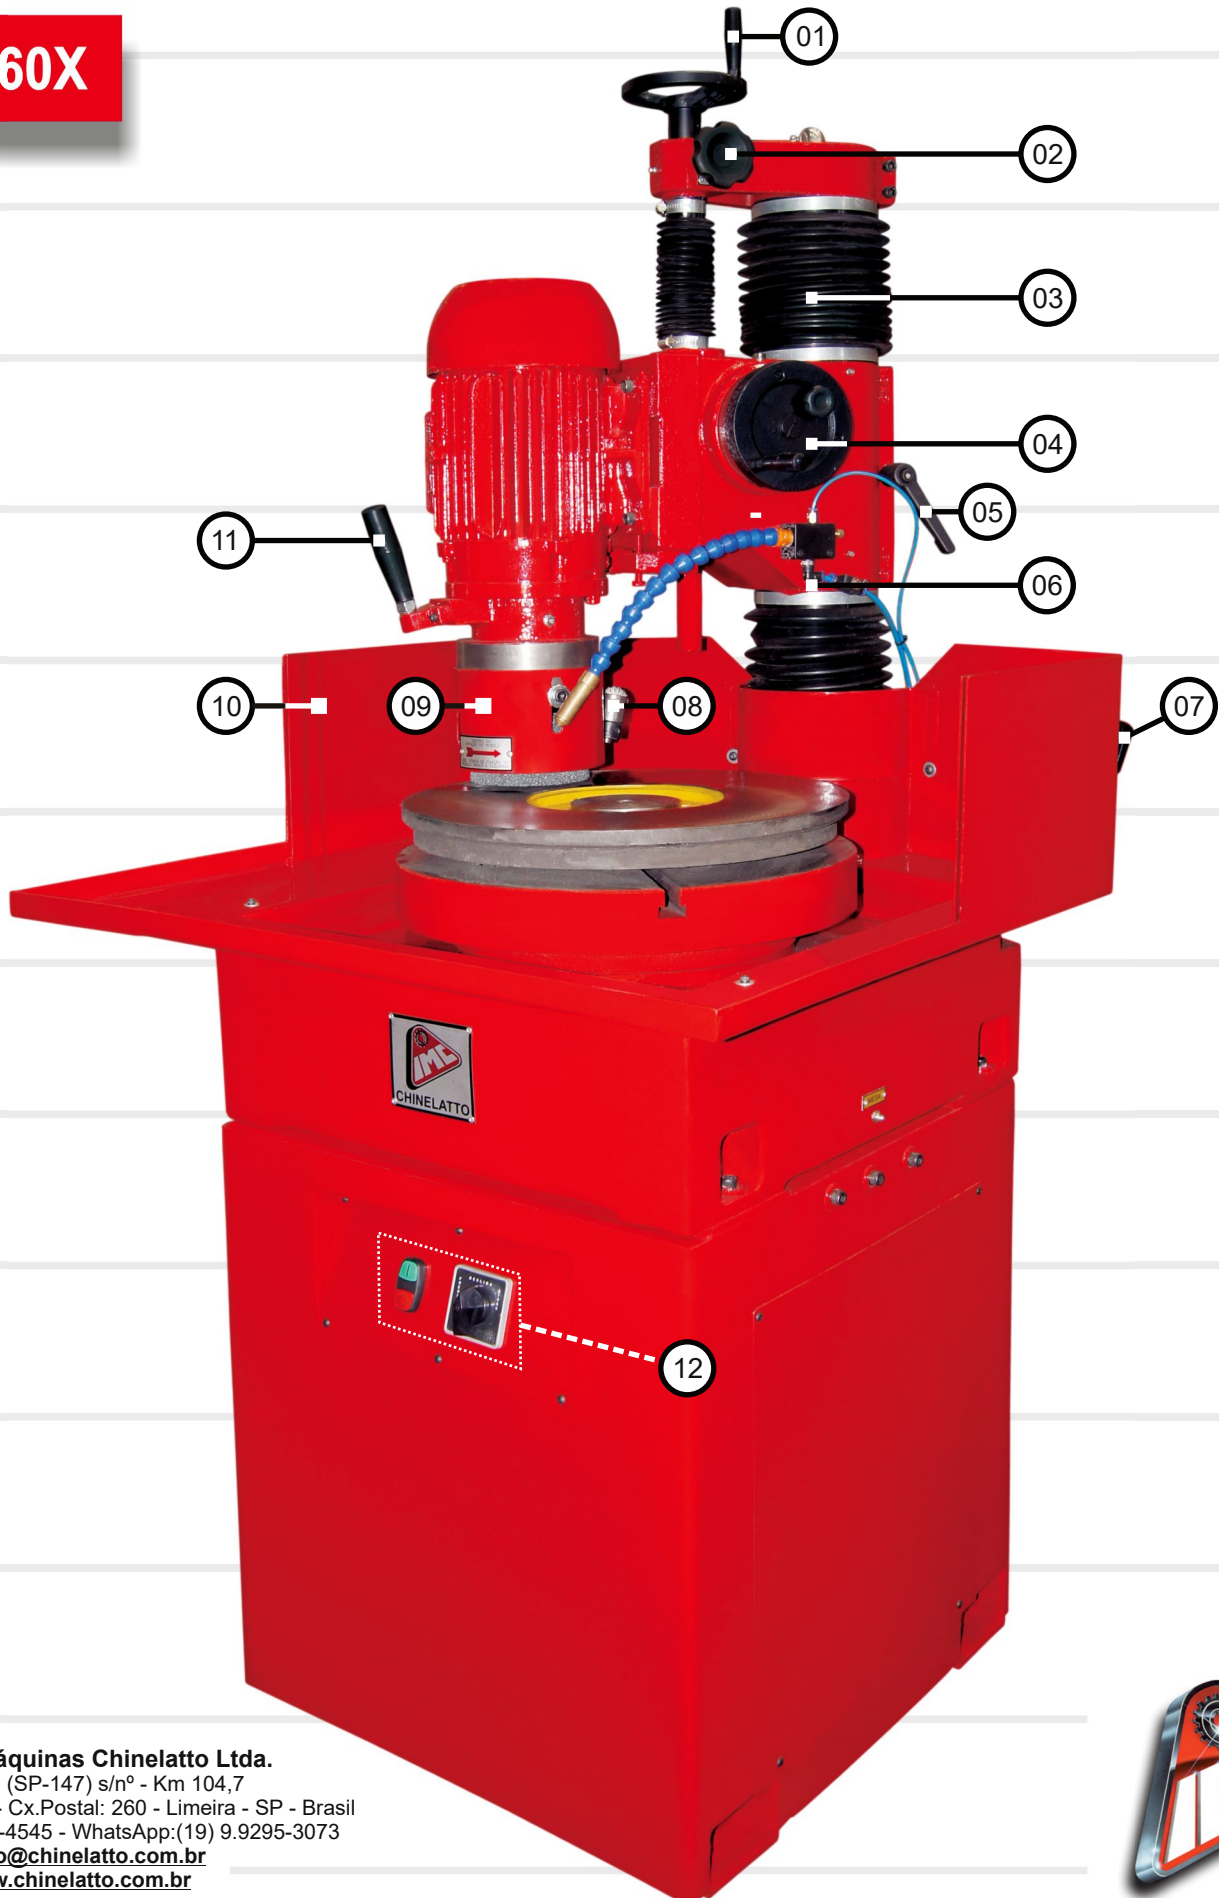

RETÍFICA DE SUPERFÍCIE PLANA RECTIFICADORA DE VOLANTE FLYWHEEL GRINDER MODEL RMG-460X

CHINELATTO

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de retificação - diâmetro.....	Capacidad de rectificación - diámetro	Grinding capacity - diameter.....	Ø 500 mm.....	Ø 19,7"
Mesa giratória c/ rasgos p/ fixar volantes.....	Mesa giratória c/ ranuras p/ sujetar volantes.....	Turning table with slots.....	Ø 460 mm.....	Ø 18,1"
Distância máx. Mesa giratória - rebolo.....	Distancia máx. entre Mesa y Piedra.....	Distance max. Table and Wheel.....	215 mm.....	8.15/32"
Rebolo - diâmetro máximo	Piedra - diâmetro máximo	Wheel Stone - max. diameter.....	Ø 177,8 mm.....	Ø 7"
Rebolo - velocidade de giro.....	Piedra - velocidad de giro.....	Wheel Stone - speed	3.500 rpm	
Mesa - velocidade de giro	Mesa - velocidad de giro	Table - turning speed	22 rpm	
Motor elétrico cabeçote porta rebolo.....	Motor eléctrico cabezal porta piedra	Electrical motor - headstock.....	5,00 hp.....	3.75 Kw
Tensão elétrica instalada.....	Tensión eléctrica instalada	Electrical tension	220 v 60 Hz 3 phases	
Dimensões - espaço requerido	Dimensiones - área requerida	Dimensions - area required	1,6 x 1,0 m.....	63" x 39"
Peso Líquido / Bruto.....	Peso Neto / Bruto	Net / Gross Weight	510kg / 720kg...1,124lb / 1,587lb	
Refrigeração via injeção de ar comprimido.....	Refrigeración via inyección de aire comprimido.....	Refrigeration via injecting compressed air		

ACESSÓRIOS NORMAIS

- (A) 1 rebolo diâmetro 5"
- (B) 1 porca de aperto do rebolo
- (C) 1 cabo da chave para aperto do rebolo
- (E) 1 cone centralizador do volante c/ 1 parafuso
- (D) 1 chave para aperto de rebolo 5"
- (F) 1 arruela base do volante
- (G) 1 chave Allen para aperto do rebolo
- (H) 1 pino trava da flange do rebolo

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- (I) 1 dispositivo com falso eixo para balancear rebolos
- (J) 1 dispositivo para quebra de canto do volante
- (K) 1 mesa magnética Ø450 mm
- (L) 1 platô porta pedras segmentadas Ø7"
- (M) 1 bomba de refrigeração 0,12 hp com tanque

COMANDOS DA MÁQUINA

- (01) volante aproximação rápida
- (02) trava do volante
- (03) proteções sanfonadas instaladas na coluna e fuso
- (04) volante aproximação micrométrica
- (05) trava do conjunto do cabeçote
- (06) sistema de refrigeração por névoa
- (07) trava giro da coluna
- (08) roseta para dresser o rebolo
- (09) proteção do rebolo - ajustável
- (10) chapa protetora
- (11) manípulo avanço radial cabeçote porta-rebolo
- (12) painel de controle

Especificações técnicas sujeitas a alterações.

ACCESÓRIOS NORMALES

- (A) 1 piedra diâmetro 5"
- (B) 1 tuerca p/ aprieto piedra
- (C) 1 cabo de la llave p/ aprieto piedra
- (D) 1 llave p/ aprieto de piedra 5"
- (E) 1 cono p/ centralizar volante c/ 1 tornillo
- (F) 1 arandela base del volante
- (G) 1 llave Allen p/ aprieto de piedra
- (H) 1 pino traba de flange de piedra

ACCESÓRIOS EXTRAS

- (I) 1 dispositivo com falso eje para balancear piedra
- (J) 1 herramienta para tornejar volante
- (K) 1 mesa magnética Ø450 mm
- (L) 1 plato porta piedras segmentadas Ø7"
- (M) 1 bomba de refrigeración 0,12 hp con tanque

CONTROLES DE LA MÁQUINA

- (01) volante aproximación rápida
- (02) traba del volante
- (03) protección cordeon en la columna, 1 en el husillo
- (04) volante aproximación micrométrica
- (05) traba del cabezal em la columna
- (06) sistema refrigeración via asperción c/ aire comprimido
- (07) traba de giro de la columna
- (08) juego estrellitas para limpiar piedra
- (09) protector ajustable - piedra
- (10) protector contra chispas
- (11) cable de avance radial cabezal porta piedra
- (12) panel de control

Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STANDARD ACCESSORIES

- (A) 1 grinding wheel stone Ø 5"
- (B) 1 grinding wheel clutch nut
- (C) 1 tool of clutch grinding wheel stone
- (E) 1 tool grinding wheel stone 5"
- (E) 1 centralizer tape of steering wheel with 1 screw
- (F) 1 steering wheel
- (G) 1 Allen tool
- (H) 1 grinding wheel flange lock bolt

OPTIONAL ACCESSORIES


- (I) 1 device for wheel balancing with arbor
- (J) 1 tool for turning
- (K) 1 magnetic chuck Ø450 mm
- (L) 1 piece with segmented stone
- (M) 1 coolant pump 0,12 hp with tank

MACHINE'S CONTROLS


- (01) vertical handwheel
- (02) locking collar - handwheel
- (03) accordeon protection
- (04) micrometric handwheel
- (05) headstock locks
- (06) system for refrigeration using compressed air
- (07) column locks
- (08) tool for cleaning wheel stone
- (09) wheel stone adjustable guard
- (10) steel coolant shroud
- (11) radial movement handrip
- (12) control panel

Technical specifications subjected to change.

NORMAL / STANDARD

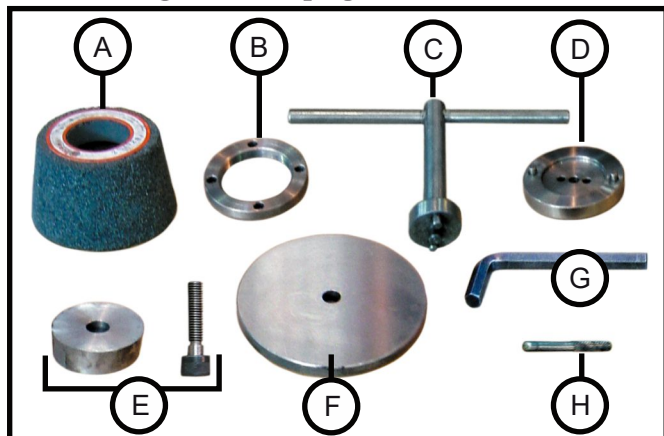

OPCIONAL / OPTIONAL

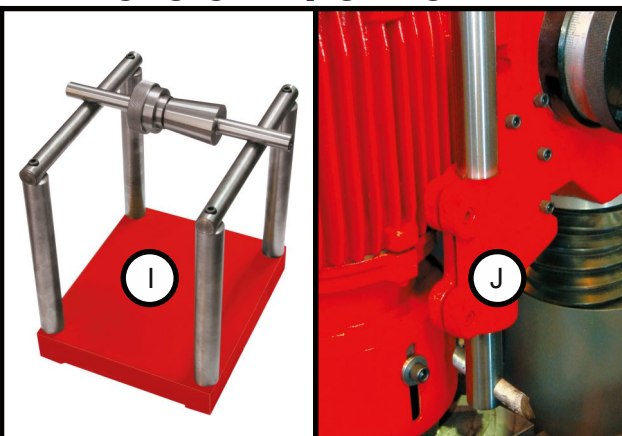

Indústria de Máquinas Chinelatto Ltda.

Rod. João Tosello (SP-147) s/nº - Km 104,7
CEP: 13486-264 - Cx.Postal: 260 - Limeira - SP - Brasil
Tel:+55 (19) 3446-4545 - WhatsApp:(19) 9.9295-3073
e-mail: chinelatto@chinelatto.com.br
home-page: www.chinelatto.com.br