



SEMBRADORAS

MECÁNICAS

MECHANICAL SEED DRILLS

SEMOIRS MÉCANIQUES

SEMINATRICI MECCANICHE




- VARIADOR DE VELOCIDADES PARA DOSIFICACIÓN.
- DOSAGE GEARBOX.
- VARIATEUR À VITESSE POUR DOSAGE.
- VARIATORE DI VELOCITA' PER LA DOSIFICAZIONE.



- MANDO HIDRAULICO A DISTANCIA DEL VARIADOR.
- HYDRAULIC REMOTE CONTROL FOR VARIATOR.
- COMMANDE À DISTANCE HYDRAULIQUE DU VARIATEUR.
- COMANDO IDRAULICO A DISTANZA DEL VARIATORE.



- CUENTA HECTAREAS (MECÁNICO Y ELECTRÓNICO).
- HECTARE COUNTER (MECHANICAL AND ELECTRONIC).
- COMPTEUR D'HECTARES (MÉCANIQUES ET ÉLECTRONIQUES).
- CONTAETTARI (MECCANICO ED ELETTRONICO).

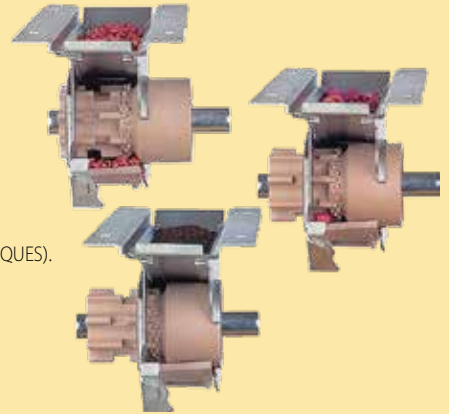

- DISTRIBUIDOR REGULABLE PARA TODO TIPO DE SEMILLAS.
- ADJUSTABLE DISTRIBUTORS.
- DISTRIBUTEURS RÉGLABLES.
- DISTRIBUTORE REGOLABILE PER TUTTI I TIPI DI SEMI.

- TOLVA SEMILLA-FERTILIZANTE.
- SEED-FERTILISER HOPPER.
- TRÉMIE SEMENCE-ENGRAIS.
- TRAMOGGIA SEME E FERTILIZZANTE.



- VARIADOR CONTROL ABONO.
- GEARBOX FOR FERTILIZER CONTROL.
- VARIATEUR DE VITESSE POUR LE CONTRÔLE DE L'ENGRAIS.
- VARIATORE REGOLAZIONE FERTILIZZANTE.

- MANDOS REGULADORES.
- REGULATING CONTROLS.
- COMMANDES RÉGLABLES.
- LEVE DI REGOLAZIONE.



- BANDEJAS PARA EL PRE-CONTROL DE LA SEMILLA.
- SEED CONTROL PLATE.
- AUGET POUR LE PRE-CONTRÔLE DE LA SEMENCE.
- VASSOIO PER EFFETTUARE LA PROVA DI SEMINA.



- BRAZO BORRAHUELLAS CON MUELLE.
- SPRING TRACK ERASERS.
- BRAS EFFACEURS AVEC RESSORT.
- ANCORE ROMPIRACCA CON MOLLE



- CULTIVADOR FLOTANTE.
- ARTICULATED CULTIVATOR.
- CULTIVATEUR ARTICULÉ.
- COLTIVATORE FLOTTANTE.

- HUSILLO CONTROL PROFUNDIDAD Y ENGANCHE SEMI-AUTOMÁTICO.
- DEPTH CONTROL AND SEMIAUTOMATIC COUPLING.
- CONTRÔLE PROFONDEUR ET ATTELAGE SEMI-AUTOMATIQUE.
- VITE DI REGOLAZIONE PROFONDITA' E BARRA DI AGGANCIO INFERIORE SEMI-AUTOMATICA.




- TRAZADORES DE DISCO CON MANDO HIDRAULICO O MECÁNICO.
- HYDRAULIC OR MECHANICAL DISC TRACERS.
- TRACEURS À DISQUE MÉCANIQUES O HYDRAULIQUES.
- SEGNAFILE A DISCO CON COMANDO IDRAULICO O MECCANICO.



- BRAZO BORRAHUELLAS TIPO "RANSOMES".
- "RANSOMES" TRACK ERASERS.
- BRAS EFFACEURS TYPE "RANSOMES".
- ANCORE ROMPIRACCA TIPO "RANSOMES".

- RASTRA EN PARALELOGRAMO.
- PARALLELOGRAM HARROW.
- HERSE EN PARALLÉLOGRAMME.
- ERPICE COPRISEME A PARALLELOGRAMMA.

EUROSEM-888-D

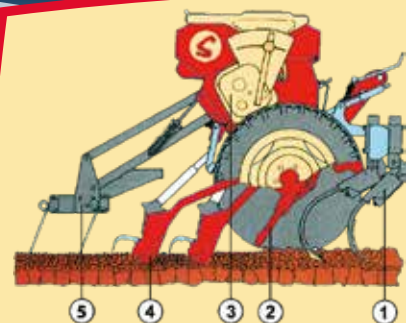

- ① • CULTIVADOR PREPARADOR.
• LAND-CULTIVATOR CONDITIONER.
• CULTIVATEUR PRÉPARATEUR.
- ② • COLTIVATORE PREPARATORE.
• NIVELADORA-DESTRONADORA.
• LEVELER-CLOD-BREAKER.
• NIVELEUSE-EMOTTEUSE.
- ③ • BARRA LIVELLATRICE-FRANGITERRA.
• VARIADOR DE VELOCIDADES PARA DOSIFICACIÓN.
• DOSAGE GEARBOX.
• VARIATEUR A VITESSE POUR DOSAGE.
• VARIATORE DI VELOCITÀ PER IL DOSAGGIO.
- ④ • BRAZOS A CUCHILLAS.
• SUFFOLK COULTERS ROWS
• BRAS A SOCS.
- ⑤ • ASSOLCATORI A FALCIONE SU 3 FILE.
• RASTRA EN PARALLELOGRAMO.
• PARALLELOGRAM HARROW.
• HERSE EN PARALLELOGRAMME.
• ERPICE COPRISEME A PARALLELOGRAMMA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARATTERISTICHE TECNICHE

EUROSEM	TIPO Y BRAZO - TYPE AND ARMS TYPE ET BRAS - TIPO ED ASSOLCATORI	250/21	300/25	350/29	400/33
	SEPARACIÓN ENTRE BRAZOS ROWS SPACING - ÉCARTEMENT DISTANZA TRA GLI ASSOLCATORI	12 cm.	12 cm.	12 cm.	12 cm.
	ANCHO LABOR - WORKING WIDTH LARGEUR DE TRAVAIL LARGHEZZA DI LAVORO	2,50 m.	3,00 m.	3,50 m.	4,00 m.
	ANCHO TOTAL - TOTAL WIDTH LARGEUR TOTAL LARGHEZZA TOTALE	2,68 m.	3,17 m.	3,74 m.	4,23 m.
	NEUMÁTICOS TYRES - PNEUS PNEUMATICI	6.00-19	6.00-19	7.50-16	7.50-16
	CAPACIDAD - CAPACITY CAPACITE CAPACITÀ / TRAMOGGIA	540 l.	665 l.	790 l.	920 l.
	PESO WEIGHT POIDS	760 kg.	890 kg.	990 kg.	1.090 kg.
EUROCOMBI	CAPACIDAD SEMILLA-ABONO / SEED-FERTILIZER CAPACITY CAPACITE SEMENCE-ENGRAIS CAPACITÀ TRAMOGGIA SEME-CONCIME	270-270 l.	335-335 l.	400-400 l.	460-460 l.
	PESO WEIGHT POIDS	800 kg.	920 kg.	1.030 kg.	1.130 kg.
EUROSEM G.C.	CAPACIDAD - CAPACITY CAPACITE - CAPACITÀ	-	866 l.	1.027 l.	1.188 l.
	PESO WEIGHT POIDS	-	931 kg.	1.060 kg.	1.155 kg.
EUROCOMBI G.C.	CAPACIDAD SEMILLA-ABONO / SEED-FERTILIZER CAPACITY CAPACITE SEMENCE-ENGRAIS CAPACITÀ TRAMOGGIA SEME-CONCIME	-	424-442 l.	503-524 l.	582-606 l.
	PESO WEIGHT POIDS	-	985 kg.	1.100 kg.	1.195 kg.

1


2

3

4

- ① • KIT SISTEMA INTEGRAL SOLÀ.
• SOLA INTEGRAL SYSTEM KIT.
• KIT SYSTÈME SOLÀ.
- ② • BRAZO CON PRESIÓN REGULABLE.
• ARM WITH ADJUSTABLE PRESSURE.
• BRAS AVEC PRESSION RÉGLABLE.
• PRESSIONE ASSOLCATORI REGOLABILE.
- ③ • NIVELADORA DOBLE CON MUELLES.
• SPRING DOUBLE LEVELER.
• DOBLE-NIVELEUSE À DENTS.
• BARRA LIVELLATRICE A MOLLE.

- ④ • NIVELADORA DOBLE LISA.
• DOUBLE PLAIN LEVELER.
• DOBLE-NIVELEUSE PLATE.
• BARRA LIVELLATRICE LISCIA.

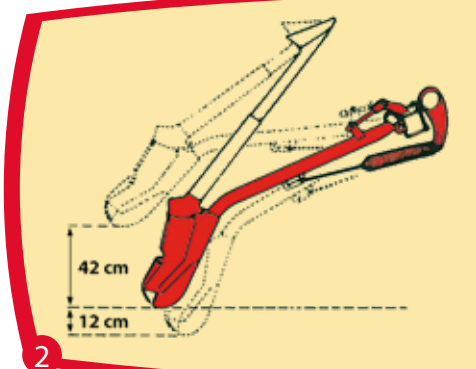


TRISEM-194



1

TRISEM-294

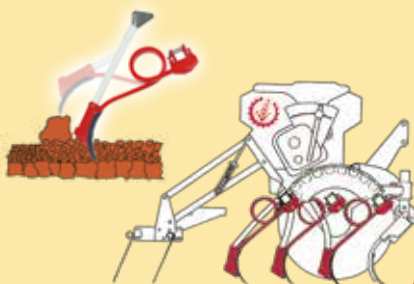

2



3



4



5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARATTERISTICHE TECNICHE

TRISEM	TIPO Y BRAZO - TYPE AND ROWS TYPE ET BRAS TIPO ED ASSOLCATORI	250/19	250/21	300/22	300/25	350/25	350/28	400/28	400/31	400/33
	DISTANCIA ENTRE FILAS ROWS SPACING - ECARTEMENT DISTANZA TRA GLI ASSOLCATORI	13 cm.	12 cm.	13,5 cm.	12 cm.	14 cm.	12 cm.	14 cm.	12,8 cm.	12 cm.
	ANCHO LABOR - WORKING WIDTH LARGEUR DE TRAVAIL LARGHEZZA DI LAVORO	2,50 m.	2,50 m.	3,00 m.	3,00 m.	3,50 m.	3,50 m.	4,00 m.	4,00 m.	4,00 m.
	ANCHO TOTAL - TOTAL WIDTH LARGEUR TOTAL LARGHEZZA TOTALE	2,68 m.	2,68 m.	3,17 m.	3,17 m.	3,82 m.	3,82 m.	4,31 m.	4,31 m.	4,31 m.
	NEUMÁTICOS TYRES - PNEUS PNEUMATICI	6.00-16	6.00-16	6.00-16	6.00-16	10.80-12	10.80-12	10.80-12	10.80-12	10.80-12
	CAPACIDAD - CAPACITY CAPACITE - CAPACITA	540 l.	540 l.	665 l.	665 l.	790 l.	790 l.	920 l.	920 l.	920 l.
	PESO WEIGHT POIDS	680 kg.	692 kg.	760 kg.	778 kg.	830 kg.	848 kg.	910 kg.	928 kg.	940 kg.
TRICOMBI	CAPACIDAD SEMILLA-ABONO / SEED-FERTILIZER CAPACITY CAPACITE SEMENCES-ENGrais CAPACITA TRAMOGGIA SEME-CONCIME	270-270 l.	270-270 l.	335-335 l.	335-335 l.	400-400 l.	400-400 l.	460-460 l.	460-460 l.	460-460 l.
	PESO WEIGHT POIDS	750 kg.	762 kg.	840 kg.	858 kg.	910 kg.	925 kg.	990 kg.	1.008 kg.	1.020 kg.
TRISEM G.C.	CAPACIDAD - CAPACITY CAPACITE - CAPACITA	-	-	866 l.	866 l.	1.027 l.	1.027 l.	1.188 l.	1.188 l.	1.188 l.
	PESO WEIGHT POIDS	-	-	800 kg.	818 kg.	900 kg.	918 kg.	975 kg.	993 kg.	1.005 kg.
TRICOMBI G.C.	CAPACIDAD SEMILLA-ABONO / SEED-FERTILIZER CAPACITY CAPACITE SEMENCES-ENGrais CAPACITA TRAMOGGIA SEME-CONCIME	-	-	424-442 l.	424-442 l.	503-524 l.	503-524 l.	582-606 l.	582-606 l.	582-606 l.
	PESO WEIGHT POIDS	-	-	905 kg.	923 kg.	980 kg.	998 kg.	1.055 kg.	1.073 kg.	1.085 kg.

- 1 • MODELO 194 EN 3 LÍNEAS DE BRAZOS.
• TYPE 194: 3 LINES OF COULTERS.
• TYPE 194: 3 LIGNES DE BRAS.
• MODELLO 194 CON ANCORE SU 3 FILE.
• BRAZO CON REJA RECTA Y SUSPENSIÓN INDIVIDUAL.
• TINE COULTER AND INDIVIDUAL SUSPENSION.
• BRAS À SOC ET SUSPENSION INDIVIDUELLE.
• ASSOLCATORI INDIPENDENTI CON ANCORA RETTA.


- 2 • MODELO 294 EN 3 LÍNEAS DE BRAZOS.
• TYPE 294: 3 LINES OF ARMS.
• TYPE 294: 3 LIGNES DE BRAS.
• MODELLO 294 CON ANCORE SU 3 FILE.

- 3 • CULTIVADOR FLOTANTE.
• ARTICULATED CULTIVATOR.
• CULTIVATEUR ARTICULÉ.
• COLTIVATORE FLOTTANTE.

- 4 • TRAZADORES DE DISCO CON MANDO HIDRAULICO.
• HYDRAULIC DISC-TRACERS.
• TRACEURS À DISQUE, AVEC COMMANDE HYDRAULIQUE.
• SEGNAFILE A DISCO CON COMANDO IDRAULICO.


- 5 • RASTRA EN PARALELOGRAMO.
• PARALLELOGRAM HARROW.
• HERSE EN PARALLÉLOGRAMME.
• ERPICE COPRISEME A PARALLELOGRAMMA.

TRISEM-2110

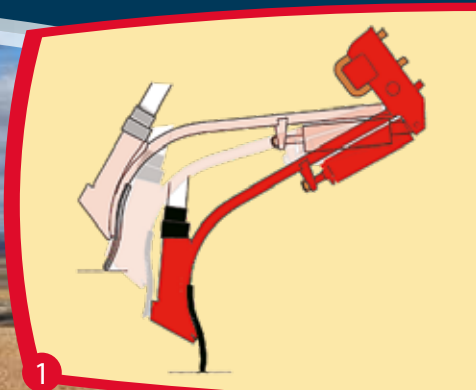

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARATTERISTICHE TECNICHE

TRISEM	TIPO Y BRAZO - TYPE AND ROWS TYPE ET BRAS TIPO ED ASSOLCATORI	300/25	350/28	400/33
	DISTANCIA ENTRE FILAS ROWS SPACING - ECARTEMENT Distanza tra gli assolcatori	12 cm.	12 cm.	12 cm.
	ANCHO LABOR - WORKING WIDTH LARGEUR DE TRAVAIL LARGHEZZA DI LAVORO	2,00 m.	3,50 m.	4,00 m.
	ANCHO TOTAL - TOTAL WIDTH LARGEUR TOTAL LARGHEZZA TOTALE	3,28 m.	3,77 m.	4,26 m.
	NEUMÁTICOS TYRES - PNEUS PNEUMATICI	10.80-12	10.80-12	10.80-12
	CAPACIDAD - CAPACITY CAPACITE - CAPACITÀ	1.270 l.	1.510 l.	1.745 l.
	PESO WEIGHT POIDS	1.000 kg.	1.100 kg.	1.200 kg.
TRISEM G.C.	CAPACIDAD - CAPACITY CAPACITE - CAPACITÀ	1.565 l.	1.860 l.	2.150 l.
	PESO WEIGHT POIDS	1.030 kg.	1.140 kg.	1.250 kg.

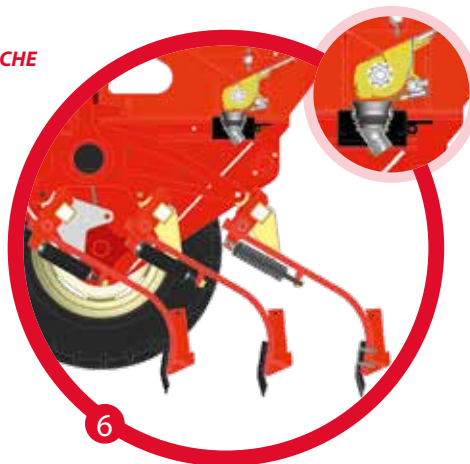

- 6 • DISTRIBUIDOR REGULABLE PARA TODO TIPO DE SEMILLA.
• ADJUSTABLE DISTRIBUTORS.
• DISTRIBUTEURS RÉGLABLES.
• DISTRIBUTORE REGOLABILE PER TUTTI I TIPI DI SEMI.





1



2



3



4



5




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARATTERISTICHE TECNICHE

TRISEM - ESP	TIPO Y BRAZO - TYPE AND ROWS TYPE ET BRAS TIPO ED ASSOLCATORI	250/16	250/19	300/19	300/22	350/22	350/25	400/25	400/28
	DISTANCIA ENTRE FILAS ROWS SPACING - ECARTEMENT DISTANZA TRA GLI ASSOLCATORI	16 cm.	13 cm.	15,7 cm.	13,5 cm.	16 cm.	14 cm.	16 cm.	14 cm.
	ANCHO LABOR - WORKING WIDTH LARGEUR DE TRAVAIL LARGHEZZA DI LAVORO	2,50 m.	2,50 m.	3,00 m.	3,00 m.	3,50 m.	3,50 m.	4,00 m.	4,00 m.
	ANCHO TOTAL - TOTAL WIDTH LARGEUR TOTAL LARGHEZZA TOTALE	2,68 m.	2,68 m.	3,17 m.	3,17 m.	3,64 m.	3,64 m.	4,13 m.	4,13 m.
	NEUMÁTICOS TYRES - PNEUS PNEUMATICI	6,00-16	6,00-16	6,00-16	6,00-16	6,00-16	6,00-16	6,00-16	6,00-16
	CAPACIDAD - CAPACITY CAPACITE - CAPACITA	540 l.	540 l.	665 l.	665 l.	790 l.	790 l.	920 l.	920 l.
	PESO WEIGHT POIDS	665 kg.	680 kg.	745 kg.	760 kg.	815 kg.	830 kg.	895 kg.	910 kg.
TRICOMBI - ESP	CAPACIDAD SEMILLA - ARBOLD / SEED - FERTILIZER CAPACITE - CAPACITE SEMENCE - ENGRAIS CAPACITA TRAMOGGIA SEME - CONCIME	270 - 270 l.	270 - 270 l.	335 - 335 l.	335 - 335 l.	400 - 400 l.	400 - 400 l.	460 - 460 l.	460 - 460 l.
	PESO WEIGHT POIDS	735 kg.	750 kg.	825 kg.	840 kg.	895 kg.	910 kg.	975 kg.	990 kg.

- BRAZOS DE LA MISMA LONGITUD MONTADOS EN TRES BARRAS.
• SAME LENGTH ARMS MOUNTED ON THREE BARS.
• BRAS DE MÊME LONGUEUR MONTÉS EN TROIS BARRES.
• ASSOLCATORI AD ANCORE DELLA STESSA LUNGHEZZA.
- RASTRA TRASERA.
• REAR HARROW.
• HERSE.
• ERPICE COPRISEME POSTERIORE.
- TRES HILERAS DE BRAZOS A 30 cm.
• THREE ROWS TO 30 cm.
• TROIS LIGNES À 30 cm.
• TRE FILE DI ANCORE DISTANTI 30 cm.
- MANDO MECANICO DE TRAZADORES DE DISCO.
• MECHANICAL CONTROL FOR DISC-TRACERS.
• COMMANDE MÉCANIQUE DES TRACEURS À DISQUE.
• COMANDO MECCANICO DEL SEGNAFILE A DISCO.
- VISTA FRONTAL.
• FRONTAL VIEW.
• VUE FRONTALE.
• VISTA FRONTALE.

ED-1003

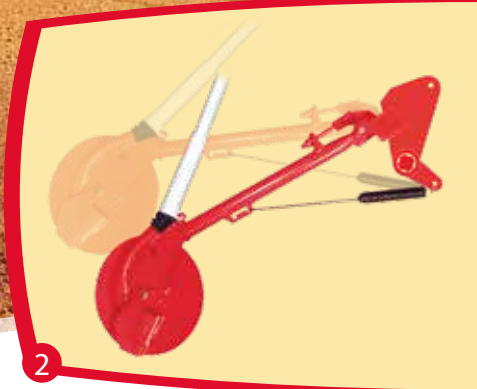

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARATTERISTICHE TECNICHE

ED-1003	TIPO Y BRAZO - TYPE AND ROWS TYPE ET BRAS TIPO ED ASSOLCATORI	250/21	300/25	350/29	400/33
	DISTANCIA ENTRE FILAS ROWS SPACING - ECARTEMENT DISTANZA TRA GLI ASSOLCATORI	12 cm.	12 cm.	12 cm.	12 cm.
	ANCHO LABOR - WORKING WIDTH LARGEUR DE TRAVAIL LARGHEZZA DI LAVORO	2,50 m.	3,00 m.	3,50 m.	4 m.
	ANCHO TOTAL - TOTAL WIDTH LARGEUR TOTALE LARGHEZZA TOTALE	2,68 m.	3,17 m.	3,74 m.	4,23 m.
	NEUMÁTICOS TYRES - PNEUS PNEUMATICI	6,00 - 19	6,00 - 19	7,50 - 16	7,50 - 16
	CAPACIDAD - CAPACITY CAPACITE - CAPACITA	540 l.	665 l.	790 l.	920 l.
	PESO WEIGHT POIDS	760 kg.	890 kg.	990 kg.	1.090 kg.
ED-1003 G.C.	CAPACIDAD - CAPACITY CAPACITE - CAPACITA	-	866 l.	1.027 l.	1.188 l.
	PESO WEIGHT POIDS	-	931 kg.	1.060 kg.	1.155 kg.

- 1 • DISCOS ABRESURCOS
• DISC OPENERS
• OUVRE-SILLON À DISQUES.
• ASSOLCATORI CON DISCHI APRISOLCO
- 2 • BRAZO PRESIÓN CONSTANTE Y REGULABLE.
• ARM WITH ADJUSTABLE PRESSURE.
• BRAS AVEC PRESSION RÉGLABLE.
• ASSOLCATORI CON PRESSIONE COSTANTE E REGOLABILE.
- 3 • VARIADOR DE VELOCIDADES PARA DOSIFICACIÓN.
• DOSAGE GEARBOX.
• VARIATEUR À VITESSE POUR DOSAGE.
• VARIATORE DI VELOCITA' PER IL DOSAGGIO.
- 4 • RASTRA DE PÚAS EN "L".
• "L" TINES HARROW.
• HERSE À DENTS EN "L".
• ERPICE COPRISEME A MOLLE PIEGATE AD "L".
- 5 • CULTIVADOR FLOTANTE.
• ARTICULATED CULTIVATOR.
• CULTIVATEUR ARTICULÉ.
• COLTIVATORE FLOTTANTE

Ceres TM-2612

MÍNIMO LABOREO, SIEMBRA DIRECTA Y CONVENCIONAL

SEMIS SIMPLIFIÉ, DIRECT ET CONVENTIONNEL - MÍNIMUM TILLAGE, NO TILL AND CONVENTIONAL SOWING - SEMINATRICI DA SEMINA DIRETTA

GRAN RENDIMIENTO BAJA POTENCIA REQUERIDA

HIGH PERFORMANCE
LOW POWER REQUIREMENT

HAUTE PERFORMANCE
ON N'A PAS BESOIN D'UN TRACTEUR DE
GRANDE PUISSANCE

GRANDE PRESTAZIONE
BASSA POTENZA RICHIESTA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Número de filas / Rangs / Rows / Assolcatori	25
Ancho de trabajo / Largeur travail / Working width / larghezza di lavoro	4 m.
Ancho de transporte / Largeur transport / Transport width	3 m.
Espacio entre filas / Écartement / Rows spacing / Larghezza Trasporto	16 cm
Peso / Poids / Weight / Peso	2.600 kg.
Neumáticos / Pneus / Tyres / Pneumatici	4 x 10,80 - 12
Tramoggia 2.400 L - Hopper of 2.400 Lts - Tremie de 2.400 Lts.	
Assolcatori ad ancora su 4 file con punte rinforzate - 4 tungsten carbide tine coulters lines for direct or conventional sowing - 4 rangs avec pointes de carbure de tungstène pour semis direct ou conventionnel	
Dosaggio meccanico con variatore - Mechanical dosage variator - Dosage mécanique avec variateur	
Erpice copriseme con doppia fila di molle: dritte e ad "L" - Double harrow lines - Double herse à double fonction	
Rompitraccia regolabili - Adjustable track-erasers - 4 effaceurs réglables	
Segnafile idraulici su richiesta - Hydraulic track markers (optional) - Traceurs hydrauliques en option	
Sistema di chiusura della rampa di semina telescopico brevettato - Patented telescopic folding system of the sowing equipment Système télescopique du pliage de l'équipement de semis.	



MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.

Ctra. de Igualada, s/n. 08280 CALAF (Barcelona) España

Tel. (0034) 93 868 00 60 - Fax (0034) 93 868 00 55

