




DER  
STÄRKSTE  
SEINER  
KLASSE!

**HOLDER**

# DIE NEUE HOLDER S-REIHE

HOLDER S 100 | HOLDER S 115 | HOLDER S 130



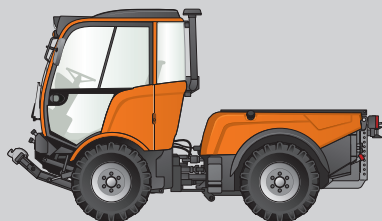

## VIelfÄLTIGE ANWENDUNGEN:

### Winterdienst

- Schneeräumen, -fräsen, -kehren, -verladen
- Streuen
- Solesprühen
- Eiskratzen
- Loipenspuren

### Mähen und Pflegen

- Mähsaugen
- Randstreifenmähen
- Mähen (mit Sichel-, Großflächen-, Spindel- oder Seitenauslegemäher)
- Mulchen
- Heckenschneiden
- Bewässerung

### Kehren und Reinigen

- Kehrsaugen
- Freikehren
- Entfernung und Reinigung von Fahrbahnmarkierungen
- Reinigung von Leitpfosten und Verkehrszeichen
- Entfernung von Reifenabrieb
- Laubbeseitigung
- Schwemmen
- Kunstrasenreinigung
- Unkrautbeseitigung

## TECHNISCHE DATEN

<b>MOTOR</b>	Deutz 4-Zylinder-4-Takt-Turbodiesel, Stage 5 ready, Tier4 final
<b>Hubraum</b>	3621 cm <sup>3</sup>
<b>Leistung</b>	74,4 kW (101 PS) / 85 kW (115 PS) / 95 kW (129 PS)
<b>Drehmoment</b>	410 Nm
<b>Nenn Drehzahl</b>	2200 U/min
<b>Kühlung</b>	Wasserkühlung
<b>Kraftstofftank</b>	82 l
<b>ANTRIEB</b>	Hydrostatischer Fahrtrieb, digital-elektronisch gesteuert, stufenlose Fahrgeschwindigkeitsregulierung, Dual Drive, permanenter Allradantrieb, vier gleich große Räder
<b>Differentialsperre</b>	Vorn und hinten mechanisch, gleichzeitig elektrohydraulisch schaltbar, wirkt zu 100 % auf beide Achsen
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	40 km/h
<b>Zapfwellen</b>	Vorn mechanisch 1000/750 U/min oder 750/540 U/min Hinten hydraulisch angetrieben
<b>Bremsen</b>	Hydraulisch betätigte nasse Scheibenbremse, wirkt als Allradbremse auf alle vier Räder, elektrische Feststellbremse wirkt auf beide Achsen
<b>HYDRAULIK</b>	Hydraulikpumpe 42 l/min oder Tandempumpe 40 l/min + 25 l/min, beides optional erweiterbar mit zusätzlicher Geräteverstellpumpe 120 l/min
<b>Hydraulikölmenge</b>	30 l
<b>Aushubkraft</b>	vorn: 2700 kg, KAT II, 3 dimensional bewegbar / hinten KAT I
<b>Zusatzsteuerventile</b>	Bis zu 4 DW Steuerventile vorne, bis zu 3 hinten, davon jeweils 2 simultan bedienbar
<b>GEWICHT</b>	Einschließlich Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung
<b>Leergewicht</b>	ca. 3100 – 3450 kg
<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	5500 kg / optional: 6000 kg
<b>Zulässige Achslast</b>	Vorn 3200 kg / hinten 3200 kg
<b>Stützlast an der Anhängerkupplung</b>	Max. 800 kg
<b>Anhängelast</b>	Ungebremst 2500 kg / auflaufgebremst 4500 kg
<b>Maximale Nutzlast</b>	2400 kg / optional: 2900 kg
<b>ABMESSUNGEN</b>	Je nach Bereifung
<b>Radstand</b>	1827 mm
<b>Gesamtlänge</b>	3920 mm
<b>Gesamthöhe</b>	2233 – 2295 mm
<b>Gesamtaußenbreite</b>	1330 – 1580 mm
<b>Wendekreisradius innen / außen</b>	1974 mm / 3045 mm

**HOLDER IN AKTION: [www.youtube.com/user/maxholdergmbh](http://www.youtube.com/user/maxholdergmbh)**



## IHRE VORTEILE

- Drei unabhängige hydraulische Geräteantriebe
- Zwei Proportionalfunktionen gleichzeitig bedienbar
- Programmierbarer Joystick
- LED-Beleuchtung
- 100% mechanische Differentialsperre an beiden Achsen
- Drei Anbauräume für vielfältige Anwendungen
- Mechanische Zapfwelle vorn
- Hydraulischer Radlastausgleich
- Überragende Wendigkeit (Wendkreis außen 3045 mm)
- Drei Sitzvarianten: Einzelsitz, zwei Sitze oder verschiebbarer Sitz
- Touch-Display

**HOLDER**  
KEINE KOMPROMISSE

**Max Holder GmbH**  
Mahdenstraße 8 | 72768 Reutlingen  
Telefon: +49 7121 930729-0 | Telefax: +49 7121 930729-213  
info@max-holder.com | [www.max-holder.com](http://www.max-holder.com)