



NARDI

IMPLEMENTS
FOR PROFESSIONAL
FARMING



ATOM-T

 Atomizzatore Trainato
 Trailed Mist Blowers



NARDI

IMPLEMENTS
FOR PROFESSIONAL
FARMING

 Gli atomizzatori trainati Nardi sono attrezzature altamente specializzate per l'uso agricolo. Sono particolarmente progettati in modo da fornire la migliore protezione per le produzioni in frutteto e vigneto, grazie ad una serie di innovazioni tecniche, come ad esempio il controllo computerizzato dello spruzzo che consente una precisa e regolabile distribuzione dei liquidi. Nardi produce queste attrezzature con una grande attenzione per l'ambiente e degli utilizzatori, a questo scopo mette a disposizione un gran numero di differenti tipi di atomizzatori con capacità fra gli 600 e i 3000 litri, che, insieme alla miglior qualità possibile dei componenti, raggiunge le aspettative dei clienti più esigenti

 Nardi trailed mist-blowers are highly specialized implements intended for agricultural use. They are special designed in order to provide the very best chemical protection in orchard and vineyard crop production, thanks to a series of technical innovation such as computer control of spraying, precise and adjustable distribution of liquids. Nardi produce the implements to a great care of environment and users of products and in this purpose have large number of different mist blowers with tank capacities ranging from 600 to 3000L, with best quality components which, with their wide range of use, can meet the expectations of even the most demanding users.



Atomizzatore dotato di deflettore
Trailed mist blower with deflector

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE - STANDARD FEATURES



Pompa a diaframma
Diaphragm pump



Regolatore di pressione ALPHA 2
Control unit ALPHA 2



Filtro di aspirazione
Intake filter



Albero cardanico
PTO Shaft



Pneumatico
Tyres



Asta di correzione
Fix rod



NARDI

IMPLEMENTS
FOR PROFESSIONAL
FARMING



Doppi ugelli in ottone
Double brass nozzles



Larghezza assale regolabile
Width adjustable axle



Ventola
Fan unit



Cambio con 2 marce
Gearbox with two gears



Serbatoio lava circuito
Circuit washing tank



Serbatoio lavamani
Hand washing tank



Filtro a cestello
Stainer filter



Agitatore idraulico
Hydraulic agitator

ACCESSORI - OPTIONAL EQUIPMENT



Ugello top
Top nozzle



Unità a controllo elettronico
Electronic control unit



Bobina tubo
Hose reel



Kit autoriempimento
Self filling kit




Pompa a pistoni
YA150
High pressure piston pump
YA150



Pompa a pistoni
YA75
High pressure piston pump
YA75



Piede di sostegno
Steering rod

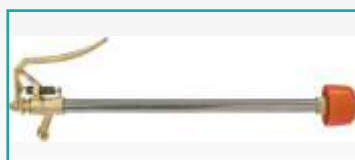

LA 600



Filtri in linea in ottone
Line filter brass



Protezione anti foglie
Leaf protection



Triplo ugelli
Trijet brass nozzles



Computer Bravo180
Computer Bravo180

Lancia alta pressione Spray gun with
con testina "Turbo" "Turbo" nozzle head



NARDI

IMPLEMENTS
FOR PROFESSIONAL
FARMING

Vent. Ømm Fan Ømm	Litri -Litres
700	600
	800
800	600
	800
	1000
	1500
900	2000
	1000
	1500
	2000
	3000
Accessori - Optional equipment	
Pompa APS 121 invece di pompa APS 96 - Pump APS 121 instead of pump APS 96	
Pompa APS 145 invece di pompa APS 121 - Pump APS 145 instead of pump APS 121	
Pompa a pistoni YA75 - High pressure piston pump YA75	
Pompa a pistoni YA135 - High pressure piston pump YA135	
Unita elettronica con controllo casella, 2 sezione Electronic control unit with box control, 2 sections	
Unita proporzionale elettronica con computer Bravo 180S Electronic proportional unit with computer Bravo 180S	
Mixer a polveri idraulico in acciaio - Stainless steel hydraulic powder mixer	
Dispositivo di lavaggio bottiglia - Bottle washing device	
Kit Autoriempimento 5 m con cestello Ø40 Self filling kit 5m with basket Ø40	
Kit Autoriempimento 5 m con cestello Ø50 Self filling kit 5m with basket Ø50	
LA600 - LA600	
Lancia alta pressione con testina "Turbo" - Spray gun with "Turbo" nozzle head	
Tripli ugelli - Trijet brass nozzles	
Ugello per il lavaggio delle cisterne - Internal nozzle for tank washing	
Pannello delettore H-160 - Delector panel H-160	
Pannello delettore H-200 - Delector panel H-200	
Scala per facilitare il riempimento del serbatoio (pieghevole) Stair for easier filling tank (folding)	
Sospensioni Flexion (1500-2000L) - Flexion suspension (1500-2000L)	
Sospensioni Flexion (3000L) - Flexion suspension (3000L)	
Piede di sostegno - Steering rod	
Piedino di supporto regolabile 600-800-1000L Adjustable supporting foot 600-800-1000L	
Piedino di supporto regolabile 1500-2000-3000L Adjustable supporting foot 1500-2000-3000L	
Avvolgitubo - Hose reel	
60 bar tubo - 60 bar hose	
Freni- Brakes	
Albero cardanico singolo incrocio omocinetico - PTO Shaft sin. cr. omnicinetic	
Kit paraurti - Bumper kit	
Protezione anti foglie 1040x270 - Leaf protection 1040x270	
Filtri in linea in ottone (entrambi i lati) - Line filter brass (both sides)	
Kit luci - Kit lights	
Clutch in gomma (opz. per Ø700 e Ø800) - Rubber clutch (optional Ø700 and Ø800)	

Modello Model	Capacità Serbatoio (L) - Tank capacity (L)			Dim. - Size	Kg	W (cm)	L (cm)	H (cm)
	Serbatoio Main tank	Serbatoio Lavamani Hand washing tank	Circuito Circuit washing tank	Pneumatici Tyres				
600	600	20	61	11.5/80 R15.3	290	110	300	120
800	800	20	75	11.5/80 R15.3	390	117	330	130
1000	1000	20	98	11.5/80 R15.3	480	120	350	135
1500	1500	20	130	11.5/80 R15.3	600	135	380	145
2000	2000	20	145	11.5/80 R16	650	150	350	140
3000	3000	20	155	11.5/80 R16	730	168	378	150

Equipaggiamento si Serie - Standard features
Telaio in acciaio zincato a caldo - Hot-dip galvanized steel frame
Serbatoio in polietilene progettato per lo scarico totale con tappo a vite - Polyethylene tank designed for total drainage with screw-lid
Filtro collosato sotto al coperchio - Strainer filter located under the lid
Indicatore di livello liquido esterno - External liquid level indicator
Serbatoio lavamani e lavacircuito - Hand and circuit washing tank
Agitatore idraulico - Hydraulic agitator
Pompa a diaframma completa con unità di controllo a leva singola ALFA 2 - Diaphragm pump complete with single-level pressure control unit ALFA 2
Larghezza assale regolabile - Width adjustable axle
Albero Cardanico - PTO Shaft
Ventola in polipropilene regolabile - Polypropylene propeller with adjustable pitch
Doppi ugelli in ottone - Double brass nozzles
Trasmissione cambio - Gearbox transmission
Miscelatore a polveri - Powder mixer
Clutch in gomma (standard per Ø900) - Rubber clutch (standard for Ø900)
Scala per facilitare il riempimento del serbatoio (issare) Stair for easier filling tank (fix)

Ventola Ømm Fan Ømm	N° Lame N° Blades	Velocità Speed	N° Ugelli N° Nozzles	Frizione Clutch	HP	Range lat. (m) Side range (m)	Range Vert. (m) Vertical range (m)
600	8	1	8-10	No - No	35-45	4-5	3-4
700	8	1	8	No - No	40-50	5-6	4-5
700	8	2	10	No - No	60-70	6-7	5-6
800	8	2	10-12	Si - Yes	70-80	7-8	6-7
900	10	2	12	SI - Yes	80-90	8-9	7-8

I dati di peso e di lavoro contenuti nella presente illustrazione s'intendono forniti a semplice titolo indicativo e non impegnativo.

The weight and working data contained in the present leaflet are supplied for information only and are not binding

ASSOCIATI:



NARDI S.p.A

Via del Lavoro 24/26
06016 Selci Lama (PG) Italy
tel. +39 075 8610611
fax +39 075 8583446
e-mail: info@grupponardi.it
www.grupponardi.it