




NARDI

IMPLEMENTS
FOR PROFESSIONAL
FARMING

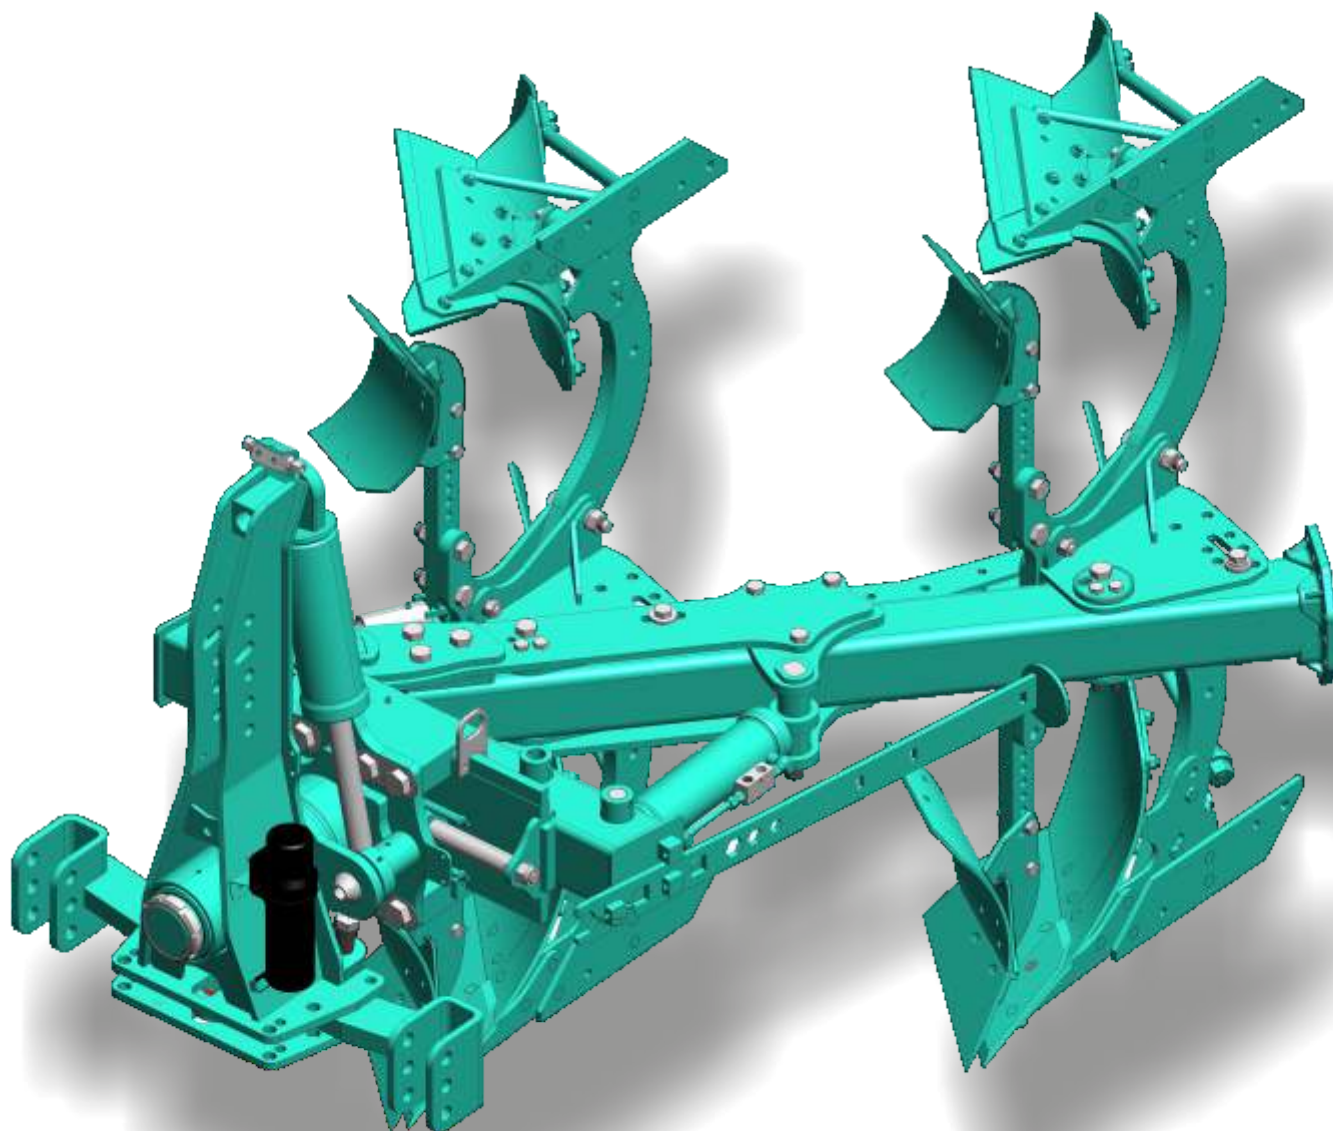

SX 23

HP 80 - 150

-  Aratro portato reversibile con spostamento a slitta per lavori entro solco
-  Reversible ploughs for in-furrow ploughing by skid movement



NARDI

IMPLEMENTS
FOR PROFESSIONAL
FARMING



Aratri reversibili a slitta per lavori entro solco con testata oscillante, larghezza di lavoro variabile a passo in cinque posizioni o variabile idraulica e bullone di sicurezza. Disponibile con telaio da 120 o 140 mm; su quest'ultimo di serie sicurezza "NON STOP". Regolazione meccanica della prima fetta di lavoro.

ARICHIESTA: martinetto di ribaltamento con memoria, avanvomeri, deflettori, ruote di profondità, sopra, coltro dal basso.

Varie tipologie di corpi: cilindrici, elicoidali, a scalpello, a strisce e con polietilene

Regolazione idraulica della 1° fetta

Telaio trivomere trasformabile a quadrivomere con telaio da 120x120 con distanza corpi 105 per corpi:

EL5R/A-EL6R/A-ELS6R/A-SC5.5

Telaio bivomere da 140 con distanza corpi 105



Reversible ploughs for in furrow, ploughing with mechanical regulation of ploughing width in 5 positions or hydraulic displacement. Shear bolt. Available with 120 or 140 mm frame. The 140 has as standard "NON STOP" security system. Mechanical regulation of first body.

OPTIONAL: hydraulic cylinder with "memory", skimmers, baffles, bottom coulters, rear depth control wheel, top wings

Available working bodies: cylindrical, helicoidal, strips, chisel, and bodies with polyethylene

Frame three furrow plough transf. into furrow plough on frame 120x120 with distance bodies 105 for bodies:

EL5R/A-EL6R/A-ELS6R/A-SC5.5


Frame two furrow 140 with distance bodies 105




Scalpelli con riporto di carburo di tungsteno
Tungsten carboxinate on all chisel points



Portattrezzi con barra oscillante
e/o testata fissa autobloccante
durante il trasporto
Oscillating headstock or fixed with
mechanical locking system for
transport purpose

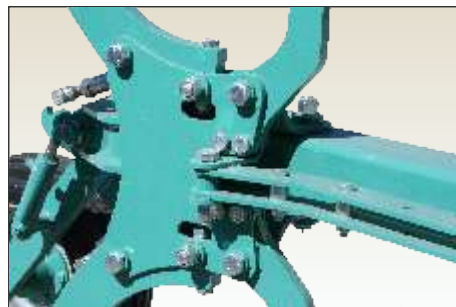

Comando della variazione idraulica della
larghezza di lavoro posizionato a destra
(Senza ingombro in finitura)
Hydraulic displacement control set on
the right side

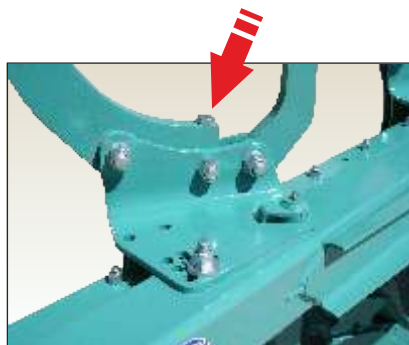

Bullone di sicurezza a trazione
Shear bolt working in traction



Ruota reversibile in gomma
Rear reversible wheel

Mod. SX23 Telaio imbullonato Bolted Frame										
	N°		mm	Hp	Kw	cm	cm	cm	cm	Kg
BIVOMERI VARIAZIONE DELLA FETTA IDRAULICA - 2 FURROWS HYDRAULIC ADJUSTMENT										
SX23TO/2	2	EL6R/A	120 + Ri. lat.	80-100	59-74	105	66-110	25-35	82	970
SX23TO/2	2	CN7T	120 + Ri. lat.	95-115	70-85	105	66-110	33-40	82	1.050
SX23TO/2	2	CN8T	140 + Ri. lat.	120-150	88-110	105	64-134	38-45	90	1.360
TRIVOMERI VARIAZIONE DELLA FETTA IDRAULICA - 3 FURROWS HYDRAULIC ADJUSTMENT										
SX23TO/3T	3 (2+1)	EL6R/A	120 + Ri. lat.	95-115	70-85	105	99-165	25-35	82	1.265
SX23TO/3T	3 (2+1)	CN6T	120 + Ri. lat.	100-120	74-88	105	99-165	30-35	82	1.350


CORPI A RICHIESTA SX23 - OPTIONAL BODIES															
	EL5	EL5R	EL6R	CL6R	CN6	CN7	ESN7	ELS6R	CN6P	CN7P	SC5.5	SC7	CN8	CN8P	SC10/9
Bivomeri - 2 Furrows	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bivomeri T.140 - 2 Furrows	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	●	●	●	●
Trivomeri - 3 Furrows	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—





NARDI IMPLEMENTS
FOR PROFESSIONAL
FARMING

I corpi disponibili Working bottoms

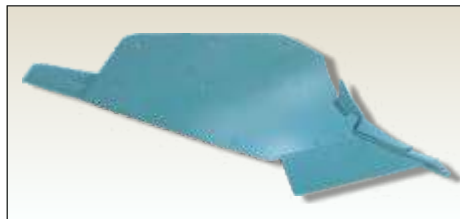


mod. prof.cm.

SC5.5 27-32

SC7 30-35

SC10/9 36-42

Corpo a scalpello per terreni leggeri e medio pesanti, con presenza di pietre
Chisel body medium heavy soils with stones

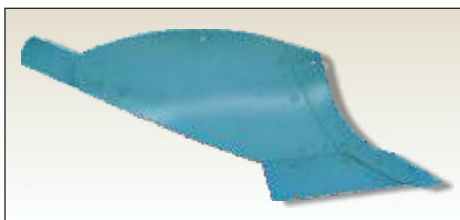

mod. prof.cm.

CL6R 25-35

CN6 30-35

CN7 33-40

CN8 38-45

Corpo normale con versoio cilindrico con scalpello sovrapposto, adatto per tutti i tipi di terreni leggeri e medio pesanti, anche umidi. Scalpello con riporti di carburi di tungsteno
Standard bottom with cylindrical mouldboard and overlying chisel suitable for all kinds of light and medium-heavy soils including wet soils. Chisel with carryovers of tungsten carbide



mod. prof.cm.

EL5 20-30

EL5R/A 20-30

EL6R/A 30-35

Corpo con versoio elicoidale con scalpello sovrapposto, adatto per terreni umidi, medio-pesanti, anche colloidal. Scalpello con riporti di carburi di tungsteno

Helicoidal bottom with overlying chisel suitable for wet soils, medium-heavy or colloidal soils. Chisel with carryovers of tungsten carbide



mod. prof.cm.

ELS6R/A 30-35

ESN7 33-40

Corpo con versoio a striscie con scalpello sovrapposto, adatto per terreni umidi, medio pesanti, anche colloidal. Scalpello con riporti di carburi di tungsteno

Band type bottom with overlying chisel suitable for wet soils, medium-heavy or colloidal soils. Chisel with carryovers of tungsten carbide



mod. prof.cm.


CN6P 30-35

CN7P 33-40

CN8P 38-45

Corpo normale con versoio in polietilene con scalpello sovrapposto, anche per terreni collosi. Scalpello con riporti di carburi di tungsteno
Standard bottom with mouldboard in polyethylene and overlying chisel, also for colloidal soils. Chisel with carryovers of tungsten carbide


Accessori-Accessories




Avanvomere normale
Standard skimmer



Avanvomere cilindrico
Cylindrical skimmer



Coltro dal basso
Bottom coulters



Soprala
Top wing



Deflettore
Baffle



Ruota reversibile in gomma
Rear reversible wheel

I dati di peso e di lavoro contenuti nella presente illustrazione s'intendono forniti a semplice titolo indicativo e non impegnativo.

The weight and working data contained in the present leaflet are supplied for information only and are not binding

ASSOCIATI:



NARDI S.p.A

Via del Lavoro 24/26
06016 Selci Lama (PG) Italy
tel. +39 075 8610611
fax +39 075 8583446
e-mail: info@grupponardi.it
www.grupponardi.it