



NARDI

IMPLEMENTS
FOR PROFESSIONAL
FARMING



DORA




Seminatrice pneumatica
portata e portata-trainata



Pneumatic seed-drill
mounted and mounted-trailed




La distribuzione del seme - Seed distribution

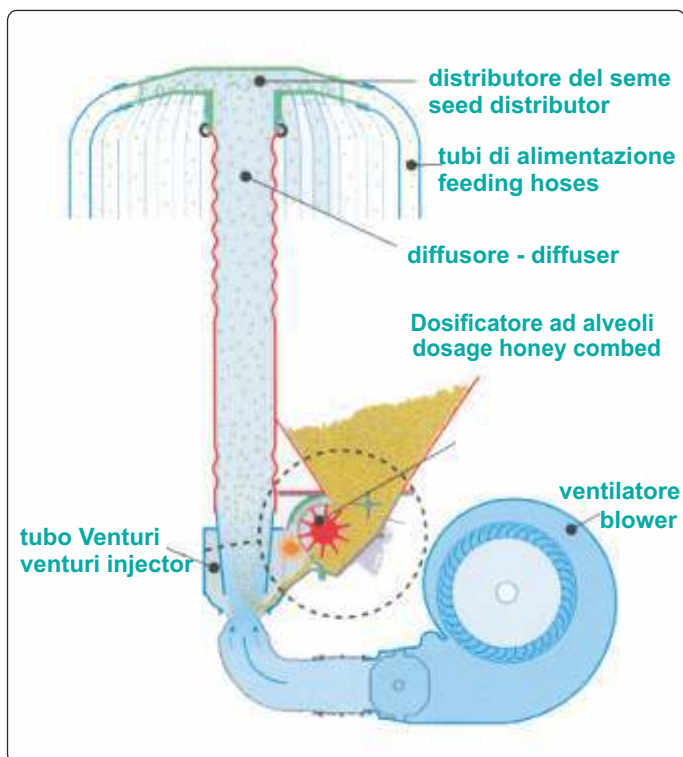

**Sgancio meccanico regolabile
dalla trasmissione
(Per versione trainata)**

**Adjustable mechanical
release of trasmission
(For trailed version)**

**Scarico delle sementi
facile e sicuro
Easy and reliable seed
discharge**

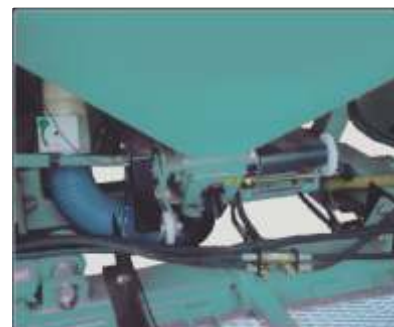

**Rapido cambio del rapporto di
trasmissione con l'inversione
degli ingranaggi e facile
accesso alla vite di
registrazione per variare la
distribuzione del seme**

**Quick change of gear ratio by
gear reversing and easy
access to the adjusting screw
to vary the seed distribution**

Contaettari elettronico (3 modelli) Electronic hectare-meter (3 models)




**Segnafile idraulico con valvola di
scambio automatico**

**Hydraulic row-marker with automatic
switch valve**





NARDI IMPLEMENTS
FOR PROFESSIONAL
FARMING




Assolcatore a disco piano

Plain disc type opener



Assolcatore a disco concavo

Concave disc type opener



Assolcatore stivaletto alto a doppia molla

Shoe type opener, double spring model



Comando meccanico per l'azionamento del ventilatore (versione portata)

Mechanic control for blower (mounted version)




Impianto idraulico per l'azionamento del ventilatore (versione trainata e portata).

Hydraulic system for blower (For trailed mounted version).



Sistema meccanico di regolazione della profondità della barra assolcatori (Versione portata). Ruote larghe e regolabili in larghezza.

Mechanic adjustment of arms bar depth (mounted version).
Wide wheels, adjustable in width.

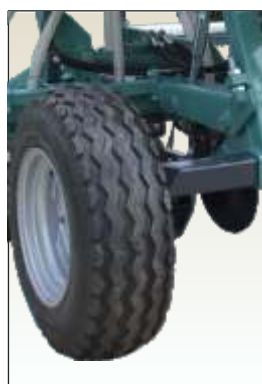

Sistema idraulico di regolazione della profondità della barra assolcatori. (Versione trainata e portata) Ruote larghe e regolabili in larghezza.

Hydraulic adjustment of arms bar depth. (trailed and mounted version)
Wide wheels, adjustable in width.



NARDI IMPLEMENTS
FOR PROFESSIONAL
FARMING



Dotazione di serie

Regolazione meccanica della profondità barra assolcatori (versione portata)
Regolazione idraulica della profondità barra assolcatori (versione trainata-portata)
Controllo meccanico per l'azionamento del ventilatore (versione portata)
Impianto idraulico per l'azionamento del ventilatore (versione trainata-portata)
Ruote larghe (10,0-75-15,3)
Regolazione larghezza ruote
Regolazione pressione del singolo assolcatore
Kit luci
Pedana
Finestra di controllo del livello del seme
N° 4 ancore rompitraccia

Accessori - Optional

Moltiplicatore per PDF 540-1000 giri/min.(port.-train.)
Giunto cardano omocinetico (portata)
Erpice copriseme con molle verticali
Erpice copriseme con molle piegate
Segnafile idraulico
Contaettari elettronico (3 modelli)
Monitor MCC per chiusura ali
Chiusura manuale del singolo assolcatore
Ruote maggiorate (31x15,50-15)

Gear box for PDF 540 r.p.m. - PDF1000 r.p.m. (for trailed version)
Homokinetic cardan joint for mounted version
Seed-covering harrow with vertical springs
Seed-covering harrow with bended springs
Hydraulic row-marker
Electronic hectare-meter (3models)
MCC monitor for cut-out of seed from side section
Manual control for individual arm closing
Larger wheels (31x15,50-15)

Standard Features

Mechanic adjustment of arms bar depth (mounted version)
Hydraulic adjustment of arms bar depth (trailed and mounted version)
Blower mechanic control (mounted version)
Blower hydraulic system (trailed and mounted version)
Wide wheels
Wheels width regulation
Pressure adjustment of individual arm
Light system
Foot board
Window for seed level control
N° 4 track breakers

modello model	Elementi Elements	Distanza fra le file Inter-row distance	Ing.max. per trasp. su strada Overall dimensions	Ing.max. per trasp. su strada con ripiegamento idraulico Overall dimensions with hydraulic folding	Largh. di lav. primo/ultimo elem. Working width first/last element	Capacità tramoggia Hopper capacity	Potenza richiesta Hp required	Peso (trainata escluso accessori) Weight (trailed without optional)	Peso (portata escluso accessori) Weight (mounted without optional)
	N°	Cm	Cm	Cm	Cm	Lt	Hp	Kg	Kg
DORA 300	20	15,8	320		300	800	80	995	850
	24	13	320		300	800	80	1025	875
DORA 400	29	14,3		250	400	800	90	1120	960
	32	12,5		250	400	800	90	1145	980
DORA 500	32	16,1		250	500	800	100	1175	1015
	36	13,8		250	500	800	100	1210	1040
	40	12,8		250	500	800	100	1245	1065
DORA 600	32	19,3		320	600	800	110	1200	1040
	36	16,6		320	600	800	110	1235	1065
	40	15,3		320	600	800	110	1270	1090

I dati di peso e di lavoro contenuti nella presente illustrazione s'intendono forniti a semplice titolo indicativo e non impegnativo

The weight and working data contained in the present leaflet are supplied for information only and are not binding

ASSOCIATI:



NARDI S.p.A.
Via del Lavoro 24/26
06016 Selci Lama (PG) Italy
tel. +39 075 8610611
fax +39 075 8583446
e-mail: info@grupponardi.it
www.grupponardi.it