



NARDI

IMPLEMENTS
FOR PROFESSIONAL
FARMING



REGINA PLUS



Seminatrice portata e trainata
Mounted and trailed seed drill
Semoir porté et trainé
Sembradora integral remolcada



NARDI

IMPLEMENTS
FOR PROFESSIONAL
FARMING





Seminatrice portata, attacco a 3 punti di 2° categoria, attacco rapido e oscillante. Ridotti ingombri ed elevate larghezze di lavoro, larghezza di semina uguale all'ingombro stradale. Telaio portante in tubolare. Tramoggia disponibile sia nella versione solo seme che in quella seme-concime con divisorio ribaltabile. Ruote in gomma 6.00 x 16 tractor. Trasmissione laterale a catena con cambio di velocità lato seme e vaschetta prova di semina. Distributore seme a rulli elicoidale e concime a rulli in inox con regolazione assiale. Regolazione manuale centralizzata della profondità di semina (versione portata). Assolcatori disposti su tre file.

A richiesta: Pedana + Erpice copriseme (RS-RSC) - Segnafile idraulico - Contaettari digitale - Ancore rompitraccia - Fanali posteriori - Kit traino idraulico o meccanico - Regolazione idraulica assolcatori - Kit Rialzo Tramoggia per Regina 300 - 250 (RS-RSC) - Ruote 10.0/80 - 12 PR10 - Sopralzo per capacità Regina (RS-RSC) 300 (330 lt) - 250 (270 lt) - Limitatore profondità a slitta per disco concavo/doppio - Ruotino regolazione profondità per disco concavo/doppio - Tubo condisciseme a molla in ferro plastificato per regina RSC o in ferro zincato per regina RS - Tramline - Molla maggiorata per pressione su singolo assolcatore - cassetta semi minuti- kit terza velocità per cambio (rapporto 1:2).



Tractor-drawn seed drill, three-point hitch (Cat. II), quick coupling, oscillating connection. Reduced dimensions and great working width same of overall dimension. Load-bearing tubular frame. Hopper available in two versions: for seed only and for seed & fertilizer with detachable seed/fertilizer hopper panel - Rubber wheels 6.00 x 16 tractor. Lateral chain transmission with speed gearbox seed side and panel box for seeding test. Helicoidal seed distributor and fertilizer in stainless steel with axial regulation. Manual, centralized regulation of seed depth (drawn version). Furrow openers on three rows.

Available upon request: Platform + Seed-covering harrow (RS-RSC) - Hydraulic row marker - Digital hectaremeter - Row-breaker shank - Taillights - Towing kit, hydraulic or mechanical - Hydraulic adjustment of furrow openers - Kit for hopper extension capacity for Regina 300 (330 l) - 250 (270 l) (RS-RSC) - Larger wheel 10.0/80 - 12 PR10 - Slide depth control for concave/double disc - Depth wheel control for concave/double disc - Spring iron hose guide-seed plastic coated for RSC or zinc coated iron for Regina RS - Tramline - Bigger spring for pression on single opener - small seed box - third speed kit for gearbox (ratio 1:2).

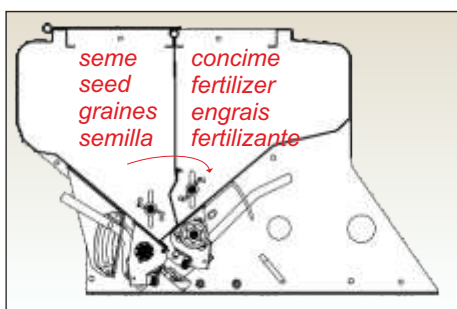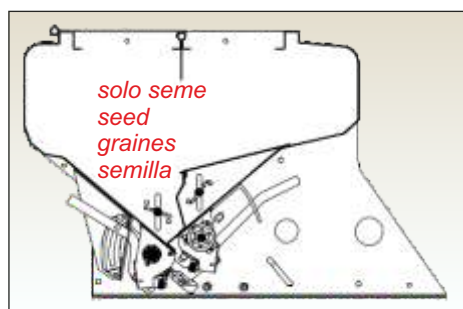

Pannello mobile per tramoggia seme/concime - Detachable seed/fertilizer hopper panel
Panneaux mobiles pour trémie graines/engrais - Consola móvil para tolva semilla/fertilizante

Sfioratore con molla di spinta regolabile - Distributor scraper with adjustable spring pressure - Tuyau de trop-plein avec ressort de poussée réglable - Tubo de desahogo con resorte de empuje graduable

Assolcatori
disposti su tre file
Openers on
three rows
Sillonneur sur
trois rangs
Tren de rejas en
tres lineas




ASSOLCATORI - OPENERS - SILLONNEUR - BRAZOS


In acciaio microlegato al boro trattato termicamente - Microalloyed boron steel heat treated - Acier micro-allié au bore traités thermiquement - Acero microaleado al boro tratado térmicamente




disco concavo
concave disc
disque concave
disco cóncavo



disco doppio
double disc
double disque
disco doble



stivaletto
shoe
soc sabot
bota



disco piano
plain disc
disque plat
disco plano



ancora quadra a molla
spring square tine
dent rigide à ressort
brazo rígido a resorte



Semoir porté, attelage à 3 points de 2^e catégorie, attelage rapide et oscillant. Encombrement réduit et grandes largeurs de travail égal à l'espace routier. Châssis portant tubulaire. Trémie avec capacité adéquate, disponible en version graines uniquement et en version graines-engrais avec séparateur basculant. Roues en caoutchouc 6.00 x 16 tractor. Transmission latérale à chaîne avec boîte de vitesse côté graine et bac pour essai d'ensemencement. Distributeur graines à rouleaux hélicoïdal et engrais à rouleaux en inox avec réglage essieu. Réglage manuel centralisé de la profondeur de semis (version portée). Socs disposés sur trois rangs.

Sur demande : Plate-forme + Herse de recouvrement (RS-RSC) - Traceur hydraulique - Compteur d'hectares digital - Ancres brise-mottes - Feux de position arrières - Kit mécanique ou hydraulique pour transformation en version tractée - Réglage hydraulique socs - Roues plus large 10.0/80 - 12 PR10 - Kit augmentation capacité de la trémie pour Regina 300 (330 lt) - 250 (270 lt) (RS-RSC) - Limiteur profondeur à glissière pour disque concave et double - Roue réglage profondeur pour disque concave et double - Tube pour mener graines à ressort en fer plastifié pour Regina RSC ou en fer galvanisé pour Regina RS - Tramline - Ressort augmenté pour pression sur chaque sillonneur - Boîte petites graines - kit boîte pour troisième vitesse (rapport 1:2).


Di serie - Standard features - Standard équipement - Equipamiento de serie



Attacco rapido
Quick coupling - Attelage rapide
Conexión rápida



indicatore livello seme
seed level gauge - Indicateur de niveau
graines - Indicador nivel de semillas

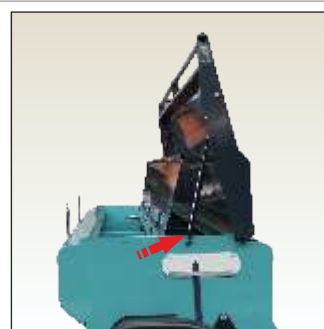

Tramoggia con martinetto idraulico
Hopper with hydraulic jack
Trémie avec vérin hydraulique
Tolva con gato hidráulico



Cambio di velocità
Speed gear box - Boîtes de vitesse
Cambio de velocidades




Vaschetta prova di semina - Panel box for
seeding test - Bac pour essai
d'ensemencement - Bandeja de control de
semilla



Distributori seme in acciaio inox - Stainless steel
feed-cup - Distributeur graines de acier
inoxydable - Distribuidor de semillas de acero
inoxidable

Accessori - Optionals - Accessoires - Accesorios

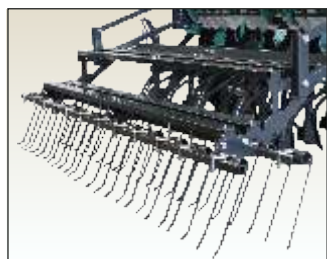

Erpice copriseme e pedana
Seed covering harrow with foot board-
Herse couvre-graines et passerelle
Grada cubresemilla y plataforma



Kit barra di traino
Drawbar kit - Traceur hydraulique
Kit barra de remolque



Sopralzo Tramoggia (270 - 330 lt)
Hopper Extension - Extension de la
trémie - Extensión de la tolva



Segnafile idraulico
Hydraulic row marker
Traceur hydraulique
Trazador hidráulico



Regolazione idraulica
assolcatori
Pressure on the furrow
openers adjustable
hydraulically
Réglage hydraulique
socs
Regulación hidráulica
del tren de sembrado



Kit fanali posteriori
Rear lights
Feux de position
postérieure
Kit de faros traseros



Contaettari
elettronico
Hectare meter
Compteur d'hectares
Cuentahectáreas
electrónico



Kit ruotino premiseme
per disco doppio-concavo
Kit pressing seed for
double-concave discs
Roue de plombage pour
disques concave-double
Kit prensa-semilla para
disques concavo-doble



Ruote maggiorate 10.0/80 -
12 PR10 - Larger wheels
10.0/80 - 12 PR10 - Roues
plus large 10.0/80 - 12 PR10
Ruedas más grande 10.0/80
- 12 PR10



NARDI

IMPLEMENTS
FOR PROFESSIONAL
FARMING



Sembradora integral, con enganche de 3 puntos de 2° categoría, conexión rápida y oscilante. Dimensiones reducidas y gran anchura de trabajo igual a l'espacio vial. Bastidor portante de tubular. Tolva de capacidad adecuada, disponible en la versión sólo para semilla y en la versión semilla-fertilizante con divisoria abatible. Ruedas de goma 6.00 x 16 tractor. Transmisión lateral por cadena con variador de velocidades y bandeja de control de siembra. Distribuidor de semillas de rodillos helicoidal y de fertilizante de rodillos de acero inoxidable con regulación axial. Regulación manual centralizada de la profundidad de sembrado (versión integral). ren de rejas dispuesto en tres filas.

Optional: Plataforma + Grada cubresemilla (RS-RSC) - Trazador hidráulico - Cuentahectáreas electrónico- Borrahuellas - Faros traseros - Kit mecanico o idraulico para transformación en arrastrada - Regulación hidráulica de los brazos - Ruedas más grande 10.0/80 - 12 PR10 - Extencion de la capacidad de la tolva Regina (RS-RSC) 300 (330 lt) - 250 (270 lt) - Limitador de profundidad para discos concavos/double - Rueda de regulation de la profundidad para discos concavos/double - Tubo distribuidor de semilla a resorte en hierro plastificado para Regina RSC o en hierro galvanizado para Regina RS - Tramline - Resorte potenziado para incrementar la pression en los brazos - Tolva para semillas pequeñas - Kit tercera velocidad para variador (ratio 1:2).

Mod. FLUX	distributori feed cups distributeurs distribuidores	File Rows Rangs Lineas	distanza fra le file inter-row distance distance entre les rangs distancia entre líneas	ingombro overall dimension encombrement dimensiones totales	larghezza semina sowing width largeur de semis anchura siembra	Cap. tram. solo seme Seed hopper capacity Cap.trémie graines Cap. tolva sólo semilla	Cap. tram. parte seme Seed hopper capacity Cap. graines Cap. tolva parte semilla	Cap. tram. concime Fertilizer hopper capacity Cap. engrais Cap. tolva fertilizante	Peso Weight Poids Peso	Potenza Hp required Puissance Potencia
	N°	N°	cm	cm	cm	Lt	Lt	Lt	Kg	Hp
Solo seme - seed - graines - semilla										
RS 250	20	15 17 19	16,6 14,7 13,1	250	250	439	----	----	665	65/80
RS 300	25	19 21 23	15,7 14,2 13,0	300	300	530	----	----	750	80/100
Seme concime - seed fertilizer - graines engrais - graines										
RSC 250	20	15 17 19	16,6 14,7 13,1	250	250	----	235/415	260/0	740	65/80
RSC 300	25	19 21 23	15,7 14,2 13,0	300	300	----	284/501	249/0	840	80/100



Ancora
Shank
Etancon
Ancla

Solo versione portata
Only mounted version
Seulement pour la version porté
Sólo para la versión remolcada

Preparatore di semina - Seeding preparer - Préparateur de semis- Preparador de siembra

MOD.	File - Rows Rangs - Lineas N.	Dist. file - Inter-row dist Dist. entre les rangs - Dist. entre líneas: Cm	Peso - Weight Poids - Peso Kg.	l. lavoro - working w. l. de travail - a. trabajo m.
250	13	20,80	321	2,50
300	15	21,40	333	3,00

I dati di peso e di lavoro contenuti nella presente illustrazione s'intendono forniti a semplice titolo indicativo e non impegnativo

The weight and working data contained in the present leaflet are supplied for information only and are not binding

Les descriptions et illustrations de cette notice sont données à titre indicatif et sans engagement

Los datos de peso y trabajo del presente folleto son a simple título informativo

ASSOCIATI:



NARDI S.p.A

Via del Lavoro 24/26
06016 Selci Lama (PG) Italy
tel. +39 075 8610611
fax +39 075 8583446
e-mail: info@grupponardi.it
www.grupponardi.it