


# POLTIME

**PRODUCT CATALOGUE**  
ÜRÜN KATALOĞU  
[www.poltime.com.tr](http://www.poltime.com.tr)



# “BÜYÜYEN BİR BAŞARI YOLCULUĞU”

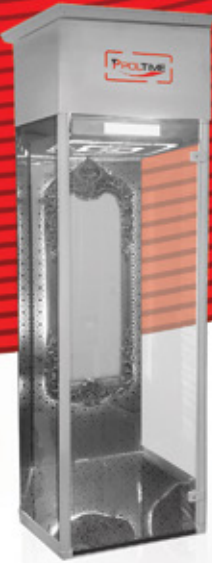

[www.poltime.com.tr](http://www.poltime.com.tr)

## FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE

### HAKKIMIZDA

POLTIME 1994'de kurulan Mehmet Konsan Makina İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti'nin 2014 yılında almış olduğu marka tescilidir. POLTIME markası ile üretimlerini 3500 m<sup>2</sup> fabrikasında yapmaktadır. Bünyesindeki makine, elektrik-elektronik mühendisleri ve teknikerlerden oluşan uzman kadrosu ile asansör ve engelli sistemleri tasarımı, üretimi ve montajını yapmakta ve bu sistemler ile ilgili servis hizmetlerini sağlamaktadır.

Üretimini ve becerilerini özel çalışmalar yaparak, kendisini yapılmayana yapmakla sorumlu hissetmektedir. Standart olup herkesin ürettiği ürünlerin yanı sıra özel ve modern üretimler yapmaktadır. Asansör ve engelli sistemleri alanında Türkiye genelinde önemli projelere imza atmış, bu projeler sayesinde güçlü referanslar elde etmiş ve bu gücü sırtlanıp, kaliteden vazgeçmeyerek siz müşterilerimize sunmaktayız.

Kuruluşumuzdan bu güne edinmiş olduğumuz tecrübeler ile sadece ülkemizde değil komşu ülkeler başta olmak üzere Avrupa ve Rusya bölgesinde ihracat yapmış bulunmaktayız.

### MİSYONUMUZ;

Kamu ve bireysel alanlarda engelli vatandaşların engelsiz davranması ve yapılarını bir adım ileri taşımak isteyen müşteri kitlemizin talepleri doğrultusunda POLTIME ailesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

### VİZYONUMUZ;

Faaliyet sürdürdüğümüz alanda dünya teknolojisi ve yeniliklerini yakından takip ederek, her zaman bir adım önde kalarak hayatı kolaylaştıracak engelli sistemleri ve özel projeler ile dünya markası haline gelmek.

### ABOUT US

POLTIME is a trademark of Mehmet Konsan Makina İmalat San. And Tic. Ltd. Şti. that founded in 2014. It has 3500 m<sup>2</sup> manufacturing, testing and production area. We have been designing, manufacturing and installing conventional and new type of lifts and disabled platforms with its expert staff and also providing services related to these systems. Our company employs mechatronics, machinery, electrical, electronics engineers and technicians who graduated from reputable universities.

Beside standard products, we have been doing innovative works and focusing on special projects in lift and platform industries. We have achieved significant projects in domestic and international markets and received positive feedbacks and references. We always offer best products to our customers without sacrificing quality.

### OUR MISSION;

Our mission is producing our lift and platforms to meet customer requirements and make projects which produce solutions for customer needs.

### OUR VISION;


To make our brand as the World's leading brand by pursuing closely the world technology and innovations however always being one step ahead of contemporary products in the domestic and international markets.



# VL 91

Dublex Asansör  
Home Lift

**POLTIME**  
PLATFORM LIFT

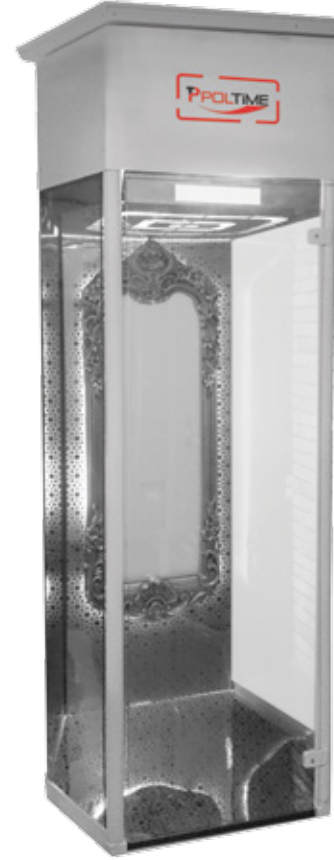

## POLTIME DUBLEKS ASANSÖR, EVİNİZDE HARİKA GÖRÜNECEK POLTIME DUPLEX ELEVATOR, WILL LOOK GREAT IN YOUR HOUSE

Türkiye'de ilk ve tek olmanın gururu ile

İki katlı evinizde poltime dublex asansör ile zarafet ve rahatlıkla bir kattan diğere geçebilirsiniz.


Geleneksel bir asansörün aksine, kompakt bir üründür ve kurulacak yerde önemli yapısal değişiklik gerektirmiyor, bu yüzden evinizde neredeyse her yere monte edilebilir. Yukarı veya aşağı doğru gönderildiğinde özel tasarımı sayesinde boş bir alan bırakır. Evinizin mükemmel görünmesi ve asansörünüzden her gün zevk almanız için tasarlanmış bir modeldir.

Basınca duyarlı emniyet yüzeyleri sayesinde yukarıdan veya aşağıdan temas algıladığı an hareket işlemini durdurur. Kırılmaya dayanıklı camlar kullanılmıştır. Daha fazla güvenlik için, ancak kapı kapandığında asansör hareket edecektir ve asansör hareket halindeyken kapı açılmaz. Elektrik kesildiği zaman asansörümüz UPS sistemi ile otomatik olarak zemin kata inecektir.


Poltime duplex elevator is suitable in your two floor house, you can travel easily and comfortable from ground floor to up floor or vice versa.

Unlike a traditional elevator, it is a compact product and does not require significant structural changes at the place of installation, Thus it can be installed almost anywhere in your home. When it is sent up or down, it leaves an empty space through our special design. It is a model designed to make your home look perfect and enjoy the comfortable product every day.

By virtue of the pressure sensitive safety surfaces, it stops the movement when it detects contact from above or below. Break resistant glasses are used. For added safety, the lift will move only when the door is closed and the door does not open during the movement. When the power goes out, the lift will automatically go down to the ground floor with the UPS system.

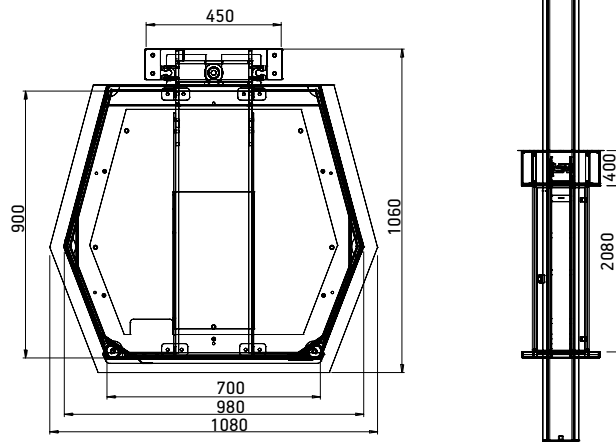

| TEKNİK ÖZELLİKLER   TECHNICAL SPECIFICATIONS          |                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tahrik Tipi<br>Driver System                          | Hidrolik / Vidalı Sistem<br>Hydraulic / Screw System                      |
| Taşıma Kapasitesi<br>Load Capability                  | 250 kg / 2 Kişi<br>250 kg / 2 Persons                                     |
| Max Seyir Mesafesi<br>Distance                        | 9 mt<br>9 mt                                                              |
| Çalışma Hızı<br>Speed                                 | 0,15 mt/sn<br>0,15 m/sec                                                  |
| Platform İç Ölçüleri<br>Platform Internal Dimensions  | 750*850 mm / (Özel Ölçü)<br>750*850 mm / (Special Dimension)              |
| Platform Dış Ölçüleri<br>Platform External Dimensions | 1080*1060 mm / (Özel Ölçü)<br>1080*1060 mm / (Special Dimension)          |
| Kuyu Dibi<br>Pit                                      | Yok<br>None                                                               |
| Kapı<br>Door                                          | Otomatik Kilitli-Güvenlik Siviçli<br>Automatic Locking - Safety Switch    |
| Acil Kurtarma Sistemi<br>Emergency Rescue System      | Ups-Manuel<br>Ups / Manual                                                |
| Anons Sistemi<br>Announcement System                  | 3 Dil / Türkçe-İngilizce-Arapça<br>3 Languages / Turkish, English, Arabic |
| İntercom Sistemi<br>Intercom System                   | Var<br>Available                                                          |
| Ana Güç Gereksinimi<br>Main power requirement         | 220 V Ac - 50 Hz - Monofaze<br>220 V Ac - 50 Hz - Monofaze                |
| Montaj Süresi<br>Installation Time                    | 2 Gün<br>2 Days                                                           |

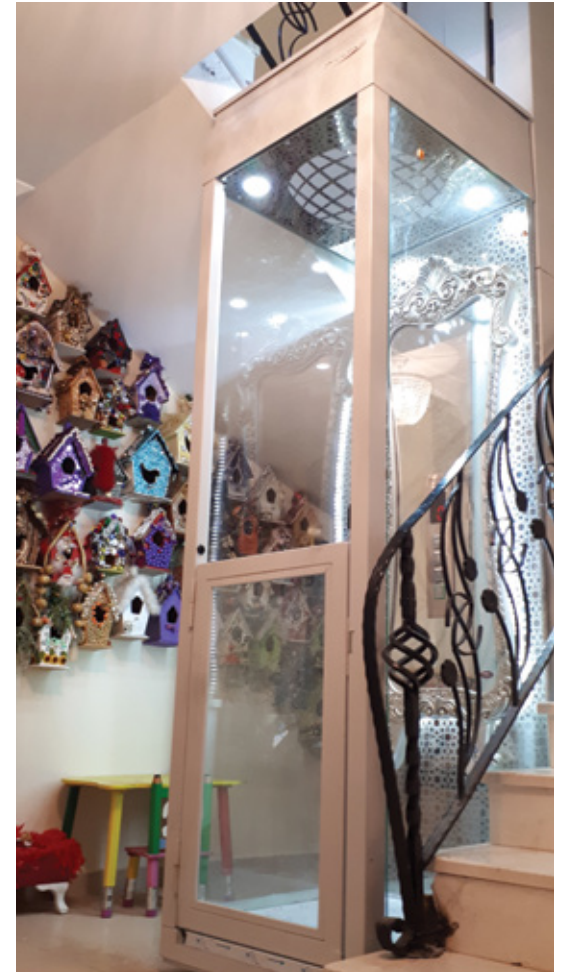



# MK 901

Açık Tip Engelli Platformu  
Open Type Wheelchair Lift

**POLTIME**  
PLATFORM LIFT



Düşük maliyetli olması ve az yer kaplaması ürünün tercih sebeplerini artırır. İç ve dış mekanda güvenle kullanılır. Dış kaplaması paslanmaz malzemeden oluşmaktadır. Kuyu gerektirmez ve 3 metrelik kod farklarına kadar seyir mesafesi vardır.


Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, Rehabilitasyon Merkezleri, Kamu Kurumları, Otel, Sağlık Kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir.

MK 901 modeli 2006/42/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

This model has low cost and occupies smaller place than other types. It can be used safely indoor and outdoor. The outer cover is made of stainless steel. It does not require pit and travels from ground up to 3 meters.

Area of usage; School, Temples, Police station, Rehabilitation center, Public institutions, Hotels, Health facilities, Training centers, Housing estates.

MK 901 model is manufactured within the standards of 2006/42 / AT and presented to the market with CE marking. User and environment safety are in the highest level.

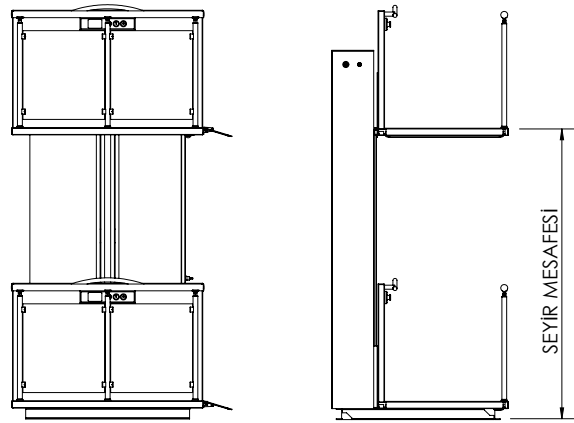

## TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                                              |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tahrik Tipi</b><br>Driver System                          | <b>Hidrolik / Vidalı Sistem</b><br>Hydraulic / Screw System                                                                                      |
| <b>Taşıma Kapasitesi</b><br>Load Capability                  | <b>315 kg</b><br>315 kg                                                                                                                          |
| <b>Max Seyir Mesafesi</b><br>Distance                        | <b>3 mt</b><br>3 mt                                                                                                                              |
| <b>Çalışma Hızı</b><br>Speed                                 | <b>0,15 mt/sn</b><br>0,15 mt/sec                                                                                                                 |
| <b>Platform İç Ölçüleri</b><br>Platform Internal Dimensions  | <b>900*1400 mm / (Özel Ölçü)</b><br>900*1400 mm / (Special Dimension)                                                                            |
| <b>Platform Dış Ölçüleri</b><br>Platform External Dimensions | <b>1350*1400 mm / (Özel Ölçü)</b><br>1350*1400 mm / (Special Dimension)                                                                          |
| <b>Kuyu Dibi</b><br>Pit                                      | <b>Yok</b><br>None                                                                                                                               |
| <b>Kapı</b><br>Door                                          | <b>Otomatik Kilitli-Güvenlik Siviçli (Opsiyonel)</b><br>Automatic Locking - Safety Switch (Optional)                                             |
| <b>Kumandalar</b><br>Controls                                | <b>Katlarda ve Platform Üzerinde Kilitli Kumandalar ve Acil Durdurma Butonu</b><br>Locked Controls On Floors And Platform. Emergency Stop Button |
| <b>Güvenlik</b><br>Safety                                    | <b>Tabla Altında Sıkışma Engelleyici Temas Şartelleri / Körük (Opsiyonel)</b><br>Anti jamming switches under the table / Bellows (Optional)      |
| <b>Ana Güç Gereksinimi</b><br>Main power requirement         | <b>220 V AC - 50 Hz - Monofaze</b><br>220 V AC - 50 Hz - Single Phase                                                                            |





## KP 901

Kapalı Tip Engelli Platform  
Protected Wheelchair Lift






Geniş kullanım alanına sahiptir. Tahrik sistemi hidrolik ve sonsuz mil teknolojisi ile mümkündür. İç ve dış mekânlarda güvenli ve emniyetle kullanılabilir. Kuyu gerektirmemesi sayesinde her alana kolay ve sorunsuz kurulum olur. Büyük yapısal değişikliklere gerek duyulmaz. Genellikle 4 durağa kadar olan yerlerde kullanılan bu platformlar katlı yapıları, bireyler için sorun olmaktan çıkartır.

Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, Rehabilitasyon Merkezleri, Kamu Kurumları, Otel, Sağlık Kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir. KP 901 modeli 2006/42/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

This model has wide area of usage. Driving system of the lift hydraulic and worm shaft. It can be used safely and meet your requirements indoors and outdoors The lift is easy to install and can be placed directly onto the floor, not required pit. It does not need extra construction during the installation. It has 4 stops and helps to customer not to waste time. The outdoor lift is equipped to resist to extreme weather conditions.

Area of usage: Schools, Temples, Police stations, Rehabilitation centers, Public institutions, Private health institutions, Training centers. KP 901 model is produced within the standards of 2006/42 / EC regulations and supplied to the market with CE certificate. User and environment safety are in the highest level.

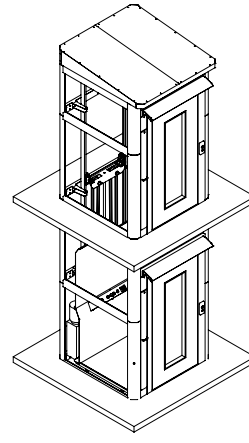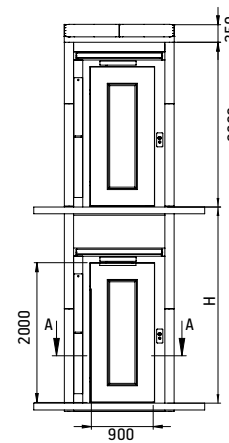

### TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                                       |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahrik Tipi<br>Drive Type                             | Hidrolik / Vidalı Sistem<br>Hydraulic / Worm Screw                                                                       |
| Taşıma Kapasitesi<br>Load Capability                  | 315 / 400 kg<br>315 / 400 kg                                                                                             |
| Max Seyir Mesafesi<br>Distance                        | 11 mt<br>11 mt                                                                                                           |
| Çalışma Hızı<br>Speed                                 | 0,15 mt/sn<br>0,15 mt/sec                                                                                                |
| Platform İç Ölçüleri<br>Platform Internal Dimensions  | 1100*1400 mm / (Özel Ölçü)<br>1100*1400 mm / (Special Dimension)                                                         |
| Platform Dış Ölçüleri<br>Platform External Dimensions | 1600*1600 mm / (Özel Ölçü)<br>1600*1600 mm / (Special Dimension)                                                         |
| Kuyu Dibi<br>Pit                                      | Yok<br>Not Required                                                                                                      |
| Kapı<br>Door                                          | Tam Otomatik<br>Fully Automatic                                                                                          |
| Acil Kurtarma Sistemi<br>Emergency Rescue System      | Ups / Manuel<br>Ups / Manual                                                                                             |
| Anons Sistemi<br>Announcement System                  | 3 Dil / Türkçe-İngilizce-Arapça<br>3 Languages / Turkish, English, Arabic                                                |
| İntercom Sistemi<br>Intercom System                   | Var<br>Available                                                                                                         |
| Ana Güç Gereksinimi<br>Main power requirement         | 220 V AC - 50 Hz - Monofaze / 380 V AC - 50 Hz - Trifaze<br>220 V AC - 50 Hz - Monofaze / 380 V AC - 50 Hz - Three Phase |



## POLT 901

Merdiven Tipi Engelli Platformu / Stair Lift

**POLTIME**  
PLATFORM LIFT



İç ve dış mekan merdivenlere monte edilir. Yürüme engelli veya tekerlekli sandalye kullanıcılarının refakatçıya ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde ulaşımını sağlar. Merdiven kenarında duvara veya basamaklara özel ayakları ile monte edilen özel raylar üzerinde hareket eder. Dış ortam şartlarına uygun, dış kaplaması paslanmaz malzemeden imal edilmektedir. Kullanılmadığı zamanlar otomatik olarak katlanır ve yer işgal etmez.


Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir.

POLT 901 modeli 2006/42/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

This model is suitable on indoor and outdoor stairs. It provides safe access for disabled or wheelchair users without the need for a companion. It moves on special rails mounted on the wall or steps with special feet on the stair edge. Exterior coating is made of stainless steel. When not in use, it folds automatically and does not occupy space.

Area of usage; School, Temples, Police station, Rehabilitation center, Public institutions, Hotels, Health facilities, Training centers, Housing estates.

POLT 901 model is manufactured within the standards of 2006/42 / AT and presented to the market with CE marking. User and environment safety are in the highest level.

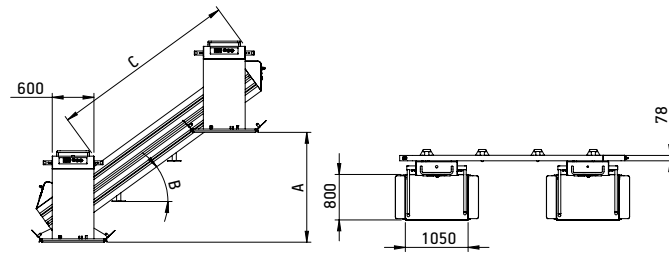

### TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uygulama</b><br>Application                              | <b>Düz Merdivenler / İç-Dış Mekan</b><br>Straight Stairs / Indoor-Outdoor                                                                                                                                       |
| <b>Tahrik Tipi</b><br>Drive Type                            | <b>Dışlı Sistemi</b><br>Gear System                                                                                                                                                                             |
| <b>Taşıma Kapasitesi</b><br>Carrying Capacity               | <b>225 kg</b><br>225 kg                                                                                                                                                                                         |
| <b>Çalışma Hızı</b><br>Working Speed                        | <b>0,07 / 0,13 mt/sn</b><br>0,07 / 0,13 mt/sec                                                                                                                                                                  |
| <b>Ray Sistemi</b><br>Rail System                           | <b>Lineer Kızak Sistemi</b><br>Linear Guideway System                                                                                                                                                           |
| <b>Çıkabilecek Eğim</b><br>Escalation Angle                 | <b>45 Derece</b><br>45 Degrees                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tabla Kapatma-Açma</b><br>Table Closing-Opening          | <b>Tam Otomatik</b><br>Fully Automatic                                                                                                                                                                          |
| <b>Güvenlik Kol Mekanizması</b><br>Safety Arm Mechanism     | <b>Tam Otomatik</b><br>Fully Automatic                                                                                                                                                                          |
| <b>Tabla Rampası</b><br>Table Ramp                          | <b>Tam Otomatik</b><br>Fully Automatic                                                                                                                                                                          |
| <b>Kumandalar</b><br>Controls                               | <b>Duraklarda Anahtarlı Çağır, Tabla Kapat-Aç ve Platform Üstünde Aşağı-Yukarı Butonu ve Acil Durdurma Butonu</b><br>Call by switch at stops, button for movement on platform and ground. Emergency stop button |
| <b>Güvenlik Sistemi</b><br>Safety System                    | <b>Tabla Altında Sıkışma Engelleyici Temas Şarteli</b><br>Anti jamming switch system under the table                                                                                                            |
| <b>Ana Güç Gereksinimi</b><br>Main power requirement        | <b>220 V AC - 50 Hz - Monofaze</b><br>220 V AC - 50 Hz - Single Phase                                                                                                                                           |
| <b>Platform İç Ölçüleri</b><br>Platform Internal Dimensions | <b>800*1050 mm / (Özel Ölçü)</b><br>800*1050 mm / (Special Dimension)                                                                                                                                           |





## MK 105

Açık Tip Engelli Platformu  
Open Type Wheelchair Lift

**POLTIME**  
PLATFORM LIFT

www.poltime.com.tr



## MKS 58


Makaslı Tip Engelli Platform  
Scissor Type Wheelchair Platform



Çift taraflı taşıyıcı kolonlu, sık ve güvenliğe üst derece önem veren modeldir. İç ve dış mekanda güvenle kullanılır. Dış kaplaması paslanmaz malzemeden oluşmaktadır. Kuyu gerektirmez ve 3 metrelik kod farklarına kadar seyir mesafesi vardır. Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir. MK 105 modeli 2006/42/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

This model structured on double pillars. It has high safety standards and stylish. It can be used safely inside and outside. The outer cover is made of stainless steel. Does not required pit and can travels up to 3 meters elevation differences.

Areas of usage; School, Temples, Police station, Rehabilitation center, Public institutions, Hotels, Health facilities, Training centers, Housing estates  
MK 105 model is manufactured within the standards of 2006/42 / EC and is presented to the market with CE marking. User and environment safety are in highest level.

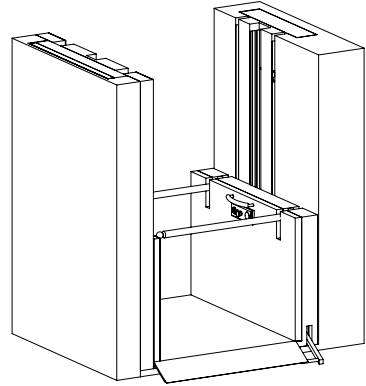

| TEKNİK ÖZELLİKLER   TECHNICAL SPECIFICATIONS                 |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tahrik Tipi</b><br>Drive Type                             | <b>Hidrolik / Vidalı Sistem</b><br>Hydraulic / Screw                                                                                            |
| <b>Taşıma Kapasitesi</b><br>Carrying Capacity                | <b>315 kg</b><br>315 kg                                                                                                                         |
| <b>Max Seyir Mesafesi</b><br>Maximum Travel Distance         | <b>3 mt</b><br>3 mt                                                                                                                             |
| <b>Çalışma Hızı</b><br>Working Speed                         | <b>0,15 mt/sn</b><br>0,15 mt/sec                                                                                                                |
| <b>Platform İç Ölçüleri</b><br>Platform Internal Dimensions  | <b>900*1400 mm / (Özel Ölçü)</b><br>900*1400 mm / (Special Dimension)                                                                           |
| <b>Platform Dış Ölçüleri</b><br>Platform External Dimensions | <b>1600*1400 mm / (Özel Ölçü)</b><br>1600*1400 mm / (Special Dimension)                                                                         |
| <b>Kuyu Dibi</b><br>Pit                                      | <b>Yok</b><br>Not Required                                                                                                                      |
| <b>Kapı</b><br>Door                                          | <b>Otomatik Kilitli-Güvenlik Siviçli (Opsiyonel)</b><br>Automatic Locking-Safety Switch (Optional)                                              |
| <b>Kumandalar</b><br>Controls                                | <b>Katlarda ve Platform Üzerinde Kilitli Kumandalar ve Acil Durdurma Butonu</b><br>Locked Controls On Floors And Platform Emergency Stop Button |
| <b>Güvenlik</b><br>Safety                                    | <b>Tabla Altında Sıkışma Engelleyici Temas Şartelleri Körük (Opsiyonel)</b><br>Anti Jamming Switches Under The Table / Bellows (Optional)       |
| <b>Ana Güç Gereksinimi</b><br>Main power requirement         | <b>220 V AC - 50 Hz - Monofaze</b><br>220 V AC - 50 Hz - Single Phase                                                                           |




### TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                                              |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tahrik Tipi</b><br>Drive Type                             | <b>Hidrolik / Dişli Sistem</b><br>Hydraulic / Screw Nut                                                                                                                                        |
| <b>Taşıma Kapasitesi</b><br>Carrying Capacity                | <b>315 kg</b><br>315 kg                                                                                                                                                                        |
| <b>Max Seyir Mesafesi</b><br>Maximum Travel Distance         | <b>1200 mm</b><br>1200 mm                                                                                                                                                                      |
| <b>Çalışma Hızı</b><br>Working Speed                         | <b>0,1 mt/sn</b><br>0,1 mt/sec                                                                                                                                                                 |
| <b>Platform İç Ölçüleri</b><br>Platform Internal Dimensions  | <b>900*1400 mm / (Özel Ölçü)</b><br>900*1400 mm / (Special Dimension)                                                                                                                          |
| <b>Platform Dış Ölçüleri</b><br>Platform External Dimensions | <b>1000*1500 mm / (Özel Ölçü)</b><br>1000*1500 mm / (Special Dimension)                                                                                                                        |
| <b>Kuyu Dibi</b><br>Pit                                      | <b>Yok</b><br>Not Required                                                                                                                                                                     |
| <b>Kapı</b><br>Door                                          | <b>Otomatik Kilitli-Güvenlik Siviçli (Opsiyonel)</b><br>Automatic Locking-Safety Switch (Optional)                                                                                             |
| <b>Kumandalar</b><br>Controls                                | <b>Katlarda Kilitli Kumandalar ve Acil Durdurma Butonu, Platform Üzerinde Uzayabilen Kilitli Kumanda</b><br>Locked on floors, Emergency stop button, Extensible locked command on the platform |
| <b>Platform Rampası</b><br>Platform Ramp                     | <b>Tam Otomatik</b><br>Fully Automatic                                                                                                                                                         |
| <b>Güvenlik Körüğü</b><br>Safety Bellows                     | <b>Var</b><br>Available                                                                                                                                                                        |
| <b>Ana Güç Gereksinimi</b><br>Main power requirement         | <b>220 V Ac - 50 Hz</b><br>220 V Ac - 50 Hz                                                                                                                                                    |

Türkiye'de ilklerden olan bu platform 9cm kapalı mesafesi ile rakip ürünlerin önüne geçmektedir. Uygulandığı yerde küçük ve zarif yapısı ile neredeyse inşaat işi gerektirmez. İç ve dış mekanda kullanıma uygundur. Dış yapısı ESB boyalı ve paslanmaz seçenekleri vardır. Otomatik motorlu kapanıp açılan rampası ile engelli arabasının girişini kolaylaştırır ve hareket ederken kapanıp güvenlik duvarı oluşturur.

Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu kurumları, Otel, Sağlık kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb. yerlerde tercih edilir. MKS 58 modeli 2006/42/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir ve CE işareti ile tüketiciye sunulmuştur. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmuştur.

This is new designed product in Turkey and ahead of its competitors with 9 cm close distance feature. It does not require construction work with its small and elegant structure. It is suitable for indoor and outdoor use. External structure ESB painted and stainless options are available. The automatic motorized ramp facility makes easier the entry of the wheelchair. During the movement automatically close it and creates a safety wall.  
Area of usage; School, Temples, Police station, Rehabilitation center, Public institutions, Hotels, Health facilities, Training centers, Housing estates.  
MKS 58 models is produced within the standards of 2006/42 / EC and presented to the consumer with CE certificate. User and environment safety are in the highest level.

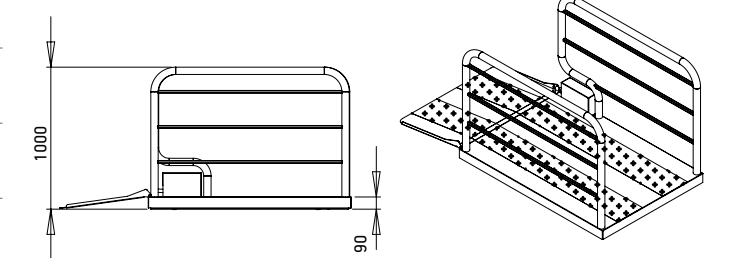



# KT 62

Koltuk Tipi Merdiven  
Stair Lift

**POLTIME**  
PLATFORM LIFT

www.poltime.com.tr




# YMK 20

Makaslı Yük Platformları  
Scissor Type Load Platforms





Koltuk Tipi Merdiven Asansörü, yaşlı ve engelliler için tasarlanmış, her türlü merdiven yapılarında çalışabilen sade ve mükemmel bir üründür. Kullanıcıların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacı ile her türlü emniyet önlemi düşünülmüştür. Güçlü ve basit tasarımı sayesinde, erişilebilirliğin gerekliliklerine uygun zarif bir üründür.

Seat Type Stair Lift is a simple and perfect product designed for elderly and disabled people and can work in all kinds of staircase structures. All kinds of safety measures have been considered in order to ensure safe travel of the users. With its strong and simple design, it is an elegant product that meets the requirements of accessibility.

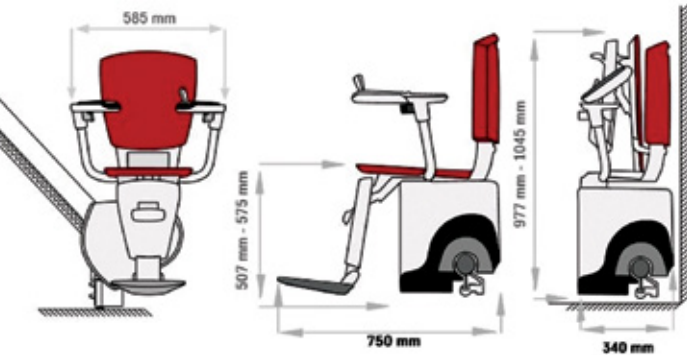

## TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uygulama<br>Application                       | Düz ve Dönüşlü Merdivenler / İç-Dış Mekan<br>Straight and Swivel Stairs / Indoor-Outdoor |
| Tahrik Tipi<br>Drive Type                     | Dişli Sistemi<br>Gear System                                                             |
| Taşıma Kapasitesi<br>Carrying Capacity        | 130 - 150 kg<br>130 - 150 kg                                                             |
| Çalışma Hızı<br>Working Speed                 | 0,07 / 0,13 m/sn<br>0,07 / 0,13 m/sec                                                    |
| Ray Sistemi<br>Rail System                    | Özel Alüminyum Kızak Sistemi<br>Special Aluminum Guide System                            |
| Çıkabilecek Eğim<br>Escalation Angle          | 45 Derece<br>45 Degrees                                                                  |
| Çağırma Butonu<br>Call Button                 | Uzaktan Kumanda<br>Remote Control                                                        |
| Koltuk Tipi<br>Seat Type                      | Katlanır ve Döner Koltuk<br>Folding And Swivel Seat                                      |
| Şarj Noktaları<br>Charging Points             | Duraklarda Otomatik Şarj<br>Auto Charging in Stops                                       |
| Güvenlik Sistemi<br>Safety System             | Emniyet Kemeri-Destek Kolları-Temas Swichleri<br>Seat Belt-Support Arms-Contact Swiches  |
| Ana Güç Gerekşinimi<br>Main Power Requirement | 220 V AC - 50Hz - Monofaze<br>220 V AC - 50Hz - Single Phase                             |

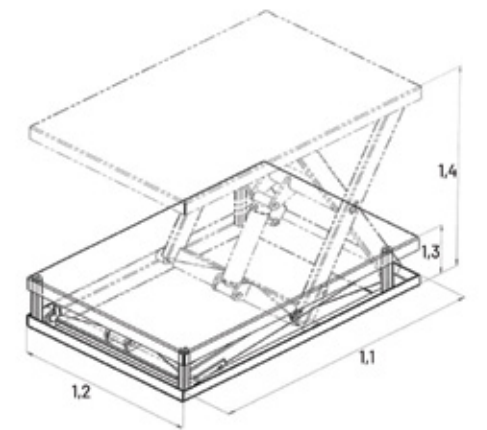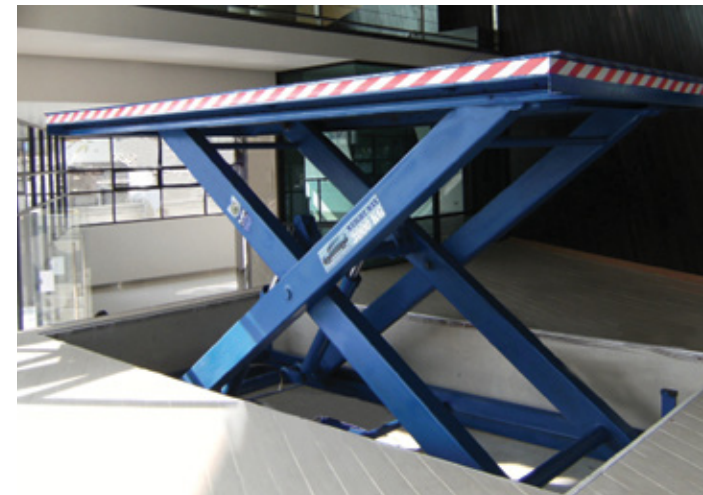

10,000-100 kg kaldırma kapasitesine ve istenilen tabla ölçüsüne göre platform yapılır. İstenilen platform ebadına ve kaldırma yüksekliğine göre tek ve çok makaslı sistemler kullanılır. Sessiz hidrolik aksamlar kullanır. Sürtünen yüzeyler makaralı rulman kullanımı sayesinde uzun ömürlüdür. Kuyu içine yerleştirilen platformlar kullanılmadığı zamanlar yer işgal etmez, Maksimum alan kullanımı sağlar. Kullanım alanları; araç asansörleri, depolar, alışveriş merkezleri, fabrikalar kısacası kat ve kot farkı bulunan yerlerde tercih edilir.

The Load Capability will be 100-10 kg, the platform is made according to required table size. Single and multi-scissor systems are used for the required platform size. It uses silent hydraulic components it use the roller bearings will be. The frictional surfaces are longevity. Do not need a pit to work. Usage areas; car lifts, warehouses, shopping malls, factories.



**CYK 50**

Çift Taraflı Hidrolik Yük Platformları  
Double Sided Load Platform

**POLTIME**  
PLATFORM LIFT

[www.poltime.com.tr](http://www.poltime.com.tr)



**TYK 15**

Tek Taraflı Hidrolik Yük Platformları  
Single Sided Load platform



Tablası büyük ve kaldırma kapasitesi yüksek yerlerde tercih edilir. 10.000 tona kadar, istenilen tabla ölçülerinde ve 15mt yüksekliğe kadar yapmak mümkündür. Karşılıklı çift ray ve çift piston kullanılır. Derin kuyu dibine ve son katta ek boşluklara ihtiyaç yoktur. Asansörler gibi ayrı bir makine dairesine ihtiyaç yoktur ve asansörlere göre daha ekonomiktir. Kurulum, çalıştırma ve bakım maliyetleri düşüktür. Yük ve çevre faktörleri için tüm gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Kullanım alanları; araç asansörleri, depolar, alışveriş merkezleri, fabrikalar kısacası kat ve kot farkı olan yerlerde tercih edilir.

The platform is large and it is preferred in places with high lifting capacity. It is able to lift 10,000 kg load and able to lift from ground to 15 meter height. Platform dimensions will be specified according to customer needs. Reciprocating double rail and double piston are used. There is no need for deep pit and additional spaces on the last floor. There is no need for a separate machine room like passenger elevators and more economical than elevators. Installation, commissioning and maintenance costs are low. All necessary safety precautions have been taken regarding environmental and freight. Area of usage; Car lifts, warehouses, shopping malls, factories and places with shorter floor and level difference.




100kg-2500kg taşıma kapasitesinde, istenilen tabla ölçülerinde ve 15mt yüksekliğe kadar yapmak mümkündür. Platform üzerine ve etrafına korkuluk yapılabilir. Platformun 3 tarafından yükleme boşaltma yapılabilir. Derin kuyu dibine ve son kat yüksekliklerine ihtiyaç yoktur. Asansörler gibi ayrı bir makine dairesine gerek yoktur ve asansörlere göre daha ekonomiktir. Kurulum çalıştırma ve bakım maliyeti düşük platformlardır. Yük ve çevre faktörleri için tüm gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.

Kullanım alanları; araç asansörleri, depolar, alışveriş merkezleri, fabrikalar kısacası kat ve kot farkı olan yerlerde tercih edilir.

It is able to lift from 100 kg to 2500 kg freights. Lifting distance is 15 meter height from floor. Platform dimensions will be specified according to customer needs. Optionally, safety rail will mount on and around the platform. 3 sides of the platform are suitable for unloading. There is no need for pit at bottom and top floor space. There is no need for a separate machine room like elevators and more economical than elevators. Installation, commissioning and maintenance costs are low. All necessary safety precautions have been taken regarding environmental and freight.

Usage areas; car lifts, warehouses, shopping malls, factories are preferred in places with shorter floor and level difference.

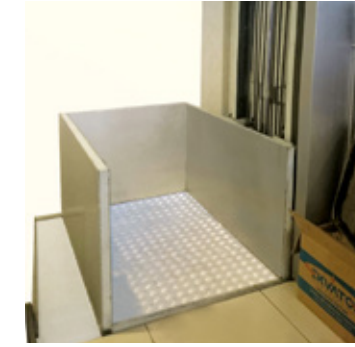



**TLS 80**


Talaş dökme asansörleri  
Metal Chip Discharging Platform

[www.poltime.com.tr](http://www.poltime.com.tr)



Tezgâhlardan çıkan talaş kovalarının konteynere veya silolara devirerek boşaltılmasını sağlar. Çelik yapı gövdeden oluşur. Bu asansörler, forklift ve vinç kullanmadan imalattan çıkan talaşı konveyör, silo ve konteynere aktarılmasını sağlar. Böylece talaş boşaltma işi hem hızlı hem de iş güvenliğine uygun bir şekilde gerçekleşir. Bu asansörler istenilen ölçü ve kapasitede yapılabilir. Asansörün sağlıklı kullanımı için talaş arabalarının belli bir standartta olması gerekir. Bakımlarının düzenli yapılması halinde uzun ömürlü ve sorunsuz çalışır.

It used to discharge of the metal chip buckets coming from the turning machines into container or silos. It consists of steel construction body. These platforms provide the transfer of the metal chip from the production without using forklifts and cranes to the conveyor, silo and container. Thus, metal chip removal is carried out both quickly and in accordance with work safety. These elevators can be made to the desired dimensions and capacity. For healthy use of the elevator, metal chipping cars must be of a certain standard. If they are maintained regularly, they will work smooth and long lasting.

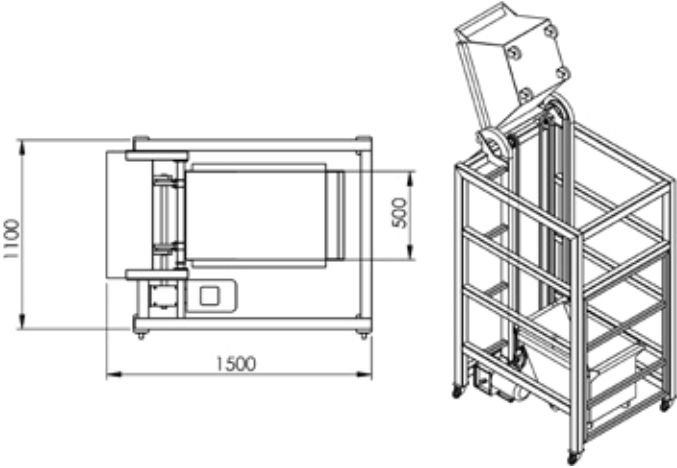

**SEVKİYAT**

*Poltime*

*Poltime*

*Poltime*

*Poltime*

*Poltime*



**POLTİME – MEHMET KONSAN LTD ŞTİ**

**Fabrika:** Fevzi Çakmak Mah. Konsan Sanayi Sitesi  
Sok. No : 10726 No : 29 Karatay/Konya/Türkiye

+90 332 346 09 02

+90 332 346 09 04

**Satış Ofisi:** Zümrütevler Mahallesi Handegül Sokak  
No:159/ Maltepe/İstanbul/Türkiye

+90 212 671 42 72

[info@poltime.com.tr](mailto:info@poltime.com.tr)