


Tigra / TigraRevers



MODEL		
	Acm	Bcm
140	34	104
160	42	112
180	55	125
200	63	133
Revers 140	34	104
Revers 160	42	112
Revers 180	55	125
Revers 200	63	133

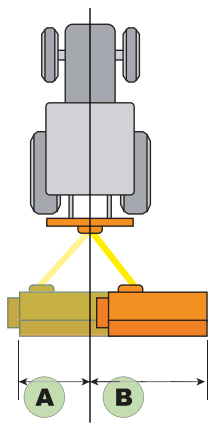

multiaggressive kit optional

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS										
MODELLO MODEL MODEL MODELL MODELO										
	A - B - C	mm - inch	rpm	CV - KW	N°	Kg - lb	N°	N°	N°	N°
140	1606 - 1050 - 910	1433 - 56	540	40 - 29	3	440 - 970	32	56	16	28
160	1758 - 1050 - 910	1585 - 62	540	50 - 36	4	471 - 1040	32	64	16	32
180	2018 - 1050 - 910	1845 - 72	540	60 - 44	4	528 - 1164	48	80	24	40
200	2184 - 1050 - 910	2011 - 79	540	70 - 51	4	550 - 1212	48	80	24	40
Revers 140	1606 - 970 - 980	1433 - 56	540-1000	40 - 29	3	440 - 1014	32	56	16	28
Revers 160	1758 - 970 - 980	1585 - 62	540-1000	50 - 36	4	497 - 1095	32	64	16	32
Revers 180	2018 - 970 - 980	1845 - 72	540-1000	60 - 44	4	550 - 1212	48	80	24	40
Revers 200	2184 - 970 - 980	2011 - 79	540-1000	70 - 51	4	573 - 1263	48	80	24	40

1

- Scorrimento laterale ad alta precisione.
- Deslizamiento lateral de elevada precisión.
- Präzision beim Seitenverschub.
- High precision side shifting.
- Déplacement latéral à haute précision.
- Высокоточный боковой сдвиг

2

- Rotore Multiaggressivo per frutteto.
- Rotor multiagresivo para frutales.
- Multiaggressive Rotorwelle für Obstgärten.
- Multi-aggressive rotor for orchard.
- Rotor multi agressif pour vergers.
- Универсальный ротор для сада



Tigra Reverse



- Attacco al trattore Cat.I
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Trasmissione a bagno d'olio con doppia ruota libera (REVERS)
- Slitte di appoggio regolabili in altezza
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppia sfera oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Diametro rotore 127 mm
- Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza
- Diametro rullo 194 mm
- Portellone posteriore amovibile per manutenzione
- Velocità di taglio 45 m/sec
- Contro coltello



- Tractor linkage Cat. I
- Oil sealed transmission with free wheel
- Oil sealed transmission with double free wheel (REVERS)
- Supporting slides height adjustable
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating sphere
- Electronically balanced rotor
- Rotor diameter 127mm
- Supporting roller with adjustable in height scraper
- Roller diameter 194 mm
- Rear removable hatch for maintenance
- Cutting speed 45m/sec
- Counter blade



- Attelage tracteur Cat.I
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Transmission bain d'huile avec double roue libre (REVERS)
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double sphère oscillante
- Rotor équilibré électroniquement
- Diamètre rotor 127mm
- Rouleau d'appui avec décrotoir réglable en hauteur
- Diamètre rouleau 194mm
- Capot arrière amovible pour entretien
- Vitesse de coupe 45m/sec
- Contre couteau



- Traktor Anhängung Kat.I
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Ölbad-Getriebe mit doppel Freilauf (REVERS)
- Verstellbare Stützkufe
- Gezackte Treibriemen
- Rotor Lager mit doppel-schwankenden Kugeln
- Rotor elektronisch balanciert
- Rotor Durchmesser 127mm
- Verstellbare Stützwalze selbstreinigend mit Erdkratzer
- Walze Durchmesser 194mm
- Heckklappe für Wartung abnehmbar
- Vorschubgeschwindigkeit 45m/sec
- Gegenschneide



- Conexión Cat.I
- Transmisión con rueda libre
- Transmisión con doble rueda libre (REVERS)
- Patines de apoyo ajustables
- Correas dentadas
- Rodamientos oscilantes de bolas doble (rotor)
- Rotor balanceado electronicamente
- Diámetro rotor 127mm
- Rodillo de apoyo con raspador ajustable
- Diámetro rodillo 194mm
- Portalón trasero para manutención amovible
- Velocidad de corte 45 m/sec
- Contracuchilla



- Крепление к трактору цеп. 1
- Трансмиссия с механизмом свободного хода
- Трансмиссия с двойной обгонной муфтой в версии Revers
- Регулируемые по высоте опорные салазки
- Клиновые ремни
- Ротор закреплен на сферических двухрядных роликоподшипниках
- Электронно-сбалансированный ротор
- Диаметр ротора 127 мм
- Опорный самоочищающийся регулируемый по высоте ролик
- Диаметр ролика 194mm
- Съёмная задняя дверца
- Скорость резки 45 м/сек
- Встречные фиксированные ножи