



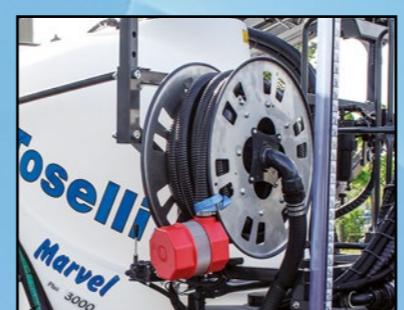


specifiche tecniche

capacità nominale	lt. 2500/3000	nominal capacity
capacità effettiva	lt. 2700/3200	actual capacity
serbatoio lavaimpianto	lt. 250	rinsing tank
serbatoio lavamani	lt. 15	hand washing tank
lavaggio FullRec	di serie	FullRec washing system
pompa	D274 standard / D335 optional	pump
ruote standard	13.6 R38	standard wheels
ruote strette in alternativa	11.2 R44 - 11.2 R48 - 12.4 R46 - 14.9 R38	alternative narrow wheels
ruote larghe in alternativa	16.9 R38 - 18.4 R38 - 540/65 R38 - 600/70 R30	alternative wide wheels
carreggiata variabile	2000 - 2250	adjustable wheeltrack
omologazione stradale Italia	optional	road transfer wortyness (Italy)
impianto idraulico autonomo	standard	tractor independent hydraulics
barre idrauliche zincate a caldo	7P 18/19	galvanized hydraulic booms
barre idrauliche in acciaio inox	7P 18/19/20/21	stainless steel hydraulic booms
sollevamento idraulico	TN special	hydraulic lifter
regolazione in altezza barra	mm. 500 - mm. 3000	boom height range
geometria variabile barra con sospensione	standard	variable geometry with suspensions
sospensione sollevamento	standard	main lifter suspension
distribuzione volumetrica elettronica	B300S standard	automatic electronic spray regulation
comandi elettrici	standard	electric commands
suddivisione barra	5/7 standard - 9/11/13 optional	boom sections
automazione distribuzione	optional con/with B400S	sections automatic control
videocamera	optional con/with B400S	camera
circolazione continua	optional	continuos circulation
livellamento elettronico barra	optional	electronic boom self-leveling
Joystick canbus per movimentazioni e AirSpray	optional	Canbus Joystick for boom and AirSpray
Trimble / Topcon / ISOBUS ready	optional	Trimble / Topcon / ISOBUS ready
airspray	standard	airspray
mixer MLB50	standard	mixer MLB50
aspiratore polveri	optional	powder suction device
circuito lavapareti	standard	main tank internal washing system
supporto alla guida GPS	optional	GPS drive aid
triget	optional	triget
Dualcone	optional	Dualcone
tubo di pesca con raccoglito	optional	filling hose with hose holder
avvogitubo idraulico	optional	hydraulic hose winder
contenitore XL	optional	XL tool container
impianto illuminazione barra	optional	boom lamps for night time spraying
idropulitrice idraulica	optional	hydraulic high-pressure cleaner
trattrice consigliata	>80 HP / 100 HP (AirSpray)	suggested tractor
peso max a secco	Kg. 2650 / 2900 (AirSpray)	max dry weight
peso max a pieno carico	Kg. 5950 / 6200 (AirSpray)	max full-load weight
luce da terra assale	mm. 750	axle ground clearance
ingombri max in assetto di lavoro (AxBxC)	3400 x 2500 x 5650 / 6450 (AirSpray)	max measures in working setup (AxBxC)
ingombri max in assetto stradale (AxBxC)	3400 x 2500 x 6400 / 7200 (AirSpray)	max measures in transfer setup (AxBxC)

technical specifications

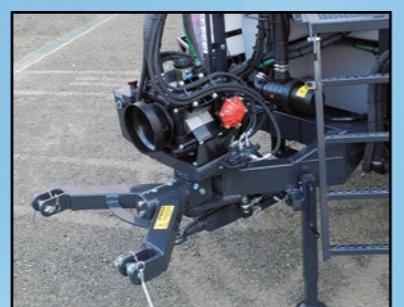

via Newton, 17
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) ITALIA
Tel. +39 051 822284 Fax +39 051 825366
email: info@toselli.it web: www.toselli.it

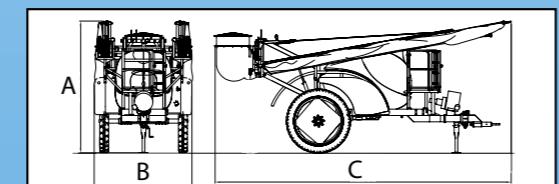

Toselli

the choice of professionals

IRRORATRICI TRAINATE PER VIVAI ARBOREI

E PER COLTURE ALTE

E PER COLTURE ALTE *Marvel* TN

**TRAILED SPRAYERS 2500 3000
FOR TREE NURSERIES AND HIGH CROPS**



*altezza barra regolabile
500 - 3000 mm.
adjustable boom height*





Le irroratrici Marvel TN soddisfano una vasta gamma di utilizzi per diserbi, trattamenti e concimazione liquida. Sono inoltre specificamente progettate per essere usate in **vivai arborei** e su **colture alte**, grazie alla generosa **escursione del sollevamento**, da **500 a 3000 mm**.
Marvel TN sprayers may be used for a wide range of weeding, treatment and liquid fertilizing jobs, in various configurations. It's also specifically designed to be used in tree nurseries and high crops, thanks to the wide boom lift range, 500 to 3000 mm.



Le irroratrici Marvel TN sono equipaggiate con monitor multifunzionali per il controllo integrato della distribuzione, delle movimentazioni idrauliche e delle altre funzioni complementari.
Il monitor B300S integra tutte le funzioni essenziali per il corretto e sicuro utilizzo della irroratrice.
Marvel TN sprayers are equipped with multi-functions monitors with integrated spraying and functionality control. B300S monitor includes all the essential functions for a safe and effective sprayer use.



Il **B400s** con **GPS integrato**, offre inoltre un sistema di aiuto alla guida avanzato con opzione di **controllo automatico delle parzializzazioni della barra**. Entrambi i dispositivi utilizzano il **sistema di cablaggio semplificato canbus Easylink**, per connessioni veloci, affidabili e durature.
B400S with integrated GPS offers, beyond the essential functions, an electronic drive-aid and the **automatic boom sections control**. Both monitors are based on **canbus easylink wirings**, for fast, safe and long life connections.



Marvel TN è stata progettata per assicurare **ergonomia e sicurezza** in ogni fase operativa; riempimento, preparazione miscela e lavaggio circuito vengono eseguiti a terra dalla medesima posizione, **accelerando le operazioni e diminuendo i rischi per l'operatore**.

*Marvel TN is designed to provide **ergonomics and safety** in every working phase; commands for filling, chemicals preparation and washing operations are positioned on left side of the sprayer, providing **fast and safe procedures**.*



Le irroratrici Marvel TN sono disponibili anche in versione **Trimble Ready**, **Topcon Ready** e **ISOBUS Ready**. Contattare Toselli s.r.l. per dettagli.
Marvel TN sprayers are also available in Trimble Ready, Topcon Ready and ISOBUS Ready versions. Contact Toselli s.r.l. for details.



Il sistema di iniezione a basso volume Toselli **AirSpray Dualcone** con **manica orientabile** garantisce **eccezionali risultati di copertura fogliare** anche nelle condizioni più avverse. Previa corretta regolazione, è un eccellente **strumento antideriva anche su terreno nudo**. **Toselli's AirSpray Dualcone low-volume spraying system with adjustable air flow inclination** provides **amazing canopy coverage results** even in the most difficult conditions. With right settings can be also a great **anti-drift aid** in pre-emergency spraying.



Il telaio è estremamente robusto e leggero, con un timone sterzante concepito per fornire all'irroratrice un **eccellente raggio di sterzata, sicurezza in manovra e stabilità**. La distribuzione dei pesi e le ruote ad ampio diametro assicurano il **galleggiamento in ogni condizione** e consentono l'utilizzo di trattori a bassa potenza. Su tutta la serie sono disponibili le nostre esclusive **barre in ACCIAIO INOX**, tutte equipaggiate con **stabilizzatore elettroidraulico, sospensioni idropneumatiche, geometrie variabili indipendenti ed impianto idraulico autonomo**. *Marvel TN series is equipped with an extremely light and robust frame and with our steering drawbar, providing excellent steering performances, great stability and safety in manouevres. The big diameter wheels choice combined with a great weight balancing let Avenger to float in almost all conditions and allow the use of low-power tractors. The full range is available with Toselli exclusive STAINLESS STEEL booms, all equipped with boom stabilizer, hydropneumatic suspensions, boom variable geometry and tractor-independent hydraulics.*

