

“toprađa
iz bırakıyoruz,,

1969’dan günümüze

we mark the soil



**UYANIK
YATAGANLI**



لمحة تاريخية

بدأت شركة أو انيك يتانلي في عام ١٩٦٩. سياتها في عام ١٩٦٩ في إنتاج المكانن الزراعية في مدينة صناعية صغيرة، و من خلال مفهومها المستر ذو الجودة العالية في الإنتاج قد استطاعت خلال فترة قصيرة من الزمن التطور و تحقيق التقدم في شبكة الخدمات لتختل موقها في القطاع.

تواصل الشركة خدماتها اليوم على مساحة مغلقة قدرها ٥٥٠٠ متر مربع و مساحة مفتوحة قدرها ٢٠٠٠ متر مربع بمساحة إجمالية قدرها ٧٥٠٠ متر مربع و تقوم بتصنيع مكانن العمل الخاصة بالصناعات الزراعية و شفاطات الفش و مكانن حش الأعشاب الطبلية و جودة عالية.

تعمل شركة أو انيك يتانلي على بالاضافة الى تلبية الطلبات في عموم البلاد على الاتصال بالشركات العالمية حيث تتمتع بشريحة واسعة من العملاء في العديد من الدول و على رأسها السودان و المغرب و ليبيا و قبرص مواصلة عملها بدون إنقطاع من أجل تلبية إحتياجات عملائها.

مهمتنا: تو اكب أو انيك يتانلي التطورات و التغييرات التكنولوجية الحديثة في قطاع المكانن الزراعية على ضوء أهدافها و إستراتيجيتها في العمل، متلزمة بمبادئ الحساسية إزاء البيئة و العمل على تقديم الخدمات و المنتجات ذات الجودة العالية مع الإلتزام بالثقة التي تكسبها للعملاء إزائها.

فقتا: أن تكون علامتنا التجارية علامة مرجحة مختارة داخل و خارج البلاد في قطاع المكانن الزراعية في مجال المنتجات و الخدمات.



Uyanık yatağanlı 1969 yılında küçük bir sanayi sitesinde tarım makineleri üretimi ile iş hayatına başlamış, istikrarlı ve kaliteli üretim anlayışıyla kısa sürede gelişip hizmet ağındaki ilerlemeyle sektörde önemli bir yer edinmiştir. Bugün 3700 metre karesi kapalı, 3800 metre karesi açık olan toplam 7500 metre karelik alanda tarım endüstrisine dayalı iş makinesi, çoğu tarım makineleri üretimi ile kaliteli hizmet vermeye devam etmektedir.

Yurt genelinde karşıladığı taleplerin yanında uluslar arası firmalarla da iletişim içinde bulunan Uyanık Yatağanlı, geniş portföyüyle bir çok ülkenin makina taleplerine cevap vermek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Misyonumuz:

Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, tarım makineleri sektöründe teknolojik değişim ve gelişmelere uyumlu, çevreye duyarlı olmak, ürün ve hizmetlerinde kalite ve güvenilirlik ilkelerinden ödün vermemektir.

Vizyonumuz :

Tarım Makineleri sektöründe ürün ve hizmet alanında yurt içinde ve yurt dışında da tercih edilen bir marka olmak.

In 1969, Uyanık Yatağanlı started its business life manufacturing agricultural machinery in a small industrial area, and developed with its stability and quality production understanding in a very short time and attained an important place in the sector.

Today the company with totally the area of 7500 square meters, 3700 m² closed area and 3800 m² open area continues to provide quality service with the production of threshing machines, straw fans, rotary drum lawn mowers based on agricultural industry machines.

Besides meeting the demands within home market, Uyanık Yatağanlı is also in communication with international companies and tries to meet the machinery demands from the firms in especially Sudan, Morocco, Libya and Cyprus.

Our Mission :

Our mission is to conform with technological changes and developments in agricultural machinery sector in accordance with our firm's target and strategy, and to be sensitive to the environment, to make no concessions on quality and reliability principles in its products and service.

Our Vision :

Our vision is to be preferred trade in the field of product and service in agricultural machinery sector both at home and abroad.

teknoloji iş başında **technology** is at work





UYANIK YATAGANLI



“toprağa
iz bırakıyoruz,,

içindekiler

we mark the soil

index فهرس



مجموعة الماكينات

Makina Grubu	Machine Groups	مجموعة الماكينات
9 Goble Diskaro (Pistonlu Çekilir Tip)	Goble Discharrow (Piston Towed Type)	محراث مسلفة (توع السحب بالمكبس)
11 Diskaro (Ağır Tip)	Discharrow (Heavy Type)	محراث مسلفة (النوع الثقيل)
13 Diskaro (Hafif Tip)	Discharrow (Light Type)	محراث مسلفة (النوع الخفيف)
15 Diskli Pulluk (Boru Tip, Kare Tip)	Disc Plough (Tube Type, Square Type)	المحراث القلاب القرصي (النوع الأنبوبي - النوع المربع)
17 Diskli Pulluk (Altgen Tip)	Disc Plough (Hexagon Type)	المحراث القلاب القرصي (النوع السداسي)
19 Kamalı Pulluk (Standart Tip)	Wedge Plough (Standard Type)	المحراث القلاب المطوحي (النوع القياسي)
21 Kanal Açma Pulluğu	Furrow Opener Plough	محراث فتح القنوات
23 Çizel	Chisel	المحراث الحفار الزميلي
25 Kültivatör (Boru Tip)	Cultivator (Tube Type)	محراث حفار ذو سلاح رجل بطة (النوع الأنبوبي)
27 Kültivatör (Pulluk Tip)	Cultivator (Plough Type)	محراث حفار ذو سلاح لسان عصفور (النوع القرصي)
29 Kültivatör (Ağır Tip)	Cultivator (Heavy Type)	المحراث الحفار (النوع الثقيل)
30 Tesviye Küreği (Hafif Tip)	Levelling Shovel (Light Type)	آلة تسوية (النوع الخفيف)
31 Tesviye Küreği (Katlanır Tip)	Levelling Shovel (Folding Type)	آلة تسوية (النوع المرن)
32 Uzatmalı Keççe / Saman Selesi	Prolong Ladle / Saadle For Straw	جرافة تسوية متعددة / سلة قش
33 Pergel Keççe	Jib Bucket	
35 Döküm Merdane	Casting Roller	القرنطمة المحورية النوع الدوار
36 Ekim Mibzeri (Tek Sıralı Harvey Disk)	Seeder (One Row Harvey Disc)	زراعة بصف واحد (ذات القرص الثقيل)
37 Ekim Mibzeri (Diskli Tip)	Seeder (Disc Type)	زراعة (توع القرص)
39 Ekim Mibzeri (Bıçaklı Tip)	Seeder (Blade Type)	زراعة (توع الشفرة)
41 Ekim Mibzeri (Kanal Tipi)	Seeder (Furrow Type)	زراعة (مع محراث فتح قنوات)
43 Pnömatik Mibzer (Baltalı Tip)	Pneumatics Seeder (Ax Type)	زراعة ميكانيكية (توع الفأس)
45 Pnömatik Mibzer (Diskli Tip)	Pneumatics Seeder (Disc Type)	زراعة ميكانيكية (توع القرص)
47 Gübre Serpme Makinası	Fertilizer Spreader (Round Type, Square Type)	سادة (النوع الدائري والمربع)
49 İlaçlama Makinası (Tarla Tip)	Pulverizator (Field Type)	رشاشة المبيدات النوع الحقلی
51 İlaçlama Makinası (Bahçe Tip)	Pulverizator (Garden Type)	رشاشة المبيدات (للحدائق)
53 Harman Makinesi (Depolu Tip)	Threshing Machine (Store Type)	دراسة الحبوب (ؤؤة) (توع الخزان)
55 Harman Makinesi (Şaftlı Helezonlu Tip)	Threshing Machine (Shafted Helix Type)	دراسة الحبوب (ؤؤة) (توع الجمع الحلزوني)
57 Harman Makinesi (Düz Oklu Şaftlı Çuvallı Tip)	Threshing Machine (Straight Arrowed Shafted Bagged Type)	دراسة الحبوب (توع الجوال الرمحي ذو السهم المستقيم)
59 Harman Makinesi (Ters Oklu Şaftlı Çuvallı Tip)	Threshing Machine (Reverse Arrowed Shafted Bagged Type)	دراسة الحبوب (توع الجوال الرمحي ذو السهم العكسي)
60 Saman Yükleme Ve Boşaltma Aspiratörü	Straw Loading And Unloading Exhaust Fan	شفاطة تحميل وتفريغ القش
61 Su Tankı	Water Tanker	خزان مياه
63 Balya Makinesi	Baling Machine	ماكينة بلات القش (كبس القش)
64 Traktör Teknesi (Damperli Tip)	Tractor Cart	ترلة جوار
65 Traktör Teknesi (Düz Tip)	Tractor Cart	ترلة جوار
67 2 Tonluk Römork (Tek Dingili)	2 Ton Trailer (Single Axle)	مقطورة 2 طن (ذات محور احادي)



Makina Grubu

69	4 Tonluk Römork (Tek Dingilli)
71	4 Tonluk Römork (Çift Dingilli)
73	8 Tonluk Römork (Tek Dingilli)
75	8 Tonluk Römork (Çift Dingilli)
77	Saman Römorku
79	10 Tonluk Slaj Römorku (Tek Dingilli)
81	10 Tonluk Römork (Çift Dingilli)
83	12 Tonluk Römork (Çift Dingilli)
85	17 Tonluk Römork (Çift Dingilli)
87	20 Tonluk Römork (Üç Dingilli)
88	Tamburlu Çayır Biçme Makinası
89	Otlar Toplama Tırmağı
90	Taş Toplama Makinası
91	Tarla Tipi Rotovator
92	Bahçe Tipi Rotovator (Sabit)
93	Bahçe Tipi Rotovator (Mekanik Kaydırmalı)
94	Bahçe Tipi Rotovator (Hidrolik Kaydırmalı)
95	Bahçe Tipi Rotovator (Mini Tip)
96	Çapa Makinası (300 Benzünlü)
97	Çapa Makinası (300 Dizel)
98	Çapa Makinası (512 Dizel)
99	Motor (512 Dizel)
101	Traktör (300 Model)
103	Traktör (290 Model)

Yedek Parça Grubu

107	Depolu Harman Makinesi
109	Şaftlı Helezonlu Harman Makinesi
110	Kültivatör
110	Kanal Açma Pulluğu
111	Çizel
111	Şaft
113	Lastik Ve Jant
115	Pim-Civata Ve Somunlar
116	Elek
117	Saman Aspiratörü
119	Rulman-Bilya-Keçe
121	Tarla-Bahçe Pulverizatör
129	Römork

Machine Group

4 Ton Trailer (Single Axle)
4 Ton Trailer (Double Axle)
8 Ton Trailer (Single Axle)
8 Ton Trailer (Double Axle)
Straw Trailer
10 Ton Slage Trailer (Single Axle)
10 Ton Trailer (Double Axle)
12 Ton Trailer (Double Axle)
17 Ton Trailer (Double Axle)
Drum Mower
Finger Wheel Rake
Stone Picking Machine
Field Type Rotovator
Garden Type Rotovator (Stabilized)
Garden Type Rotovator (Mechanic Swing)
Garden Type Rotovator (Hydraulic Swing)
Garden Type Rotovator (Mini)
Anchor Machine (300 Gasoline)
Anchor Machine (300 Diesel)
Anchor Machine (512 Diesel)
Engine (512 Diesel)
Tractor (300 Model)
Tractor (290 Model)

Spare Part Group

Store Threshing Machine
Shafted Helix Threshing Machine
Cultivator
Furrow Opener Plough
Chisel
Shaft
Tire & wheel
Pin-Nuts And Bolts
Sieve
Straw Exhauster
Bearing-Ball-Packing Group
Field-Garden Pulverizator Group
Römork

مجموعة الماكينات

مقطورة 4 طن (ذات محور احادي)
مقطورة 4 طن (ذات محور مزدوج)
مقطورة 8 طن (ذات محور احادي)
مقطورة 8 طن (ذات محور مزدوج)
مقطورة قش
مقطورة القش السيلاج
مقطورة 10 طن (ذات محور مزدوج)
مقطورة 12 طن (ذات محور مزدوج)
مقطورة 17 طن (ذات محور مزدوج)
حشاشة العلف
آلة جمع العلف
آلة جمع الحجرة
طاحنة تواب وحجر النوع الحظلي
طاحنة تواب وحجر نوع الحديقة (ثابت)
طاحنة تواب وحجر نوع الحديقة (ذات التبديل الميكانيكي)
طاحنة تواب وحجر نوع الحديقة (ذات التبديل الهيدروليكي)
طاحنة تواب وحجر للحدائق (النوع الاصغر)
آلة حراثة صغيرة (300 بنزين)
آلة حراثة الصغيرة (300 دول)
آلة حراثة الصغيرة (512 دول)
محرك (512 دول)
تراكتور (طرز 300)
تراكتور (طرز 290)

مجموعة قطع الغيار

قطع غيار دراسة الحبوب (فرازة) (نوع الخزان)
قطع غيار دراسة الحبوب (فرازة) (نوع الرمح الحلزوني)
قطع غيار المحراث الحفار
قطع غيار محراث فتح الثقوب
قطع غيار المحراث الحفار الإزميلي
قطع غيار العمود
قطع غيار الإطارات والمعجلات
قطع غيار المسامير - البراغي والوصلات
قطع غيار الغربيل
قطع غيار شفاطة تحميل وتفرغ القش
قطع غيار الرولمان يبي
قطع غيار رشاشات المبيدات للحقول والحدائق
قطع غيار المقطورات



makina
grubu

Machines Group

مجموعة الماكينات



UYANIK
YATAGANLI



Hidrolik liftli çekilir tip ofset diskarolar, hasattan sonra bitki artıkları (mısır, ayçiçeği, buğday v.b) ve yabancı otları kesip parçalamak, kaymak tabakasını kırmak için kullanılan çekilir tip makinedir. Hasattan sonra pullukların giremediği kurak aylarda keseksiz toprak işlemlerini yaparak başka bir tarım makinesi sokmaksızın tarlayı direk ekime hazırlar bu özelliğinin yanında yoğun nem içeren toprağın işlenmesinde kullanılabilir.

Hydraulic lift trailed type disc harrow is a trailing type machine which is used to dissect plant residues (corn, sunflower, wheat etc) and weed; and to break duff layer. It prepares the field directly for planting by harrowless taming without using any other agricultural machine in dry seasons where ploughs can not enter after the harvest and it may be used to tame the soil including intensive humidity as well.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	18UYK61	20UYK61	22UYK61	18UYK61	18UYK61	18UYK61	18UYK61	18UYK61	18UYK61	18UYK61
Disk Sayısı	Nu. Of Disc	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Disk Çapı	Disc Diameter	610x5 mm	610x5 mm	610x5 mm	610x5 mm	610x5 mm	610x5 mm	610x5 mm	610x5 mm	610x5 mm	610x5 mm
Disk Arası	Disc Space	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Yatak Adedi	Nu. Of Bearings	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8
Güç	Power	70-80 hp	80-90 hp	90-100 hp	100-110 hp	110-120 hp	120-130 hp	130-140 hp	140-150 hp	150-160 hp	160-170 hp
Şase Profil Ölçüsü	Main Frame	100x200x6 mm	100x200x6 mm	100x200x6 mm	100x200x6 mm	100x200x6 mm	100x200x6 mm	100x200x6 mm	100x200x6 mm	100x200x6 mm	100x200x6 mm
Çalışma Genişliği	Working Width	185	207	230	253	276	299	322	345	368	391
Ağırlık	Weight	1475	1560	1630	1700	1770	1820	2000	2095	2185	2280

Teknik Özellikler	Technical Specifications	18UYK56	20UYK56	22UYK56	18UYK56	18UYK56	18UYK56	18UYK56	18UYK56	18UYK56	18UYK56
Disk Sayısı	Nu. Of Disc	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Disk Çapı	Disc Diameter	560x5 mm	560x5 mm	560x5 mm	560x5 mm	560x5 mm	560x5 mm	560x5 mm	560x5 mm	560x5 mm	560x5 mm
Disk Arası	Disc Space	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Yatak Adedi	Nu. Of Bearings	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8
Güç	Power	60-70 hp	70-80 hp	80-90 hp	90-100 hp	100-110 hp	110-120 hp	120-130 hp	130-140 hp	140-150 hp	150-160 hp
Şase Profil Ölçüsü	Main Frame	100x200x6 mm	100x200x6 mm	100x200x6 mm	100x200x6 mm	100x200x6 mm	100x200x6 mm	100x200x6 mm	100x200x6 mm	100x200x6 mm	100x200x6 mm
Çalışma Genişliği	Working Width	185	207	230	253	276	299	322	345	368	391
Ağırlık	Weight	1416	1500	1565	1630	1690	1735	1900	1995	2080	2170

“toprađa
iz bırakıyoruz,”

 **UYANIK
YATAGANLI**

GOBLE DİSKARO Pistonlu Çekilir Tip
GOBLE DISCHARROW Piston Towed Type
محراث مسلقة نوع السحب بالمكبس





UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



Üç askılı ve çekili diskaro pulluktan sonra kesikleri parçalayarak ve toprağa karıştırarak tohum yatağı hazırlamak için kullanılan bir tarım makinesidir. Hasattan sonra bitki artıklarını ve yabancı otları parçalar. Toprak üzerinde oluşan kaymak tabakayı kırar. Çiftlik ve mineral gübreyi toprakla karıştırır.

After three straps and towed harrows and plows cake by breaking an agricultural machine used to prepare the seedbed soil mixing. After harvest, crop residues and weeds parts. Breaks cream layer formed on earth. The mix of farm land and mineral fertilizers.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	16UYK	18UYK	20UYK	22UYK	24UYK
Disk Sayısı	Disc Number	16 pcs	18 pcs	20 pcs	22 pcs	24 pcs
Disk Çapı	Disc Diameter	560X5-610x6 mm	560X5-610x6 mm	560X5-610x6 mm	560X5-610x6 mm	560X5-610x6 mm
Disk Arası	Dist. Between Disc	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm
Yatak Sayısı	No. Of Beds On Crank	4 pcs	6 pcs	6 pcs	8 pcs	8 pcs
İş Genişliği	Working Width	176 cm	198 cm	220 cm	242 cm	264 cm
Toplam Genişlik	Total Width	221 cm	243 cm	265 cm	287 cm	309 cm
Toplam Uzunluk	Total Length	166 cm	166 cm	166 cm	166 cm	166 cm
Toplam Yükseklik	Total Height	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm
Şase Ölçüsü	Frame Size	100X100X6 cm	100X100X6 cm	100X100X6 cm	100X100X6 cm	100X100X6 cm
Ağırlık (560mm Disk)	Weight (560mm Disc)	835 kg	920 kg	1050 kg	1140 kg	1260 kg
Ağırlık (610mm Disk)	Weight (610mm Disc)	870 kg	1050 kg	1100 kg	1190 kg	1315 kg
Min. Motor Gücü	Min. Hp	55-60 hp	65-70 hp	75-80 hp	85-90 hp	95-100 hp

“toprađa
iz birakiyoruz,”

**UYANIK
YATAGANLI**

Diskaro (Ađır Tip)
Discharrow (Heavy Type)
محراث مسلقة (النوع الثقيل)





UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



Üç askılı ve çekili diskaro pulluktan sonra kesekleri parçalayarak ve toprağa karıştırarak tohum yatağı hazırlamak için kullanılan bir tarım makinesidir. Hasattan sonra bitki artıklarını ve yabancı otları parçalar. Toprak üzerinde oluşan kaymak tabakayı kırar. Çiftlik ve mineral gübreyi toprakla karıştırır.

After three straps and towed harrows and plows cake by breaking an agricultural machine used to prepare the seedbed soil mixing. After harvest, crop residues and weeds parts. Breaks cream layer formed on earth. The mix of farm land and mineral fertilizers.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	20UYK	24UYK	28UYK	32UYK	36UYK	40UYK
Disk Sayısı	Disc Number	20 pcs	24 pcs	28 pcs	32 pcs	36 pcs	40 pcs
Disk Çapı	Disc Diameter	560X5 - 610x6 mm	560X5 - 610x6 mm	560X5 - 610x6 mm	560X5 - 610x6 mm	560X5 - 610x6 mm	560X5 - 610x6 mm
Disk Arası	Dist. Between Disc	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm
Yatak Sayısı	No. Of Beds On Crank	8 pcs	8 pcs	8 pcs	8 pcs	12 pcs	12 pcs
İş Genişliği	Working Width	180 cm	216 cm	252 cm	288 cm	324 cm	360 cm
Toplam Genişlik	Total Width	223 cm	258 cm	293 cm	328 cm	363 cm	398 cm
Toplam Uzunluk	Total Length	147 cm	147 cm	147 cm	147 cm	147 cm	147 cm
Toplam Yükseklik	Total Height	205 cm	205 cm	205 cm	205 cm	205 cm	205 cm
Şase Ölçüsü	Frame Size	100X80X5 cm	100X80X5 cm	100X80X5 cm	100X80X5 cm	100X100X6 cm	100X100X6 cm
Ağırlık (560mm Disk)	Weight (560mm Disc)	610 kg	660 kg	710 kg	765 kg	935 kg	985 kg
Ağırlık (610mm Disk)	Weight (610mm Disc)	870 kg	1050 kg	1100 kg	820 kg	985 kg	1040 kg
Min. Motor Gücü	Min. Hp	50-55 hp	55-60 hp	60-70 hp	70-80 hp	80-90 hp	90-100 hp

“toprađa
iz birakiyoruz,”

 UYANIK
YATAGANLI

Diskaro (Hafif Tip)
Discharrow (Light Type)
محراث مسلقة (النوع الخفيف)





UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



Diskli pulluklar iş konumunda diskler dönerek çalıştıklarından engellere takılmazlar. Kumsal ve taşlı tarlalarda diskin aşınması kulaklı pulluklara göre daha azdır. Dönerek çalıştıkları için traktörde fazla çeki gücüne gerek duymaz ve traktörü zorlamaz. Ayarları basit ve kullanımı kolay bir makinedir.

Disc plough do not hit the obstacles because discs operate by rotation. Disc abrasion on the beach and stony fields is less than moldboard plow. As they operate by rotation, no much trailing power is required and tractor is not forced. Adjusting is simple and it is easy to use.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	3-UY-2-GOV	3-UY-3-GOV	3-UY-4-GOV	3-UY-5-GOV	3-UY-6-GOV
Disk Sayısı	Nu. Of Disc	2	3	4	5	6
Disk Çapı	Disc Diameter	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm
Disk Arası	Disc Space	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
İş Genişliği	Working Width	660 mm	990 mm	1320 mm	1670 mm	2000 mm
İş Genişliği	Working Width	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2050 mm
Yükseklik	Height	1235 mm	1235 mm	1235 mm	1235 mm	1235 mm
Genişlik	Width	1150 mm	1265 mm	1420 mm	1600 mm	1780 mm
Uzunluk	Length	1355 mm	2330 mm	2520 mm	3250 mm	3980 mm
İş Kapasitesi	Work Capacity	2.4	3.8	5.2	6.6	7.0
Ağırlık	Weight	310 kg	400 kg	470 kg	580 kg	690 kg

Teknik Özellikler	Technical Specifications	3-UYK-3-GOV	3-UY-4-GOV	3-UY-5-GOV	3-UY-6-GOV	3-UY-7-GOV
Disk Sayısı	Nu. Of Disc	3	4	5	6	7
Disk Çapı	Disc Diameter	710 mm	710 mm	710 mm	710 mm	710 mm
Disk Arası	Disc Space	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
İş Genişliği	Working Width	1400 mm	1750 mm	2050 mm	2350 mm	2700 mm
Yükseklik	Height	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Genişlik	Width	1420 mm	1600 mm	1780 mm	1960 mm	2140 mm
Uzunluk	Length	2520 mm	3250 mm	3980 mm	4710 mm	5440 mm
İş Kapasitesi	Work Capacity	5.2	6.6	7.0	7.4	8.0
Ağırlık	Weight	550 kg	700 kg	850 kg	1000 kg	1150 kg

“toprağa
iz bırakıyoruz,,



Diskli Pulluk (Boru Tip, Kare Tip) Disc Plough (Tube Type-Square Type)

المحراث القلاب القرصي (النوع الانبوبي - النوع المربع)



Kare Tip
 Square Type





Disk pulluklar 2-3-4-5 sıralı olarak üretilmekte olup mevcut zirai şartlara uyumlu olarak üretilmiştir. Disk pulluklar; toprak kırma, toprak kaldırma, toprak çevirme ve toprak karıştırma gibi temel prensiplerle her tip toprakla çalışmak üzere üretilmiştir. Disk pulluklar, yeni tarlalar açmak için ve taşlı alanları işlemek için kullanılır. Pulluklar kayalıklı ve köklü yerlerde kullanıma uygundur. Pulluk şasesi ve disklerinin kullanım ömürleri oldukça uzundur.

The disc plows are produced in sequence 2-3-4-5 is manufactured in accordance with the current agricultural conditions. Disc plows; digging, soil removal, soil turning and soil mixing with the basic principles of all type soil is intended for all types of work. The disc plows are used to open up new fields and to process stony areas. Plows are suitable for use in rocky and rooted areas. Use of the plow frame and disc life is quite long.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	UY-DP2	UY-DP3	UY-DP4	UY-DP5
Toplam Uzunluk	Total Length	1230 mm	1780 mm	2330 mm	2880 mm
Genişlik	Width	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Toplam Yükseklik	Total Height	1280 mm	1280 mm	1280 mm	1280 mm
Ağırlık	Weight	330 kg	390 kg	490 kg	620 kg
Çalışma Genişliği	Working Width	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
Çalışma Derinliği	Working Depth	150-300 mm	150-300 mm	150-300 mm	150-300 mm
Disk Mesafesi	Disc Distance	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Disk Çapı	Disc Diameter	26"-28" inc	26"-28" inc	26"-28" inc	26"-28" inc
Traktör Gücü	Tractor Power	30-45 hp	45-60 hp	60-75 hp	75-100 hp

“toprağa
iz bırakıyoruz,”



Diskli Pulluk (Altigen Tip) Disc Plough (Hexagon Type)

المحراث القلاب القرصي (النوع السداسي)





- Her türlü toprak çeşidi için yüz binlerce çiftçinin beğenisini kazanan dayanıklı, problemsiz, ekonomik çözüm.
- Düşük iş genişliği sonucu toprağı ufalayarak sürüm şansı.
- Mükemmel Pulluk-Traktör dengesi.

- Excellent plough-tractor balance.
- Simple and strong design for all land conditions.
- Big variety of working width choice for all tractor horse powers.


Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK	UYK	UYK	UYK	UYK	UYK	UYK	UYK	UYK
Tip	Type	YO 12/3	YO 12/3+1	YO 12/4+1	YO 13/3	YO 13/3+1	YO 13/4+1	YO 14/3	YO 14/3+1	YO 14/4+1
İş Genişliği	Working Width	101 mm	128 mm	155 mm	104,5 mm	131,5 mm	158,5 mm	108 mm	135 mm	162 mm
İş Derinliği	Working Depth	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Bacak Mesafesi	Leg Space	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm
Şase Yüksekliği	Chassis Height	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm
Güç	Power	50-60 hp	70-85 hp	80-90 hp	60-70 hp	85-85 hp	900-100 hp	70-85 hp	95-105 hp	100-110 hp
Ağırlık	Weight	384	512	665	394	522	675	404	532	685

“toprağa
iz bırakıyoruz,,



Kamalı Pulluk (Standart Tip) Wedge Plough (Standard Type)

المحراث القلاب المطرحي (النوع القياسي)

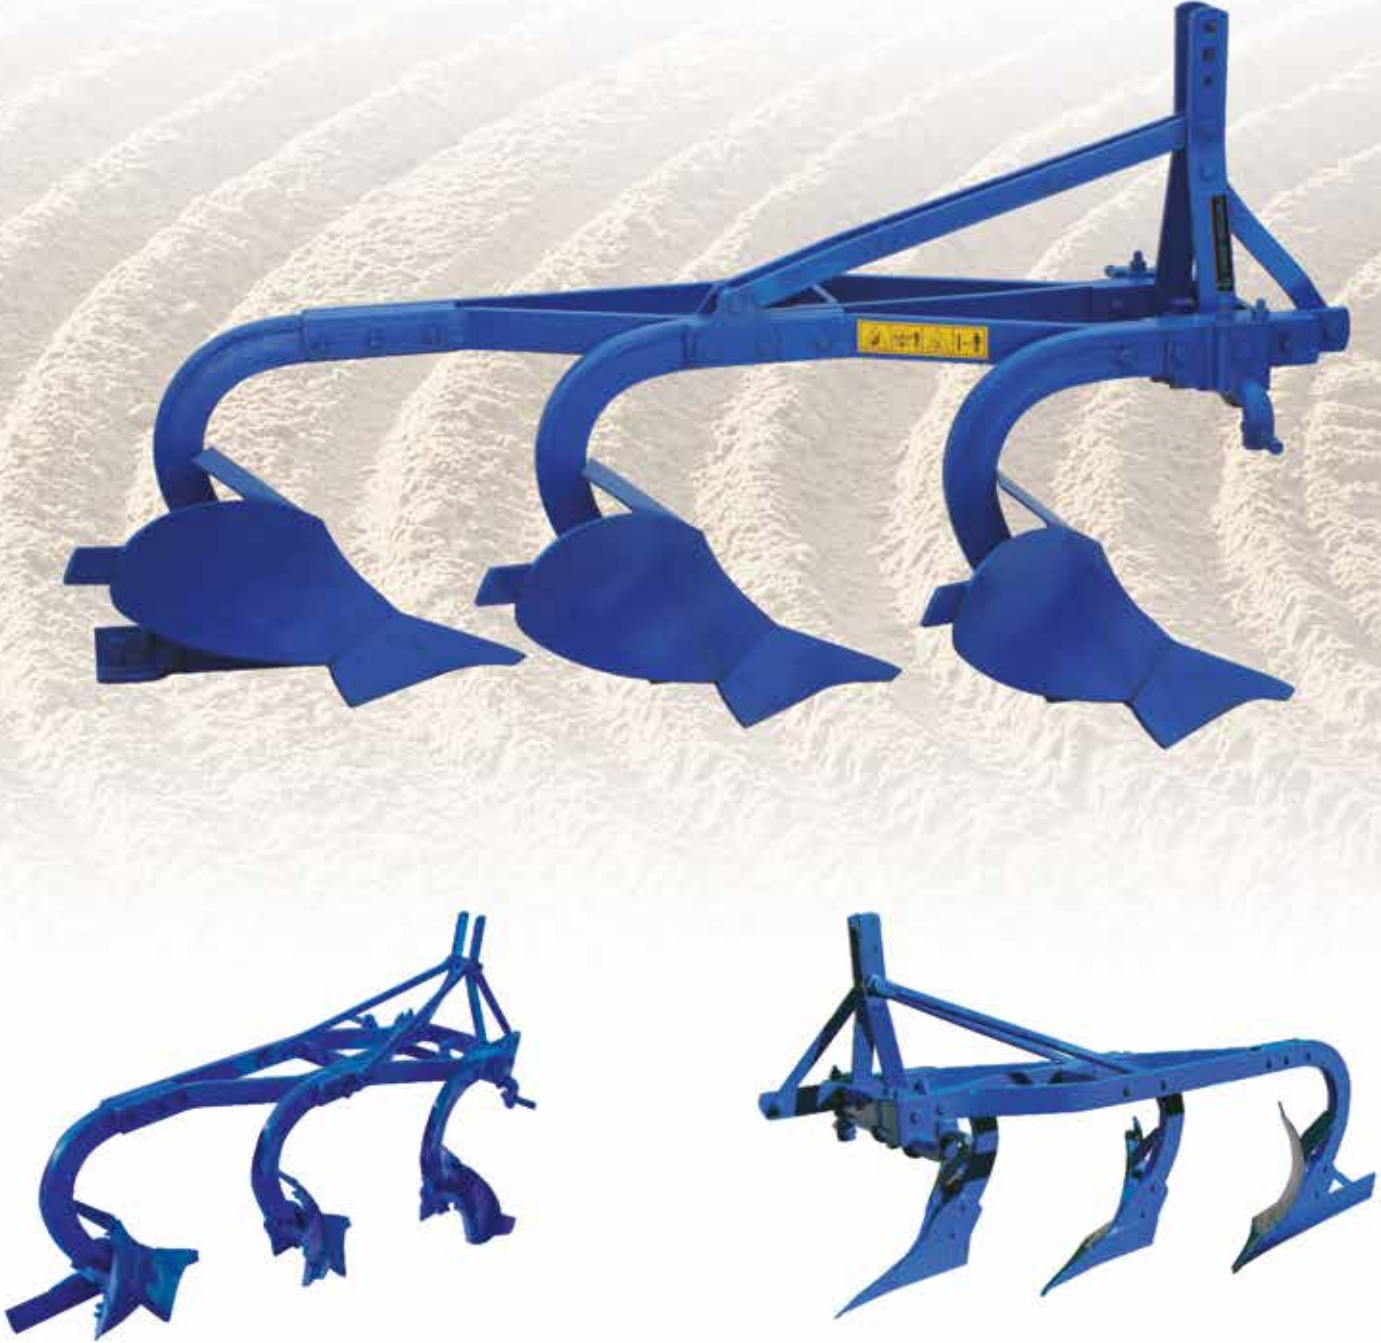



UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



- Tek sürümde, derin ve geniş kanal açma
- Basit ve zahmetsiz ayarlanabilir kanal genişliği.
- Sulama ve drenaj işlerinizin vazgeçilmez yardımcısı.

- Ability to open deep and wide furrow at one pass.
- Easy and effortless adjustable furrow width.
- Indispensable assistant for irrigation and drainage work.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYKAP
Toplam Uzunluk	Total Length	400 cm
Toplam Genişlik	Total Width	140 cm
Toplam Yükseklik	Total Height	95 cm
Toplam Ağırlık	Total Weight	475 kg
Toplam Ayak Adedi	Total Foot Pcs	4
Ayak Derinliği	Foot Depth	42 cm
İş Genişliği	Working Depth	max 60 cm
2 Ayak Arası Mesafe	2 Foot Between Distance	95 cm

“toprađa
iz bırakıyoruz,,



Kanal Açma Pulluđu Furrow Opener Plough

محراث فتح القنوات





Çizel, hasattan sonra tarlada pulluğa ihtiyaç kalmadan, toprak işleminde kullanılırlar. Bacakların yapısı itibarı ile pulluk alt tabakasını kırar ve pulluk işleminin yapılamadığı kurak yaz aylarında az kesekli toprak işleme yapan askılı bir makinedir. Çizel ile yüksek iş derinliğinde toprak işleme yapılabilir. Bu sayede toprağın havalanmasını, yağmur sularının yüzeyde durmasını engelleyerek suyun tabana çekilmesini ve toprağın neminin korunmasını, sert tabakanın kırılarak bitki köklerinin rahat bir şekilde tabana doğru inmesini sağlar. Bu çalışma sayesinde verimin artması sağlanır. Maksimum verim için en uygun batma açısı verilerek tasarlanan özel alaşımlı ve emniyet pimli çelik döküm bacaklar.

Chisel ploughs are used to cultivate the soil without any need of plough after the harvest. It breaks the lower layer of the plough due to its stand form and it is a mounted type machine which performed soil cultivation with less clods in dry summer seasons where plowing can not be performed. Cultivation with a high operation depth may be performed with the chisel. It provides soil aeration, water retraction to the bottom by preventing rain water to stay on the surface and protection of the soil humidity and convenient going down for the plant roots by breaking the hard layer. Yield is increased by this operation. Specially alloyed steel casting legs unique designed to get the most convenient penetration angle for maximum efficiency.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	CP-UYK	CP-UYK	CP-UYK	CP-UYK	CP-UYK
Bacak Sayısı	Nu. Of Legs	7	9	11	13	15
Bacak Mesafesi	Leg Space	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Genişlik	Width	1300 cm	1300 cm	1300 cm	1300 cm	1300 cm
Merdaneli Genişlik	Width With Roller	1900 cm	1900 cm	1900 cm	1900 cm	1900 cm
Uzunluk	Lenght	2200 cm	2700 cm	3200 cm	3700 cm	4200 cm
Toplam Genişlik	Total Width	1320 cm	1320 cm	1320 cm	1320 cm	1320 cm
Şase Profil Ölçüsü	Main Frame	100x100x6 cm	100x100x6 cm	100x100x6 cm	100x100x6 cm	100x100x6 cm
Ağırlık	Weight	410 kg	490 kg	570 kg	670 kg	750 kg
Merdaneli Ağırlık	Weight With Roller	560 kg	670 kg	780 kg	910 kg	1020 kg

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

UYANIK
YATAĞANLI

Çizel
Chisel

المحراث الحفار الإزميلي



Isteğe göre merdane eklenebilir.
Roller can be added optionally



- Farklı ihtiyaçlara uygun farklı bıçak seçenekleri
- Yağlamalı ve sementeli burç sistemi
- Yaylar sayesinde titreşimli ve güvenli çalışma sistemi
- Oluşan titreşim sayesinde daha az çeki gücü ihtiyacı
- Daha yüksek ve geniş şasi sayesinde ot toplama derdine son

- Suitable and different options for different needs
- Lubricated bushing system
- Thanks to springs, vibrating and more safety system
- Thanks to vibrate, less power needs
- Higher and wider chassis, there is no shortage of grass collection

Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK-7A	UYK-9A	UYK-11A	UYK-13A	UYK-15A
Bacak Sayısı	Nu. Of Legs	7	9	11	13	15
Şase Yüksekliği	Chassis Height	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm
Gövde Arası	Dist. Between Beams	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
İş Genişliği	Working Width	170 cm	220 cm	270 cm	320 cm	370 cm
İş Derinliği	Working Depth	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Ağırlık	Weight	238 kg	286 kg	362 kg	435 kg	502 kg

“toprağa
iz bırakıyoruz,”

**UYANIK
YATAGANLI**

Kültüratör (Boru Tip) Cultivator (Tube Type)

محرثات حفار ذو سلاح رجل بطه (النوع الأنبوبي)



◆◆◆ İsteğe göre merdane eklenebilir.
Roller can be added optionally



- Kesekli ve otluların işlenmesinde ve ikileme işlerinde büyük kolaylık sağlar.
- Pulluk tipi alt takımı ile otları keserek aynı zamanda toprağı devirerek havalanmasını sağlar.
- Değişebilen bıçaklar sayesinde daha uzun ömürlü alt takıma sahiptir.
- Aynı zamanda normal pabuç takarak standart bir kültivator olarak ta kullanılabilir.

- Provides great ease of processing in grass fields.
- Plow the soil type at the same time cutting the grass with the bottom team beating provides ventilation.
- Sub-team has a longer life thanks to the changeable blades.
- At the same time cultivators can be used as a standard normal foot wearing.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK-7A	UYK-9A	UYK-11A	UYK-13A	UYK-15A
Bacak Sayısı	Nu. Of Legs	7	9	11	13	15
Şase Yüksekliği	Chassis Height	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm
Gövde Arası	Dist. Between Beams	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
İş Genişliği	Working Width	170 cm	220 cm	270 cm	320 cm	370 cm
İş Derinliği	Working Depth	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Ağırlık	Weight	265 kg	325 kg	390 kg	470 kg	550 kg

“toprağa
iz bırakıyoruz,”

UYANIK
YATAGANLI

Kültüratör (Pulluk Tip) Cultivator (Plough Type)

محراث حفار ذو سلاح لسان عصفور (النوع القرصي)





**UYANIK
YATAGANLI**

we mark the soil



Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK-7A	UYK-9A	UYK-11A	UYK-13A	UYK-15A
Bacak Sayısı	Nu. Of Legs	7	9	11	13	15
Şase Yüksekliği	Chassis Height	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm
Gövde Arası	Dist. Between Beams	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
İş Genişliği	Working Width	170 cm	220 cm	270 cm	320 cm	370 cm
İş Derinliği	Working Depth	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Ağırlık	Weight	355 kg	445 kg	550 kg	640 kg	740 kg

“toprağa
iz bırakıyoruz,,



Kültüratör (Ağır Tip) Cultivator (Heavy Type)

المحراث الحفار (النوع الثقيل)



Isteğe göre merdane eklenebilir.
Roller can be added optionally



Tesviye Küreği (Hafif Tip)
Levelling Shovel (Light Type)

آلة تسوية (النوع الخفيف)



Bu ürünümüz toprağın tesviye edilmesi, tarla yollarının yapılması, karla kapanmış yolların açılması, hayvan barınaklarının temizlenmesi ve pek çok değişik amaçlı tesviye ve dolgu işlerinde kullanılmaktadır.

Our this production is used for levelling the surface of the soil. In addition, to build up fields roads, to clean the animal barns of the animals, in other levelling tasks, to open the snow covered roads , and for the other aims like these.


Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK-200	UYK-220	UYK-240	UYK-250	UYK-300
İz Geniřliđi	Working Width	200 cm	220 cm	240 cm	250 cm	300 cm
İř Derinliđi	Working Depth	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Yükseklik	Height	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm
Kürek Yüksekliđi	Shovel Height	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm
Kürek Kalınlıđı	Shovel Thickness	6 cm	6 cm	8 cm	10 cm	6/8 cm
Ađırlık	Weight	190 kg	210 kg	280 kg	325 kg	390 kg

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

UYANIK
YATAGANLI

Tesviye Küreği (Katlanır Tip) Levelling Shovel (Folding Type)

آلة تسوية (النوع المرن)

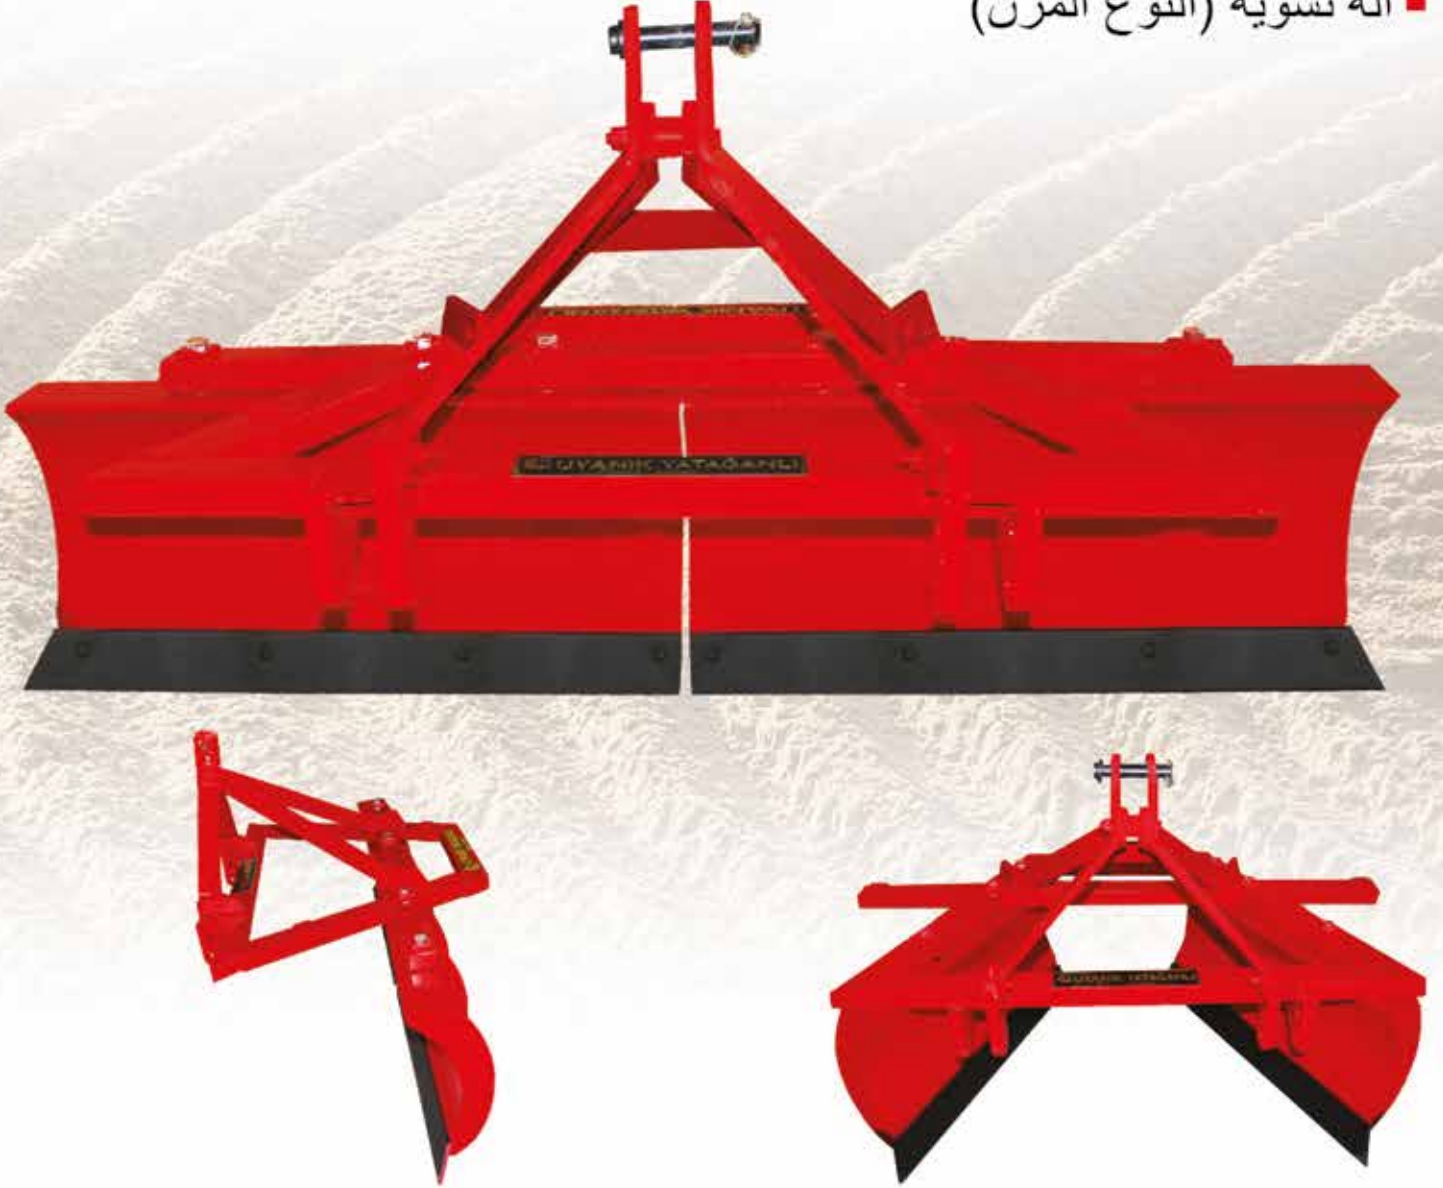

Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK-200
Toplam Uzunluk	Total Length	200 cm
Toplam Yükseklik	Total Height	50 cm
Toplam Ağırlık	Total Weight	190 kg



UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil

Uzatmalı Kepçe / Saman Selesi Prolong Ladle / Saadle For Straw

جرافة تنسوية متمددة / سلة قش



⊕ İsteğe göre saman selesi eklenebilir.
Sadle for Straw can be added optionally

Traktör hidrolik koluna bağlı hareketini traktör hidrolik pompasından alan tek ve çift pistonlu 4,20m kaldırma kapasiteli ağır iş kepçesi.

This Heavy Duty Dipper is assembled to tractor hydraulic lever and it is driven by tractor hydraulic pump it has single and double piston, having 4,20 m lifting capacity.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK	UYK	UYK	Saman Selesi Saadle For Straw
İş Genişliği	Work Width	80 cm	80 cm	80 cm	120 cm
Uzunluk	Lenght	210 cm	210 cm	300 cm	120 cm
Yükseklik	Height	140 cm	140 cm	140 cm	120 cm
Ağırlık	Weight	185 kg	200 kg	300 kg	75 kg

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

**UYANIK
YATAGANLI**

Pergel Kepçe Jib Bucket

جرافة تسوية النوع الدوار



Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK
İş Geniřliđi	Work Width	151 cm
Uzunluk	Lenght	153 cm
Yükseklik	Height	170 cm
Ağırlık	Weight	340 kg



**UYANIK
YATAGANLI**

we mark the soil



Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK-22	UYK-24	UYK-26	UYK-28	UYK-30
Toplam Uzunluk	Total Length	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm
İz Geniřliđi	Working Width	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm

“toprađa
iz bırakıyoruz,”

 UYANIK
YATAGANLI

Döküm Merdane
Casting Roller

آلة تسوية دوارة





Ekim Mibzeri (Tek Sıralı Harvey Disk) Seeder (One Row Harvey Disc)

زراعة بصف واحد (ذات القرص الثقيل)



Bu makinamız 24-30-36 sıralı olarak üretilmektedir. Yol pozisyonun da daralıp tarla işleme durumunda genişletilir. Çekilir tip olarak kullanılır. Susam, arpa, buğday gibi her türlü hububat ekimi yapılabilir.

It is specially manufactured 24-30-36 sequentially. If the extended position of the road narrows field processing. Towed used. Sesame seeds, barley, wheat, cereals cultivation of all kinds can be made

Teknik Özellikler	Technical Specifications	24 Sıralı	30 Sıralı	36 Sıralı
Çalışma Geniřliđi	Working Width	4100 mm	5100 mm	6100 mm
Disk Sayısı	Number of Disc	24	30	36
Tohum Kapasitesi	Seed Capacity	430 lt	530 lt	640 lt
Ađırlık	Weight	1420 kg	1700 kg	1980 kg
Boy	Length	600 cm	700 cm	800 cm
Disk Aralıđı	Distance of Disc	17,5 cm	17,5 cm	17,5 cm
Traktör Gücü	Requested HP	70-100 hp	80-120 hp	90-140 hp

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

UYANIK
YATAGANLI

Ekim Mibzeri (Diskli Tip) Seeder (Disc Type)

زراعة (نوع القرص)



Buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği, mercimek, nohut, fasulye gibi ürünlerin ekiminde kullanılan tarım aracıdır. Kombine hububat mibzeri ile hububat, bakliyatve yemlik tohumlar ile gübreyi derece sistemi yardımıyla istenilen miktar ve derinlikte helisel oluklu makaralar sayesinde kesintisiz olarak disklerin açtığı tohum yatağına bırakan kullanımı kolay çekilir tip ekim makineleridir.

It is an agricultural machine used for planting wheat, barley, oat, lentil, chickpea and beans. Combined seed drill is a sowing machine that transfers the seed, pulses, feed grains and fertilizer to the seed bed opened by the discs continuously, thanks to the helical sheaves, with the requested quantity and depth with the help of levelling system.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	13	14
Bacak sayısı	Number of Tines	24	24
Toplam Genişlik	Total Width	399 cm	422 cm
İş Genişliği	Working Width	299 cm	322 cm
Uzunluk	Length	133 cm	133 cm
Sandık Yüksekliği	Hopper Height	136 cm	136 cm
Toplam Uzunluk	Total Length	233 cm	233 cm
Tohum Sandık Hacmi	Seed Case Capacity	475 lt	510 lt
Gübre Sandık Kapasitesi	Fertilizer Case Capacity	433 lt	465 lt
Tohum Kapasite (Buğday)	Seed Capacity (Wheat)	360 kg	385 kg
Gübre kapasitesi	Fertilizer Capacity	425 kg	455 kg
Lastik Ebatı	Tire Dimension	750x16 inc	750x16 inc
Ağırlık	Weight	1200 kg	1220 kg
Min. Motor Gücü	Min. Power	65-70 hp	65-70 hp



UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



Ayçiçeği, nohut ve fasulye gibi ürünlerin ekiminde kullanılan tarım aracıdır. Sandığı yapı itibarıyla tohum ve gübrenin birikmesini engelleyen ve busayede her sandıkta bulunan boşaltma kolları sayesinde temizlenmesi kolay, tohum ve gübrenin istenilen derinliğe kolayca ekilebilmesini sağlar. Yaylı bacakları yilandili uç demiri ile toprağı yararken üç sıralı hat şeklinde ekim yapabilir. Bacakların istenilen derinlikte ve baskıda ayrı ayrı ayarlama imkanı verirken bu sayede düz ve eğimli arazilerde ekim yapılabilmesini sağlar. Bacakların açtığı toprağı tüm ekim makinalarında bulunan toprağı tesviyesi ve tohumun üzerinin örtülmesini sağlayacak tırmık düzeneği bulunmaktadır.

It is an agricultural machine used for planting sunflower, chickpeas and beans. The hopper structure prevents the seed and fertilizer from mixing, it is also easy to clean thanks to the discharge levers on every hopper and it allows the sowing of seed and fertilizer into the requested depth. It can perform triserial line sowing while its spring tines are splitting the soil with snake tongue ploughshare. There is a harrow mechanism on every sowing machine for leveling the soil penetrated by the tines and covering over the seed.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK
Toplam Uzunluk	Total Length	320 cm
Toplam Yükseklik	Total Height	130 cm
Toplam Ağırlık	Total Weight	510 kg
Tohum Sandığı Uzunluğu	Seed Box Length	253 cm
Tohum Sandığı Genişliği	Seed Box Width	50 cm
Toplam Bıçak Adedi	Total Blade Pcs	11
2 Bıçak Arası Mesafe	2 Blade Between Distance	46 cm

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

 UYANIK
YATAĞANLI

Ekim Mibzeri (Bıçaklı Tip)
Seeder (Blade Type)

زراعة (نوع الشفرة)





UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK
Toplam Uzunluk	Total Length	400 cm
Toplam Genişlik	Total Width	180 cm
Toplam Yükseklik	Total Height	135 cm
Toplam Ağırlık	Total Weight	675 kg
Toplam Ayak Adedi	Total Foot Pcs	4
Ayak Derinliği	Foot Depth	42 cm
İş Genişliği max	Working Depth max	60 cm
2 Ayak Arası Mesafe	2 Foot Between Distance	95 cm

“toprađa
iz birakiyoruz,”

UYANIK
YATAGANLI

**Ekim Mibzeri (Kanal Tipi)
Seeder (Furrow Type)**
زراعة (مع محراث فتح قنوات)





Pnomatik ekim makinesi sıra üzerine ekim yapılması gereken her türlü tohumu (pancar, mısır, ayçiçeği, pamuk, kavun, karpuz, yer fıstığı v.b) hassas bir şekilde sıra arası ve istenen ölçüde sıra üstü mesafesinde ekilmesini sağlayan bir makinedir. Pnomatik ekim makinesi 4'lü, 5'li, 6'lı ve 8'li olarak imal edilmektedir. İsteğe bağlı gübre teşkilatı makineye saç ve plastik olmak üzere iki çeşit olarak takılabilir. Gübre sandıkları "V" şeklinde ve elekli olup ekim sonrası kolay temizleme için gübre boşaltma kolları mevcuttur. Pnomatik ekim makinasında bulunan hareket tekerlerinden aldığı hareketi, sıra üstü mesafesini kolay bir şekilde ayarlama imkanı sağlayan şanzımandan ekim ünitelerine shaft yardımıyla iletildiğinden hassas bir ekim sağlanır. Modern tarımda düşük maliyetli ve yüksek verimli ürün elde etmek için iyi bir seçim. Yüksek çalışma hızı, eşit ekim derinliği, bitki boyunun eşit yükseklikte gelişmesi ile hasatta verimin yükselmesini sağlamaktadır. Tohum plakası değiştirildiği takdirde tüm tohumları ekmektedir. Makinamızın temel özellikleri kullanım kolaylığı, güvenilirlik ve yüksek hassasiyetli dağıtım yapmasıdır. Bu özellikleri sayesinde her türlü toprak şartlarında ekim yapabilme ve eşit derinliğe tohum ve gübreyi atma imkanı sağlar.

Pneumatic seeder is a machine that allows row spacing and over row sowing of all kinds of seeds (beet, corn, sunflower, cotton, sweet melon, watermelon, groundnut etc) which need to be planted over row, with the desired quantity sensitively. Pneumatic seeder is produced as 4, 5, 6 and 8 units. Upon request, fertilizer unit can be attached on the machine as two types, steel and plastic. Fertilizer tanks are in "V" shape, have sieves and fertilizer discharge levers for easy cleaning after sowing. Pneumatic seeder provides a sensitive sowing since it transfers the motion activity generated by the wheels, to the seeder units with the help of shaft allowing easy adjustment of over row distance. Thanks to these specifications, it allows sowing on all kinds of soil conditions and dropping fertilizer and seed into the equal depth. If you are contributing to all the seeds modified seed plate. Ease of use, reliability and high precision distribution key features of our machine does.

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

UYANIK
YATAGANLI

Pnömatik Mibzer (Baltalı Tip) Pneumatics Seeder (Ax Type)

زراعة ميكانيكية (نوع الفأس)



Gübreli
Fertilizer

Teknik Özellikler	Technical Specifications	4 Sıralı	5 Sıralı	6 Sıralı	8 Sıralı
Şase Uzunluğu	Chassis Length	2900 mm	3700 mm	4300 mm	6000 mm
Genişlik	Width	1950 mm	1950 mm	1950 mm	2000 mm
Sıra ara Mesafe	Distance Between Rows	25-90 cm	25-55 cm	25-90 cm	25-90 cm
Tohum Depo Kapasitesi	Seed Capacity	30 lt	30 lt	30 lt	30 lt
Gübre Depo Kapasitesi	Fertilizer Capacity	190x2 lt	190x2 lt	220x2 lt	190x4 lt
Kuyruk Milî Devri	Tail Shaft Rpm	540 d/m	540 d/m	540 d/m	540 d/m
Güç İhtiyacı	Min. HP	60 hp	70 hp	90 hp	110 hp
Ağırlık	Weight	700-800 kg	1000 kg	1050-1250 kg	1450-1700 kg
Yükseklik	Height	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1550 mm



UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



Pnomatik ekim makinesi sıra üzerine ekim yapılması gereken her türlü tohumu (pancar, mısır, ayçiçeği, pamuk, kavun, karpuz, yer fıstığı v.b) hassas bir şekilde sıra arası ve istenen ölçüde sıra üstü mesafesinde ekilmesini sağlayan bir makinedir. Ekici ünitelerin diskli tip olması sayesinde anızlı tarlalarda ekimi kolayca yapılabilmesini sağlar. Diskli pnomatik mibzerlerin ünite önlerine parçalayıcı bağlayarak işlenmiş yada yarı işlenmiş tarlalarda da çalışması sağlanmıştır. Pnomatik ekim makinesi 4'lü, 5'li, 6'lı ve 8'li olarak imal edilmektedir.

Pneumatic seeder is a machine that allows row spacing and over row sowing of all kinds of seeds (beet, corn, sunflower, cotton, sweet melon, watermelon, groundnut etc) which need to be sowed over row, with the desired quantity sensitively. Since the seeder units are disc type, planting can be performed easily on stubbly fields. Pnomatic seeders with disc can also be operated on fully or semi cultivated fields. Pnomatic seeder is produced as 4, 5, 6 and 8 units.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	4 Sıralı	5 Sıralı	6 Sıralı	8 Sıralı
Şase Uzunluğu	Chassis Length	2900 mm	3700 mm	4300 mm	6000 mm
Genişlik	Width	1950 mm	1950 mm	1950 mm	2000 mm
Sıra ara Mesafe	Distance Between Rows	25-90 cm	25-55 cm	25-90 cm	25-90 cm
Tohum Depo Kapasitesi	Seed Capacity	30 lt	30 lt	30 lt	30 lt
Gübre Depo Kapasitesi	Fertilizer Capacity	190x2 lt	190x2 lt	220x2 lt	190x4 lt
Kuyruk Mili Devri	Tail Shaft Rpm	540 d/m	540 d/m	540 d/m	540 d/m
Güç İhtiyacı	Min. HP	60 hp	70 hp	90 hp	110 hp
Ağırlık	Weight	700-800 kg	1000 kg	1050-1250 kg	1450-1700 kg
Yükseklik	Height	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1550 mm

“toprağa
iz bırakıyoruz,”

UYANIK
YATAGANLI

Pnömatik Mibzer (Diskli Tip)
Pneumatics Seeder (Disc Type)

زراعة ميكانيكية (نوع القرص)



Gübreli
Fertilizer



Gübre deposu içinde bulunan karıştırıcı mili yatay konumda bulunmaktadır ve düşük devirle dönmektedir. Bu karıştırıcı gübreyi kesinlikle toz haline getirmez. Bu sayede gübrenin tarlaya daha homojen bir şekilde dağıtılması sağlanır. Ayrıca isteğe bağlı olarak mekanik ya da hidrolik olarak üretilebilmektedir.

Agitator shaft located horizontal position in fertilizer tank, and turns low-speed. It does not make absolutely no dust fertilizer mixer. Manure on the field so that a uniform distribution is achieved. You may also optionally be produced mechanically or hydraulically.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	Model350	Model400	Model500	Model600	Model800
Genişlik	Width	107 cm	103 cm	106 cm	112 cm	112 cm
Uzunluk	Length	117 cm	114 cm	140 cm	148 cm	165 cm
Yükseklik	Height	111 cm	111 cm	121 cm	121 cm	128 cm
Hacim	Capacity	350 lt	400 lt	500 lt	600 lt	800 lt
Ağırlık	Weight	80 kg	120 kg	135 kg	140 kg	170 kg
İş Genişliği	Working Width	18 m	18 m	18 m	18 m	18 m

“toprağa
iz bırakıyoruz,,



Gübre Serpme Makinesi (Yuvarlak Tip-Kare Tip) Fertilizer Spreader (Round Type-Square Type)

سمادة (النوع الدائري والمربع)





- 400 LT, 600 LT , 800 LT,
- Üç nokta askı düzeniyle traktöre bağlama imkanı
- Traktörün kuyruk milinden hareket alarak çalışan pompa
- Plastik depo
- Depo doldurucu sistem
- Temizlenebilir filtre
- Hidrolik karıştırma sistemi
- VDR Regülatör
- Amortisör ve piston sistemi
- 3 Membranlı Pompa

- 400 LT, 600 LT , 800 LT,
- Three-point linkage of the tractor with the possibility of connecting
- By moving the tractor PTO shaft driven pump
- Plastic tank
- Tank filling system
- Cleanable filter
- Hydraulic mixing system
- VDR Regulator
- Shock and piston system
- 3 Membranlı Pompa

Teknik Özellikler	Technical Specifications	400 Lt	600 Lt	800 Lt
İş Geniřliđi	Working Width	12 mt	12 mt	12 mt
Geniřlik	Width	270 cm	270 cm	270 cm
Uzunluk	Lenght	111 cm	113 cm	113 cm
Yükseklik	Height	134 cm	141 cm	153 cm
İstenilen Güç	Requested Power	40 hp	40 hp	40 hp
Ağırlık	Weight	145 kg	155 kg	165 kg

“toprağa
iz bırakıyoruz,”



İlaçlama Makinası (Tarla Tip) Pulverizator (Field Type)

رشاشة المبيدات النوع الحقلی





UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



- 1000 lt, 2000 lt
- Tekerlekli sistem
- Traktörün kuyruk milinden hareket alarak çalışan pompa
- Plastik yada polyester depo
- Depo doldurucu sistem
- Temizlenebilir filtre
- Hidrolik karıştırma sistemi
- 20 memeli tarla ilaçlama pumu (12 mt)
- 4 membranlı pompa

- 1000 LT , 2000 LT
- Tire system
- By moving the tractor PTO shaft driven pump
- Plastic or polyester tank
- Tank filling system
- Cleaning the filter
- The hydraulic mixing system
- 20 mammal field spraying pumu (12 mt)
- 4 membrane pump (A - 80)

Teknik Özellikler	Technical Specifications	1000 Lt Polyester	2000 Lt Polyester
İş Genişliği	Working Width	12 mt	12 mt
Genişlik	Width	270 cm	270 cm
Uzunluk	Lenght	215 cm	255 cm
Yükseklik	Height	160 cm	160 cm
İstenilen Güç	Requested Power	50 hp	50 hp
Ağırlık	Weight	400 kg	500 kg


“toprağa
iz bırakıyoruz,”

UYANIK
YATAGANLI

İlaçlama Makinası (Bahçe Tip) Pulverizator (Garden Type)

رشاشة المبيدات (للحدائق)



 İsteğe göre turbo eklenebilir.
Turbo can be added optionally



- Makine buğday, nohut, arpa, fasulye, soya fasulyesi, bezelye, çavdar, zura ve mercimek hasatında kullanılır.
- Tank özelliği sayesinde, tahılların depolanması yapılır.
- Gerekli güç traktör milinde şaftla tasarlanmış şanzıman vasıtası ile yapılmaktadır.

- The machine can be operated harvesting of wheat, chick pea, barley, bean, soybean, pea, rye, zura and lentil.
- Thanks to feature of tank, can be stored of all grains.
- Required power of this process can be ensured by gearbox which is designed with shaft of tractor tail shaft.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK
Uzunluk	Length	4065 mm
Genişlik	Width	2010 mm
Yükseklik	Height	3500 mm
İz Genişliği	Track Width	1850 mm
Ağırlık	Weight	2150 kg
Motor Gücü	Motor Power	35 hp
Lastik Ebadı	Tire Size	750X16
Eksantrik Kursu	Eccentric Course	12-36 mm
Çap	Diameter	755 mm
Genişlik	Width	1200 mm
Parmak Adedi	Number of Finger	40
Elek Çapları (Ürüne Göre)	Sieve Size (According to the crop)	10-12-14-15-16-17-18-20-22-25 mm
Besleme Haznesi	Feeding Store	1200 mm

“toprağa
iz bırakıyoruz,”



Harman Makinesi (Depolu Tip) Threshing Machine (Store Type)

دراسة الحبوب (فرازة) (نوع الخزان)





- Makine buğday, nohut, arpa, fasulye,soyafasulyesi, bezelye, çavdar zura ve mercimek için çalıştırılabilmektedir.
- Makine şaftlı sistemle çalışır.
- Hareket transferini kuyruk milinden şaft ya da traktör kasnağındaki kayıştan alır.

- The machine can be operated for wheat, chick pea, barley, bean,soybean, pea, zura, rye and lentil
- The machine operates with shaft system
- Shaft and belt system is available moving of this process can be ensured by gearbox which designed with shaft of tractor tail shaft

Teknik Özellikler	Technical Specifications	UKHM (Tresher)
Uzunluk	Length	3900 mm
Genişlik	Width	2010 mm
Yükseklik	Height	2350 mm
İz Genişliği	Track Width	1720 mm
Ağırlık	Weight	1650 kg
Lastik Ebadı	Tire Size	600X16
Parmak Adedi	Number of Finger	40-44
Elek Çapları (Ürüne Göre)	Sieve Size (According to the crop)	10-12-14-15-16-17-18-20-22-25 mm
Aspiratör Kanat Adedi	Aspirator Wing Units	10
Besleme Ağız Genişliği	Feeding Mounth Width	1200 mm
Verim	Output	3400 kg/hr
Kullanım Ürünleri	Used For Harvesting	Barley, Wheat, Chickpea, Soybean,rye,pea, zura

“toprađa
iz bırakıyoruz,,



Harman Makinesi (Şaftlı Helezonlu Tip) Threshing Machine (Shafted Helix Type)

دراسة الحبوب (فرازة) (نوع الخزان)





UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



- Makine buğday, nohut, arpa, fasulye,soyafasulyesi, bezelye, çavdar zura ve mercimek için çalıştırılmaktadır.
- Makine çuvallamalı sistemle çalışır.
- Çuvallama sistem sayesinde, tahıl dolum işlemi çuval ya da römorka yapılabilir.
- Hareket transferini kuyruk milinden şaft ya da traktör kasnağındaki kayıştan alır.

- The machine can be operated for wheat, chick pea, barley, bean,soybean, pea, zura, lentil, rye.
- The machine operates with bagging system.
- Thanks to sack system, grain filling process can be into sack or trailer.
- Shaft and belt system is available moving of this process can be ensured by gearbox which designed with shaft of tractor tail shaft.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK
Uzunluk	Length	3900 mm
Genişlik	Width	2010 mm
Yükseklik	Height	2350 mm
İz Genişliği	Track Width	1720 mm
Ağırlık	Weight	1440 kg
Motor Gücü	Motor Power	35 hp
Lastik Ebadı	Tire Size	550X16
Eksantrik Kursu	Eccentric Course	12-36
Çap	Diameter	755 mm
Genişlik	Width	1200 mm
Parmak Adedi	Number of Finger	40
Elek Çapları (Ürüne Göre)	Sieve Size (According to the crop)	10-12-14-15-16-17-18-20-22-25 mm
Besleme Haznesi	Feeding Store	1200 mm

“toprağa
iz bırakıyoruz,,



Harman Makinesi (Düz Oklu Şaftlı Çuvallı Tip) Threshing Machine (Straight Arrowed Shafted Bagged Type)

دراسة الحبوب (نوع الجوال الرمحي ذو السهم المستقيم)





UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



- Makine buğday, nohut, arpa, fasulye, soyafasulyesi, bezelye, çavdar zura ve mercimek için çalıştırılabilmektedir.
- Makine çuvallamalı sistemle çalışır.
- Çuvallama sistem sayesinde, tahıl dolum işlemi çuval ya da römorka yapılabilir.
- Hareket transferini kuyruk milinden şaft ya da traktör kasağındaki kayıştan alır.

- The machine can be operated for wheat, chick pea, barley, bean, soybean, pea, zura, lentil, rye.
- The machine operates with bagging system.
- Thanks to sack system, grain filling process can be into sack or trailer.
- Shaft and belt system is available moving of this process can be ensured by gearbox which designed with shaft of tractor tail shaft.shaft.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK
Uzunluk	Length	3900 mm
Genişlik	Width	2010 mm
Yükseklik	Height	2350 mm
İz Genişliği	Track Width	1720 mm
Ağırlık	Weight	1440 kg
Motor Gücü	Motor Power	35 hp
Lastik Ebadı	Tire Size	550X16
Eksantrik Kursu	Eccentric Course	12-36 mm
Çap	Diameter	755 mm
Genişlik	Width	1200 mm
Parmak Adedi	Number of Finger	40
Elek Çapları (Ürüne Göre)	Sieve Size (According to the crop)	10-12-14-15-16-17-18-20-22-25 mm
Besleme Haznesi	Feeding Store	1200 mm

“toprağa
iz bırakıyoruz,”



Harman Makinesi (Ters Oklu Şaftlı Çuvallı Tip) Threshing Machine (Reverse Arrowed Shafted Bagged Type)

دراسة الحبوب (نوع الجوال الرمحي ذو السهم العكسي)





Saman Yükleme Ve Boşaltma Aspiratörü Straw Loading And Unloading Exhaust Fan

شفاطة تحميل وتفريغ القش



Buğday, Arpa, Çavdar, Soya, Mısır ve benzeri tahılların hasat sonrası samanının bir yerden başka bir yere aktarılması işleminde kullanılır. Makina, gerekli olan dönme hareketini şaft vasıtasıyla traktörden alır.

Wheat, barley, rye, soy, corn and other cereals straw after harvest is used for the transfer from one place to another place. The machine shaft by means of rotational movement of the tractor is required.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK
Uzunluk	Length	1050 mm
Genişlik	Width	1340 mm
Yükseklik	Height	1500 mm
Beslenme Ağızı	Feeding Intake	47,4 m/s
Çıkış Ağızı	Output Intake	55,6 m/s
Fan Çapı	Fan Diameter	700 mm
Hareket Kasnak Çapı	Movement Pulley Diameter	550 mm
Fan Mili Kasnak Çapı	Fan Pivot Pulley Diameter	140 mm
Devir Sayısı	Number Of Revolution	2063 1/min (rpm 540 1/min)
Ağırlık (Hortum, Şaft Hariç)	Weight (Without Hose, Shaft)	202 kg

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

UYANIK
YATAGANLI

Su Tankı Water Tanker

خزان میاه



İsteğe göre sentrifüj eklenebilir.
Centrifuge can be added optionally

Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYKAP	UYKAP
Toplam Uzunluk	Total Length	450 cm	250 cm
Şase Uzunluğu	Chassis Length	350 cm	160 cm
Şase Geniřlięi	Chassis Width	100 cm	100 cm
Tank Uzunluğu	Tank Length	300 cm	150 cm
Makaslar	Scissors	12+6 = 18	12+6=18
Güç Gereksinimi	Power Requirement	70/80 hp	35/40 hp
İřtiap Haddi (ton)	Carrying Capacity (ton)	Max. 6	Max. 3
Tank Malzemesi (galvanize saç)	Tank Material (galvanized sheet)	2.5 mm	2,5 mm
Boya (istenilen renk)	Paint (any desired color)	✓	
Lastik Ve Jant (iřteęe göre)	Tires And Rim (optional)	(750x16 / 900x16 / 900x20) (400x60-15.5)	(750x16 / 900x16 / 900x20) (400x60-15.5)



UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



Balya Makinesi tarlanızda biçer döverin bıraktığı sapı yerden alıp haşbaydan geçirek parçalayarak saman yapar. Samanı istenilen kilo ve ebatta ipli sistemle bağlayarak paketleyen ve bıraktığı balyayı rahatlıkla istif edilebilen ve taşınabilecek hale getiren günümüz teknolojiyle üretilmiş bir makinedir. Bu Makine aynı zamanda yonca, ot balyası da yapabilmektedir. Buğday, arpa, yulaf, çavdar, gibi tahıl bitkileriyle, fiğ, korunga ve yonca gibi baklagil bitkilerinin hasadı sonrasında tarlada kalan sapları, saman, ve sap olarak balya haline getirir.

Bale Machine collects the stalk left in the field by the harvester thresher and steers it through the chopper and makes straw. It's a portable machine developed with today's technology which packs straw into any kilo and size. This machine can also make clover bale. It makes bale with wheat, barley, oak, rye, vetch, sainfoin seed and clover after harvest. The machine gets its power from the tractor power take-off via shaft.

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

UYANIK
YATAGANLI

Balya Makinesi Baling Machine

ماكينة بالات القش (كيس القش)



Teknik Özellikler	Technical Specifications	3 İpli Haşbaylı Standart	3 İpli Haşbaylı Gold	2 İpli Haşbaysız Standart	3 İpli Haşbaysız Standart	2 İpli Haşbaysız Gold	3 İpli Haşbaysız Gold
Balya Ebadı	Bale Dimension	36x46 cm	36x46 cm	36x46 cm	36x46 cm	36x46 cm	36x46 cm
Balya Uzunluğu	Bale Length	30x130 cm	30x130 cm	30x130 cm	30x130 cm	30x130 cm	30x130 cm
Ot Balya Ağırlığı	Grass Bale Weight	25x35 kg	25x35 kg	25x35 kg	25x35 kg	25x35 kg	25x35 kg
Saman Balya Ağırlığı	Straw Bale Weight	18x25 kg	18x25 kg	18x25 kg	18x25 kg	18x25 kg	18x25 kg
Piston Stroğu	Piston Stroke	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Piston Hızı (devir/dakika)	Piston Speed (stroke/min)	90	90	90	90	90	90
Pikap İç Genişliği	Operation Inner Width	155 cm	155 cm	155 cm	155 cm	155 cm	155 cm
Makine Uzunluğu	Machine Length	6,4 mt	6,4 mt	6,4 mt	6,4 mt	6,4 mt	6,4 mt
Genişlik	Width	2,58 mt	2,58 mt	2,58 mt	2,58 mt	2,58 mt	2,58 mt
Yükseklik	Height	1,80 mt	1,80 mt	1,80 mt	1,80 mt	1,80 mt	1,80 mt
Sol Teker Ebadı	Left Wheel Size	7,50x16	7,50x16	7,50x16	7,50x16	7,50x16	7,50x16
Sağ Teker Ebadı	Right Wheel Size	6,50x16	6,50x16	6,50x16	6,50x16	6,50x16	6,50x16
İstenilen Güç	Requested Power	35-45 hp	35-45 hp	35-45 hp	35-45 hp	35-45 hp	35-45 hp
Bağlama Sistemi (İpli-telli)	Tygin Up System (rope-strands)	3	3	3	3	3	3
İş Verimi (Balya/Güç) (Adet)	Productivity (Bale/Day) (Unit)	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000-1200



UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil

Traktör Teknesi (Damperli Tip) Tractor Cart

ترلة جرار (النوع القلاب)



Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK
Toplam Uzunluk	Total Length	120 cm
Toplam Genişlik	Total Width	130 cm
Kapak Yüksekliği	Cover Height	40 cm
Lift (tek kademeli)	Lift (single stage)	50 cm
Ağırlık	Weight	125 kg

“toprağa
iz bırakıyoruz,”



Traktör Teknesi (Düz Tip) Tractor Cart

ترلة جرار



⊕ İsteğe göre damper eklenebilir.
Damper can be added optionally





UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYKAP
Toplam Uzunluk	Total Length	200 cm
Toplam Genişlik	Total Width	190 cm
Kapak Yüksekliği	Cover Height	50 cm
İstiağ Haddi	Carrying Capacity	Max. 2 ton
Lastik Ve Jant	Tires And Rim	✓
Ağırlık	Weight	430 Kg

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

UYANIK
YATAGANLI

2 Tonluk Römork (Tek Dingilli)
2 Ton Trailer (Single Axle)
مقطورة ٢ طن (ذات محور احادي)





UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK
Ağırlık	Weight	1100 kg
Toplam Uzunluk	Total Width	400 cm
Toplam Yükseklik	Total Height	212 cm
Kasa Uzunluk	Safe Length	300 cm
Kasa Genişliği	Safe Width	200 cm
Kapak Yüksekliği	Cover Height	50 cm
İlave Yükseklik	Addition Height	20 cm + 20 cm
Makaslar	Scissors	100x5.2 (en-width) - 12 + 6
Dingil (frenli & hidrolik genişlik)	Axle (brake & hydraulic width)	8x10 cm & 145 cm
Şase Aksamı	Chassis Assembly	120 Npu
Lift idar kovanı	Lift (narrow reservoir)	3x63
Damper Şase	Dumper Chassis	100 Npu
İstiap Haddi	Carrying Capacity	Max. 4 ton
Boya (istenilen renk)	Paint (any desired color)	✓
Lastik Ve Jant (isteğe göre)	Tires And Rim (optional)	(750x16 / 900x16 / 900x20)

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

**UYANIK
YATAGANLI**

4 Tonluk Römork (Tek Dingilli)

4 Ton Trailer (Single Axle)

مقطورة ٤ طن (ذات محور احادي)





UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK
Ağırlık	Weight	1600 kg
Toplam Uzunluk	Total Width	540 cm
Toplam Yükseklik	Total Height	205 cm
Kasa Uzunluk	Safe Length	380 cm
Kasa Genişliği	Safe Width	200 cm
Kapak Yüksekliği	Cover Height	40 cm
İlave Yükseklik	Addition Height	20 cm + 20 cm
Makaslar	Scissors	100x5.2 (en-width) - 10 + 6
Dingil (frenli-frensiz & hidrolik)	Axle (brake-nonbrake & hydraulic)	8x10
Şase Aksamı	Chassis Assembly	120 Npu
Lift (boğazdan keçeli lift+kromlu)	Lift (throat felt+chrome lift)	3x80
Damper Şase	Dumper Chassis	100 Npu
İstiap Haddi	Carrying Capacity	Max. 5 ton
Boya (istenilen renk)	Paint (any desired color)	✓
Lastik Ve Jant (isteğe göre)	Tires And Rim (optional)	(750x16 / 900x16 / 900x20)
Römork Döneri (tambilyalı)	Turner Of Trailer (full-ball)	100
Su Tankı	Water Tank	Krom-Chrome

“toprağa
iz bırakıyoruz,”

 **UYANIK
YATAGANLI**

4 Tonluk Römork (Çift Dingilli)

4 Ton Trailer (Double Axle)

مقطورة ٤ طن (ذات محور مزدوج)





UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK
Ağırlık	Weight	1600 kg
Toplam Uzunluk	Total Width	540 cm
Toplam Yükseklik	Total Height	225 cm
Kasa Uzunluk	Safe Length	380 cm
Kasa Geniřliđi	Safe Width	200 cm
Kapak Yüksekliđi	Cover Height	50 cm
İlave Yükseklik	Addition Height	60 cm + 25 cm + 25 cm
Makaslar	Scissors	100x5.2 (en-width) - 10 + 6
Dingil (frenli-frensiz & hidrolik)	Axle (brake-nonbrake & hydraulic)	8x10
Şase Aksamı	Chassis Assembly	120 Npu
Lift (boğazdan keçeli lift+kromlu)	Lift (throat felt+chrome lift)	3x80
Damper Şase	Dumper Chassis	100 Npu
İstiap Haddi	Carrying Capacity	Max. 8 ton
Boya (istenilen renk)	Paint (any desired color)	✓
Lastik Ve Jant (isteđe göre)	Tires And Rim (optional)	(750x16 / 900x16 /900x20) /
Römork Döneri (tambilyalı)	Turner Of Trailer (full-ball)	100

“toprağa
iz bırakıyoruz,”

UYANIK
YATAGANLI

8 Tonluk Römork (Tek Dingilli)
8 Ton Trailer (Single Axle)

مقطورة ٨ طن (ذات محور احادي)





UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK
Ağırlık	Weight	1770 kg
Toplam Uzunluk	Total Width	540 cm
Toplam Yükseklik	Total Height	225 cm
Kasa Uzunluk	Safe Length	380 cm
Kasa Genişliği	Safe Width	200 cm
Kapak Yüksekliği	Cover Height	50 cm
İlave Yükseklik	Addition Height	25 cm + 25 cm
Makaslar	Scissors	100x5,2 (en-width) - 10 + 6
Dingil (frenli-frensiz & hidrolik)	Axle (brake-nonbrake & hydraulic)	8x10
Şase Aksarı	Chassis Assembly	120 Npu
Lift (boğazdan keçeli lift+kromlu)	Lift (throat felt+chrome lift)	3x80
Damper Şase	Dumper Chassis	100 Npu
İstiap Haddi	Carrying Capacity	Max. 8 ton
Boya (istenilen renk)	Paint (any desired color)	✓
Lastik Ve Jant (isteğe göre)	Tires And Rim (optional)	(750x16 / 900x16 / 900x20)
Römork Döneri (tambilyalı)	Turner Of Trailer (full-ball)	100

“toprağa
iz bırakıyoruz,”

 UYANIK
YATAGANLI

8 Tonluk Römork (Çift Dingilli)
8 Ton Trailer (Double Axle)

مقطورة ٨ طن (ذات محور مزدوج)





UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYKAP
Toplam Uzunluk	Total Length	560 cm
Toplam Yükseklik	Total Height	280 cm
Kasa Uzunluk	Safe Length	400 cm
Kasa Genişliği	Safe Width	200 cm
Kapak Yüksekliği	Cover Height	50 cm
İlave Yükseklik	Addition Height	25 cm + 25 cm + 80 cm
Makaslar	Scissors	100x5,2 (en-width) - 10 + 6
Dingil (frenli / frensiz) (hidrolik)	Axle (brake / nonbrake) (hydraulic)	8x10
Şase Aksamı	Chassis Assembly	120 Npu
Lift (boğazdan keçeli lift + kromlu)	Lift (throat felt + chrome lift)	3x80
Damper Şase	Dumper Chassis	100 Npu
İstiap Haddi	Carrying Capacity	Max. 8 ton
Boya (istenilen renk)	Paint (any desired color)	✓
Lastik Ve Jant (isteğe göre)	Tires And Rim (optional)	(750x16 / 900x16 / 900x20)
Römork Döneri (tambilyalı)	Turner Of Trailer (full-ball)	100
Ağırlık	Weight	2200 kg

“toprağa
iz bırakıyoruz,,



Saman Römorku Straw Trailer

مقطورة قش





UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYKAP
Ağırlık	Weight	2020 kg
Toplam Uzunluk	Total Width	540 cm
Toplam Yükseklik	Total Height	305 cm
Kasa Uzunluk	Safe Length	380 cm
Kasa Geniřliđi	Safe Width	200 cm
İlave Yükseklik	Additon Height	60 cm + 25 cm + 25 cm + 80 cm
Makaslar	Scissors	100x5,2 (en-width) 10+6
Dingil (frenli / frensiz) (hidrolik)	Axle (brake / nonbrake) (hydraulic)	8x10
Şase Aksamı	Chassis Assembly	120 Npu
Boğazdan Keçeli Lift + Kromlu	Throat Felt + Chrome Lift	3x80
Damper Şase	Dumper Chassis	100 Npu
İstiap Haddi	Carrying Capacity	Max. 8 Ton
Oto Boya (istenilen renk)	Paint (any desired color)	✓
Lastik Ve Jant (isteđe göre)	Tires And Rim (optional)	(750x16 / 900x16 / 900x20)
Römork Döneri (tambilyalı)	Turner Of Trailer (full-ball)	100

“toprağa
iz bırakıyoruz,”

UYANIK
YATAGANLI

10 Tonluk Slaj Römorku (Tek Dingilli)
10 Ton Silage Trailer (Single Axle)

مقطورة القش السيلاج





UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK
Ağırlık	Weight	1850 kg
Toplam Uzunluk	Total Width	590 cm
Toplam Yükseklik	Total Height	250 cm
Kasa Uzunluk	Safe Length	430 cm
Kasa Genişliği	Safe Width	215 cm
Kapak Yüksekliği	Cover Height	60 cm
İlave Yükseklik	Addition Height	30 cm + 30 cm
Makaslar	Scissors	120x63 - 12 + 6
Dingil (frenli-frensiz & hidrolik)	Axe (brake-nonbrake & hydraulic)	9x11
Şase Aksamı	Chassis Assembly	120 Npu
Lift (boğazdan keçeli lift+kromlu)	Lift (throat felt+chrome lift)	3x80
Damper Şase	Dumper Chassis	100 Npu
İstiap Haddi	Carrying Capacity	Max. 10 ton
Boya (istenilen renk)	Paint (any desired color)	✓
Lastik Ve Jant (isteğe göre)	Tires And Rim (optional)	(460x15.5 / 900x16-14 kat)
Römork Döneri (tambilyalı)	Turner Of Trailer (full-ball)	110
Arka Kapak (kademeli açılır)	Tailgate (layer opener)	3

“toprağa
iz bırakıyoruz,”



10 Tonluk Römork (Çift Dingilli)
10 Ton Trailer (Double Axle)
مقطورة ١٠ طن (ذات محور مزدوج)





**UYANIK
YATAGANLI**

we mark the soil



Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK
Ağırlık	Weight	2520 kg
Toplam Uzunluk	Total Width	630 cm
Toplam Yükseklik	Total Height	240 cm
Kasa Uzunluk	Safe Length	450 cm
Kasa Genişliği	Safe Width	215 cm
Kapak Yüksekliği	Cover Height	70 cm
İlave Yükseklik	Addition Height	35 cm + 35 cm
Makaslar	Scissors	10 kat 100 cm Tonajlı
Dingil (frenli-frensiz & hidrolik)	Axe (brake-nonbrake & hydraulic)	9 x 11 Poryalı
Şase Aksamı	Chassis Assembly	10 x 100 27 cm
Lift (boğazdan keçeli lift+kromlu)	Lift (throat felt+chrome lift)	450 cm
Damper Şase	Dumper Chassis	12 Tonluk
İstiap Haddi	Carrying Capacity	Max. 12 ton
Boya (istenilen renk)	Paint (any desired color)	✓
Lastik Ve Jant (isteğe göre)	Tires And Rim (optional)	(460x15,5 / 900x16-14 kat)
Römork Döneri (tambyalı)	Turner Of Trailer (full-ball)	Ok Başlıklı
Arka Kapak (kademeli açılır)	Tailgate (layer opener)	4

“toprağa
iz bırakıyoruz,,



12 Tonluk Römork (Çift Dingilli)

12 Ton Trailer (Double Axle)

مقطورة ١٢ طن (ذات محور مزدوج)





UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK
Ağırlık	Weight	2740 kg
Toplam Uzunluk	Total Width	650 cm
Toplam Yükseklik	Total Height	265cm
Kasa Uzunluk	Safe Length	450 cm
Kasa Geniřliđi	Safe Width	220 cm
Kapak Yüksekliđi	Cover Height	70 cm
İlave Yükseklik	Addition Height	30cm + 30cm + 40cm
Makaslar	Scissors	10 (kat-layer) 75x57 91cm
Dingil (frenli-frensiz & hidrolik)	Axle (brake-nonbrake & hydraulic)	9x11
Şase Aksamı (Lama destekli özel imalat)	Chassis Assembly (special)	100x10x26
Lift (boğazdan keçeli lift+kromlu)	Lift (throat felt+chrome lift)	4x90
İstiap Haddi	Carrying Capacity	Max. 17 ton
Boya (istenilen renk)	Paint (any desired color)	✓
Arka Kapak (kademeli açılır)	Tailgate (layer opener)	3
Denge Kolu	Balance Handle	✓
Ayarlanabilir Şanzuman Kriko	Adjustable Transmission Lifting Jack	✓
Ayarlanabilir Çeki Pimi	Check Pin	✓
Dingil Kaldırma İmkani (hydraulic)	Axle Lift Facilities	✓
Su Tankı	Water Tank	Krom-Chrome
Lastik Ve Jant (isteđe göre)	Tires And Rim (optional)	(460x15.5 - 18 kat dublex)

“toprağa
iz bırakıyoruz,”

UYANIK
YATAGANLI

17 Tonluk Römork (Çift Dingilli)
17 Ton Trailer (Double Axle)
مقطورة ١٧ طن (ذات محور مزدوج)





UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK
Ağırlık	Weight	3250 kg
Toplam Uzunluk	Total Width	750 kg
Toplam Yükseklik	Total Height	300 cm
Kasa Uzunluk	Safe Length	600 cm
Kasa Genişliği	Safe Width	230 cm
Kapak Yüksekliği	Cover Height	70 cm
İlave Yükseklik	Addition Height	40cm + 40cm
Makaslar	Scissors	14 (kat-layer) 75x57 91cm
Dingil (frenli-frensiz & hidrolik)	Axle (brake-nonbrake & hydraulic)	9x11
Şase Aksamı (Lama destekli özel imalat)	Chassis Assembly (special)	100x10x37 cm
Lift (boğazdan keçeli lift+kromlu)	Lift (throat felt+chrome lift)	4x90
İstiap Haddi	Carrying Capacity	Max. 20 ton
Boya (istenilen renk)	Paint (any desired color)	✓
Arka Kapak (kademeli açılır)	Tailgate (layer opener)	4
Denge Kolu	Balance Handle	✓
Ayarlanabilir Şanzuman Kriko	Adjustable Transmission Lifting Jack	✓
Ayarlanabilir Çeki Pimi	Check Pin	✓
Dingil Kaldırma İmkani (hydraulic)	Axle Lift Facilities	✓
Su Tankı	Water Tank	Krom-Chrome
Lastik Ve Jant (isteğe göre)	Tires And Rim (optional)	285 x 70 x 19,5

“toprağa
iz bırakıyoruz,”



20 Tonluk Römork (Üç Dingilli)
20 Ton Trailer (Three Axle)
مقطورة ٢٠ طن (ذات محور ثلاثي)





UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil

Tamburlu Çayır Biçme Makinası Drum Mower حشاشة العلف



Tamburlu çayır ve yonca biçme makinesi traktör kuyruk milinden hareket alan serbest bıçaklı asılır tip biçme makinasıdır. Emsali makinalardan 3-4 misli iş gücüne sahip birbirine aksi istikamette dönen tamburlar üzerindeki bıçaklarla mahsülün istenilen yükseklikte biçer. Tambur ara açıklığı ve alt tamburların boş dönebilmesiyle bilhassa ıslak ve yatık mahsülün hiç zayıf vermeden çok düşük güçteki traktörle bile biçip çok muhtazam bir namlu halinde yere bırakabilmesi en büyük özelliğidir.

Drum mower is the unique free blade hanging machine which moves through tractor power take-off. The machine is operated as 3-4 folds productive power and rotating at the opposite direction to each other cut crops as requested height through blades.

By its features design its able to cut specially wet and horizontal crops without suffering losses even though smallest tractors and leave them the form of perfect bulks by means of intervals of drum and free rotation of bottom drums.


Teknik Özellikler	Technical Specifications	145	165	185
Kesme Geniřliđi	Width Of Cut	1450	1650	1850
Bıçak Sayısı	Nu. Of Blades	6	6	6
Kuyruk Milı Devri	Shaft Speed	540 d/dak rpm	540 d/dak rpm	540 d/dak rpm
Tambur Devri	Drum Speed	1920 d/dak rpm	1920 d/dak rpm	1920 d/dak rpm
Traktör Gücü	Tractor Power	25 hp	25 hp	25 hp
Ađırlık	Weight	300 kg	360 kg	405 kg

“toprağa
iz bırakıyoruz,,



Ot Toplama Tırmağı Finger Wheel Rake

آلة جمع العلف

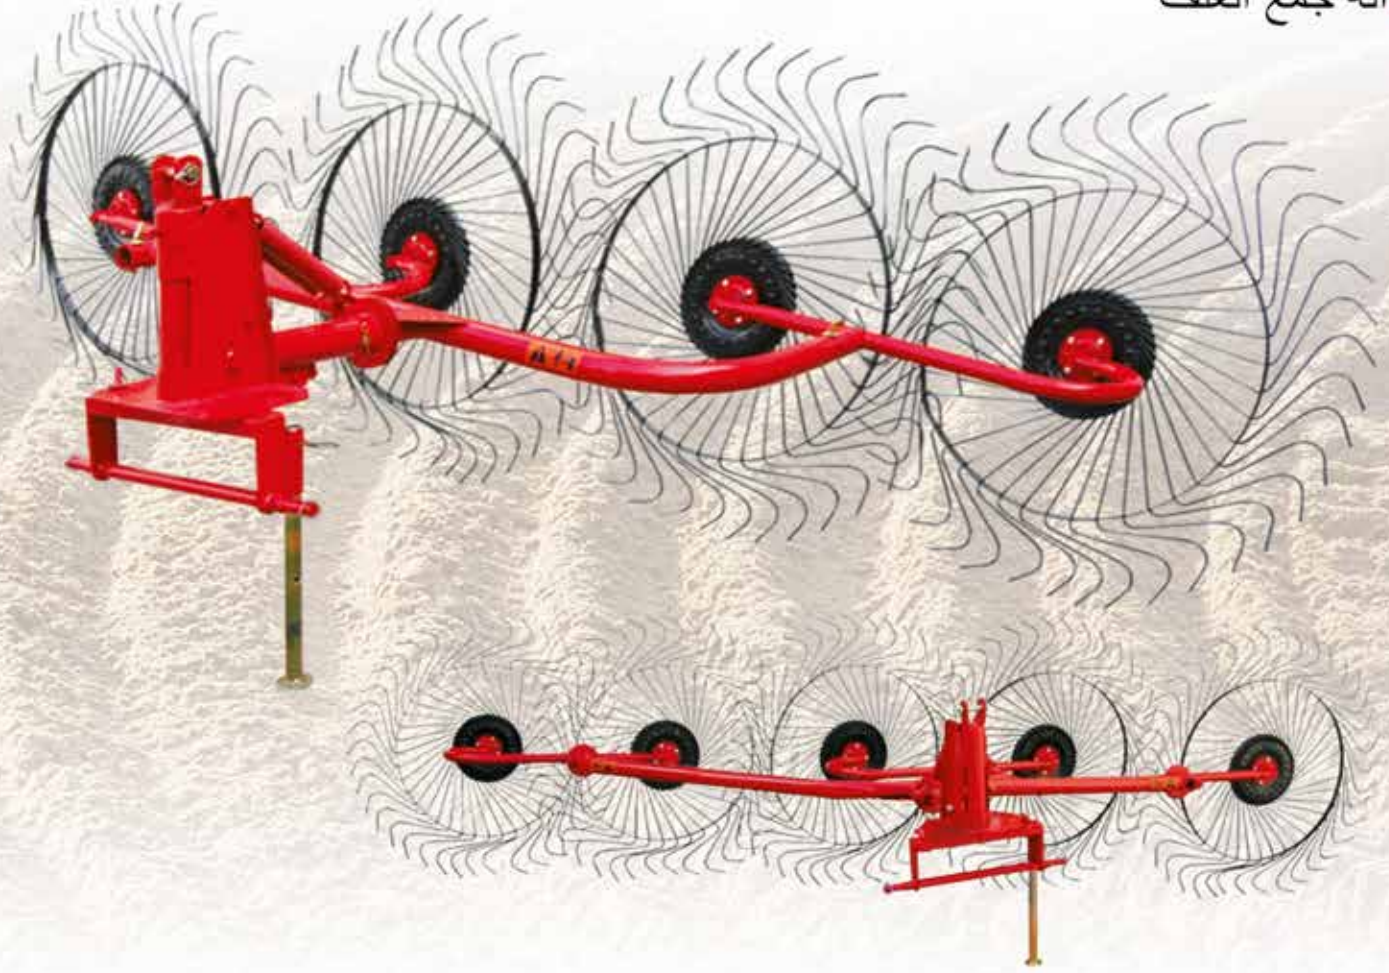

Traktörün arka kısmına üç nokta askı düzeneği ile bağlanan ot tırmağı, biçilen otları yıpratmadan ve ezmeden bir araya toplama işleminde kullanılmaktadır. 4'lü, 5'li, 8'li ve 10'lu olarak üretilmektedir.

The wheel rake which is mounted to the rear side of the tractor with three-point hitch mechanism is used in gathering cut grass without damaging and smashing. It is manufactured as quartet, quintet, octuple and denary.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYK425	UYK500
Uzunluk	Length	425	530
İş Genişliği	Working Width	250-300 cm	300-350 cm
Yolcu Genişliği	Passenger Width	140 cm	230 cm
Teker Sayısı	Nu. Of Wheels	4	5
Traktör Gücü	Tractor Power	20 hp	20 hp
Ağırlık	Weight	160 kg	200 kg



UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil

Taş Toplama Makinası Stone Picking Machine

آلة جمع الحجارة



Depoya takılan çelik halatlar vasıtasıyla taş götürücü tırmıklar kaldırılır. Taş tırmıkları pimlerle sabitlendikten sonra depo indirilerek makine kolayca yol durumuna getirilir. Gelişmiş çelik fırlatıcı ayaklar sayesinde eleğe dökülen taşlar topraktan arındırılır. Taşlar depoya taşınır. Toprak ise tarlaya geri bırakılır.

The stone conveyor rakes are lifted by means of steel cables which are attached to the tank. After securing the stone rakes with pins the machine is switched to road position easily by lowering the tank. The stones spilled on the sieve are removed from the soil by the help of advanced steel launcher legs. The stones are moved to the tank whereas the soil is placed back into the field.

Teknik Özellikler	Technical Specifications	145
Uzunluk	Length	5000 mm
Genişlik	Width	2410 mm
Yükseklik	Height	2150 mm
Toplam Ağırlık	Total Weight	3420 Kg.
Çalışma Derinliği	Working Depth	5-40 cm
İş Genişliği	Working Width	1750 mm
Dökme Yüksekliği	Pour Height	1900 mm
Depo Kapasitesi	Storage Capacity	3 ton
Taş Çapı	Stone Diameter	3-35 cm
Kuyruk Mil Devri	Tail Shaft Speed	540 d/dak
Palet Devri	Pallette Speed	70 d/dak.
Traktör Güç İhtiyacı	Power Requirement	80 hp.



“toprağa
iz bırakıyoruz,,

UYANIK
YATAGANLI

Tarla Tipi Rotovator Field Type Rotovator

طاحنة تراب وحجر النوع الحقلي



Teknik Özellikler	Technical Specifications	12UYK160	12UYK185	12UYK210	12UYK235	12UYK265	12UYK300
Makine dıştan dışa genişliği	Machine Width	1960 mm	2210 mm	2460 mm	2710 mm	3050 mm	3300 mm
Makine uzunluğu	Working Length	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Makine yüksekliği	Machine Height	1190 mm	1190 mm	1190 mm	1190 mm	1300 mm	1300 mm
Makine ağırlığı	Machine Weight	775 kg	875 kg	975 kg	1075 kg	1250 kg	1350 kg
İş derinliği	Working Depth	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
İş genişliği	Working Width	1550 mm	1800 mm	2050 mm	2300 mm	2650 mm	2900 mm
Vites sayısı	Number of Knives	4	4	4	4	4	4
Kuyruk mil devir sayısı	PTO rpm (rev/min)	540	540	540	540	540	540
Bıçak adedi	Number of Knives	30	36	48	54	60	66
Güç ihtiyacı	Power Required	40-50 hp	50-60 hp	60-70 hp	70-80 hp	85-100 hp	100-120 hp



UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil

Bahçe Tipi Rotovator (Sabit) Garden Type Rotovator (Stabilized)

طاحنة تراب وحجر نوع الحديقة (ثابت)



Teknik Özellikler	Technical Specifications	13UYK135	13UYK160	13UYK185	13UYK210	13UYK235
Makine dıştan dışa genişliği	Machine Width	1600 mm	1850 mm	2100 mm	2350 mm	2600 mm
İş derinliği	Working Depth	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Makine ağırlığı	Machine Weight	550 kg	600 kg	650 kg	700 kg	750 kg
Makine yüksekliği	Machine Height	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Kuyruk mil devir sayısı (d/dak)	PTD rpm (rev/min)	540	540	540	540	540
Bıçak adedi	Number of Knives	30	36	42	48	54
Güç ihtiyacı	Power Required	35-45 hp	45-50 hp	50-55 hp	55-60 hp	60-70 hp

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

UYANIK
YATAGANLI

Bahçe Tipi Rotovator (Mekanik Kaydırmalı) Garden Type Rotovator (Mechanic Swing)

طاحنة تراب وحجر نوع الحديقة (ذات التبدیل الميكانيكي)



Teknik Özellikler	Technical Specifications	13UYK135	13UYK160	13UYK185	13UYK210	13UYK235
Makine dıştan dışı genişliği	Machine Width	1600 mm	1850 mm	2100 mm	2350 mm	2600 mm
İş derinliği	Working Depth	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Makine ağırlığı	Machine Weight	400 kg	465 kg	530 kg	595 kg	660 kg
Makine yüksekliği	Machine Height	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm
Kuyruk mil devir sayısı (d/dak)	PTO rpm (rev/min)	540	540	540	540	540
Bıçak adedi	Number of Knives	30	36	42	48	54
Makine merkez ölçüleri	Machine Size	800-800 mm	925-925 mm	1050-1050 mm	1175-1175 mm	1300-1300 mm
Güç ihtiyacı	Power Required	250-1350 mm	375-1475 mm	500-1600 mm	625-1725 mm	750-1850 mm
		35-45 hp	45-50 hp	50-55 hp	55-60 hp	60-70 hp



UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil

Bahçe Tipi Rotovator (Hidrolik Kaydırmalı) Garden Type Rotovator (Hydraulic Swing)

طاحنة تراب وحجر نوع الحديقة (ذات التبديل الهيدروليكي)



Teknik Özellikler	Technical Specifications	13UYK135	13UYK160	13UYK185	13UYK210	13UYK235
Makine dıştan dışa genişliği	Machine Width	1600 mm	1850 mm	2100 mm	2350 mm	2700 mm
İş derinliği	Working Depth	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Makine ağırlığı	Machine Weight	400 kg	465 kg	530 kg	595 kg	660 kg
Makine yüksekliği	Machine Height	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm
Kuyruk mil devir sayısı (d/dak)	PTO rpm (rev/min)	540	540	540	540	540
Bıçak adedi	Number of Knives	30	36	42	48	54
Makine merkez ölçüleri	Machine Size	800-800	925-925	1050-1050	1175-1175	1350-1350
Güç ihtiyacı	Power Required	400-1200	525-1325	600-1450	775-1575	950-1750
		35-45 hp	45-50 hp	50-55 hp	55-60 hp	60-70 hp

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

UYANIK
YATAGANLI

Bahçe Tipi Rotovator (Mini Tip) Garden Type Rotovator (Mini)

طاحنة تراب وحجر للحدائق (النوع الاصغر)



Teknik Özellikler	Technical Specifications	13UYK120	13UYK120	13UYK140	13UYK140	13UYK160	13UYK160
İş Geniřlięi	Working Width	1070 mm	1070 mm	1260 mm	1260 mm	1450 mm	1450 mm
İş Derinlięi	Working Depth	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Geniřlik	Width	1370 mm	1370 mm	1560 mm	1560 mm	1750 mm	1750 mm
Yükseklik	Height	980 mm	1000 mm	980 mm	1000 mm	980 mm	1000 mm
Flanř Sayısı	Number of Flange	5	5	6	6	7	7
Bıçak Sayısı	Number of Knives	30	30	36	36	42	42
Makine aęırlıęı	Weight	240 kg	290 kg	260 kg	310 kg	280 kg	330 kg
Kuyruk Milii Devri (d/dak)	PTO rpm (rev/min)	540	540	540	540	540	540
Güç İhtiyacı	Power Required	25 hp	25 hp	30 hp	30 hp	40 hp	40 hp



UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil

Çapa Makinası (300 Benzinli) Anchor Machine (300 Gasoline)

آلة حراثة صغيرة (٣٠٠ بنزين)



Teknik Özellikler	Technical Specifications	MOTOR-300	
Motor Tipi	Engine Type		
Silindir Çapı	Cylinder Diameter	68 mm	68 mm
Silindir Sayısı	Number of Cylinder	1 adet	1 pcs
Devir	RPM	3600 d/dk	3600 r/min
Motor Gücü	Rated Power	6,5 bg	6,5 hp
Şanzıman	Transmission	Mekanik	Mechanic
Debriyaj Sistemi	Clutch Type	Kuru Tip Konik	Conic Dry Type
Vites	Speed	4 Vites, 3 İleri + 1 Geri	4 Speed, 3 Forward & 1 Rear
Tekerlek	Wheels	400x8 veya 500x10 ebat	400x8 or 500x10 dia
Çapa Bıçağı	Rotavator	24 adet	24 pcs
Çapa Genişliği	Rotavator Diameter	Min.650-Max.940 mm	Min.650-Max.940 mm
Gidon Yönü	Control Direction	Yukarı-Aşağı ve Sağa-Sola	Up-Down & Right-Left
Kuyruk Milî	PTO	2 adet	2 pcs

Modeller	Models				
Kod	İpli	Bıçaklı	Kaput	Lastik	
Ref	Recoil	Rotavator	Hood	Tyre	
300 B - IB	+	+			
300 B - IL	+			+	
300 B - IBL	+	+		+	
300 B - IBK	+	+	+		
300 B - ILK	+		+	+	
300 B - IBLK	+	+	+	+	
300 BH - IB	+	+			
300 BH - IL	+			+	
300 BH - IBL	+	+		+	
300 BH - IBK	+	+	+		
300 BH - ILK	+		+	+	
300 BH - IBLK	+	+	+	+	

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

UYANIK
YATAGANLI

Çapa Makinası (300 Dizel) Anchor Machine (300 Diesel)

آلة حراثة الصغيرة (٣٠٠ ديزل)



Teknik Özellikler	Technical Specifications	MOTOR-300	
Motor Tipi	Engine Type		
Silindir Çapı	Cylinder Diameter	78 mm	78 mm
Silindir Sayısı	Number of Cylinder	1 adet	1 pcs
Devir	RPM	3600 d/dk	3600 r/min
Motor Gücü	Rated Power	7 bg	7 hp
Şanzıman	Transmission	Mekanik	Mechanic
Debriyaj Sistemi	Clutch Type	Kuru Tip Konik	Conic Dry Type
Vites	Speed	4 Vites, 3 İleri + 1 Geri	4 Speed, 3 Forward & 1 Rear
Tekerlek	Wheels	400x8 veya 500x10 ebat	400x8 or 500x10 dia
Çapa Bıçağı	Rotavator	24 adet	24 pcs
Çapa Genişliği	Rotavator Diameter	Min.650-Max.940 mm	Min.650-Max.940 mm
Gidon Yönü	Control Direction	Yukarı-Aşağı ve Sağa-Sola	Up-Down & Right-Left
Kuyruk Mili	PTO	2 adet	2 pcs

Modeller	Models						
Kod	İpli	Mary	Far	Kaput	Lastik	Bıçaklı	
Ref	Recall	Electric Start	Light	Hood	Tyre	Rotavator	
300 D - IB	+					+	
300 D - IL	+				+		
300 D - IBK	+			+		+	
300 D - ILK	+			+	+		
300 D - IBLK	+			+	+	+	
300 D - IMFKL	+	+	+	+	+		
300 D - IMFKB	+	+	+	+	+	+	
300 D - IMFKBL	+	+	+	+	+	+	



UYANIK
YATAGANLI

we mark the soil



Çapa Makinası (512 Benzinli) Anchor Machine (512 Gasoline)

آلة حراثة الصغيرة (٥١٢ ديزل)



Modeller Models

Kod	İpli	Marş	Far	Kaput	Lastik	Bıçaklı
Ref	Recoil	Electric Start	Light	Hood	Tyre	Rotavator
512 D - IMFKB	+	+	+	+	+	+
512 D - IMFKL	+	+	+	+	+	+
512 D - IMF CLB	+	+	+	+	+	+

Teknik Özellikler	Technical Specifications	MOTOR-512	MOTOR-512
Motor Tipi	Engine Type		
Yakıt Tipi	Fuel Type	Dizel Tip	Diesel
Motor Gücü	Rated Power	12.4 bg	12.4 hp
Çalıştırma Tipi	Star Type	İpli - Marşlı Tip	Recoil - Electronic
Silindir Hacmi	Cylinder Volume	512 cm	512 cm
Silindir Sayısı	Number of Cyl	1 adet	1 Pcs
Devir	Speed	3000 d/dk.	3000 r/min
Yakıt Tüketimi	Fuel Consumption	195 gr/1bg.h	195 gr/1hp.h
Şanzıman	Transmission	Mekanik	Mechanic
Debriyaj Sistemi	Clutch Type	Kuru Tip Yaylı Sistem	Dry Type System with Springs
Vites	Speed	3 İleri + 1 Geri adet	3 Forward & 1 Rear pcs
Debriyaj Balata Çapı	Cluth Liner Diameter	120 mm	120 mm
Far	Light	2 adet	2 pcs
Tekerlek Ebadı	Tyres Dia	6.5/80-12	6.5/80-12 dia
Çapa Bıçağı	Rotavator	32 adet	32 pcs
Çapa Genişliği	Rotavator Ölçümleri	1220 mm	1220 mm
Gidon Yönü	Handle Bar Direction	Yukarı - Aşağı ve Sağa - Sola	Up - Down & Right - Left
Kuyruk Mili	Shaft	2 adet	2 pcs
Kuyruk Mili Ölçüsü	PTD Dimensions	A8x21x25 / A8x18x20 (Üst-Alt DIN 5483)	A8x21x25 / A8x18x20 (Üp-Down DIN 5483)
Üst Kuyruk Mili Devri	Upper PTD Shaft	3000 d/dk.	3000 rpm
Alt Kuyruk Mili Devri	Below PTD Shaft	642-1135-1935 (1.-2.-3. Vites)	642-1135-1935 (1.-2.-3. Speed)

“toprağa
iz bırakıyoruz,,



Motor (512 Dizel) Engine (512 Diesel)

محرك (٥١٢ ديزل)



Teknik Özellikler	Technical Specifications	MOTOR-512	
Motor Tipi	Engine Type		
Yakıt Cinsi	Fuel	Dizel	Diesel
Silindir Sayısı	Number of Cylinder	1	1
Silindir Hacmi	Cylinder Volume	512 cm	512 cm
Silindir Çapı	Cylinder Diameter	85 mm	85 mm
Strok	Stroke	90 mm	90 mm
Sıkıştırma Oranı	Compression Ratio	17.5 : 1	17.5 : 1
Motor Devri	RPM	3000 d/dak.	3000 rpm
Motor Gücü	Power	12.4 hp	12.4 hp
Maksimum Tork	Max Torque	33.8@1800	33.8@1800
Yakıt Depo Kapasitesi	Fuel Tank Capacity	5.5 lt.	5.5 lt.
Soğutma Şekli	Cooling	Hava Soğutmalı	Air
Hava Filtresi	Air Cleaner	Yağ Banyolu Tip	Oil Bath
Ağırlık	Weight	75 kg.	75 kg.
Çalıştırma Sistemi	Starting Type	İpli - Marşlı	Recoil - Electronic



**UYANIK
YATAGANLI**

we mark the soil

Ağırlıklar	Weights	
Toplam Ağırlığı	Total Weight	1095 kg
Ön Dingil Ağırlığı	Front Axle Weight	690 kg
Arka Dingil Ağırlığı	Rear Axle Weight	405 kg
Teker Ağırlığı	Wheel Weight	29 kg

Motor	Engine		
Kubota D 1105 - Euro III	Kubota D 1105 - Euro III	Su Soğutmalı	Water Cooling
Silindir Sayısı	Number of Cyl	3	3
Gücü (bg)	Power (hp)	30 bg	30 hp
Yakıt Deposu Kapasitesi	Fuel Tank Capacity	14 lt	14 lt

Hidrolik Sistem	Hydraulic System		
Lift O Matic	Lift O Matic	Standart	Standard
Kaldırma Kapasitesi	Lifting Capacity	750 kg	750 kg

Kuyruk Mili	PTO		
Tipi	Type	Yol ve Motor	2 PTO
Lastik Devri ile orantılı	Proportional With Wheel Speed	540-750 rpm	540-750 rpm

Transmisyon	Transmission	
Vites (İleri-Geri)	Gear (Forward-Reverse)	6-3

Lastik Ölçüleri	Dimensions	
Ebatları	Size	7,50x16
Dış Çap(mm)	Outer Dia	805 mm
Kesit Genişliği(mm)	Section Width	205 mm

Genel Ölçülendirme	General Dimensions	
Toplam yükseklik	Total Height	2520 mm
Dişan dışa genişlik	Total Width	1170 mm
İz genişliği	Track Width	965 mm
Lastik merkezinden uzaklık	Distance Between Wheels	1065 mm
Toplam uzunluk	Total Length	2900 mm
Aynanın yerden yüksekliği	Mirror Ground Clearance	1740 mm
Ropsiun yerden yüksekliği	Rop Ground Clearance	2520 mm




“toprağa
iz bırakıyoruz,,

**UYANIK
YATAGANLI**

Traktör (300 Model)
Tractor (300 Model)

تراكتور (طراز ٣٠٠)



Dönme Yarı Çapı 3.95 m
Turning Radius 3.95 m





UYANIK YATAGANLI

we mark the soil

Motor		Engine	
Tipi	Type	290	290
Maks. Güç	Rated Engine Power	82 hp.	82 hp.
Silindir sayısı	Number of cylinders	4	4
Püskürtme (Enjeksiyon)	Injection	Direk	Direct Distributor
Çap	Bore	101 mm	101 mm
Stroke	Stroke	127 mm	127 mm
Sıkıştırma Oranı	Compression Ratio	16:1	16:1
Soğutma	Cooling	Su ile	Water
Hava Filtresi	Air Cleaner	Yağ Banyolu	Oil bath
Yakıt filtresi kapasitesi	Fuel filter capacity	Yüksek	High (Prefilter)
Tork	Engine torque	278 nm.	278 nm.
Egzoz	Exhaust	Dikey	Vertical

Debriyaj		Clutch	
Tip	Type	Çift balatalı	Dual Clutch
Balata Çapı	Clutch Diameter	305 mm	305 mm

Şanzıman		Transmission	
Tipi	Type	Normal	Süde
10 Hız (İleri-Geri)	10 Speed (Forw.-Re.)	8-2	8-2

Elektrik		Electrics	
Voltaj	Voltage	12 V. Negatif Şase	Negative earth
Akü	Battery	105 Amp.	105 Amp.
Marş Motoru	Starter	1,8 KW	1,8 KW
Alternatör	Alternation	45 Amp.	45 Amp.
Lambalar	Lights	Far	Head lights
Yan Lambalar	Side lights	+	+
Fren Lambaları	Brake Lights	+	+
Yön göstergeleri	Direction Indicators	+	+
Arka Pulluk Lamba	Rear plough lamp	+	+
Diğer	Other	Korna	Horn

Direksiyon		Steering	
Tip	Type	Hidrostatik	Hydrostatic

Kuyruk Mili (pto)		Power Take Off	
Motor Tip (dev./dk.)	Engine Type (rev./min.)	540	1684
Çap	Shaft Diameter	35 mm	
Freze Adedi	No. Of Splines	6	

Kapasiteler		Capacities	
Yakıt Tankı	Fuel Tank	90 Lt	
Hidrolik Sistem	Hydraulic System	43 Lt	
Motor Yağı	Engine Sump.	8 Lt	
Soğutma Sistemi	Cooling System	14,2 Lt	
Direksiyon Pompası	Steering pump	1.1 Lt	

Jantlar Ve Lastikler		Wheels And Tyres	
Ön / Front	Ön / Front	7.5 - 16	
Arka / Rear	Arka / Rear	18.4 / 15 - 30	

Ağırlık		Weights	
Ön Ağırlık	Front Weight	1118 kg	
Arka Ağırlık	Rear Weight	1694 kg	
Toplam	Total	2812 kg	

7.5 - 16 ön 18.4/15.30 arka lastik yakıt yağ radyatör suyu ile
With full fuel, oil and water, 7.5 - 16 front and 18.4 / 15-30 rear tyres

Hidrolik Sistem		Hydraulic System	
Azami Pompa Basıncı	Max. pressure	204 bar.	
Azami Kaldırma Kapası.	Max. lift capacity	2500 kg.	
Azami Pompa Debisi	Max. Oil Flow	17 - 22 lt./dk.	
Üç askı sistemi	Three point linkage	Cat 2	

Fonksiyonlar: Derinlik-Pozisyon-Hassasiyet Kontrol
With full fuel, oil and water, 7.5 - 16 front and 18.4 / 15-30 rear tyres

Boyutlar		Dimensions	
(A) Uzunluk	(A) Overall Length	4010 mm	
(B) Genişlik	(B) Width	2060 mm	
Yükseklik	Height		
(C) Egzoz üzerinde	(C) Over Exhaust	2528 mm	
(D) Tekerlek üzerinde	(D) over sig. wheel	1680 mm	
(E) Dingil eksen mesafesi	(E) Wheel base	2290 mm	
Yerden yükseklik	Ground clearance		
(F) Çeki Altında	(F) Under drawbar	381 mm	

Arka Aks Ve Frenler		Rear Axle And Brakes	
Fren Türü	Brake Type	Yağ banyolu bronz disk	Oil immersed
Kumanda	Actuation	Her bir tarafta 5 adet	5-plate disc each side
El Freni	Parking Brake	Bağımsız mekanik	Mechanical independent
Diferansiyel Kilidi	Differential Lock	El levyesi ile	Hand lever operated
		Mekanik	Mechanical


“toprağa
iz bırakıyoruz,,

 **UYANIK
YATAGANLI**

Traktör (290 Model)
Tractor (290 Model)

تراكتور (طراز ٢٩٠)



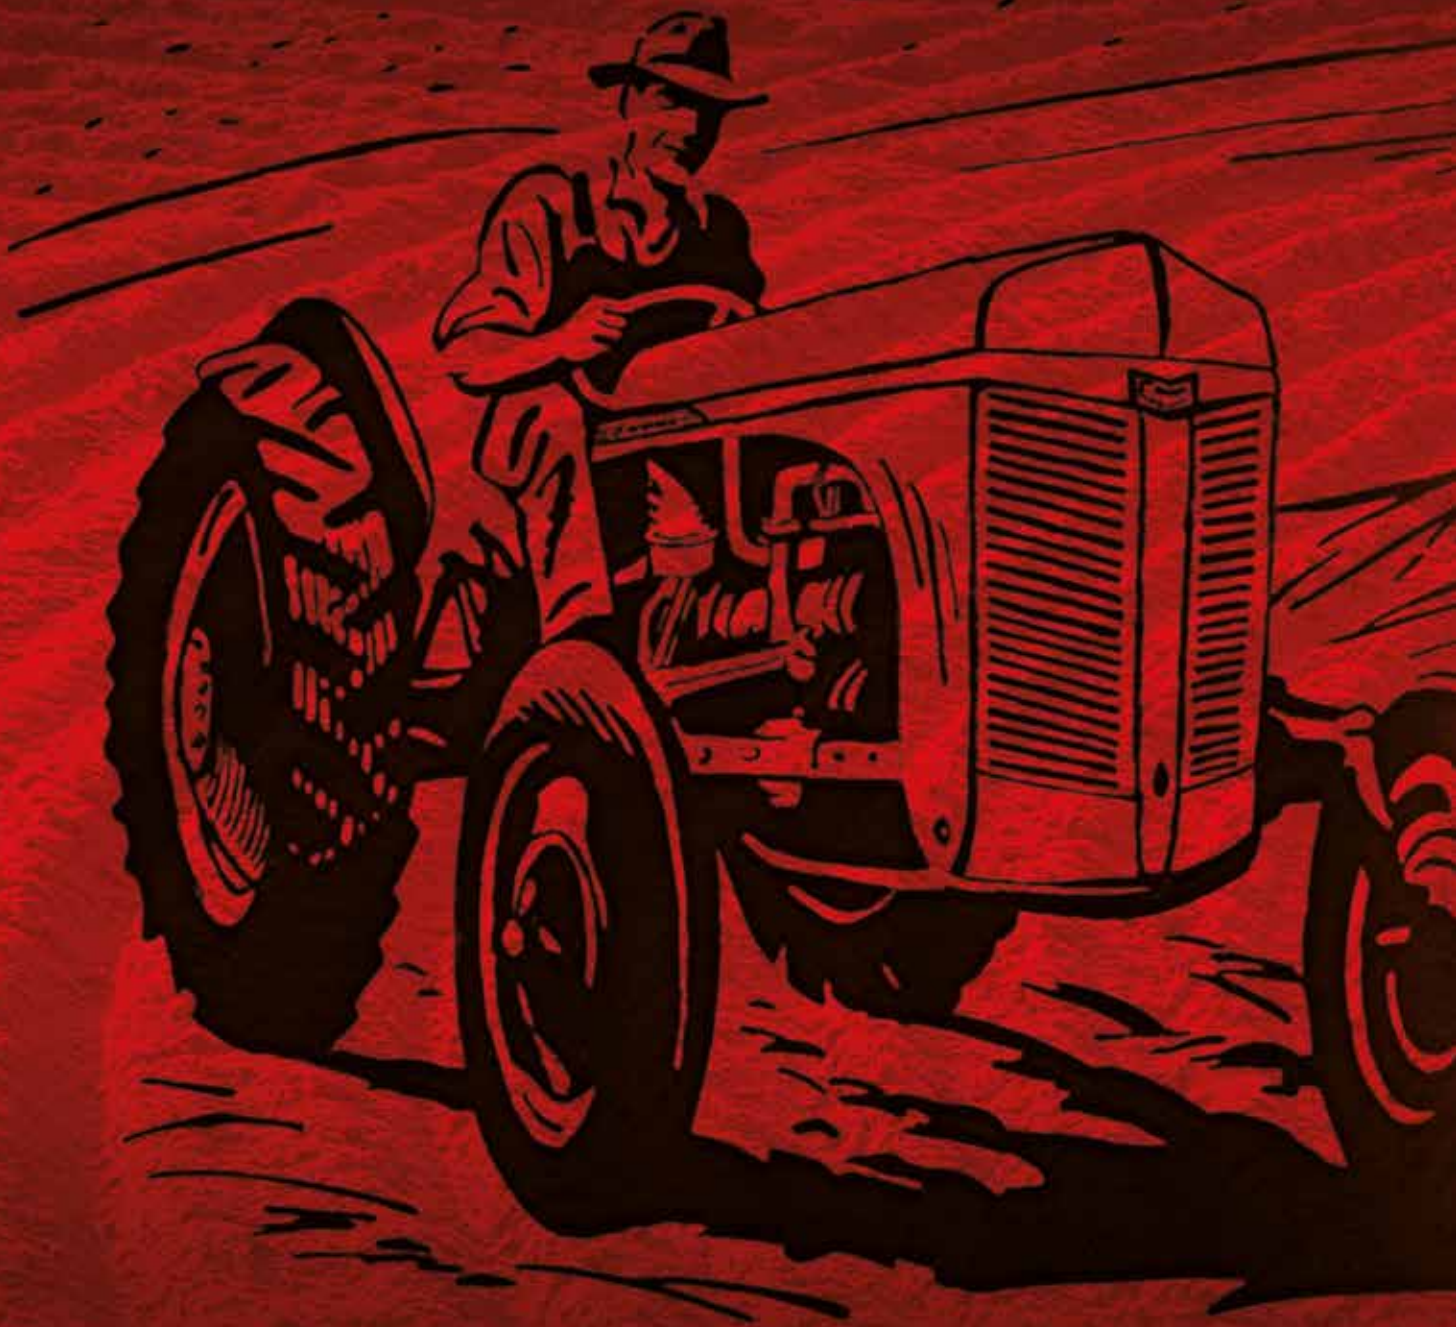

yedek
parça

Spare Parts

قطع الغيار



UYANIK
YATAGANLI



Komple Palet Mili
Complete Palette Spindle
UST-01



Palet Mili
Palette Spindle
UST-02



Şaft Boğaz Kasnağı
Shaft Throat Pulley
UST-03



Zura Kasnağı
Zura Pulley
UST-04



5-kanallı Boğaz Kasnağı
5-Channel Throat Pulley
UST-05



Eksantrik Kasnak
Eccentric Pulley
UST-06



Helizon Küçük Kasnak
Small Helix Pulley
UST-07



4 Kanallı Aspiratör Kasnak
4-channel Aspirator Pulley
UST-08



Şaft Poryası
Hub of Shaft
UST-09



Komple Parvane
Complete Fan
UST-10



Küçük Şaft Kasnağı
Small Shaft Pulley
UST-11



Büyük Şaft Kasnağı
Big Shaft Pulley
UST-12



Komple Eksantrik
Complete Eccentric
UST-13



Uzun Sazuzman Mili
Long Transmission Spindle
UST-14

“toprağa
iz bırakıyoruz,,



Depolu Harman Makinesi Store Threshing Machine

قطع غيار دراسة الحبوب (فرازة) (نوع الخزان)



Aspiratör Mil
Asprator Spindle
UST-15



Palet Somunu
Pallet Nut
UST-21B



Kısa Şanzuman Mil
Small Transmission Spindle
UST-17



Takoz
Check / Takoz
UST-22



Etek Laması
Sieve Flat Bar
UST-18



Şanzuman Dişli
Transmission Gear
UST-23



30 lu Kasnak
30-pulley
UST-19



9 lu Takım
Set Of 9
UST-24



Volant
Volant-starter Ring
UST-20



Perya Kapağı
Hub Cover
UST-25



Dişli Peryası
Hub Of Axle
UST-21A



Sağ Bağaz Kısnağı
Shaft Thrust Pulley
UST-26



Kısa Şanzuman
Small Transmission
UST-17



Kısa Şanzuman
Small Transmission
UST-17



Komple Palat Mili
Complete Palate Spindle
USH-01



Helizon Şanzımanı
Helix Transmisyon
USH-08



Palat Mili
Palate Spindle
USH-02



Şaft Poryası
Hub Of Shaft
USH-09



Zura Kasnağı
Zura Pulley
USH-03



Komple Parvane
Complete Fan
USH-10



Palat Somunu
Palat Nut
USH-04



4 Kanallı Aspiratör Kasnak
4-channel Aspirator Pulley
USH-11



Eksantrik Kasnak
Eccentric Pulley
USH-05



Perya Kapağı
Hub Cover
USH-12



Küçük Helizon Kasnağı
Small Helix Pulley
USH-06



Şaft Kasnağı Perya Ve Mili (Komple)
Shaft Pulley Hub And Spindle (complete)
USH-13



Şaft Bogaz Kasnağı
Shaft Throat Pulley
USH-07



Komple Helizon
Complete Helix
USH-14

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

UYANIK
YATAGANLI

Şaftlı Helezonlu Harman Makinesi Shafted Helix Threshing Machine

قطع غيار دراسة الحبوب (فرازة) (نوع الرمح الحلزوني)



Etek Sallama Leması
Sieve Flat Bar
USH-15



Pervane Yıldız
Star Propeller
USH-23



Kısa Şanzıman Mili
Small Transmission Spindle
USH-16



Küçük Şaft Kasnağı
Small Shaft Pulley
USH-24



Krika
Lifting Jack
USH-17



Volant
Vane-diskler Bag
USH-25



Aspiratör Mili
Aspirator Spindle
USH-18



Pervane Yaprağı
Fan Leaf
USH-26



Kömpe Dingil
Complete Axle
USH-19



Şanzıman Bıçaklı Ya Mili
Transmission Gear And Spindle
USH-27



Şaft Mili ve Paryan
Shaft Spindle With Hub
USH-20



Kömpe Eksantrik
Complete Eccentric
USH-28



Helezon Mili Ya Yaprağı
Helix Spindle And Leaf
USH-21



Dingil Paryan
Hub Of Axle
USH-29



Büyük Şaft Kasnağı
Big Shaft Pulley
USH-22



Vite Takım
Set Of 3
USH-30



Kültivatör Cultivator

قطع غيار المحراث الحفار



Genis Tip Kültivatör Ayak Parçası (küçük)
Large Type Cultivator Foot Part (small)
UCP-01A



Genis Tip Kültivatör Ayak Parçası (orta)
Large Type Cultivator Foot Part (medium)
UCP-01B



Genis Tip Kültivatör Ayak Parçası (büyük)
Large Type Cultivator Foot Part (big)
UCP-01C



Dar Tip Kültivatör Ayak Parçası (küçük)
Narrow Type Cultivator Foot Part (small)
UCP-02A



Dar Tip Kültivatör Ayak Parçası (orta)
Narrow Type Cultivator Foot Part (medium)
UCP-02B



Dar Tip Kültivatör Ayak Parçası (büyük)
Narrow Type Cultivator Foot Part (big)
UCP-02C




Kültivatör Bağlantı Parçası
Cultivator Connection Part
UCP-03



Komple Kültivatör Ayak
Complete Cultivator Foot
UCP-04

Kanal Açma Pulluğu Furrow Opener Plough

قطع غيار محراث فتح القنوات

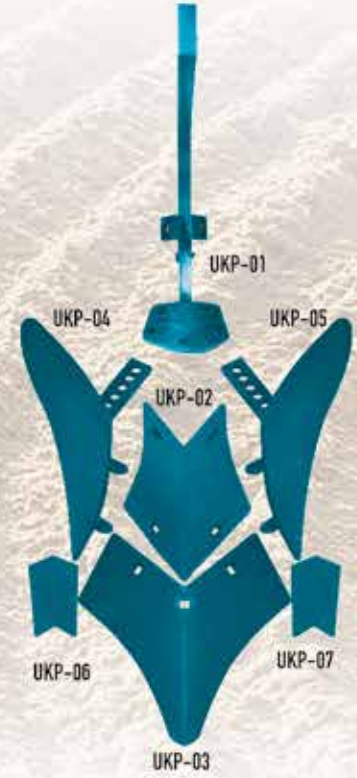

Kanal Açma
Furrow Opener

UKA-01
UKA-02
UKA-03
UKA-04
UKA-05
UKA-06
UKA-07

“toprağa
iz bırakıyoruz,,



Çizel Chisel

قطع غيار المحراث الحفار الإزميلي



Çizel Üst Bağlantı Parçası
Chisel Top Connection Part
UCR-01



Çizel Alt Bağlantı Parçası
Chisel Under Connection Part
UCR-02



Çizel Bıçağı
Chisel Blade
UCR-03



Komple Çizel Ayak
Complete Chisel Foot
UCR-04



Çizel Ayak Parçası
Chisel Foot Part
UCR-05

Şaft Shaft

قطع غيار العمود



Küçük Harman Makinesi Şaftı (75cm)
Small Thresher Shaft (75cm)
USG-01



Büyük Harman Makinesi Şaftı (105cm)
Big Thresher Shaft (105cm)
USG-02



İlaçlama Makinesi Şaftı (75cm / 120cm)
Spraying Shaft (75cm / 120cm)
USG-03



Gübre Serpme Makinesi Şaftı (75cm)
Fertilizer Spreader Shaft (75cm)
USG-04

Rotavator Şaftı
Rototiller Shaft
USG-06

İstavroz Şaftı
Cross Shaft
USG-05



Jant
Wheel
UTW-01



Jant
Wheel
UTW-08



Jant
Wheel
UTW-02



Jant
Wheel
UTW-09



Jant
Wheel
UTW-03



Jant
Wheel
UTW-10



Jant
Wheel
UTW-04



Jant
Wheel
UTW-11



Jant
Wheel
UTW-05



Jant
Wheel
UTW-12



Jant
Wheel
UTW-06



Jant
Wheel
UTW-13



Jant
Wheel
UTW-07



Jant
Wheel
UTW-14

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

UYANIK
YATAGANLI

Lastik Ve Jant Tire & Wheel

قطع غيار الإطارات والعجلات



Lastik
Tire
UTW-15



Lastik
Tire
UTW-22



Lastik
Tire
UTW-16



Lastik
Tire
UTW-23



Lastik
Tire
UTW-17



Lastik
Tire
UTW-24



Lastik
Tire
UTW-18



Lastik
Tire
UTW-25



Lastik
Tire
UTW-19



Lastik
Tire
UTW-26



Lastik
Tire
UTW-20



Lastik
Tire
UTW-27



Lastik
Tire
UTW-21



Lastik
Tire
UTW-28



1" Somun
1" Nut
UPN-01



1/2 Zincir Kilidi
1/2 Chain Fastener
UPN-07



M24 Beyaz Somun
M24 White Nut
UPN-02



UNF 3/4 Beyaz Somun
UNF 3/4 White Nut
UPN-08



M24 Siyah Somun
M24 Black Nut
UPN-03



3/8 Zincir Kilidi
3/8 Chain Fastener
UPN-09



3/4 Kontra Somun
3/4 Contra Nut
UPN-04



10 Kelebek Somun
10 Butterfly Nut
UPN-10



NC 3/4 Somun
NC 3/4 Nut
UPN-05



5/8 Zincir Kilidi
5/8 Chain Fastener
UPN-11



UNF 3/4 Siyah Somun
UNF 3/4 Black Nut
UPN-06



Zincir Kilidi
Chain Fastener
UPN-12

“toprağa
iz bırakıyoruz,,



Pim-Civata Ve Somunlar Pin-Nuts And Bolts

قطع غيار المسامير - البراغي والصواميل



8 Yayı Pim
8 Spring Pin
UPN-13



M 12X30 Civata
M 12X30 Bolt
UPN-19



M 8X50 Civata
M 8X50 Bolt
UPN-14



19' luk Ortakol Pimi
19 Mid Pin
UPN-20



M 10X50 Siyah Civata
M 10X50 Black Bolt
UPN-15



Pim
Pin
UPN-21



M 10X50 Beyaz Civata
M 10X50 White Bolt
UPN-16



Tiller Pimi
Tiller Pin
UPN-22



7/16 UNF Bıçak Civatası
7/16 UNF Bolt
UPN-17



Pim
Pin
UPN-23



M 12X40 Civata
M 12X40 Bolt
UPN-18



Kelebek Civata
Butterfly Bolt
UPN-24



Elek Sieve

قطع غيار الغرابيل



Tac Elagi (2mm)
Dust Sieve (2mm)
US-01



Ön Elek (6mm)
Front Sieve (6mm)
US-05



Yargılı Batar Elek (4mm)
Batar Sieve (4mm)
US-02



Batar Elek (10mm)
Batar Sieve (10mm)
US-06



Mercemek Elagi (12mm-25mm)
Lens Sieve (12mm-25mm)
US-03



Batar Elek (22mm)
Batar Sieve (22mm)
US-07



Ön Elek (8mm-12mm)
Front Sieve (8mm-12mm)
US-04



Batar Elek (14mm)
Batar Sieve (14mm)
US-08

“toprağa
iz bırakıyoruz,,



Saman Aspiratörü Straw Exhauster

قطع غيار شفافة تحميل وتفريغ القش



Aspiratör Pervanesi
Asprator Fan
USE-01



Aspiratör Pervane Yatağı
Asprator Fan Bearing
USE-06



Aspiratör Pervane Flanşı
Asprator Fan Flange
USE-02



Büyük Aspiratör Kasnak Yatağı
Big Asprator Pulley Bearing
USE-07



Küçük Aspiratör Kasnağı
Small Asprator Pulley
USE-03



Küçük Aspiratör Kasnak Yatağı
Small Asprator Pulley Bearing
USE-08



Aspiratör Teker
Asprator Tire
USE-04



Aspiratör Pervane Mili
Asprator Fan Spindle
USE-09



Büyük Aspiratör Kasnağı
Big Asprator Pulley
USE-05



Aspiratör Şaft Mili
Asprator Shaft Spindle
USE-10



6308 Bilya
6308 Bearing
UBP-06



90-70-13 Kece
90-70-13 Fell
UBP-13



6208 Bilya
6208 Bearing
UBP-07



32207 Bilya
32207 Bearing
UBP-14



1209 Manşon
1209 Sleeve
UBP-15



F206 Kare Yatak
F206 Square Bearing
UBP-20



1209/1210/1216 Yatak
1209/1210/1216 Bearing
UBP-19



Kıyık
Belt

UBP-16	17X1650
UBP-16	17X1850
UBP-16	17X2200
UBP-16	17X2600
UBP-16	17X2900
UBP-16	17X3000
UBP-16	22X2350
UBP-16	22X2025

“toprağa
iz bırakıyoruz,,



Rulman - Bilya - Keçe Bearing - Ball - Packing

قطع غيار الرولمان بلي



1210 Maşın Bilya
1210 Sleeve Bearing
UBP-01



6208 Bilya
6208 Bearing
UBP-08



1209 Bilya
1209 Bearing
UBP-02



1216 Bilya
1216 Bearing
UBP-09



1210 Bilya
1210 Bearing
UBP-03



1216 Bilya
1216 Bearing
UBP-10



1209 Bilya
1209 Bearing
UBP-04



40/80 Bilya
40/80 Bearing
UBP-11



6306 Bilya
6306 Bearing
UBP-05



1216 Bilya
1216 Bearing
UBP-12



**UYANIK
YATAGANLI**

we mark the soil



Yr 53 Üç Çıkışlı Regülatör
Yr 53 Control Unit
Yüksek Basınç - High Pressure
UY-09



Yr 56 Altı Çıkışlı Regülatör
Yr 56 Control Unit
Yüksek Basınç - High Pressure
UY-10



Yr 30 Tırmaklı Regülatör
Yr 30 Control Unit
Alçak-orta basınç - Low-medium pressure
UY-11



Yr 33 Tırmaklı Regülatör
Yr 33 Control Unit
Alçak-orta basınç - Low-medium pressure
UY-12



120 Lt Çek Valfli Filtre
120 Lt Suction Filter With Valve
UY-13



120 Lt Düz Valfli Filtre
120 Lt Suction Filter
UY-14



160 Lt Çek Valfli Filtre
160 Lt Suction Filter With Valve
UY-15



220 Lt Çek Valfli Filtre
220 Lt Suction Filter With Valve
UY-16



120 Lt Çift Çıkışlı Çek Valfli Filtre
120 Lt Suction Filter 2 Outlet With Valve
UY-17



120 Lt Çift Çıkışlı Filtre
120 Lt Suction Filter 2 Outlet
UY-18



100 Lt Filtre
100 Lt Suction Filter 2 Outlet
UY-19



20 Bar Hat Filtresi
20 Bars Line Filter
UY-20



Küçük Sarı Basınç Filtresi
Brass High Pressure Line Filter - Small
UY-21



Büyük Sarı Basınç Filtresi
Brass High Pressure Line Filter - Big
UY-22

“toprağa
iz bırakıyoruz,,



Tarla - Bahçe Pulverizatörü Field - Garden Pulverizator

قطع غيار رشاشات المبيدات للحقول والحدائق



4 Membranlı Pompa
Pump with 4 membrane
UY-01



3 Membranlı Kasnaklı Pompa
Pulley Pump with 3 membrane
UY-05



3 Membranlı Hava Tüpsüz Pompa
Pump with 3 membrane without air tube
UY-02



3 Membranlı Freze Çıkışlı Pompa
Milling out pump with 3 membrane
UY-06



3 Membranlı Hava Tüplü Pompa
Pumps with 3 membrane with air tube
UY-03



Yr 60 Regülatör
Yr 60 Control Unit
Yüksek Basıncı - High Pressure
UY-07



4 Membranlı Turbo Çıkışlı Pompa
Turbo out pump with 4 membranes
UY-04



Yr 20 Pompa Ayar Regülatörü
Yr 20 Control Unit
Alçak-orta basıncı - Low-medium pressure
UY-08



**UYANIK
YATAGANLI**

we mark the soil



220 Lt Üç Yollu Filtre
220 Lt 3 Ways Filter
UY-23



Tonluk Krom Bereden Alıcı Filtre
Inox Suction Strainer - Big
UY-24



200 Lt Depo İçi Filtre
Suction Filter for In Tank - Small
UY-25



200 Lt Depo İçi Büyük Filtre
Suction Filter For In Tank - Big
UY-26



Krom Bereden Alıcı Filtre
Inox Suction Strainer
UY-27



Ø 32 Plastik Bereden Alıcı Filtre
Ø 32 Plastic Suction Strainer
UY-28



Ø 26 Plastik Bereden Alıcı Filtre
Ø 26 Plastic Suction Strainer
UY-29



Plastik Bereden Alıcı Filtre
Plastic Suction Strainer
UY-30



Vidalı Kapak
Threaded Tank Lid - Small
UY-31



Menteşeli Kapak
Hinged Tank Lid - Small
UY-32



Tonluk Vidalı Kapak
Threaded Tank Lid - Big
UY-33



Temiz Su Kapagi
Bayonet Lid
UY-34



Tonluk Karşırıcı
1000 Lt Hydraulic Agitator - Swivel Body
UY-35



Alüminyum Gövde Büyük Karşırıcı
Aluminium Head Hydraulic Agitator - Big
UY-36

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

UYANIK
YATAGANLI

Tarla - Bahçe Pulverizatörü Field - Garden Pulverizator

قطع غيار رشاشات المبيدات للحقول والحدائق



Plastik Gövde Büyük Karıştırıcı
Plastic Head Hydraulic Agitator - Big
UY-37



Alüminyum Karıştırıcı
Agitator Nozzle Aluminium Body
UY-38



300 Lick Karıştırıcı
Agitator Nozzle Plastic Body
UY-39



Plastik Küçük Karıştırıcı
Agitator Nozzle Plastic Body
UY-40



Pirinç Gövde Tetikli Tabanca
Brass Trigger Spray Gun - Short
UY-41



Pirinç Gövde Uzun Tetikli Tabanca
Brass Trigger Spray Gun - Long
UY-42



Pirinç Gövde Kısa Tabanca
Brass Handle Spray Gun - Short
UY-43



Krom Gövde Kısa Tabanca
Chrome Handle Spray Gun - Short
UY-44



Pirinç Gövde Uzun Tabanca
Brass Handle Spray Gun - Long
UY-45



Krom Gövde Uzun Tabanca
Chrome Handle Spray Gun - Long
UY-46



Bamla Kesicili Plastik Tarla Memesi
Nozzle With Diaphragm Check Valve
UY-47



Bamla Kesicili Plastik Tarla Memesi
Nozzle With Diaphragm Check Valve
UY-48



Pirinç Gövde Sıçma Memesi
Brass Dry Boomend Nozzle
UY-49



Stoperli Turbo Memesi
Brass Atomiser Nozzle With D. Check Valve
UY-50



Keleççeli Tarla Memesi
Split Eyelet Nozzle
UY-51



Pirinç T Dirsek
Brass Elbow
UY-58



Keleççeli Topak Meme
Hollow Cone Nozzle
UY-52



L Döner Nipel (Dirsekli)
Brass Swivel Elbow
UY-59



Plastik Sine Meme
Plastic Dry Boomend Nozzle
UY-53



Döner Nipel
Swivel Nipple
UY-60



Turbo Meme
Brass Atomiser Nozzle
UY-54



Hortum Rakor Kelebek Somunlu
Fly Nut Brass Hose Tail Fitting
UY-61



Tee-jet Uçlu Keleççeli Tarla Memesi
Teejet Eyelet Nozzle
UY-55



Tırmaklı Hortum Rakor
Brass Hose Tail Fitting
UY-62



Pirinç Gövrde Topak Meme
Fixed Hollow Cone Nozzle
UY-56



Hortum Rakor
Brass Hose Tail Fitting
UY-63



Hortum Sıkma Yüzük
Hose Tail Connection Fitting
UY-57



Hortum Rakor (krom)
Galvanized Hose Tail Fitting
UY-64

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

UYANIK
YATAGANLI

Tarla - Bahçe Pulverizatörü Field - Garden Pulverizator

قطع غيار رشاشات المبيدات للحقول والحدائق



3/8" d-3/8" e Dirsek
3/8" d-3/8" e Brass Elbow
UY-65



Samun Kır Tapa
Brass Cap
UY-72



1/2" d-1/2" e Dirsek
1/2" d-1/2" e Brass Elbow
UY-66



1/2" d-1/2e Nipel
1/2" d-1/2e Nipple
UY-73



1/2" e-1/2" e Dirsek
1/2" e-1/2" e Brass Elbow
UY-67



1/2" Nipel
1/2" Nipple
UY-74



Pineç Dirsek
Brass Elbow
UY-68



1/2" - 3/8" Nipel
1/2" - 3/8" Nipple
UY-75



Regülatör Ayar Vidası
Yr 38-33 Pressure Setscrew
UY-69



1/2" - 3/4" Nipel
1/2" - 3/4" Nipple
UY-76



Regülatör Ayar Vidası
Yr 38-33 Pressure Setscrew
UY-70



1/2" Nipel
1/2" Nipple
UY-77



Piston Başlığı
Control Unit Piston Head
UY-71



1/2" - 3/8" Nipel
1/2" - 3/8" Nipple
UY-78



50x50 3 Hortumlu Metal Kelepçe
50x50 3 Hoses Boom Clamp

UY-79



50x50 2 Hortumlu Metal Kelepçe
50x50 2 Hoses Boom Clamp

UY-80



40x40 2 Delikli Metal Kelepçe
40x40 2 Holes Boom Clamp

UY-81



30x30 2 Delikli Metal Kelepçe
30x30 2 Holes Boom Clamp

UY-82



25x25 Metal Kelepçe
25x25 Boom Clamp

UY-83



Turbo Kelepçe
Atomiser Hose Clamp

UY-84



Çift Sorulu Turbo Kelepçe
Double Hose Atomiser Clamp

UY-85



Plastik Kol Kelepçesi
25x25 Plastic Boom Clamp

UY-86



1/2" Pasolu Pe Yağdanlık
Oil Can (1/2 gal)

UY-87



Yp-35/55 Pe Yağdanlık
Oil Can (UY-35/55 Pe)

UY-88



Yp-30-40/71 Pe Yağdanlık
Oil Can (UY-30/40/71 Pe)

UY-89



Yp-70/71 Pe Yağdanlık
Oil Can (UY-70/71 Pe)

UY-90



Yp-90 Pe Yağdanlık
Oil Can (UY-90 Pe)

UY-91



Yp-125 Polikarbon Yağdanlık
Oil Can (UY-125)

UY-92



Yp-70/71 Polikarbon Yağdanlık
Oil Can (UY-70/71)

UY-93

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

UYANIK
YATAGANLI

Tarla - Bahçe Pulverizatörü Field - Garden Pulverizator

قطع غيار رشاشات المبيدات للحقول والحدائق



Yp-35 Sibop
Suction Delivery Valve (yp-35)
UY-101



Yp-55 Sibop
Suction Delivery Valve (yp-55)
UY-102



Yp-70/80 Ø105 Membran Lastığı
Diaphragm (yp-70/80 Ø105)
UY-103



Yp-71/81 Ø100 Membran Lastığı
Diaphragm (yp-71/81 Ø100)
UY-104



Yp-30/40 Ø100 Membran Lastığı
Diaphragm (yp-30/40 Ø100)
UY-105



Yp-35 Ø95.5 Membran Lastığı
Diaphragm (yp-35 Ø95.5)
UY-106



Yp-55 Ø110 Membran Lastığı
Diaphragm (yp-55 Ø110)
UY-107



Yp-120/140 Ø125 Membran Lastığı
Diaphragm (yp-120/140 Ø125)
UY-108



Yp-81 Polikarbon Yağdanlık
Oil Can (97-81)
UY-94



Yp-70/80 Ø32 Sibop
Suction Delivery Valve (yp-70/80 Ø32)
UY-95



Yp-70/80 Ø32 Sibop
Suction Delivery Valve (yp-70/80 Ø32)
UY-96



İtelsan Ø38 Sibop
Suction Delivery Valve (Ø38)
UY-97



Yp-30-40 Sibop
Suction Delivery Valve (yp-30/40)
UY-98



Yp-71/81 Ø32 Sibop
Suction Delivery Valve (yp-71/81 Ø32)
UY-99



Yp-120/140 Sibop
Suction Delivery Valve (yp-120/140)
UY-100



**UYANIK
YATAGANLI**

we mark the soil



Frenli Dingil
Breaker Axle
URG-01



Cektirme
Stretcher With Screw
URG-08



Düz Kriko
Adjusted Trailer Parking Jack
URG-02



Kanca Saclı
Hook Head
URG-09



Ayarlı Kriko
Adjustable Parking Jack
URG-03



Boğazdan Keçeli Lift
Top Sealed Telescopic Cylinder
URG-10



Teleskopik Lift
Telescopic Lift
URG-04



Perno (Somunlu)
Perno With Nut
URG-11



5'li Kumanda Kolu
5 Joystick
URG-05



Okbaşı
Towing Eye
URG-13



2'li Kumanda Kolu
2 Joystick
URG-06



Bacaklı Boru
Pipe With Leg
URG-14



Aksis
Axle
URG-07



İşlenmiş Okbaşı Takım
Processed Towing Eye Set
URG-15

“toprağa
iz bırakıyoruz,,

UYANIK
YATAGANLI

Römork Trailer

قطع غيار المقطورات



Büyük Kaput Kiliti
Big Hood Lock
URG-16



Bağlantı (Somunlu)
Linking Kit With Nut
URG-23



Çelik Kasa Menteşe
Steel Hinge
URG-17



S Kanca
S Hook
URG-24



Çivi
Nail
URG-18



L Menteşe
L Hinge
URG-25



Büyük Üçgen Menteşe
Large Triangle Hinge
URG-19



Menteşe
Hinge
URG-26



Büyük Pikap Menteşe
Big Pick Hinge
URG-20



Ökbaşı Yatığı
Towing Eye Bed
URG-27



Büyük Damper Menteşe
Big Damper Hinges
URG-21



U Tipi Döner
Trailer Swivel U Type
URG-28



Baba Erkek-İlave Erkek
Father of Men-Additions to Men
URG-22



Z Tipi Döner
Trailer Swivel Z Type
URG-30



Frenli Kare Dingil
Axle With Brake
UYYS-01



Römark Döneri Z Tip
Remorque Pivlant De Type Z (Lame)
UYYS-08



Frenli Kâğebent Dingil
Angle Beam Axle With Brake
UYYS-02



Montajlı Kampana
Mounted Breakdrum
UYYS-09



Frenli Boru Dingil
Pipe Material Axle With Brake
UYYS-03



Montajlı Porya A
Mounted Wheel Hub
UYYS-10



Frensiz Kare Dingil
Square Axle Without Brake
UYYS-04



Montajlı Porya B
Mounted Wheel Hub
UYYS-11



Frensiz Kâğebent Dingil
Angle Beam Axles Without Brake
UYYS-05



Porya (Bijonuz)
Moyeu (Sans Boulon De Roue)
UYYS-12



Frensiz Boru Dingil
Pipe Material Axles Without Brake
UYYS-06



Kampana (Bijonuz)
Breakdrum (Without Stud)
UYYS-13



Römark Döneri U Tip
Remorque Pivlant De Type U (Lame)
UYYS-07



Düpli Krike Rafif Tonaj
Trailer Parking Jack With Transmission
UYYS-14

“toprağa
iz bırakıyoruz,,



Römork Trailer

قطع غيار المقطورات



Dış İçten Ayarlı Krika
Adjusted Trailer Parking Jack
UYS-15



Okbaşı
Towing Eye
UYS-22



Ayarlı Krika
Adjustable Parking Jack
UYS-16



Borulu Okbaşı
Towing Eye With Tube
UYS-23



Düz Krika
Adjusted Trailer Parking Jack
UYS-17



İşlenmiş Okbaşı Takım
Processed Towing Eye Set
UYS-24



Şanzımanlı Römork Krikosu
Trailer Parking Jack With Transmission
UYS-18



Nato Tipi Okbaşı
Nato Type Towing Eye
UYS-25



Şanzımanlı Ayarlı Römork Krikosu
Trailer Parking Jack With Transmission
UYS-19



Tanker Döküm Çeki
Tanker Casting Towing Eye
UYS-26



Profil Küçük Krika
Small Jack In Profile With Wheel
UYS-20



Römork Döküm Çeki
Trailer Casting Towing Eye
UYS-27



Profil Küçük Krika Tekerli
Small Jack In Profile
UYS-21



Okbaşı Yayı
Towing Eye Spring
UYS-28



Römork Trailer

قطع غيار المقطورات



Somunlu Perno
Perno With Nut
UYS-32



Somunlu Bijon
Stud With Nut
UYS-33



Akis Somunu
Axle Nut
UYS-34



Bijon Anahtar
Stud Wrench
UYS-35



Dikbaci Yatagi
Towing Eye Bed
UYS-29



Su Tankı
Water Tank
UYS-30



Somunlu Baglantı
Linking Kit With Nut
UYS-31



UYANIK
YATAGANLI

toprađa



birakıyoruz


we mark the soil

نترك أثر على التربة



UYANIK
YATAGANLI



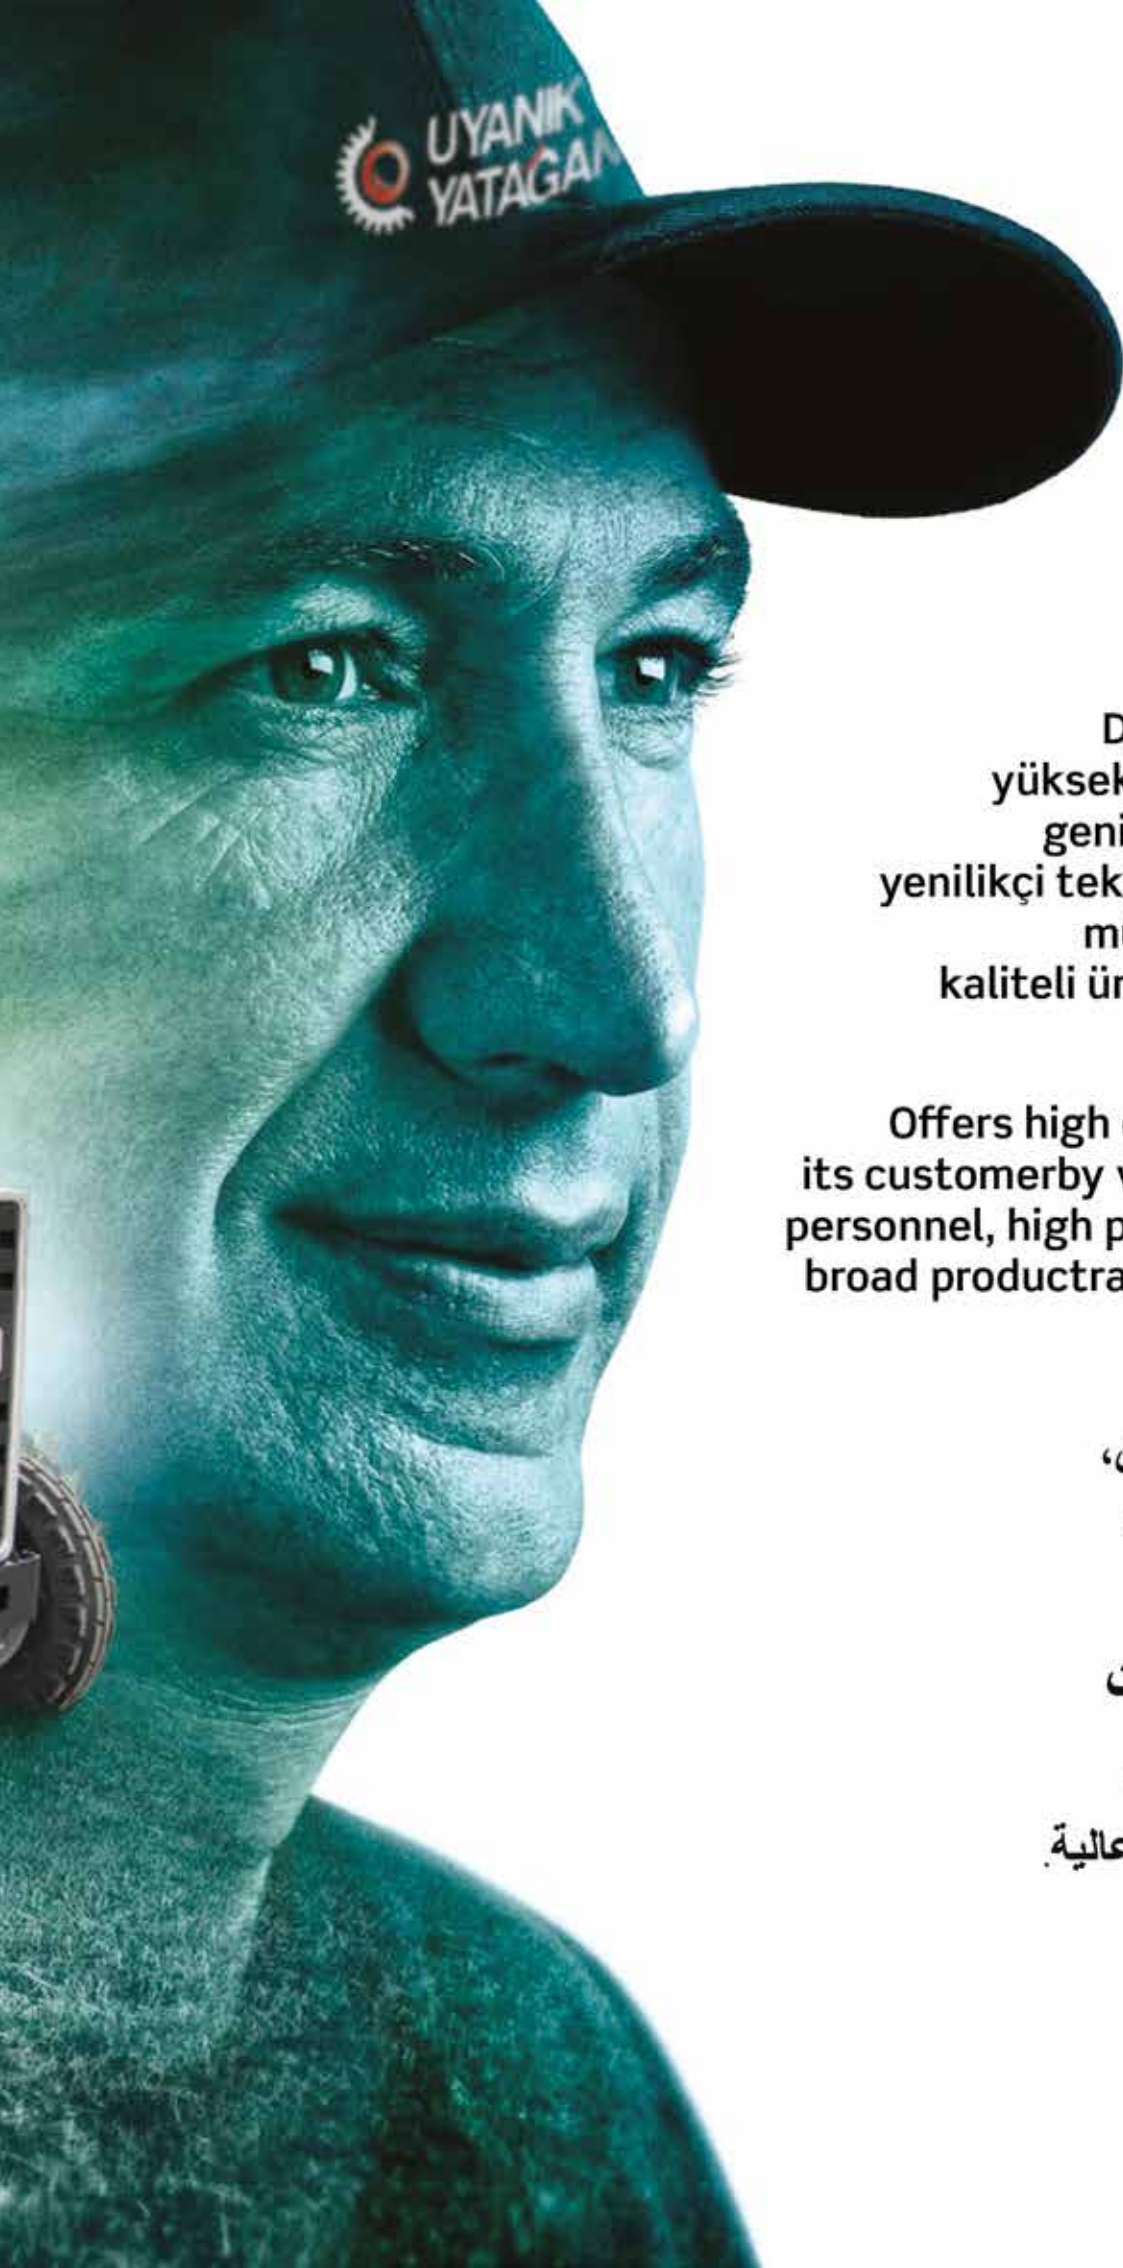


Donanımlı personeli,
yüksek üretim kapasitesi,
geniş ürün yelpazesi ve
yenilikçi teknolojileri sayesinde
müşterilerine yüksek
kaliteli ürünler sunmaktadır.

Offers high quality products to
its customer by virtue of a qualified
personnel, high production capacity
broad product range and innovative
technologies.

من خلال الطاقم المؤهل،
طاقة الإنتاج العالية،
تشكيلة المنتجات
الواسعة والتقنيات
المبتكرة تقدم لكم
منتجات ذات جودة عالية.



**Deneyimli ve profesyonel
ekibimizle, Dünyanın
her noktasındayız.**



With our Professional and
Experienced Staff,
We are reaching every
point of the world.



2. Organize Sanayi Bölgesi Uezirköy Cad.
Kocadere Sk. No: 6 Konya / TÜRKİYE
Telefon: +90 332 239 07 25 - 26
Faks : +90 332 239 06 59
bilgi@uyanikyatanli.com
www.uyanikyatanli.com

